

スクリーレス端子台(Screwless Terminal)



定格：8A 300V
 絶縁抵抗：DC500Vに於いて1000M Ω 以上のこと
 耐電圧：AC2000Vに於いて1分間異常がないこと

Rating: 8A 300V
 Insulation Resistance: Over 1000M Ω at 500V DC
 Dielectric withstanding voltage: 1 minute at 2000V AC

PTB-01

NEW


極数 例:05表示は5極
 ボタンの色
 本体・フタの色

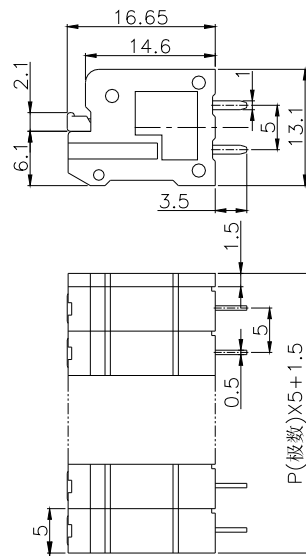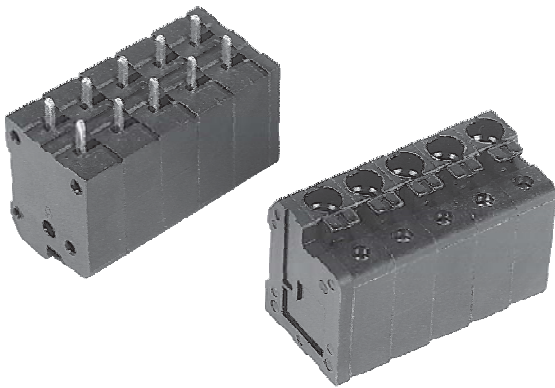

標準色 灰色 一般指定色 赤・青・黒


色表示 B:黒色 R:赤色 G:灰色 Y:黄色
 W:白色 BL:青色

ケーブル先端処理



取付穴参考図



Size of mounting hole

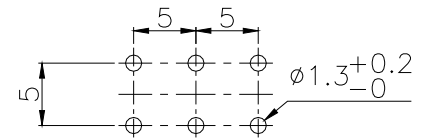

PTB-02

NEW


極数 例:05表示は5極
 ボタンの色
 本体・フタの色

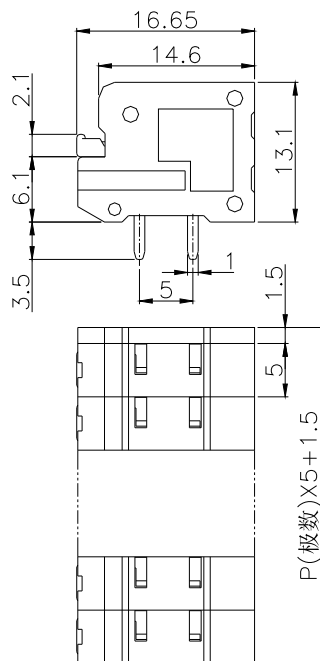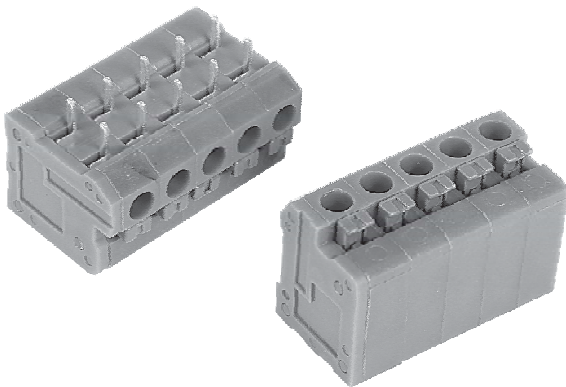

標準色 灰色 一般指定色 赤・青・黒


色表示 B:黒色 R:赤色 G:灰色 Y:黄色
 W:白色 BL:青色

ケーブル先端処理



取付穴参考図

Size of mounting hole

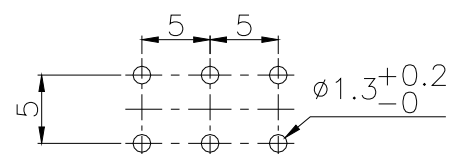

※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です