
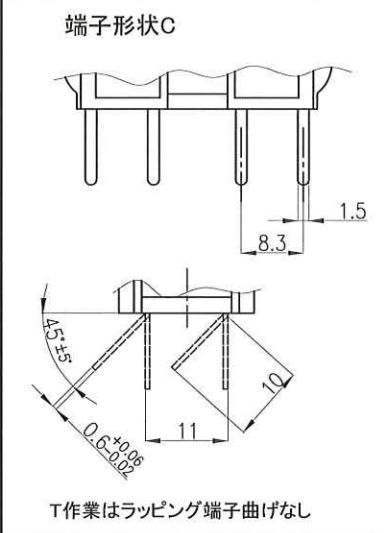






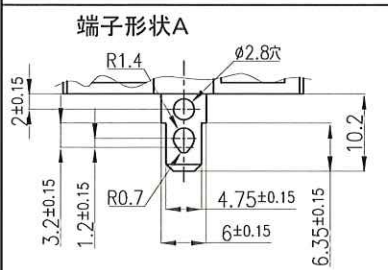


シャーシ取付穴参考図

材質: 金属製


シャーシ板厚	Lo寸法
t0.8	36.2
t1.0	36.8
t1.2	37.4

注1). 本品のシャーシへの取付は、右図の様にシャーシ穴の打抜き方向から挿入して行って下さい。

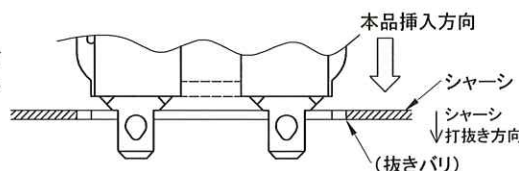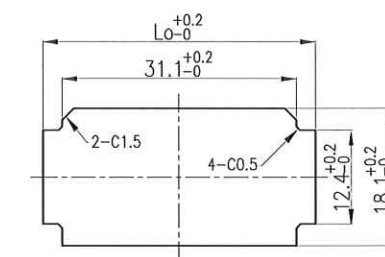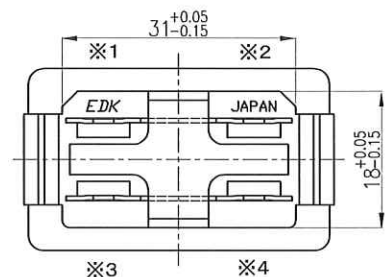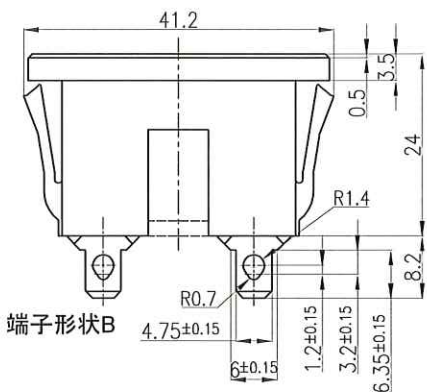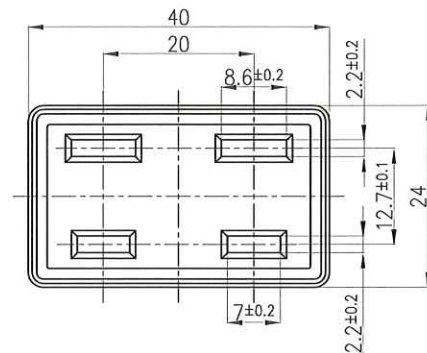


規格承認番号

UL E48898
CSA/CUS 1277881 (LR36155-35)
電気用品安全法
JET6031-43002-1004

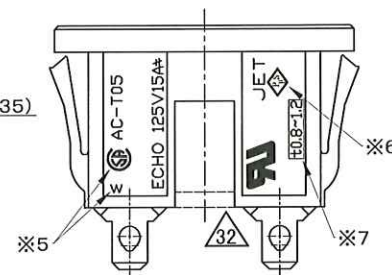

t0.8~1.2用 刻印図




△31 t2.0用 刻印図

注3). ファストン端子として使用される場合は、当社営業部または技術部までお問い合わせ下さい。

材質: 樹脂製

パネル板厚	Lo寸法
t2.0	37.4



注2). 本品の樹脂パネルへの取付は、上図の様に取付パネ部装置位置内筒にエッジをつけて下さい。

記号	来歴	年月日	氏名
△28	旧図書き換え	'11.03.01	武川
△29	電安法規格承認番号追加	'12.03.14	武川
△30	認証番号更新	'17.07.27	塚越
△31	刻印図追加	'19.02.12	塚越
△32	UL刻印変更	'22.02.01	塚越
△33	認証番号更新	'22.08.10	塚越
△34	CSA認証番号訂正	'22.09.01	塚越
△35	CSA→CSA/CUSに変更	'23.07.05	塚越
△36	a作業削除	'26.01.05	武川

作業	製品名	組立図番	仕様書No.	端子形状	端子配列	色	※5 Ⓞ Wの有無	※6 Ⓞ の有無	※7 適合板厚	取得規格
b	AC-T05SB11(O)	A230233C	"	A	※1-※2, ※3-※4短絡	黒	有	◇ JET	t2	◇, UL, CSA/CUS △35
a	AC-T05SK80	A230233d	"	A	※1-※2, ※3-※4短絡	黒	有	◇ JET	t2	◇, UL, CSA/CUS △35
T	AC-T05LB57	A230233V	"	C	※3-※4短絡	黒	有	無	t0.8~1.2	UL, CSA/CUS △35
Q	AC-T05FB47	A230233S	"	B	※1-※2, ※3-※4短絡	黒	有	◇ JET	t0.8~1.2	◇, UL, CSA/CUS △35
P	AC-T05FB46	A230233R	"	B	※1, ※2, ※3, ※4独立	黒	有	◇ JET	t0.8~1.2	◇, UL, CSA/CUS △35
E	AC-T05FB13	A230233E	"	B	※3-※4短絡	黒	有	◇ JET	t0.8~1.2	◇, UL, CSA/CUS △35
C	AC-T05SB11	A230233C	"	A	※1-※2, ※3-※4短絡	黒	有	◇ JET	t2	◇, UL, CSA/CUS △35
A	AC-T05SB09	A230233A	K-2001	A	※1-※2, ※3-※4短絡	黒	有	◇ JET	t0.8~1.2	◇, UL, CSA/CUS △35

第三角法		尺度	一般許容差	名称
		1/1	±0.5	2連 アウトレット
				AC-T05
				外形図
設計	製図	検図	承認	記号 部門コード
S58.12.24 下田	2011.03.01 武川	26.1.05 塚越	26.1.05 塚越	R 23
				整理番号
				0529
				△36