

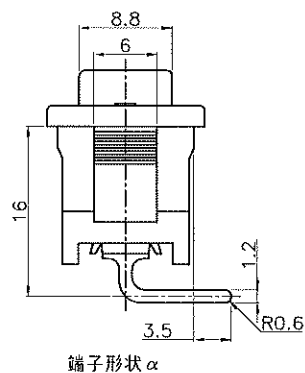



OFF 状態




端子形状 α



5. マーキング形状

1. 丸ボツチ	3. ○	7. - ○	0. マークナシ
ON 状態	ON 状態	ON 状態	ON 状態



端子取付穴

- 定格 AC 125V 5A, AC 250V 3A (UL)
3(2)/250~5E4
5(3)250~T85/55, 3/80A 250V~1E4 (VDE)
(詳細は仕様書による)

- 性能 仕様書による

- 取付穴寸法 (1/1)

板厚	Y	Z
0.75~1.25	19.2 ^{+0.1} ₋₀	12.9 ^{+0.1} ₋₀
1.25~2.0	19.4 ^{+0.1} ₋₀	12.9 ^{+0.1} ₋₀

取付パネルへの挿入方向は、プレス面(ダレ側)として下さい。

- 備考
自動ハンダ機において、ハンダ付け後の洗浄は、御遠慮下さい。

L	SF-WIRIA-30BB	A22-0096L	α	—	—	黒	黒	S-0014	VDE UL
H	SF-WIRIA-07BB	A22-0096H	α	白	7	黒	黒		
B	SF-WIRIA-01BB	A22-0096B	α	白	1	黒	黒		
A	SF-WIRIA-03BB	A22-0096A	α	白	3	黒	黒		
作業	製 品 名	組立図番	端子形状	マーキング色	マーキング形状	ツマミ色	ケース色	仕様書	規 格
第三角法		尺 度	一 般 許 容 差		名称 電源スイッチ “SF” ライトアングルP. C. リバースタイプ (SPST) 外形図				
		2/1	±0.3						
設計	製図	検図	承認		記号	部門コード	整理番号		
S62.5.28 徳永	2016.04.06 武川				R	22	0182		