






OFF 状態

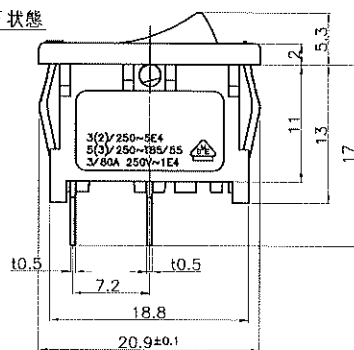

1. 定格 AC 125V 5A, AC 250V 3A (UL)
3(2)/250~5E4
5(3)250~T85/55, 3/80A 250V~1E4 (VDE)
(詳細は仕様書による)

2. 性能 仕様書による


3. 取付穴寸法 (1/1)

板厚	Y	Z
0.75~1.25	19.2 ^{+0.1} _{-0.1}	12.9 ^{+0.1} _{-0.1}
1.25~2.0	19.4 ^{+0.1} _{-0.1}	12.9 ^{+0.1} _{-0.1}

取付パネルへの挿入方向は、プレス面(ダレ側)として下さい。

4. 備考

- (1) 自動ハンダ溶において、ハンダ付け後の洗浄は、御遠慮下さい。
- (2) スイッチ本体を基板に仮止めする場合は、図中の端子取付穴寸法を参考とし、状況に応じた寸法について御確認下さい。



端子取付穴

5. マーキング形状

1. 丸ボツチ	3. I O	7. - o	0. マークナシ
ON 状態	ON 状態	ON 状態	ON 状態

E	SF-W1S1A-07BB	A22-0077E	白	7	黒	黒	S-0014	VDE UL
C	SF-W1S1A-03BB	A22-0077C	白	3	黒	黒		
B	SF-W1S1A-30BB	A22-0077B	—	—	黒	黒		
A	SF-W1S1A-01BB	A22-0077A	白	1	黒	黒		
作業	製品名	組立図番	マーキング色	マーキング形状	ツマミ色	ケース色	仕様書	規格
第三角法		尺度	一般許容差		名称 電源スイッチ “SF” ストレートP. C. タイプ (SPST)			
		2/1	±0.3		外形図			
設計	製図	検図	承認	記号	部門コード	整理番号		
S61.4.11 徳永	2016.04.06 武川			R 22		0161	△00	