


記号	来歴	年月日	氏名
	ハンタメッキ → スズメッキ	04.12.26	蒼藤

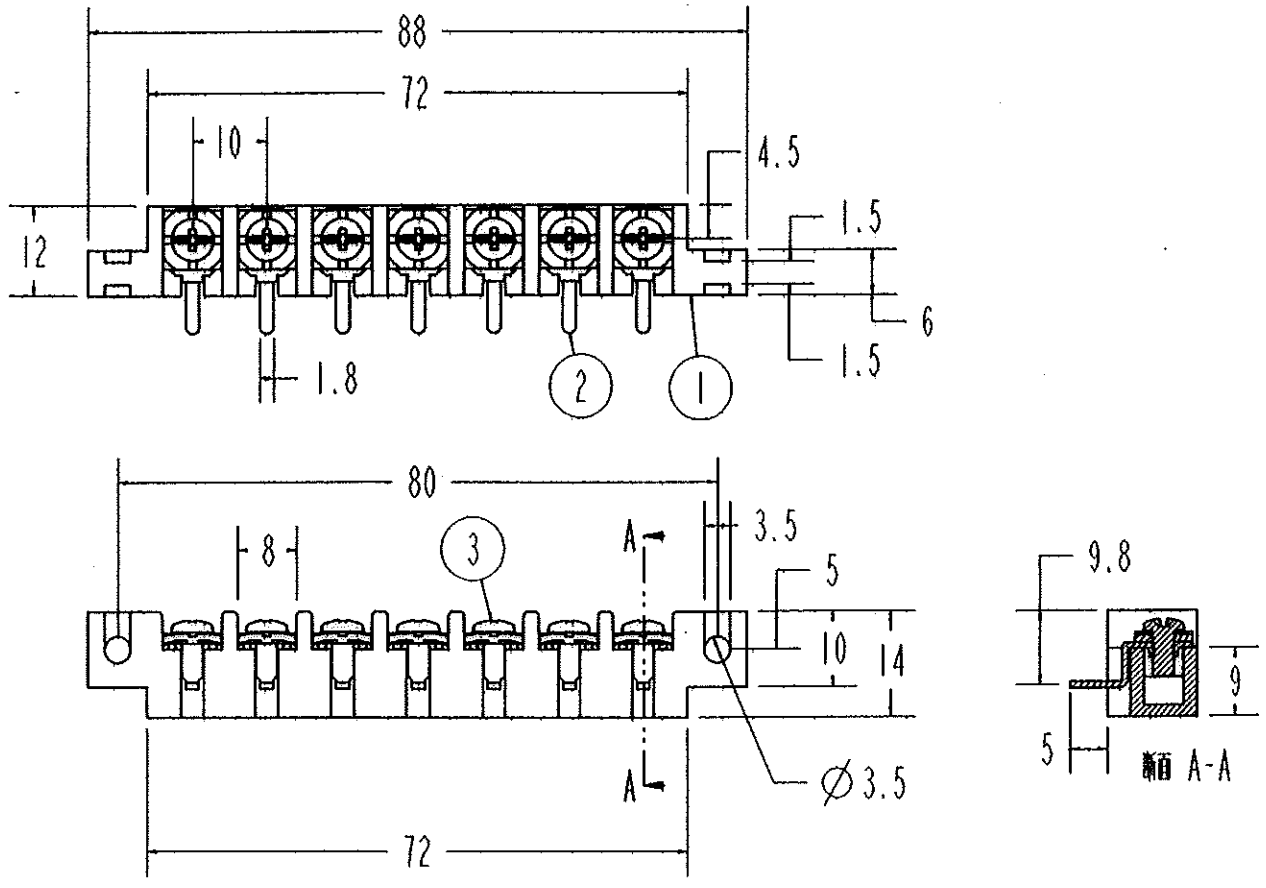

1. 定格: AC250V 15A
2. 耐電圧: 端子間=AC2000V、アース間=AC2000V  
1分間印加し、異常無き事
3. 絶縁抵抗: DC500Vにおいて、端子間、アース間  
500MΩ以上の事

3	ネジ	鉄	ナメM3×0.5×8 角座金付	ニッケルメッキ	7
2	ターミナル	銅合金	t=0.8	ハンタメッキ スズ	7
1	ブロック	PBT	UL94-V0		1
部番	部品名	材質	規格	処理	個数

第三角法	尺 度	一般許容差	製品名		
	1	±0.5	端子台	TB-N07PB02	
EDK 98.5.28 清水	EDK 98.5.28 清水	1986.3 松原	98.6.3 福田	記号	部門コード
		R	23	0829A	