EDK



2006年より製造工場を現在のEDK&TAKESHINにて生産、現地供給できるよう
生産地変更を順次進め、2008年に完全移管しました。
更に、電線規格PSE取得を完了し、又パワーコード生産を2009年7月に安全規格
取得を完了し、社内一貫生産できる運びとなりました。

EDK 会社方針

1）節約
2）電子部品の開発設計から製造まで、中国での社内一貫生産が基本
　プラスチック、プレス、金型設計作成　100％内製

EDK Policy

1) Economize
2) Total in-house manufacturing as development to production in China factory
　Plastic,Press, Mold design & production are 100% in-house production

Http://www.edk.co.jp
Http://www.edk-tks.com

EDK

■社　名:エコー電子 株式会社
■商　標:EDK
■住　所:〒406-0817　山梨県笛吹市八代町永井621番地
TEL:055-265-4240(代)　FAX:055-265-4246
大阪営業所:〒541-0054　大阪府大阪市中央区南本町3丁目3番23号インペリアル船場506号

■会社設立:昭和44年9月20日
■資本金:　2,960万円
■代表者:　代表取締役社長　　河野　晃
徳島県立工業高校　昭和36年卒業
二松学舎大学大学院修士　　昭和47年修了

■社員:　　35名
■営業品目:インレット・アウトレット・端子台・ヒューズホルダー・ヒューズクリップ・
電源コード・ACプラグ・波形スイッチ・基板端子・ショートピース・
プッシュターミナル

■取引銀行:山梨中央銀行 八代支店　　城南信用金庫 碑衾支店

■沿革:

昭和44年9月	資本金1,300万円にて設立、世田谷区本社及び八王子事務所にて業務開始
昭和50年9月	プレス、金型部門を大和田工場に移転拡張
昭和52年4月	資本金を3,097万円に増資
昭和55年4月	八王子工場1号館完成に伴い、生産部門を八王子工場に集約
昭和60年3月	八王子工場2号館完成
昭和60年7月	資本金を4,100万円に増資
昭和62年9月	生産部門として、子会社イー・ディ・ーケー・山梨(株)を資本金4,000万にて設立
昭和63年5月	資本金を4,920万円に増資
平成2年2月	イー・ディ・ーケー・山梨(株)工場完成、生産開始
平成3年3月	東大阪市に大阪営業所を設立(社有)
平成5年 月	全生産部門をイー・ディ・ーケー・山梨(株)に移管
平成9年3月	八王子営業所をイー・ディ・ーケー・山梨(株)の敷地内へ移転する
平成11年6月	イー・ディー・ケー・山梨を吸収合併し、資本金を5,920万円に増資
平成14年11月	2,960万円に減資
平成21年1月	全製品の生産場所を中国工場に移管完了

EDK





EDK中国製造工場 東莞市毅鴻実業有限公司

東莞市毅鴻実業有限公司は、日本のエコー電子株式会社(EDK)のOEM工場です。
インレット、アウトレット、ヒューズホルダー、スイッチ、端子台、電源ケーブルなどの
製品を専門に生産しております。
金型設計から、金型生産、完成組立まで社内にて一貫生産をしています。

既にISO9001、ISO14001認証を取得しております。製品に対する品質、納
期は厳しく管理しております。
製品のUL、CSA、VDE、SEMKO、PSE、CCCなどの安全規格認証を取得しております。
納入するエンドユーザー様はCanon、Nikon、Konica、FujiXerox、Panasonic、Sony、
Sharpなど国際的に有名ブランドのお客様です。

Dong Guan Takeshin Enterprise,the OEM factory of Japanese EDK Electronic Co.,Ltd,Specializes in Inlet,Outlet,Fuse Holder,Fuse Block, Power Switch,Terminal,Power Cable and so on.The products are fully completed inside the factory,including the mold design,mold manufacturing and product assembling.

Takeshin has passed the certifications of ISO9001,ISO14001,UL, CSA,VDE,SEMKO,CCC,BSMI and PSE. The quality and lead time of products are strictly managed. Current final customers include canon, Nikon,Konica,Fujixerox,Panasonic,Sony,Sharp and other international famous brands.

Http://www.edk.co.jp
Http://www.edk-tks.com

EDK

毅鴻会社経営理念

技術向上を目指し、品質第一に徹して企業の発展を目指す。
得意先のニーズに迅速に対応し、その利益を保証する。
企業は人であり、人材とともにボトムアップ方式による成長を図る。

毅鴻会社管理方針

品質第一　コストダウン　環境保護関係法律遵守
顧客満足度重視
人を大事にして組織と団結による刷新
改善による発展の持続

毅鴻会社品質目標

品質クレーム　3
顧客満足度　95.5%
環境クレーム　0

TAKESHIN COMPANY MANAGEMENT CONCEPT

Pursuing technology and paying attention to quality is the developing condition of enterprise;Honesty is the best way to guarantee the benefit of customers;people-oriented is the root of remaining employees.

TAKESHIN COMPANY MANAGEMENT POLICY

Good quality、lower wastage、enviromental protection law observed;
Honesty oriented,customer satisfied
People oriented,solidarity and innovation;
Improving continually,developing continually.

TAKESHIN COMPANY QUALITY OBJECT

Complaints by customer are less than 3 times per month
Customers' satisfaction is above 95.5 cents
Returned 0 time per month of environmental complaints

EDK

■ EDK生産工場

■ 社　名：東莞市毅鸿実業有限公司(生産工場)

■ 所在地：広東省東莞市樟木頭鎮樟羅第三工業区D棟

TEL:0769-82017618、0769-82017738

FAX:(0769)82017928

■ 社　名：毅進実業有限公司(香港)

■ 所在地：香港新界荃湾横龙街43－47号龙力工业大厦7楼09室

TEL:（852）24800660　FAX:（852）24800802

■ 会社設立：2004年04月09日

■ 資本金：RMB500万

■ 代表者：総経理　周锐斌

東海大学　精密機械工学科学士　1991年4月-1995年3月卒業

東海大学　機械工学科専門修士　1995年4月-1997年3月卒業

■ 社　　員：120名

■ 営業品目：インレット・アウトレット・端子台・ヒューズホルダー・ヒューズクリップ・
電源コード・ACプラグ・波形スイッチ・基板端子・ショートピースー・
プッシュターミナル・ハーネス加工・充電器ケース等

■ 取引銀行：中国銀行・香港上海匯豐銀行

■ 沿革：

2003年12月	香港会社設立
2004年4月	東莞黄江工場生産投入
2007年1月	東莞黄江工場閉鎖
2007年2月	東莞清溪工場生産投入
2017年4月	東莞清溪工場閉鎖
2017年5月	東莞樟木頭工場生産投入

■各国安全規格一覧表

Safety Standard Approval Table as Recognized by Countries

電気用品安全法	PS E	Japan（日本）
UL		U.S.A.（ アメリカ ）
UL/CUL	c US	U.S.A./Canada（アメリカ/カナダ）
CSA		Canada（ カナダ ）
CSA/CUS	c US	Canada/U.S.A.（カナダ/アメリカ）
VDE	VDE	Germany（ ドイツ ）
SEMKO		Sweden（ スウェーデン ）
CCC		China（中国）
BSMI		Taiwan（台湾）

目次（Contents）

インレット (AC INLET)	AC-M Series	2
	AC-P Series	11
アウトレット (AC OUTLET)	AC-F Series	23
	AC-1 Series	26
	AC-G Series	28
	AC-R Series	29
	AC-T Series	30
	AC-W Series	33
結線ビス一覧表(Screw list)		35
ターミナルブロック (Terminal block)		36
ヒューズホルダー (Fuse holder)	FH Series	45
ヒューズクリップ (Fuse clip)		48
ヒューズホルダー・横型 (Fuse holder・Horizontal type)		49
電源コード品番付け方法説明（Power cord product code sample）		54
電線説明(Wire specification)		55
電源コード（Power cord）		56
ACプラグ(AC Plug)		61
波形スイッチ (Rocker switch)	SC Series	64
	SF Series	65
	SK Series	67
	SN Series	73
	SO Series	74
	SR Series	75
基板端子(Printed Board Terminal)		76
ショートピース(Jumper)		87
プッシュターミナル (Push terminal)	PT-C Series	89
	PT-S Series	89
スライドターミナル (Slide terminal)	ST-A Series	91

EDK

インレット(AC INLET)


定格：2.5A 250V
絶縁抵抗：DC500V に於いて 100MΩ以上のこと
耐電圧：AC2000V に於いて1分間異常がないこと

Rating: 2.5A 250V
Insulation Resistance:Over 100MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at 2000V AC

M-Series


AC-M01SB02



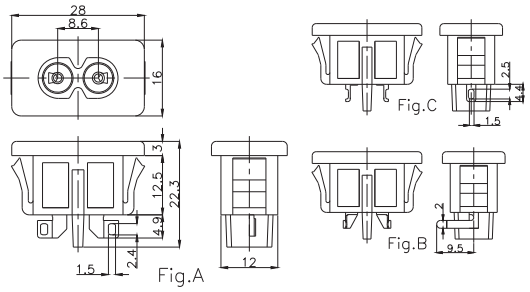


Part No.	Terminal
AC-M01SB02	Fig.A
AC-M01PB17	Fig.B
AC-M01SB01	Fig.C

取付穴参考図
Size of mounting hole




AC-M04PB05




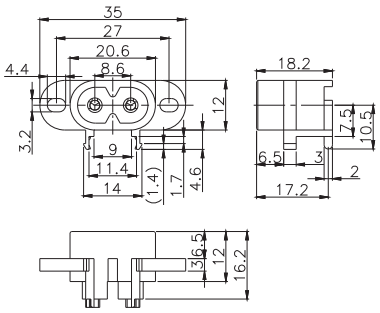


取付穴参考図
Size of mounting hole

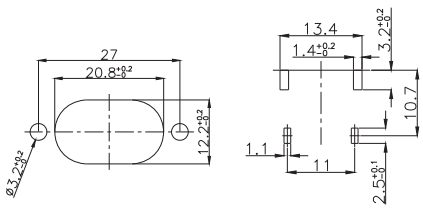


AC-M05SB22

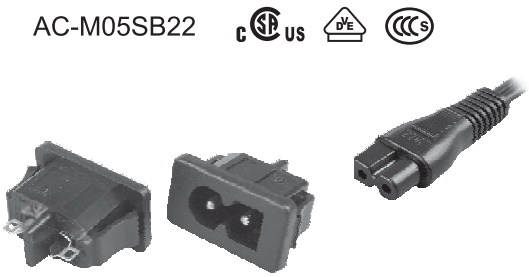

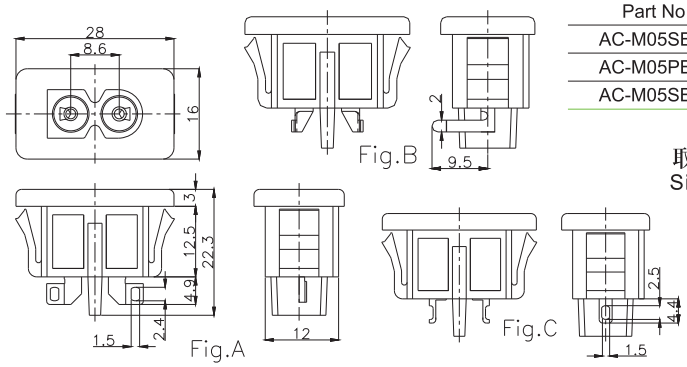



Part No.	Terminal
AC-M05SB22	Fig.A
AC-M05PB11	Fig.B
AC-M05SB29	Fig.C

取付穴参考図
Size of mounting hole




AC-M08PB46

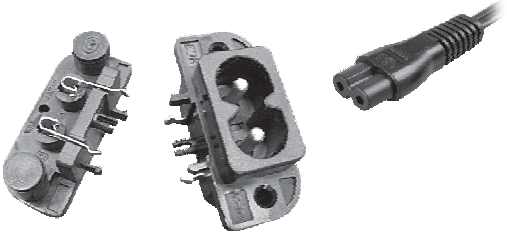

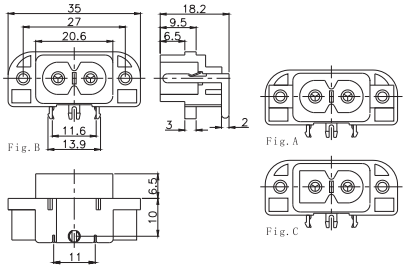

Part No.	Fig	Pillar	Color	Pole	CCC
AC-M08PB155	Fig.A	Yes	Black	無極	無
AC-M08PB46	Fig.B	N	Black	無極	有
AC-M09PB42	Fig.C	N	Black	有極	無

取付穴参考図
Size of mounting hole

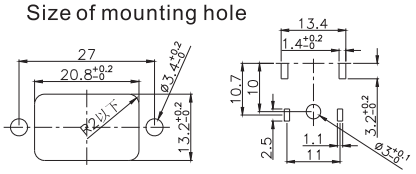

※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

エコー電子株式会社


インレット(AC INLET)


定格：2.5A 250V
絶縁抵抗：DC500V に於いて 100MΩ 以上のこと
耐電圧：AC2000V に於いて1分間異常がないこと


Rating: 2.5A 250V
Insulation Resistance:Over 100MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at 2000V AC

M-Series


AC-M08PB44

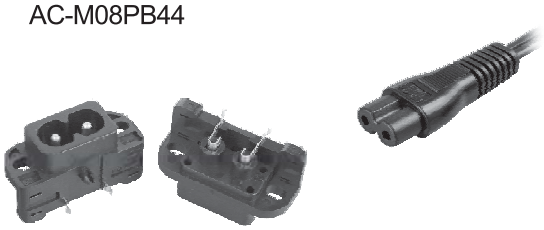







取付穴参考図
Size of mounting hole




AC-M08PB38

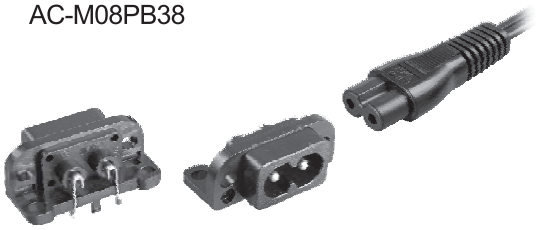





取付穴参考図
Size of mounting hole




AC-M11PB98







Part No.	L寸法
AC-M11PB98	3.5
AC-M11PB150C	2.85

取付穴参考図
Size of mounting hole




AC-M11PB73C

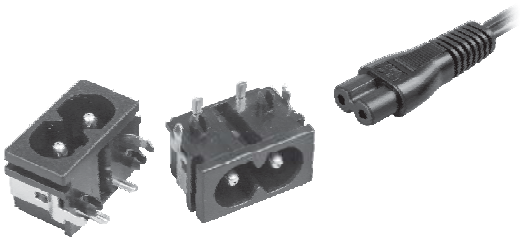

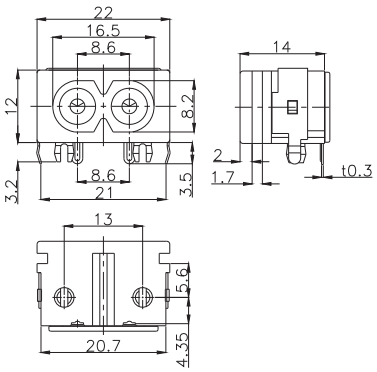

Part No.	Insulating Board	Metal Shell	Body Color
AC-M11PB73C	Yes	Yes	Black
AC-M11PB53C	N	Yes	Black
AC-M11PB72C	Yes	N	Black
AC-M11PB52C	N	N	Black
AC-M11PA142	Yes	N	Black

取付穴参考図
Size of mounting hole



※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

EDK


インレット(AC INLET)

M-Series


定格:2.5A 250V
AC-M15 (CSA,CUS 2.5A 250V/7A 125V)
絶縁抵抗:DC500V に於いて 100MΩ 以上のこと
耐電圧:AC2000V に於いて1分間異常がないこと

Rating: 2.5A 250V
AC-M15 (CSA,CUS 2.5A 250V/7A 125V)
Insulation Resistance:Over 100MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at 2000V AC


AC-M12PB90









取付穴参考図
Size of mounting hole




AC-M13PB56









取付穴参考図
Size of mounting hole



AC-M15PB79

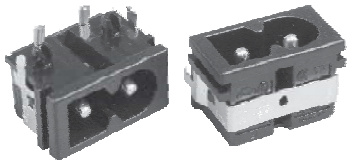







Part No.	Insulating Board	Metal Shell
AC-M15PB79	Yes	Yes
AC-M15PB59C	N	Yes
AC-M15PB78C	Yes	N
AC-M15PB58C	N	N


取付穴参考図
Size of mounting hole



AC-M15PB101R








Part No.	Insulating Board	Metal Shell
AC-M15PB101R	Yes	N
AC-M15PB97R	N	N
AC-M15PB100R	N	Yes

取付穴参考図
Size of mounting hole



※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

エコー電子株式会社


インレット(AC INLET)


M-Series

定格：2.5A 250V
AC-M19,M22(CSA,CUS 2.5A 250V/7A 125V)
AC-M25(2.5A 250V/7A 125V)
絶縁抵抗：DC500Vに於いて100MΩ以上のこと
耐電圧：AC2000Vに於いて1分間異常がないこと

Rating: 2.5A 250V
AC-M19,M22(CSA,CUS 2.5A 250V/7A 125V)
AC-M25(2.5A 250V/7A 125V)
Insulation Resistance:Over 100MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at 2000V AC


AC-M16PB94

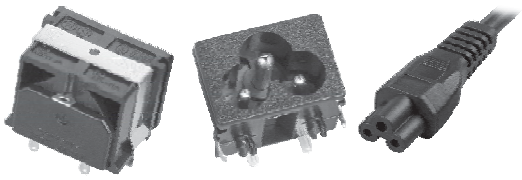

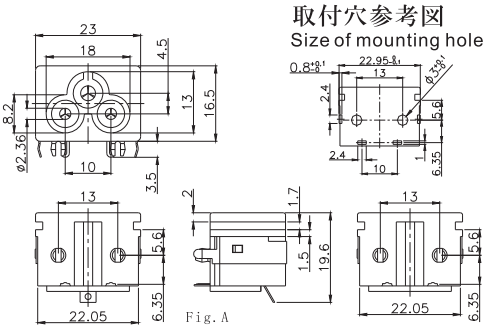


取付穴参考図
Size of mounting hole

Part No.	Terminal	Metal Shell
AC-M16PB94	Fig.A	Yes
AC-M16PB91	Fig.A	N
AC-M16PB95	Fig.B	Yes
AC-M16PB92	Fig.B	N




AC-M19PB66







取付穴参考図
Size of mounting hole




AC-M22PB83

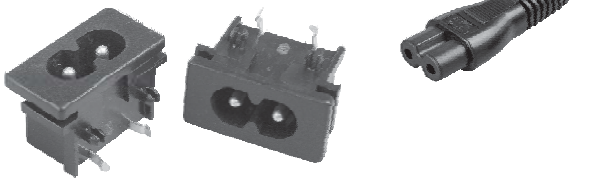


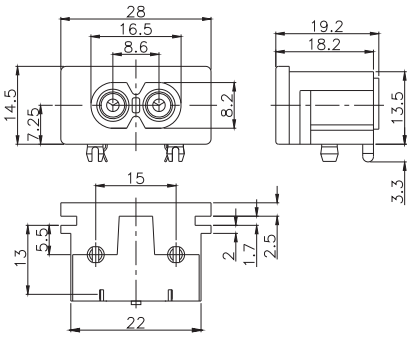


取付穴参考図
Size of mounting hole




AC-M25PB104

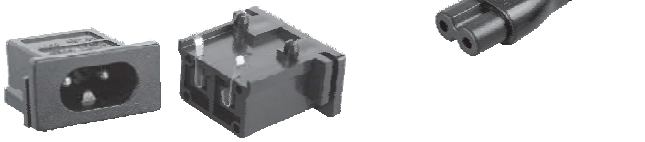

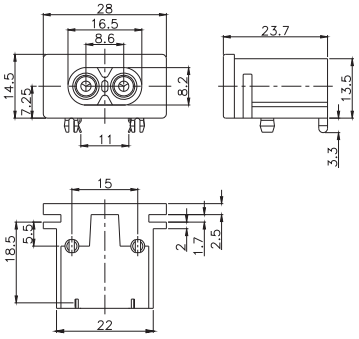

取付穴参考図
Size of mounting hole



※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

EDK


インレット(AC INLET)

定格：2.5A 250V
絶縁抵抗：DC500Vに於いて 100MΩ以上のこと
耐電圧：AC2000Vに於いて1分間異常がないこと


Rating: 2.5A 250V
Insulation Resistance:Over 100MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at 2000V AC

M-Series


AC-M26PB105

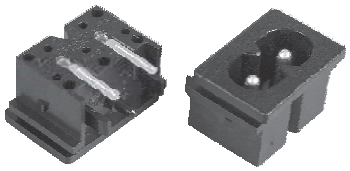







取付穴参考図
Size of mounting hole




AC-M27PB106









取付穴参考図
Size of mounting hole




AC-M34PB132C









取付穴参考図
Size of mounting hole




AC-M34UPB159C







取付穴参考図
Size of mounting hole



※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です


インレット(AC INLET)


定格：2.5A 250V
AC-M43(2. 5A 250V/7A 125V FOR CSA,CUS)
絶縁抵抗:(AC-M34F, M42)DC500Vに於いて100MΩ以上のこと
(AC-M43)DC500Vに於いて1000MΩ以上のこと
耐電圧：AC2000Vに於いて1分間異常がないこと

Rating:2.5A 250V
AC-M43(2. 5A 250V/7A 125V FOR CSA,CUS)
Insulation resistance:(AC-M34F, M42)Over 100MΩ at 500V DC
(AC-M43)Over 1000MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at 2000V AC


M-Series

AC-M34FPB169

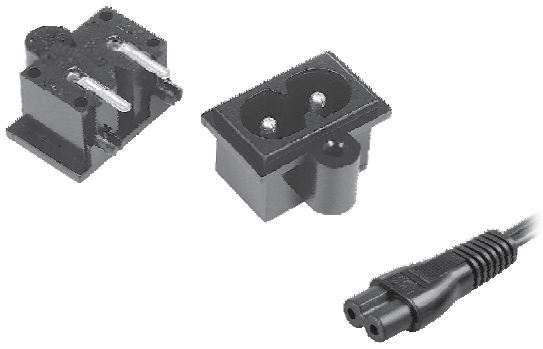


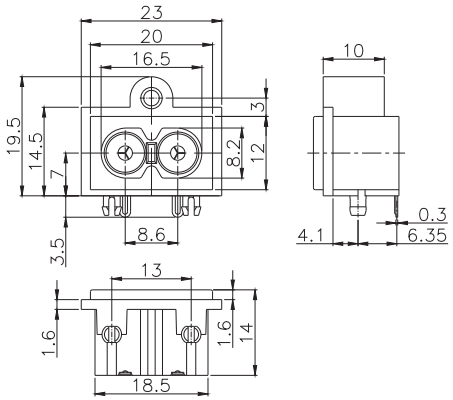


取付穴参考図
Size of mounting hole




AC-M42PB149C

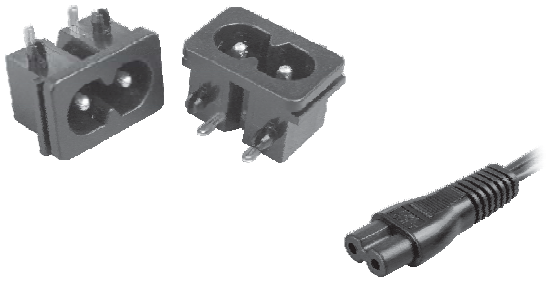


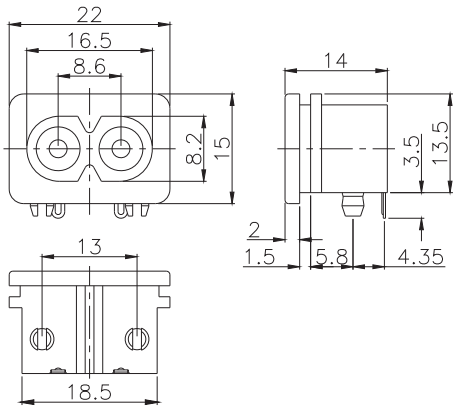


取付穴参考図
Size of mounting hole




AC-M43HB156C

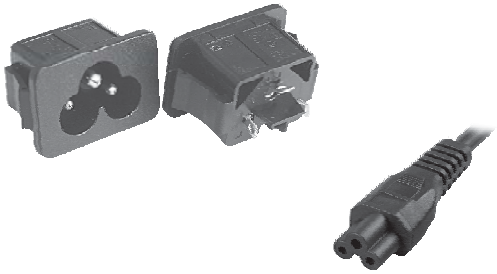

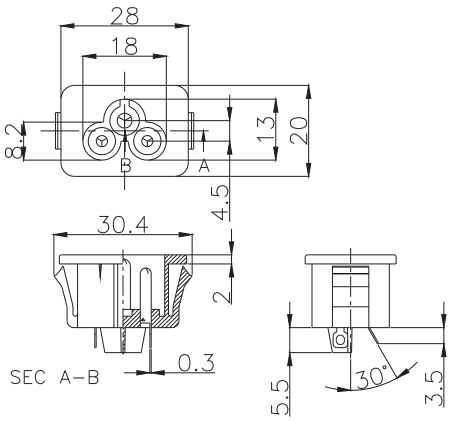

取付穴参考図
Size of mounting hole



※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

EDK


インレット(AC INLET)


定格：2.5A 250V
AC-M45（2. 5A 250V/7A 125V FOR CSA,CUS）
絶縁抵抗：(AC-M45) DC500Vに於いて1000MΩ以上のこと
(AC-M49) DC500Vに於いて100MΩ以上のこと
(AC-M50) DC500Vに於いて500MΩ以上のこと
耐電圧：AC2000Vに於いて1分間異常がないこと

Rating:2.5A 250V
AC-M45（2. 5A 250V/7A 125V FOR CSA,CUS）
Insulation resistance:(AC-M45)Over 1000MΩ at 500V DC
(AC-M49)Over 100MΩ at 500V DC
(AC-M50)Over 500MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at 2000V AC


M-Series

AC-M45PB158

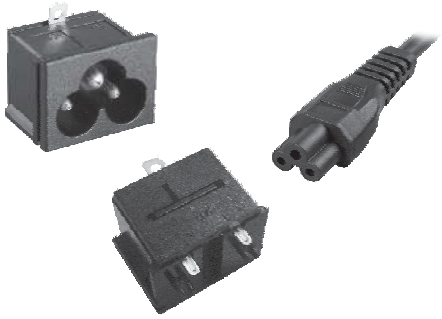


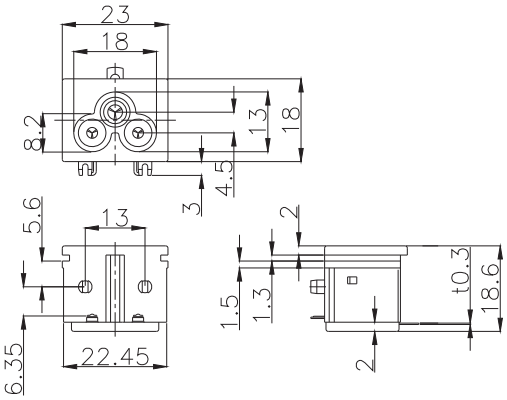


取付穴参考図
Size of mounting hole





AC-M49PW161 OEM

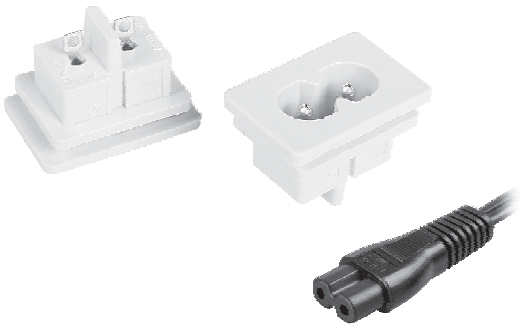

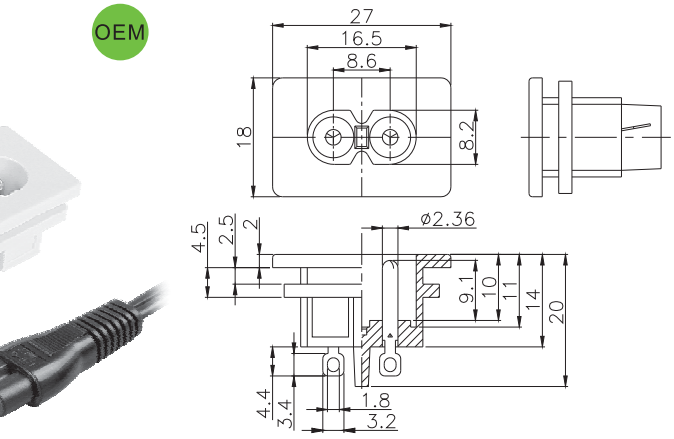


AC-M50PB168

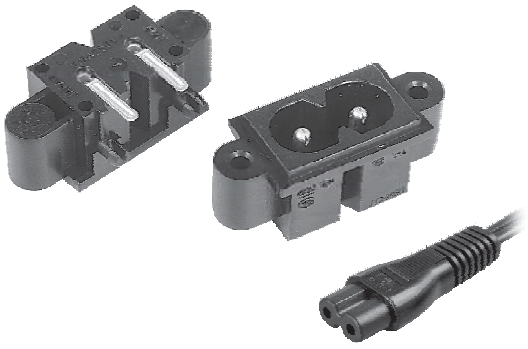

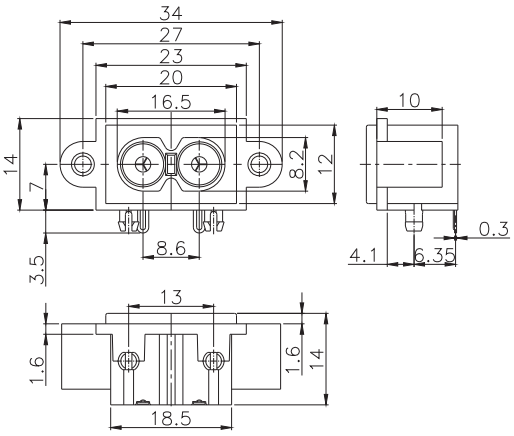

取付穴参考図
Size of mounting hole



※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です


インレット(AC INLET)


定格：2.5A 250V
絶縁抵抗：(AC-M50U)DC500V に於いて 500MΩ以上のこと
(AC-M51) DC500Vに於いて 1000MΩ以上のこと
耐電圧：AC2000Vに於いて1分間異常がないこと

Rating:2.5A 250V
Insulation Resistance: (AC-M50U) Over 500MΩ at 500V DC
(AC-M51)Over 1000MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at 2000V AC


M-Series

AC-M50UPB167

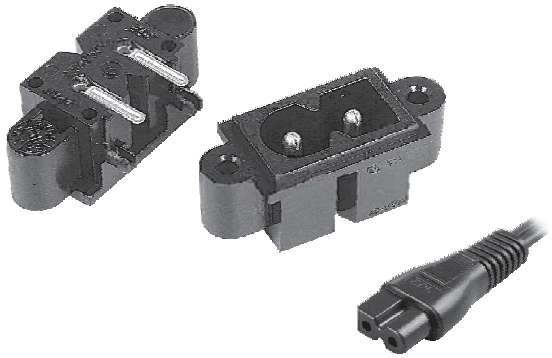


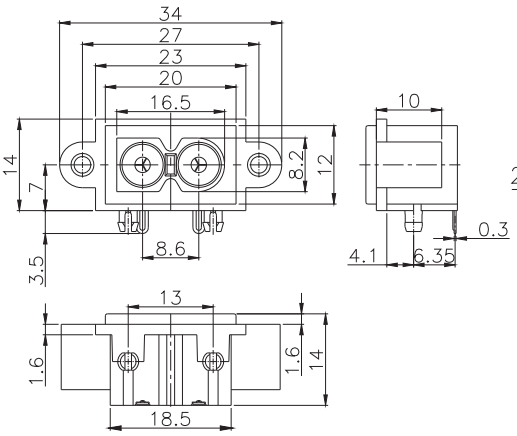


取付穴参考図
Size of mounting hole




AC-M51SB171

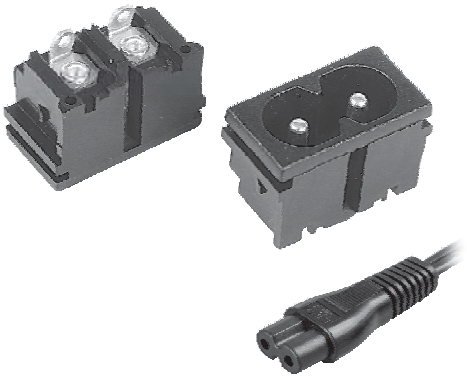

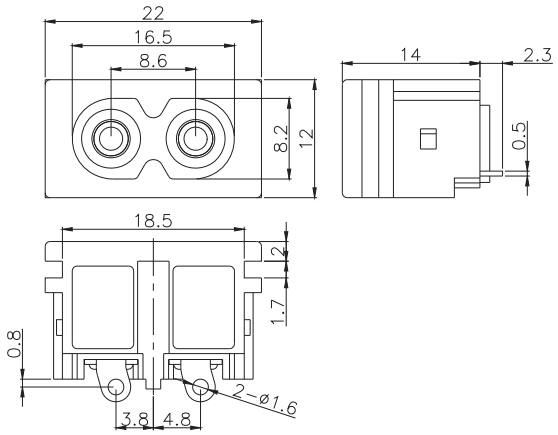

取付穴参考図
Size of mounting hole



※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

EDK


インレット(AC INLET)


定格：7A 125V
絶縁抵抗：DC500Vに於いて100MΩ以上のこと
耐電圧：AC2000Vに於いて1分間異常がないこと

Rating:7A 125V
Insulation Resistance:Over 100MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at 2000V AC


M-Series

AC-M06PB32

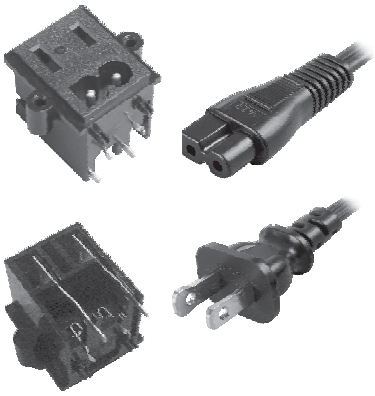


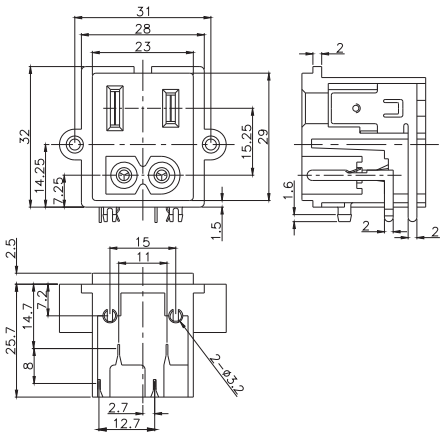


取付穴参考図
Size of mounting hole

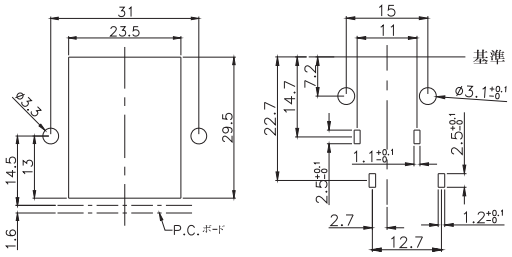


AC-M07PB33 c SP us

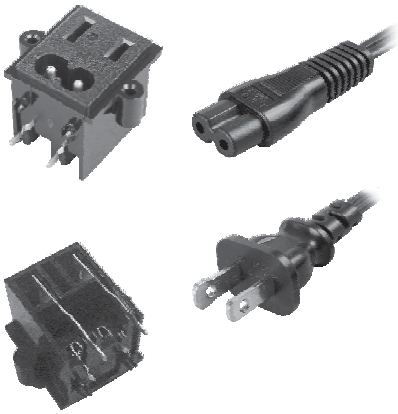

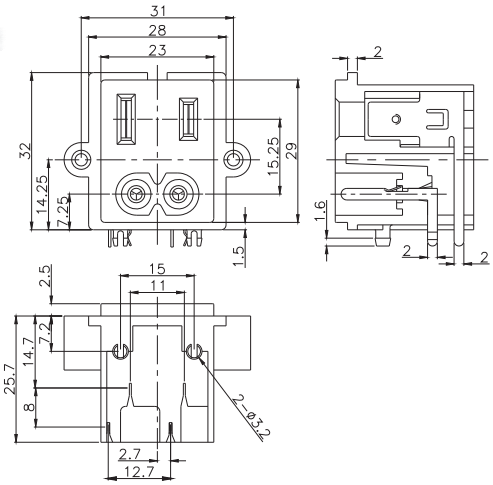

取付穴参考図
Size of mounting hole

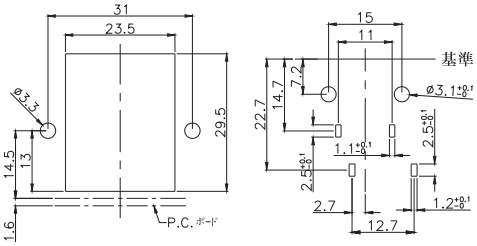

※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です


インレット(AC INLET)

定格：15A 250V FOR UL.CSA
10A 250V FOR SEMKO.CCC.VDE
絶縁抵抗：DC500V に於いて 100MΩ以上のこと
耐電圧：AC2000V に於いて1分間異常がないこと


Rating:15A 250V FOR UL.CSA
10A 250V FOR SEMKO.CCC.VDE
Insulation resistance:Over 100MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at 2000V AC

P-Series

AC-P01CF01

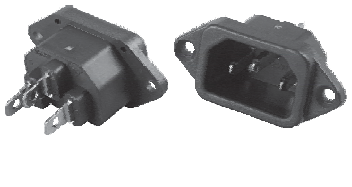








Fig.A





Fig.B

Part No.	Screw Hole Type
AC-P01CF01	Fig.A
AC-P01CR02	Fig.B


取付穴参考図
Size of mounting hole



AC-P03CS05









Part No.	Body Color
AC-P03CS10	Gray
AC-P03CS05	Black

取付穴参考図
Size of mounting hole




基板厚	L寸法
0.8	32.3
1.0	32.8
1.2	33.4
1.6	34.4


AC-P03CS08K








取付穴参考図
Size of mounting hole




基板厚	L寸法
0.8	32.3
1.0	32.8
1.2	33.4
1.6	34.4


AC-P05CP24





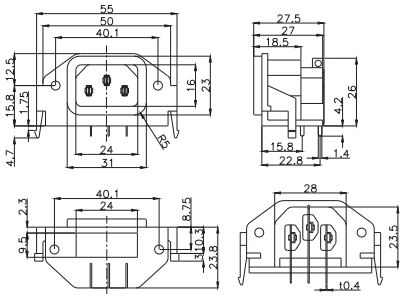

取付穴参考図
Size of mounting hole

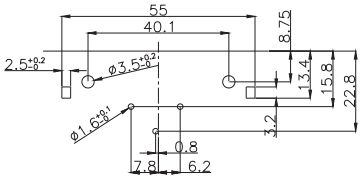

※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

EDK


インレット(AC INLET)


定格：15A 250V FOR CSA. CUS
　　10A 250V FOR SEMKO.CCC.VDE
絶縁抵抗：DC500V に於いて 100MΩ以上のこと
耐電圧：AC2000V に於いて1分間異常がないこと

Rating:15A 250V FOR CSA. CUS
　　10A 250V FOR SEMKO.CCC.VDE
Insulation resistance:Over 100MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at 2000V AC


P-Series

AC-P05CP26

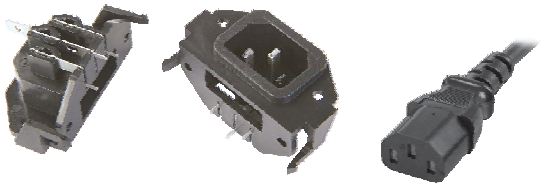

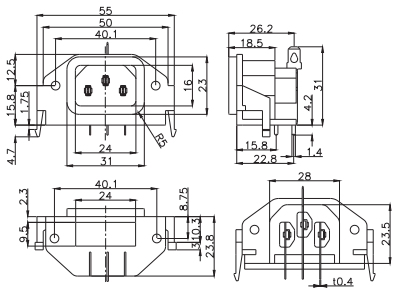


取付穴参考図
Size of mounting hole




AC-P06CS11



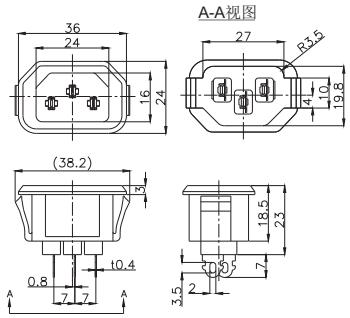


取付穴参考図
Size of mounting hole




基板厚	L寸法
0.8	32.3
1.0	32.8
1.2	33.4
1.6	34.4

AC-P06CN17



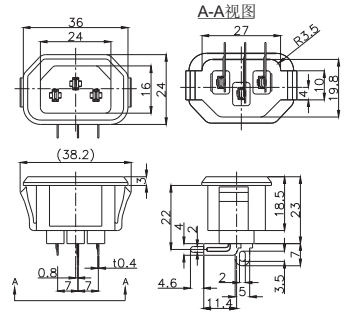


取付穴参考図
Size of mounting hole




基板厚	L寸法
0.8	32.3
1.0	32.8
1.2	33.4
1.6	34.4

AC-P06CN18



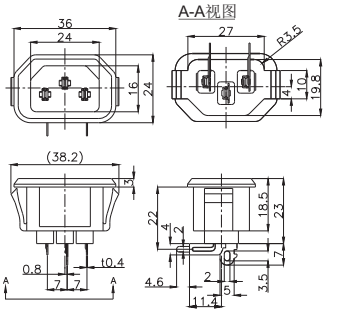

取付穴参考図
Size of mounting hole



基板厚	L寸法
0.8	32.3
1.0	32.8
1.2	33.4
1.6	34.4

※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

インレット(AC INLET)

定格：15A 250V FOR CSA. CUS
10A 250V FOR SEMKO.CCC.VDE
絶縁抵抗：DC500V に於いて 100MΩ以上のこと
耐電圧：AC2000V に於いて1分間異常がないこと


Rating:15A 250V FOR CSA. CUS
10A 250V FOR SEMKO.CCC.VDE
Insulation resistance:Over 100MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at 2000V AC

P-Series


AC-P07CF14






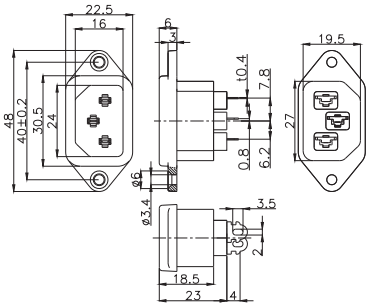


取付穴参考図
Size of mounting hole




AC-P07CN15






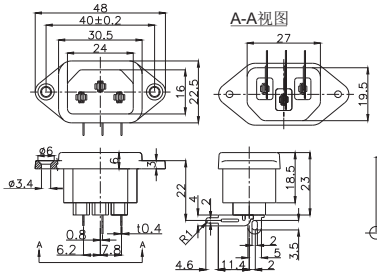


取付穴参考図
Size of mounting hole




AC-P07CN16






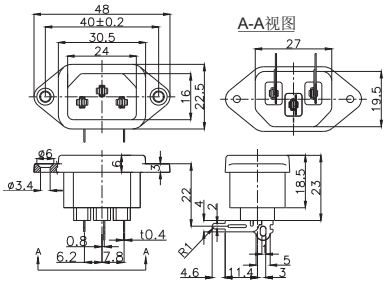


取付穴参考図
Size of mounting hole

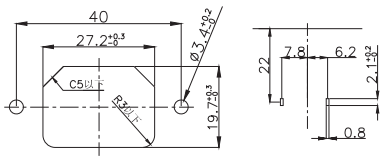


AC-P08CN27



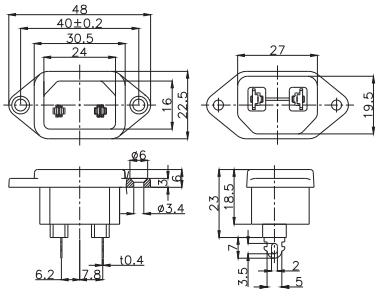

取付穴参考図
Size of mounting hole



※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

EDK


インレット(AC INLET)


定格：15A 250V FOR UL.CSA. CUS
10A 250V FOR SEMKO.CCC.VDE
10A 250V/15A 125V FOR BSMI
接触抵抗：30m Ω以下のこと
絶縁抵抗：(AC-P08)DC500V に於いて100M Ω以上のこと
(AC-P09)DC500V に於いて500M Ω以上のこと
(AC-P10,P11)DC500V に於いて1000M Ω以上のこと
耐電圧：AC2000V に於いて1分間異常がないこと

Rating:15A 250V FOR UL.CSA. CUS
10A 250V FOR SEMKO.CCC.VDE
10A 250V/15A 125V FOR BSMI
Contact resistance:Under 30mΩ
Insulation resistance:(AC-P08)Over 100MΩ at 500V DC
(AC-P09)Over 500MΩ at 500V DC
(AC-P10,P11)Over 1000MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at 2000V AC


P-Series

AC-P08CN28

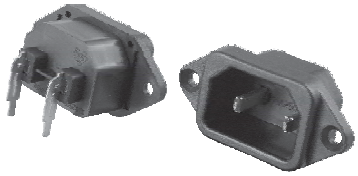


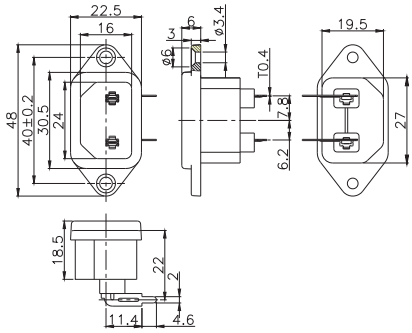


取付穴参考図
Size of mounting hole

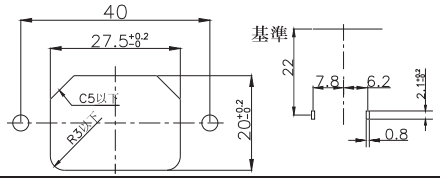


AC-P09CY30

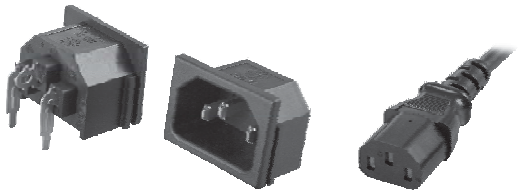

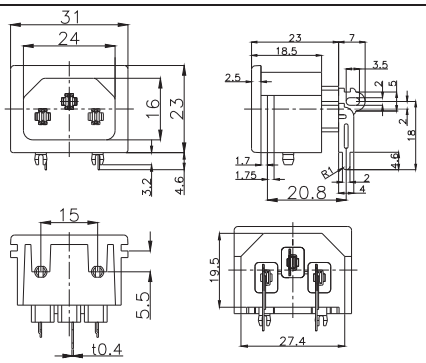


取付穴参考図
Size of mounting hole




AC-P10CF34
(インサート成形 Insert Molding)



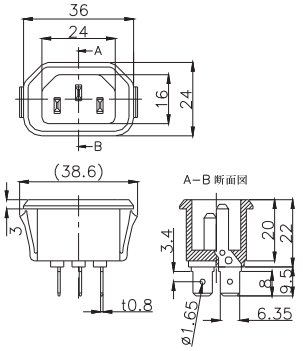


取付穴参考図
Size of mounting hole



基板厚	L寸法
1.0	32.8
1.2	33.4
1.6	34.4


AC-P11CS35
(インサート成形 Insert Molding)



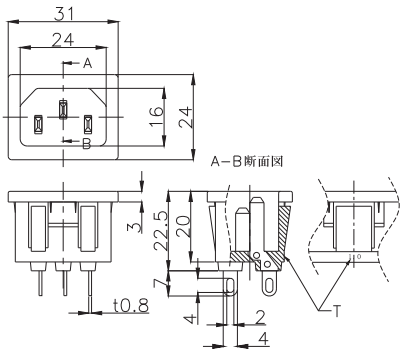

Part No.	Mounting Plate
AC-P11CS35	T=1.0/1.2/1.5/1.65/2.0/3.0

取付穴参考図
Size of mounting hole



※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

EDK

インレット(AC INLET)

P-Series


定格：15A 250V FOR UL.CSA. CUS
10A 250V FOR SEMKO.CCC
10A 250V/15A 125V FOR BSMI
接触抵抗：30mΩ以下のこと
絶縁抵抗：DC500V に於いて1000MΩ以上のこと
耐電圧：AC2000Vに於いて1分間異常がないこと

Rating: 15A 250V FOR UL.CSA. CUS
10A 250V FOR SEMKO.CCC
10A 250V/15A 125V FOR BSMI
Contact resistance:Under 30mΩ
Insulation Resistance:Over 1000MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at 2000V AC

AC-P12CF36


(インサート成形 Insert Molding)



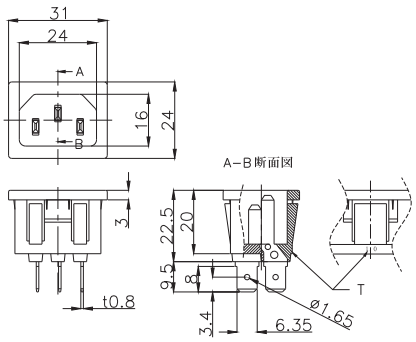

Part No.	Mounting Plate
AC-P12CF36	T=1.0/1.2/1.5/1.65/2.0/3.0


取付穴参考図
Size of mounting hole



AC-P13CS37


(インサート成形 Insert Molding)





Part No.	Body Color
AC-P13CS37	Black
AC-P13CS45(CDG)	Gray

取付穴参考図
Size of mounting hole




基板厚	L寸法
1.0	32.8
1.2	33.4
1.6	35. 6

AC-P14CL38


(インサート成形 Insert Molding)



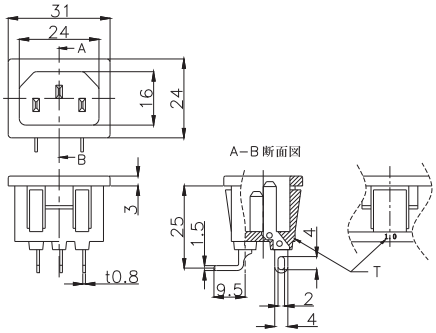

Part No.	Mounting Plate
AC-P14CL38	T=1.0/1.2/1.5/1.65/2.0/3.0


取付穴参考図
Size of mounting hole

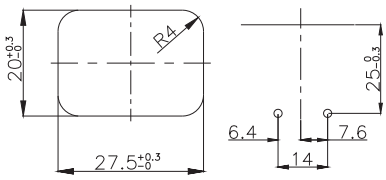

AC-P16CS40


(インサート成形 Insert Molding)



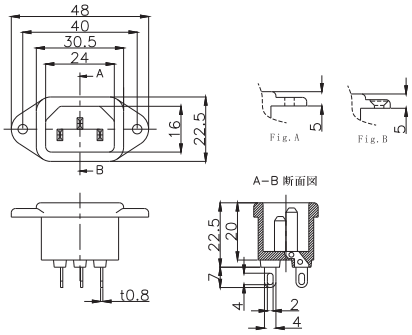

Part No.	Screw Hole Type
AC-P16CS40	Fig.A
AC-P16CS41	Fig.B

取付穴参考図
Size of mounting hole



※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

EDK

インレット(AC INLET)

定格：15A 250V FOR UL.CSA. CUS
10A 250V FOR SEMKO.CCC
接触抵抗：30mΩ以下のこと
絶縁抵抗：DC500V に於いて1000MΩ以上のこと
耐電圧：AC2000Vに於いて1分間異常がないこと


Rating: 15A 250V FOR UL.CSA. CUS
10A 250V FOR SEMKO.CCC
Contact resistance:Under 30mΩ
Insulation Resistance:Over 1000MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at 2000V AC

P-Series

AC-P17CS42


(インサート成形 Insert Molding)



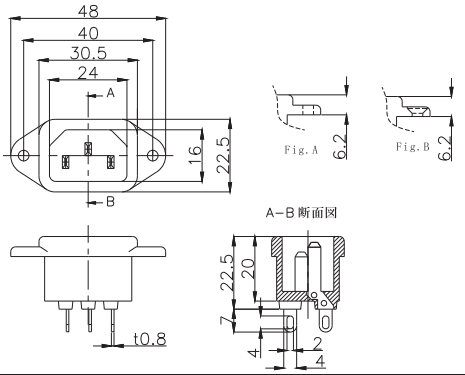


Part No.	Screw Hole Type
AC-P17CS42	Fig.A
AC-P17CS43	Fig.B


取付穴参考図
Size of mounting hole



AC-P19CL46


(インサート成形 Insert Molding)

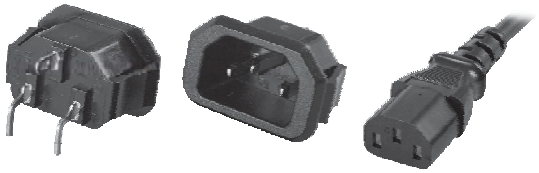

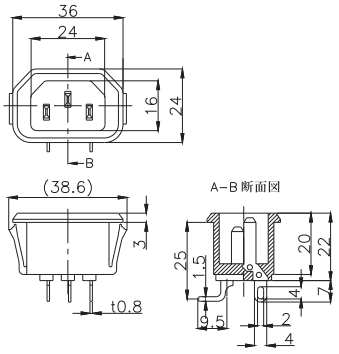


基板厚	L寸法
1.0	32.8
1.2	33.4
1.6	34.4


取付穴参考図
Size of mounting hole

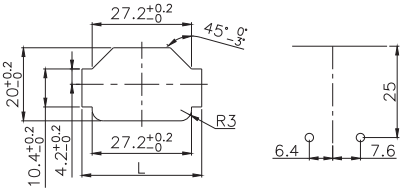

AC-P19CL47


(インサート成形 Insert Molding)

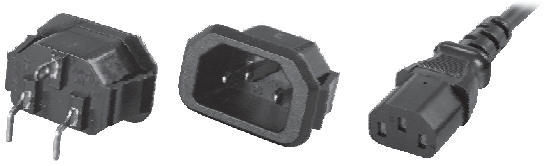





基板厚	L寸法
1.0	32.8
1.2	33.4
1.6	34.4

取付穴参考図
Size of mounting hole

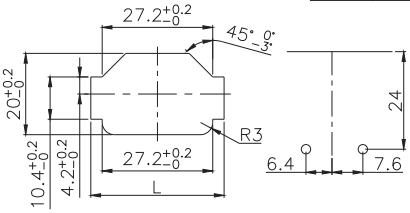


AC-P20CS48

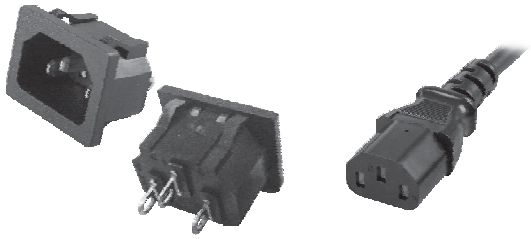

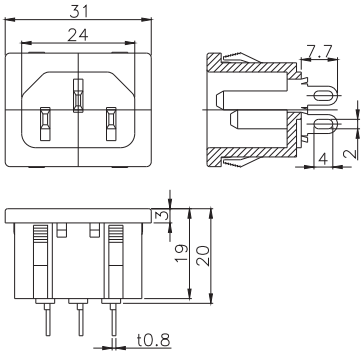

取付穴参考図
Size of mounting hole



※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です


インレット(AC INLET)


定格：15A 250V FOR UL.CSA. CUS
10A 250V FOR SEMKO.CCC
接触抵抗：30mΩ以下のこと
絶縁抵抗：DC500V に於いて1000MΩ以上のこと
耐電圧：AC2000V に於いて1分間異常がないこと

Rating: 15A 250V FOR UL.CSA. CUS
10A 250V FOR SEMKO.CCC
Contact resistance:Under 30mΩ
Insulation Resistance:Over 1000MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at 2000V AC


P-Series

AC-P20CF85

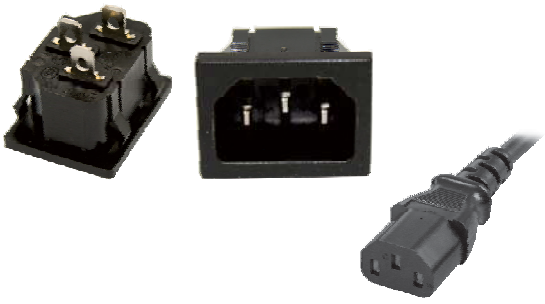

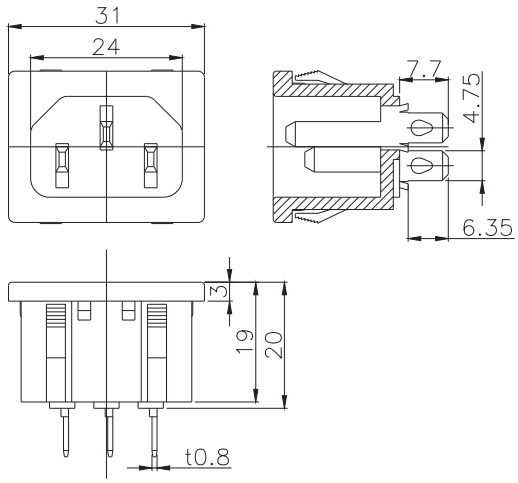


取付穴参考図
Size of mounting hole



AC-P21CF49


(インサート成形 Insert Molding)



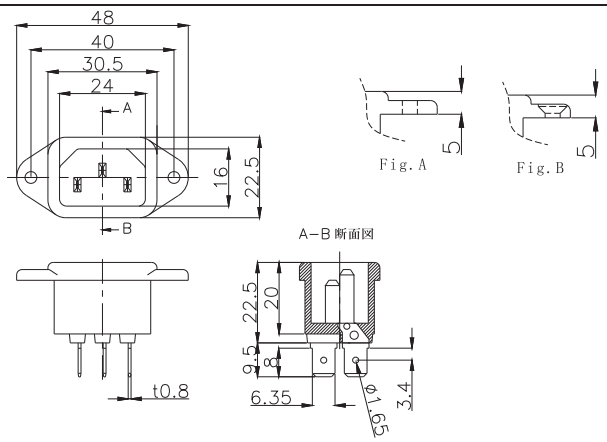

Part No.	Screw Hole Type
AC-P21CF49	Fig.A
AC-P21CF50	Fig.B


取付穴参考図
Size of mounting hole



AC-P22CF51


(インサート成形 Insert Molding)



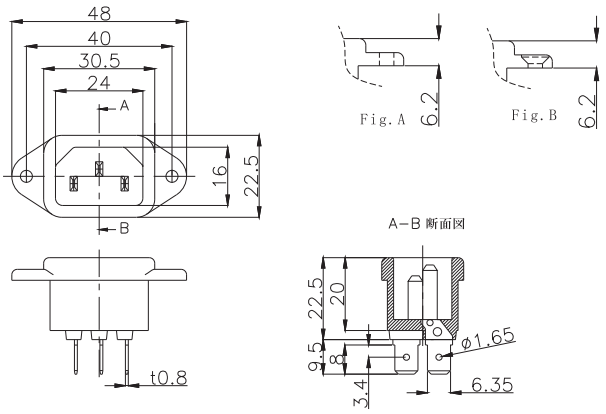

Part No.	Screw Hole Type
AC-P22CF51	Fig.A
AC-P22CF52	Fig.B

取付穴参考図
Size of mounting hole



※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

EDK

インレット(AC INLET)


P-Series


定格：15A 250V FOR CSA. CUS
10A 250V FOR SEMKO.CCC
接触抵抗：30ｍΩ以下のこと
絶縁抵抗：DC500V に於いて1000MΩ以上のこと
耐電圧：AC2000V に於いて1分間異常がないこと

Rating: 15A 250V FOR CSA. CUS
10A 250V FOR SEMKO.CCC
Contact resistance:Under 30ｍΩ
Insulation Resistance:Over 1000MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at 2000V AC


AC-P23CL53

(インサート成形 Insert Molding)

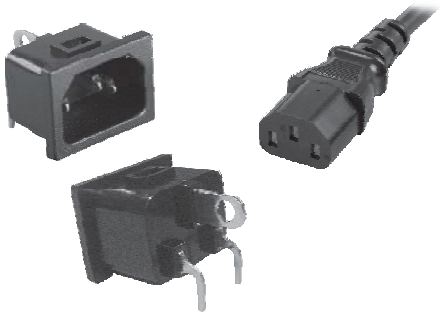

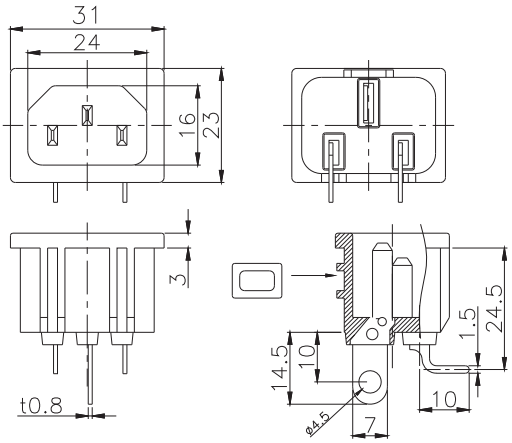



取付穴参考図
Size of mounting hole



AC-P24CS54


(インサート成形 Insert Molding)

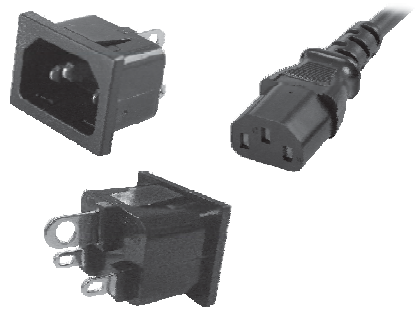

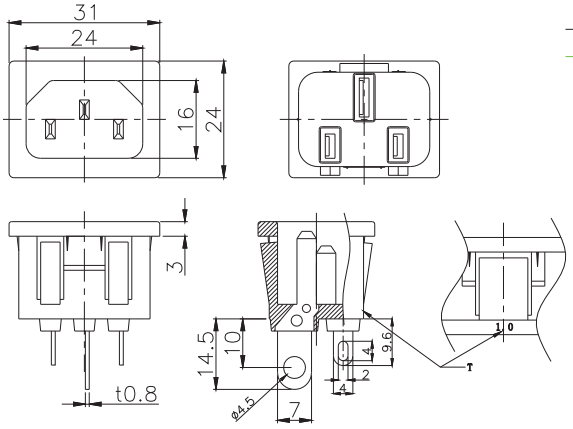


Part No.	Mounting Plate
AC-P24CS54	T=1.0/1.2/1.5/1.65/2.0/3.0


取付穴参考図
Size of mounting hole



AC-P25CL56


(インサート成形 Insert Molding)

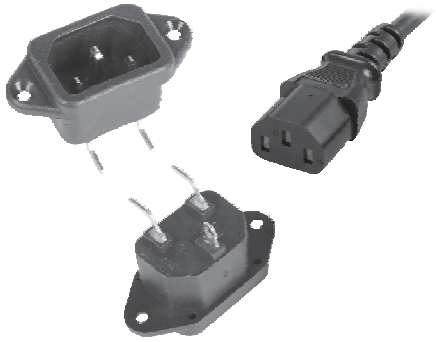

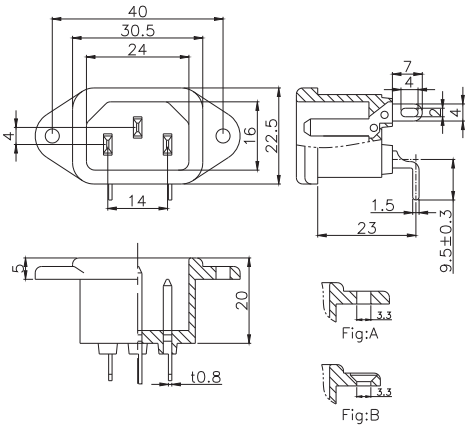

Part No.	Screw Hole Type
AC-P25CL56	Fig.A
AC-P25CL57	Fig.B

取付穴参考図
Size of mounting hole



※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です


インレット(AC INLET)


P-Series

定格：15A 250V FOR CSA. CUS
10A 250V FOR SEMKO.CCC
接触抵抗：30mΩ以下のこと
絶縁抵抗：DC500V に於いて 1000M Ω以上のこと
耐電圧：AC2000Vに於いて1分間異常がないこと

Rating: 15A 250V FOR CSA. CUS
10A 250V FOR SEMKO.CCC
Contact resistance:Under 30mΩ
Insulation Resistance:Over 1000MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at 2000V AC

AC-P26CS58

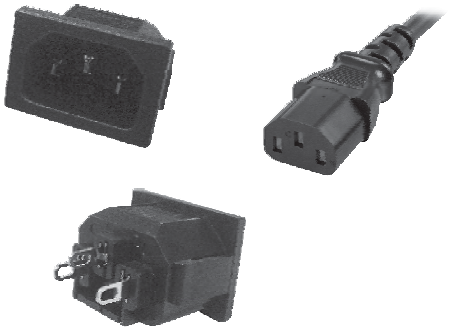


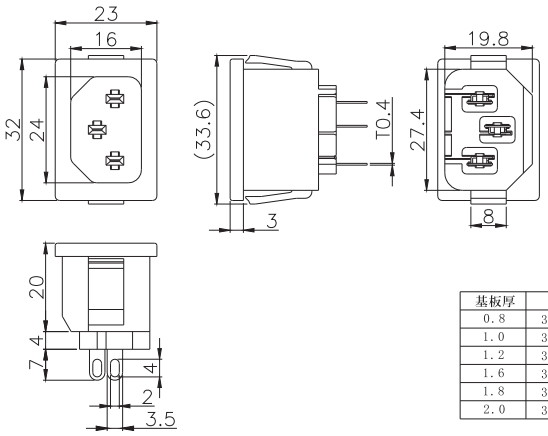


基板厚	L寸法
0.8	31.6 +0 −0.1
1.0	31.9 +0 −0.1
1.2	32.2 +0 −0.1
1.6	31.6 +0 −0.1
1.8	31.9 +0 −0.1
2.0	32.2 +0 −0.1


Part No.	Mounting Plate
AC-P26CS58	0.8/1.0/1.2
AC-P26CS59	1.6/1.8/2.0

取付穴参考図
Size of mounting hole




AC-P27CL60

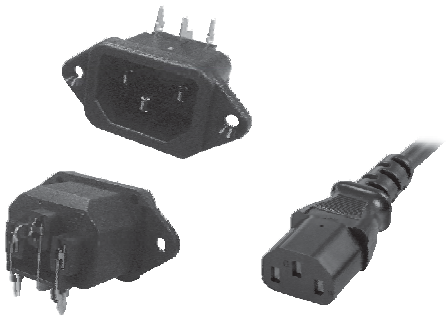

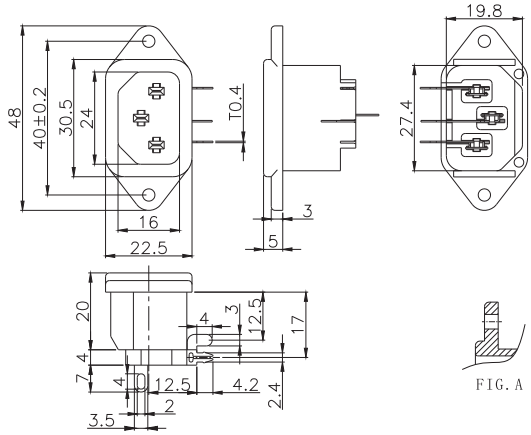

Part No.	Screw Hole Type
AC-P27CL60	Fig.A
AC-P27CL61	Fig.B


取付穴参考図
Size of mounting hole




AC-P29CL65

(インサート成形 Insert Molding)


OEM





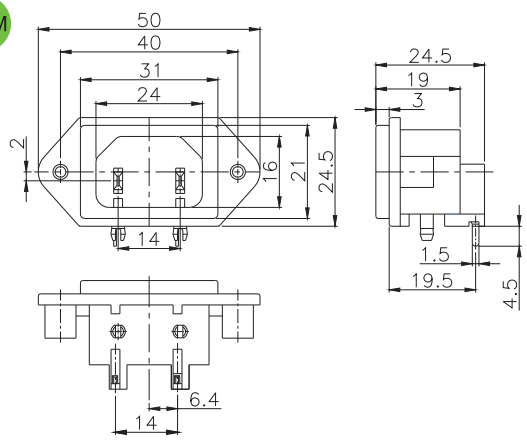

取付穴参考図
Size of mounting hole



※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

EDK

インレット(AC INLET)

定格：AC-P30,P32 15A 250V
AC-P31 6A 250V
接触抵抗：30mΩ以下のこと
絶縁抵抗：DC500V に於いて 1000MΩ以上のこと
耐電圧：AC2000Vに於いて1分間異常がないこと


Rating: AC-P30,P32 15A 250V
AC-P31 6A 250V
Contact resistance:Under 30mΩ
Insulation resistance:Over 1000MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at 2000V AC


P-Series

AC-P30CL83


OEM

(インサート成形 Insert Molding)

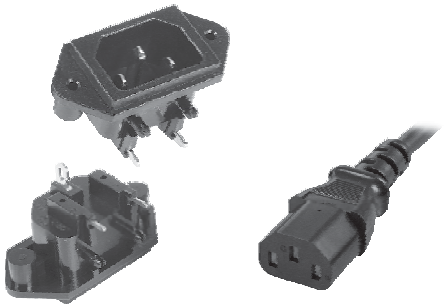

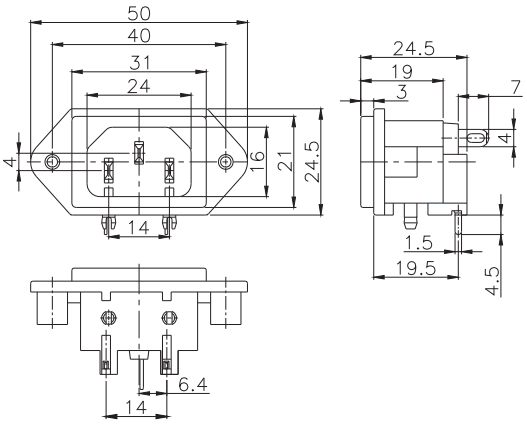

取付穴参考図
Size of mounting hole




AC-P31SW89

(インサート成形 Insert Molding)


OEM

NEW



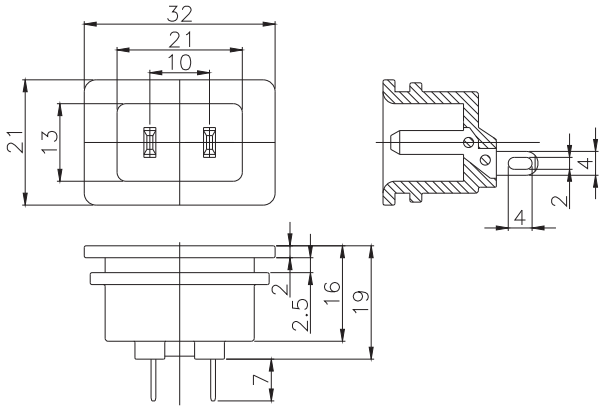

取付穴参考図
Size of mounting hole




AC-P32CF90

(インサート成形 Insert Molding)


(ロック式 Lock Type)

NEW



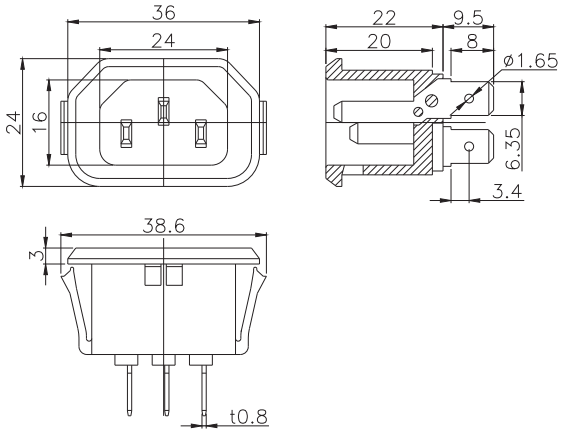

取付穴参考図
Size of mounting hole



基板厚	L寸法
1.0	32.8
1.2	33.4
1.6	34.4

※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

インレット(AC INLET)


P-Series

接触抵抗：30mΩ以下のこと
絶縁抵抗：DC500V に於いて 1000MΩ以上のこと
耐電圧：AC2000Vに於いて1分間異常がないこと

Contact resistance:Under 30mΩ
Insulation Resistance:Over 1000MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at 2000V AC

AC-PF01-HF




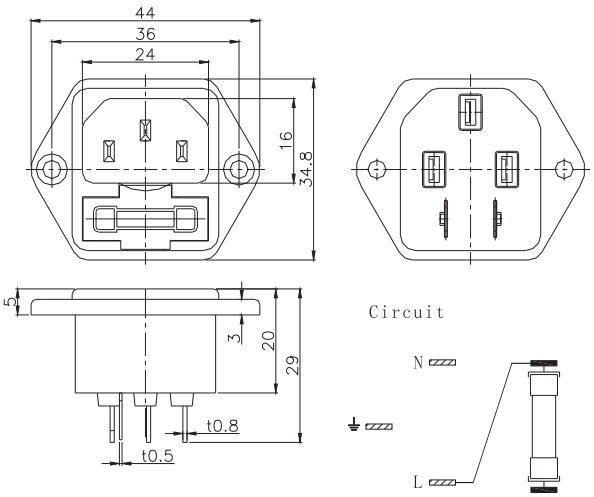

Rating
定格：10A 250V

Matching Fuse
適合ヒューズ：Ø5.2*20

取付穴参考図
Size of mounting hole

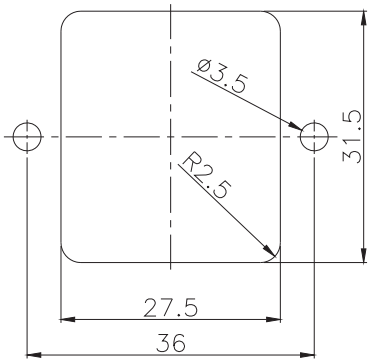


定格：6.3A 250V
接触抵抗：30mΩ以下のこと
絶縁抵抗：DC500V に於いて 1000MΩ以上のこと
耐電圧：AC2000Vに於いて1分間異常がないこと

Rating:6.3A 250V
Contact resistance:Under 30mΩ
Insulation Resistance:Over 1000MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at 2000V AC

P-Series

AC-PF02-F




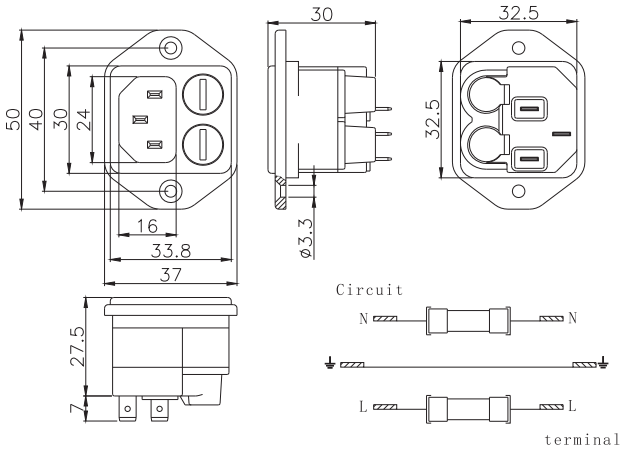

Rating
定格：6.3A 250V

Matching Fuse
適合ヒューズ：Ø5.2*20

取付穴参考図
Size of mounting hole



※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

EDK

インレット(AC INLET)


P-Series


定格：20A 250V FOR UL.CSA. CUS
16A 250V FOR SEMKO.CCC
接触抵抗：30mΩ以下のこと
絶縁抵抗：DC500V に於いて 1000MΩ以上のこと
耐電圧：AC2000V に於いて1分間異常がないこと

Rating:20A 250V FOR UL.CSA. CUS
16A 250V FOR SEMKO.CCC
Contact resistance:Under 30mΩ
Insulation Resistance:Over 1000MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at 2000V AC

AC-P15CS39


(インサート成形 Insert Molding)

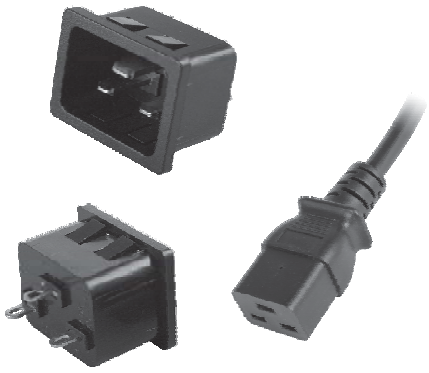

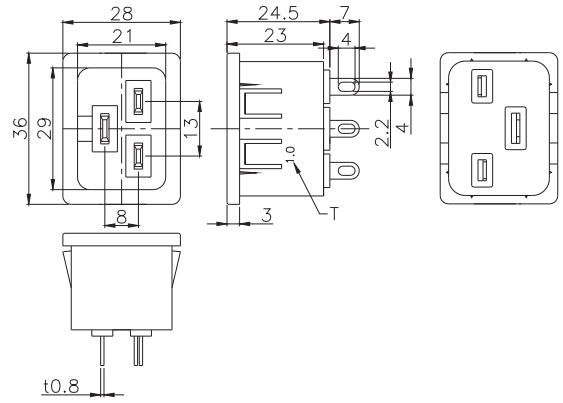

Part No.	Mounting Plate
AC-P15CS39	T=1.0/1.5/2.0/3.0


取付穴参考図
Size of mounting hole




AC-P28CS62

(インサート成形 Insert Molding)



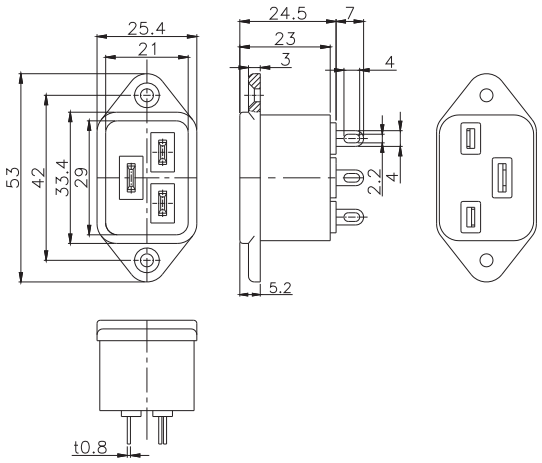

取付穴参考図
Size of mounting hole

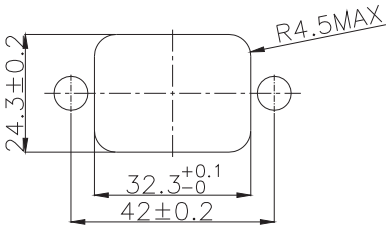

※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です


アウトレット(AC OUTLET)

F-Series


定格：10A250V
接触抵抗：30mΩ以下のこと
絶縁抵抗：DC500V に於いて100M Ω以上のこと
耐電圧：AC2000V に於いて1分間異常がないこと

Rating:10A250V
Contact resistance:Under 30mΩ
Insulation Resistance:Over 100MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at 2000V AC


AC-F01FB01

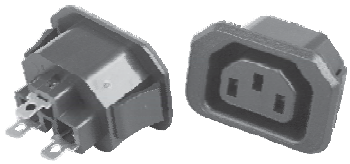



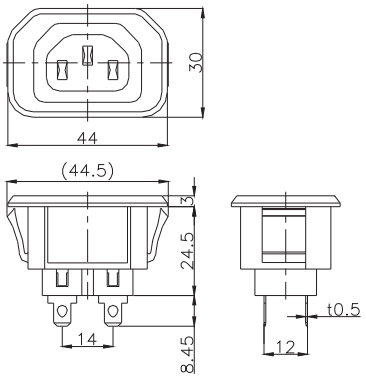

取付穴参考図
Size of mounting hole




基板厚	L寸法
0.8	39
1.0	39.4
1.2	39.9
1.6	40.8

F-Series


定格：15A 250V FOR UL.CSA
10A 250V FOR SEMKO.CCC
接触抵抗：30mΩ以下のこと
絶縁抵抗：DC500V に於いて 1000MΩ以上のこと
耐電圧：AC2000Vに於いて1分間異常がないこと

Rating: 15A 250V FOR UL.CSA
10A 250V FOR SEMKO.CCC
Contact resistance:Under 30mΩ
Insulation Resistance:Over 1000MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at 2000V AC


AC-F02FB03

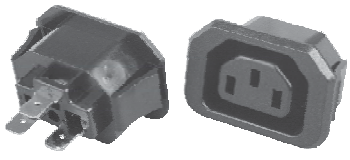



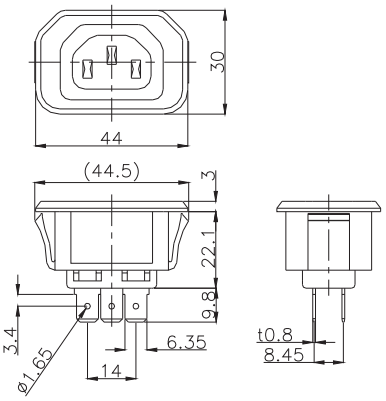

取付穴参考図
Size of mounting hole



基板厚	L寸法
0.8	39
1.0	39.4
1.2	39.9
1.6	40.8

※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

EDK


アウトレット(AC OUTLET)


F-Series

定　格：15A 250V FOR UL.CSA. CUS
　　10A 250V FOR SEMKO.CCC
接触抵抗：30ｍΩ以下のこと
絶縁抵抗：DC500Vに於いて1000MΩ以上のこと
耐電圧：AC2000Vに於いて1分間異常がないこと


Rating: 15A 250V FOR UL.CSA. CUS
　　10A 250V FOR SEMKO.CCC
Contact resistance:Under 30ｍΩ
Insulation Resistance:Over 1000MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at 2000V AC

AC-F03HB05

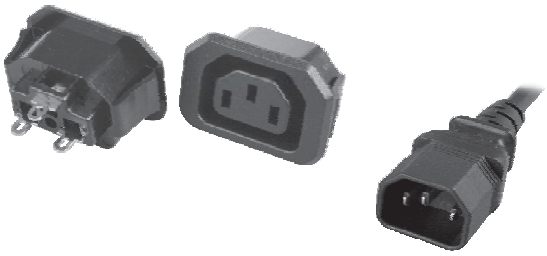

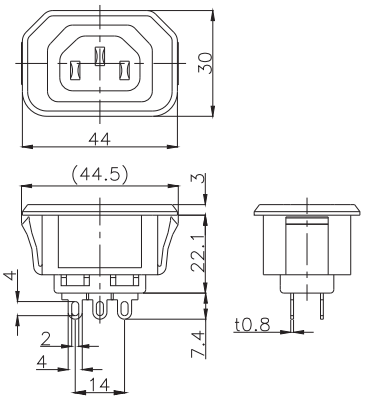



取付穴参考図
Size of mounting hole




基板厚	L寸法
0.8	39
1.0	39.4
1.2	39.9
1.6	40.8

AC-F04FB04

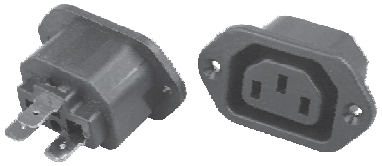


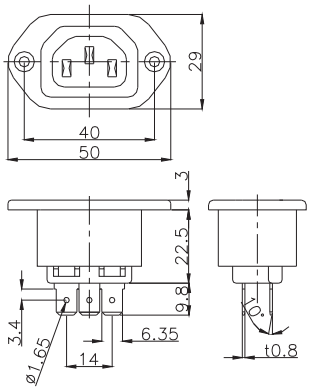


取付穴参考図
Size of mounting hole




AC-F05HB06

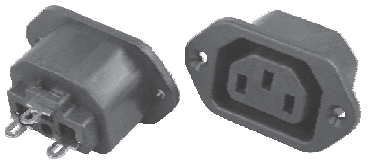

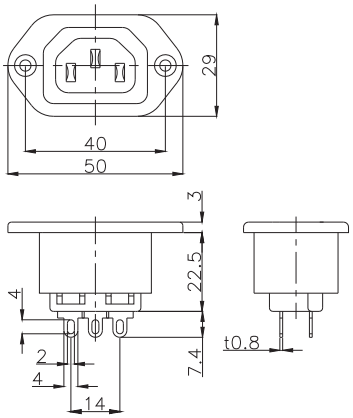

取付穴参考図
Size of mounting hole



※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です


アウトレット(AC OUTLET)


F-Series

定格：15A 250V FOR UL.CSA. CUS
10A 250V FOR SEMKO.CCC
接触抵抗：30ｍΩ以下のこと
絶縁抵抗：DC500V に於いて1000MΩ以上のこと
耐電圧：AC2000V に於いて1分間異常がないこと

Rating: 15A 250V FOR UL.CSA. CUS
10A 250V FOR SEMKO.CCC
Contact resistance:Under 30ｍΩ
Insulation Resistance:Over 1000MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at 2000V AC


AC-F06FB07



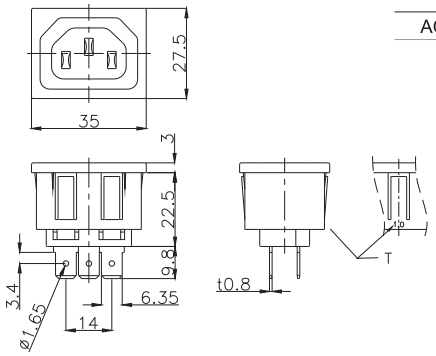



Part No.	Mounting Plate
AC-F06FB07	T=1.0/1.2/1.5/1.65/2.0

取付穴参考図
Size of mounting hole




AC-F07HB08



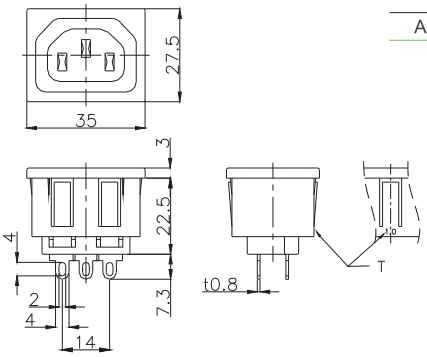


Part No.	Mounting Plate
AC-F07HB08	T=1.0/1.2/1.5/1.65/2.0


取付穴参考図
Size of mounting hole




AC-F08HB11

OEM

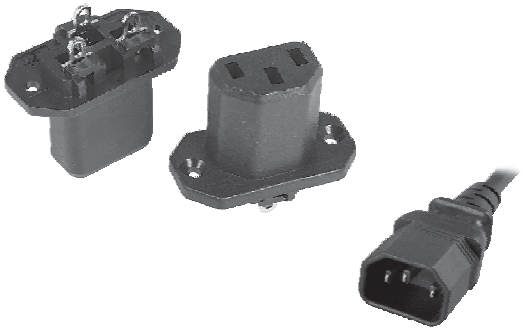

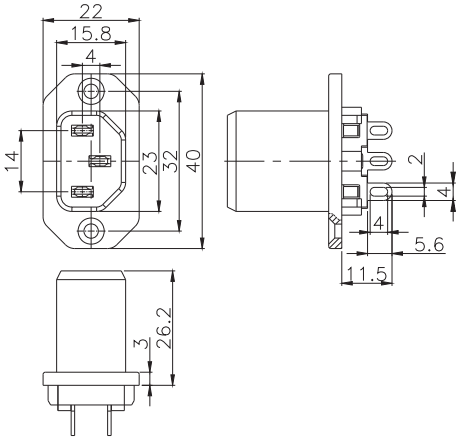

取付穴参考図
Size of mounting hole



※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

EDK


アウトレット(AC OUTLET)

接触抵抗：30mΩ以下のこと
絶縁抵抗：DC500V に於いて 100M Ω以上のこと
耐電圧：AC2000Vに於いて1分間異常がないこと


Contact resistance:Under 30mΩ
Insulation Resistance:Over 100MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at 2000V AC

AC-1 Series

AC-1









Part No.	Rating	Pole
AC-1	15A 125V	▯ ▯


Size of mounting hole



AC-1C

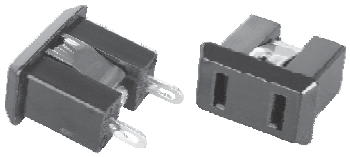







Part No.	Rating	Mounting Plate	Pole
AC-1C	6A 125V	1.0/1.2/1.6	▯ ▯

取付穴参考図
Size of mounting hole




AC-1E-B








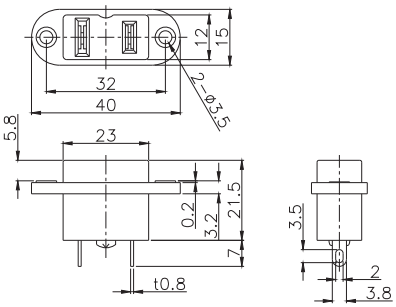



Part No.	Rating	Pole
AC-1E-B	15A 125V	▯ ▯


取付穴参考図
Size of mounting hole



AC-1F

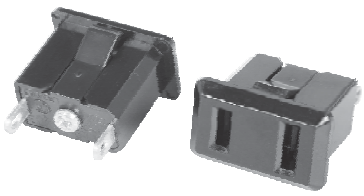




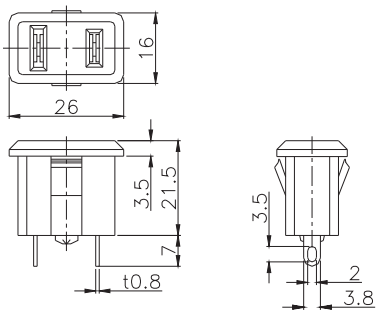

Part No.	Rating	Pole
AC-1F	15A 125V	▯ ▯

取付穴参考図
Size of mounting hole



※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です


アウトレット(AC OUTLET)

AC-1 Series


AC-1B

定格：6A 125V
接触抵抗：30mΩ以下のこと
絶縁抵抗：DC500V に於いて100MΩ以上のこと
耐電圧：AC1000V に於いて1分間異常がないこと

Rating: 6A 125V
Contact resistance:Under 30mΩ
Insulation Resistance:Over 100MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at 1000V AC








Part No.	Pole
AC-1B	▯▯


取付穴参考図
Size of mounting hole




AC-1G

定格：15A 125V
接触抵抗：30mΩ以下のこと
絶縁抵抗：DC500V に於いて100MΩ以上のこと
耐電圧：AC1000V に於いて1分間異常がないこと

Rating: 15A 125V
Contact resistance:Under 30mΩ
Insulation Resistance:Over 100MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at 1000V AC






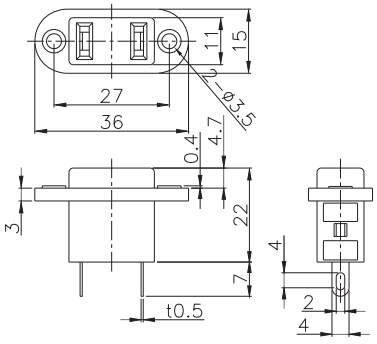

Part No.	Pole
AC-1G	▯▯


取付穴参考図
Size of mounting hole




AC-1H

定格：15A 125V
接触抵抗：30mΩ以下のこと
絶縁抵抗：DC500V に於いて100MΩ以上のこと
耐電圧：AC1000V に於いて1分間異常がないこと

Rating: 15A 125V
Contact resistance:Under 30mΩ
Insulation Resistance:Over 100MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at 1000V AC





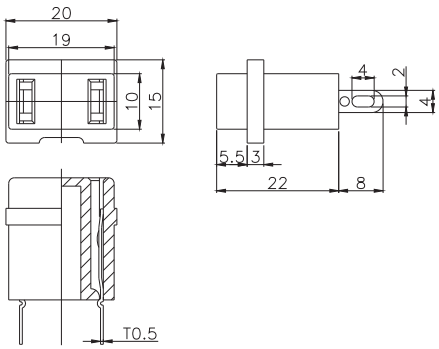

Part No.	Pole
AC-1H	▯▯

※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

EDK


アウトレット(AC OUTLET)


定格：15A 125V
接触抵抗：30mΩ以下のこと
絶縁抵抗：DC500V に於いて 100M Ω以上のこと
耐電圧：AC2000Vに於いて1分間異常がないこと

Rating: 15A 125V
Contact resistance:Under 30mΩ
Insulation Resistance:Over 100MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at 2000V AC

G-Series


AC-G07FB18

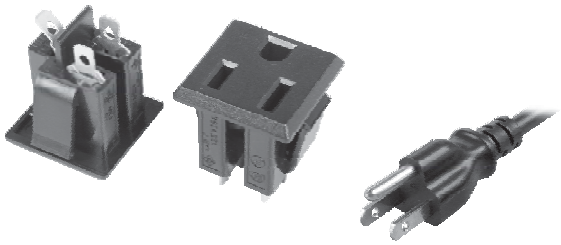

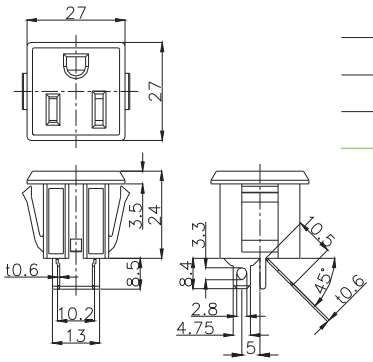


Part No.	Mounting Plate	Body Color	Pole
AC-G07FB18	0.8/1.0 1.2/1.6	Black	
AC-G07FW43	0.8/1.0 1.2/1.6	White	
AC-G07FB81	0.8/1.0 1.2/1.6	Gray	


取付穴参考図
Size of mounting hole



基板厚	L寸法
0.8	24.0
1.0	24.6
1.2	25.2
1.6	26.2

AC-G10BB44

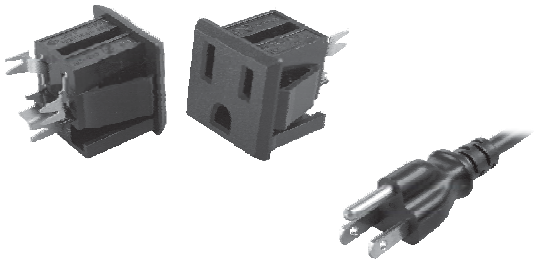

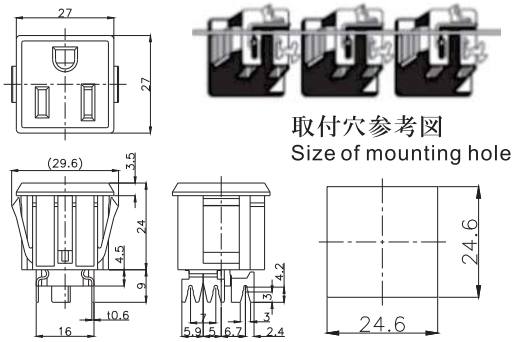

端子参考図

取付穴参考図
Size of mounting hole

Part No.	Mounting Plate	Pole
AC-G10BB44	0.8/1.0 1.2/1.6	

- Vスロットターミナル

左図のようにACアウトレットを一列に並べて使用した場合、簡単に結束できます。
特に、AWG No.14の単線を使用した場合VSlotで確実に単線を固定し、ハンダ付け作業を容易にします。

- V slotted terminal

As shown in the left figure,the V slottedTerminal enables easy connection when multiple sockets are placed in-line.
Particularly,when AWG14 gage wire is used in the V slot firmly,soldering is very easy.

※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です


アウトレット(AC OUTLET)


定格：15A 125V
接触抵抗：30mΩ以下のこと
絶縁抵抗：DC500V に於いて 100MΩ以上のこと
耐電圧：AC2000Vに於いて1分間異常がないこと

Rating: 15A 125V
Contact resistance:Under 30mΩ
Insulation Resistance:Over 100MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at 2000V AC

R-Series


AC-R01SB01

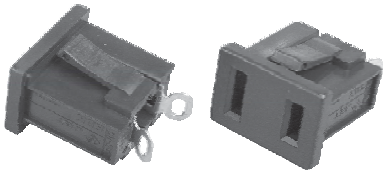

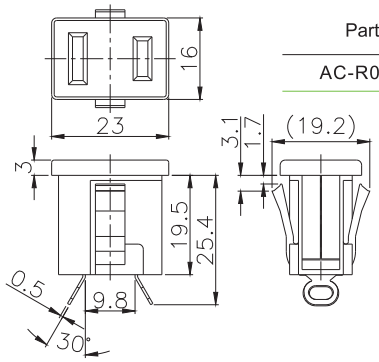



Part No.	Mounting Plate	Pole	Body Color
AC-R01SB01	2.0		Black

取付穴参考図
Size of mounting hole



AC-R02MB12

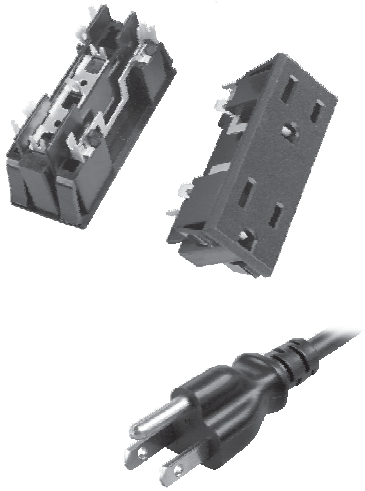


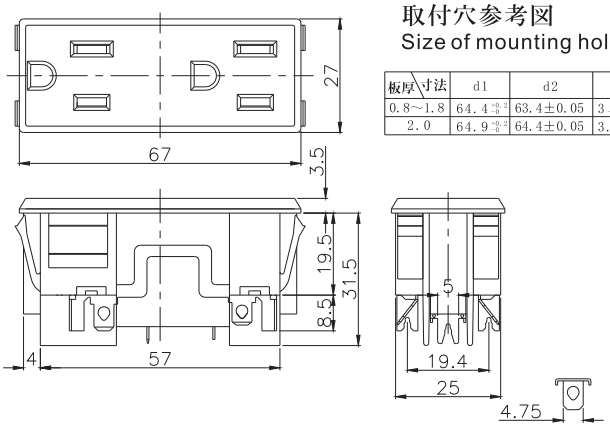

Part No.	Mounting Plate	Pole
AC-R02MB12	0.8/1.0 1.2/1.6	

取付穴参考図
Size of mounting hole

板厚＼寸法	d1	d2	d3	d4
0.8～1.8	64.4 +0.2	63.4±0.05	3 +0.2 0	31.7
2.0	64.9 +0.2	64.4±0.05	3.5 +0.2 0	32.2



• Vスロットターミナル

左図のようにACアウトレットを一列に並べて使用した場合、簡単に結束できます。
特に、AWG No.14の単線を使用した場合VSlotで確実に単線を固定し、ハンダ付け作業を容易にします。

• V slotted terminal

As shown on P14,the V slotted terminal enables easy connection when multiple sockets are placed in-line.Particularly, when AWG14 gage wire is used in the V slot firmly,soldering is very easy.

※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

EDK


アウトレット(AC OUTLET)


定格：15A 125V
接触抵抗：30mΩ以下のこと
絶縁抵抗：DC500V に於いて100M Ω以上のこと
耐電圧：AC2000Vに於いて1分間異常がないこと

Rating: 15A 125V
Contact resistance:Under 30mΩ
Insulation Resistance:Over 100MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at 2000V AC

T Series

AC-T01FB54

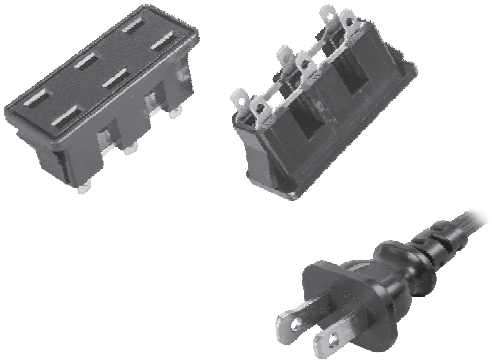


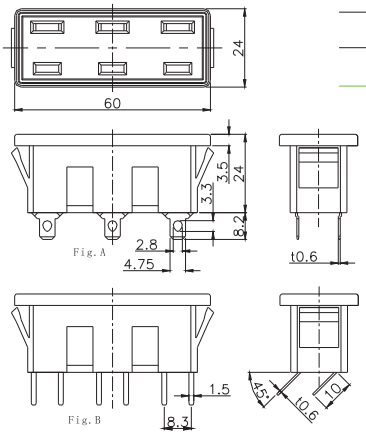


Part No.	Mounting Plate	Pole	Terminal
AC-T01FB54	0.8/1.0/1.2	▯▯	Fig.A
AC-T01LB55	0.8/1.0/1.2	▯▯	Fig.B


T	L
0.8	57.8
1.0	58.4
1.2	59

取付穴参考図
Size of mounting hole




AC-T03FB03

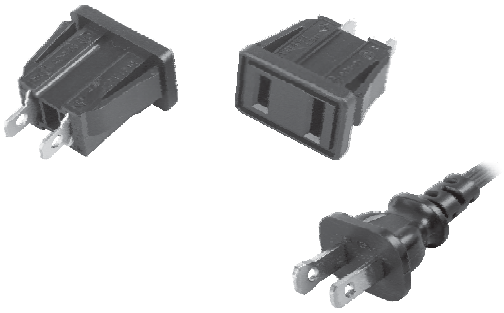

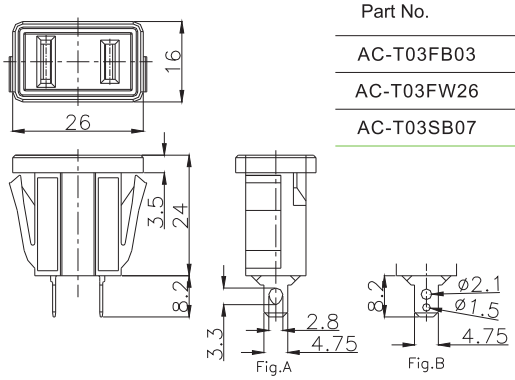



Part No.	Mounting Plate	Pole	Terminal	Body Color
AC-T03FB03	0.8/1.0/1.2	▯▯	Fig.A	Black
AC-T03FW26	0.8/1.0/1.2	▯▯	Fig.A	White
AC-T03SB07	0.8/1.0/1.2	▯▯	Fig.B	Black

取付穴参考図
Size of mounting hole




AC-T04FB04

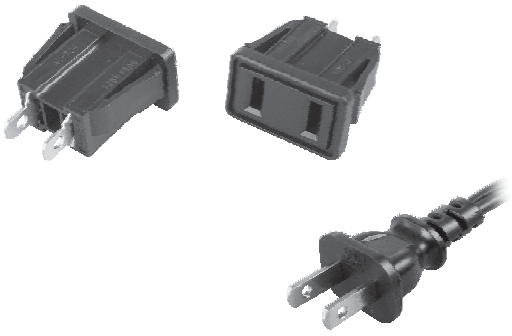

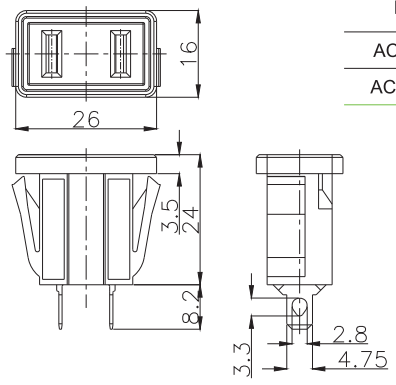

Part No.	Mounting Plate	Pole	Body Color
AC-T04FB04	0.8/1.0/1.2	▯▯	Black
AC-T04FW83	0.8/1.0/1.2	▯▯	White

取付穴参考図
Size of mounting hole



※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です


アウトレット(AC OUTLET)


T Series

定格：15A 125V
接触抵抗：30ｍΩ以下のこと
絶縁抵抗：DC500V に於いて100MΩ以上のこと
耐電圧：AC2000Vに於いて1分間異常がないこと

Rating: 15A 125V
Contact resistance:Under 30ｍΩ
Insulation Resistance:Over 100MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at 2000V AC


AC-T05FB13

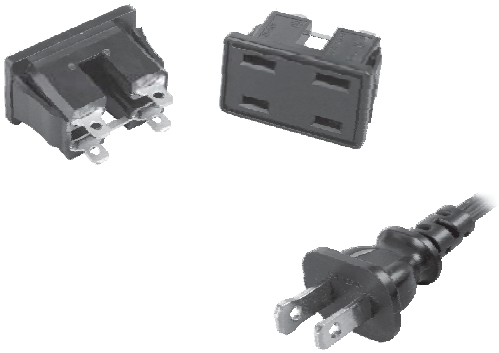

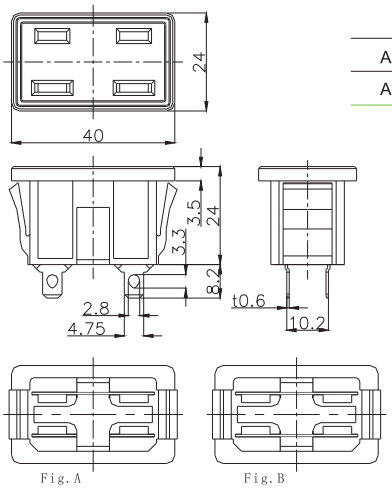


Part No.	Mounting Plate	Pole	Terminal	Body Color
AC-T05FB13	0.8/1.0/1.2	2	Fig.A	Black
AC-T05FB47	0.8/1.0/1.2	2	Fig.B	Black


取付穴参考図
Size of mounting hole



T	L
0.8	36.2
1.0	36.8
1.2	37.4

AC-T05SB09

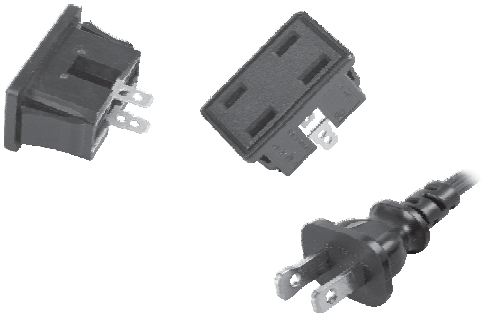


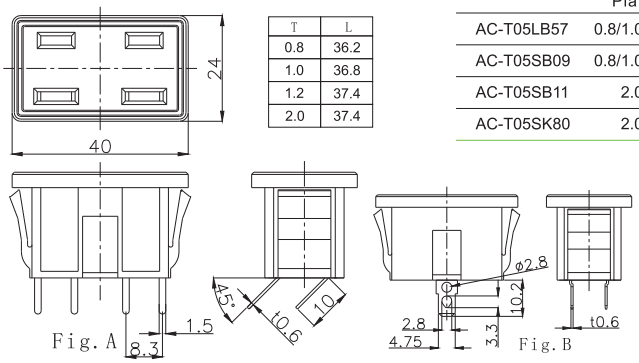


T	L
0.8	36.2
1.0	36.8
1.2	37.4
2.0	37.4


Part No.	Mounting Plate	Pole	Terminal	Body Color
AC-T05LB57	0.8/1.0/1.2	2	Fig.A	Black
AC-T05SB09	0.8/1.0/1.2	2	Fig.B	Black
AC-T05SB11	2.0	2	Fig.B	Black
AC-T05SK80	2.0	2	Fig.B	Khaki

取付穴参考図
Size of mounting hole




AC-T09FB19

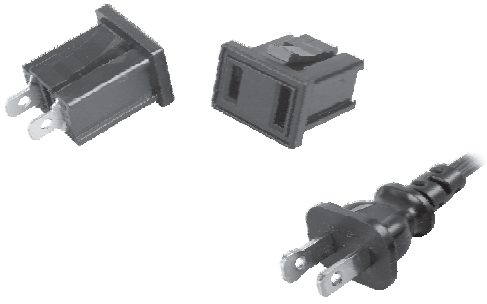

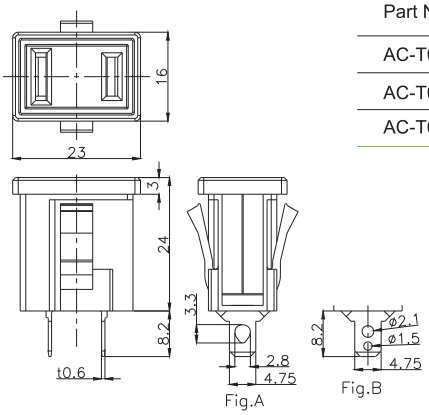

Part No.	Mounting Plate	Pole	Terminal	Body Color
AC-T09FB19	2.0	2	Fig.A	Black
AC-T09SB21	2.0	2	Fig.B	Black
AC-T09FW25	2.0	2	Fig.A	White

取付穴参考図
Size of mounting hole



※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

EDK

アウトレット(AC OUTLET)


T Series

定格：15A 125V
接触抵抗：30ｍΩ以下のこと
絶縁抵抗：DC500V に於いて100MΩ以上のこと
耐電圧：AC2000Vに於いて1分間異常がないこと

Rating: 15A 125V
Contact resistance:Under 30ｍΩ
Insulation Resistance:Over 100MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at 2000V AC


AC-T10SB87 PSE



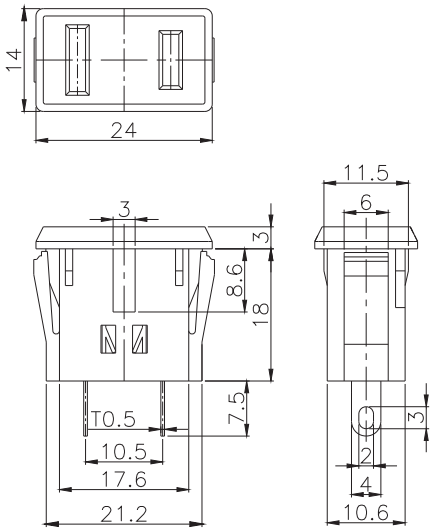

Part No.	Mounting Plate	Pole	Body Color
AC-T10SB87	0.8/1.0/1.2	▯▯	Black

取付穴参考図
Size of mounting hole



※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です


アウトレット(AC OUTLET)

定格：15A 125V
接触抵抗：30ｍΩ以下のこと
絶縁抵抗：DC500V に於いて 100MΩ以上のこと
耐電圧：AC2000Vに於いて1分間異常がないこと


Rating: 15A 125V
Contact resistance:Under 30ｍΩ
Insulation Resistance:Over 100MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at 2000V AC

W Series

AC-W01SB01






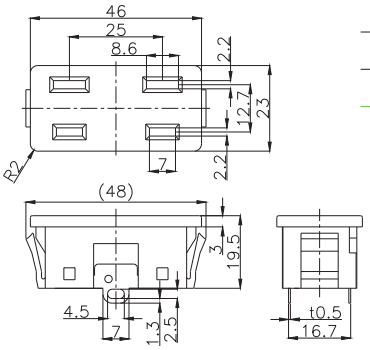


Part No.	Pole	Mounting Plate	Body Color
AC-W01SB01	▯▯	2.0	Black
AC-W01SW07	▯▯	2.0	White


取付穴参考図
Size of mounting hole



AC-W02PB04






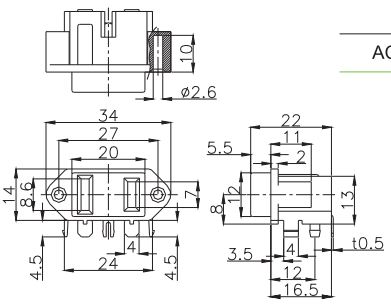


Part No.	Pole	Mounting Plate	Body Color
AC-W02PB04	▯▯	1.6	Black


取付穴参考図
Size of mounting hole



AC-W03FB05









Part No.	Pole	Mounting Plate	Body Color
AC-W03FB05	▯▯	2.0	Black


取付穴参考図
Size of mounting hole



AC-W04PB08






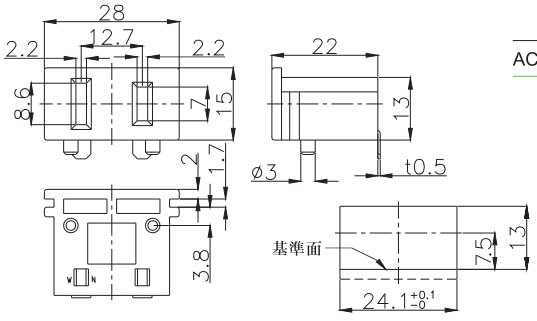

Part No.	Pole	Body Color
AC-W04PB08	▯▯	Black

取付穴参考図
Size of mounting hole



EDK


アウトレット(AC OUTLET)

W Series


定格：15A 125V
接触抵抗：30ｍΩ以下のこと
絶縁抵抗：DC500V に於いて100MΩ以上のこと
耐電圧：AC2000Vに於いて1分間異常がないこと

Rating: 15A 125V
Contact resistance:Under 30ｍΩ
Insulation Resistance:Over 100MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at 2000V AC

AC-W04PB21

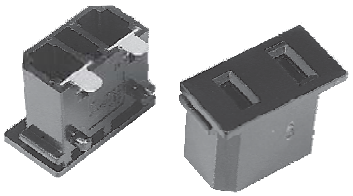




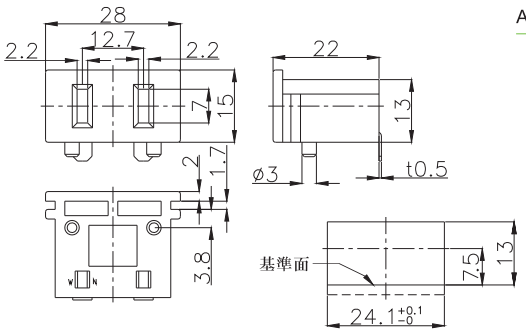


Part No.	Pole	Body Color
AC-W04PB21	▯▯	Black


取付穴参考図
Size of mounting hole



AC-W07FB17









Part No.	Pole	Mounting Plate	Body Color
AC-W07FB17	▯▯	0.8/1.0/1.2	Black


取付穴参考図
Size of mounting hole



AC-W07FB17M






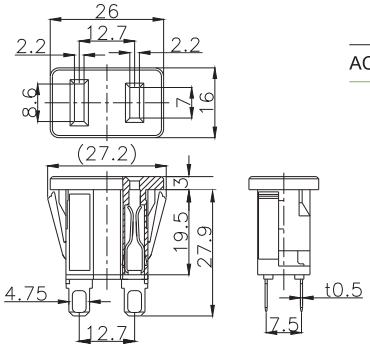

Part No.	Pole	Mounting Plate	Body Color
AC-W07FB17M	▯▯	0.8/1.0/1.2	Black

取付穴参考図
Size of mounting hole



※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

結線ビス一覧表 (Screw list)



●W Series

ビス仕様	座金形状	頭形	すり割	材質	製品名
3X6	5.8X5.8	なべ小ねじ	プラマイ	鉄	SC-W01
3X6	5.8X8.0	なべ小ねじ	プラマイ	鉄	SC-W02
3X6	6.4X7.8	なべ小ねじ	プラマイ	鉄	SC-W03
3X6	6.8X7.0	なべ小ねじ	プラマイ	鉄	SC-W04
3X6	7.8X7.8	なべ小ねじ	プラマイ	鉄	SC-W05
3X7	5.8X5.8	なべ小ねじ	プラマイ	鉄	SC-W06
3X7	5.8X5.8 SW付	なべ小ねじ	プラマイ	鉄	SC-W07
3X7	5.8X8.0 SW付	なべ小ねじ	プラマイ	鉄	SC-W08
3X7	7.0X7.0	なべ小ねじ	プラマイ	鉄	SC-W09
3X8	5.8X5.8 SW付	なべ小ねじ	プラマイ	鉄	SC-W10
3X8	5.8X8.0 SW付	なべ小ねじ	プラマイ	鉄	SC-W11
3X8	6.4X6.4 SW付	なべ小ねじ	プラマイ	鉄	SC-W12
3X8	7.4X7.4	なべ小ねじ	プラマイ	鉄	SC-W13
3X8	7.4X7.4 SW付	なべ小ねじ	プラマイ	鉄	SC-W14
3X8	7.8X7.8	なべ小ねじ	プラマイ	鉄	SC-W15
3X8	7.8X7.8 SW付	なべ小ねじ	プラマイ	鉄	SC-W16
3X8	8.0X8.0 SW付	なべ小ねじ	プラマイ	鉄	SC-W17
3.5X7	6.4X6.4	なべ小ねじ	プラマイ	黄銅	SC-W18
3.5X7	6.8X6.8	なべ小ねじ	プラマイ	鉄	SC-W19
3.5X7	7.0X7.0	なべ小ねじ	プラマイ	鉄	SC-W20
3.5X7.5	7.0X7.0	なべ小ねじ	プラマイ	鉄	SC-W21
3.5X8	7.0X7.0 SW付	なべ小ねじ	プラマイ	鉄	SC-W22
3.5X8	7.4X7.4	なべ小ねじ	プラマイ	鉄	SC-W23
3.5X8	7.8X7.8	なべ小ねじ	プラマイ	鉄	SC-W24
3.5X8	7.8X7.8 SW付	なべ小ねじ	プラマイ	鉄	SC-W25
4X8	7.8X7.8	なべ小ねじ	プラマイ	鉄	SC-W26
4X8	8.0X8.0	なべ小ねじ	プラマイ	鉄	SC-W27
4X8	8.0X8.0 SW付	なべ小ねじ	プラマイ	鉄	SC-W28
4X8	8.8X8.8 SW付	なべ小ねじ	プラマイ	鉄	SC-W29
4X8	8.8X10 SW付	なべ小ねじ	プラマイ	鉄	SC-W30
4X10	8.8X8.8 SW付	なべ小ねじ	プラマイ	鉄	SC-W31
4X10	9.5X9.5 SW付	なべ小ねじ	プラマイ	鉄	SC-W32
4X10	8.0X10 SW付	なべ小ねじ	プラマイ	鉄	SC-W33
5X10	12X12 SW付	なべ小ねじ	プラマイ	鉄	SC-W34
5X12	12X12 SW付	なべ小ねじ	プラマイ	鉄	SC-W35



●P Series

ビス仕様	頭形	すり割	材質	製品名
3X5	バインド	プラマイ	鉄	SC-P01
3X6	バインド	プラマイ	黄銅	SC-P02
3X6 SW付	なべ小ねじ	プラマイ	鉄	SC-P03
3X6 SW付	なべ小ねじ	プラマイ	黄銅	SC-P04
3X6 小W付	なべ小ねじ	プラマイ	鉄	SC-P05
3X6 小W付	なべ小ねじ	プラマイ	黄銅	SC-P06
3X8	バインド	プラマイ	鉄	SC-P07
3X8 SW付	なべ小ねじ	プラマイ	鉄	SC-P08
3X8 SW付	なべ小ねじ	プラマイ	黄銅	SC-P09
3X8 小W付	なべ小ねじ	プラマイ	鉄	SC-P10
3X8 小W付	なべ小ねじ	プラマイ	黄銅	SC-P11
3.5X6	バインド	プラマイ	黄銅	SC-P12
3.5X8 SW付	なべ小ねじ	プラマイ	鉄	SC-P13
3.5X8 SW付	なべ小ねじ	プラマイ	黄銅	SC-P14
4X6	バインド	プラマイ	黄銅	SC-P15
4X8 SW付	なべ小ねじ	プラマイ	鉄	SC-P16
4X8 SW付	なべ小ねじ	プラマイ	黄銅	SC-P17
4X8 小W付	なべ小ねじ	プラマイ	鉄	SC-P18
4X8 小W付	なべ小ねじ	プラマイ	黄銅	SC-P19
5X8	バインド	プラマイ	黄銅	SC-P20
5X10 小W付	なべ小ねじ	プラマイ	鉄	SC-P21
5X10 小W付	なべ小ねじ	プラマイ	黄銅	SC-P22
5X12 小W付	なべ小ねじ	プラマイ	鉄	SC-P23
5X12 小W付	なべ小ねじ	プラマイ	黄銅	SC-P24
6X10	バインド	プラマイ	黄銅	SC-P25
6X10 小W付	なべ小ねじ	プラマイ	鉄	SC-P26
6X10 小W付	なべ小ねじ	プラマイ	黄銅	SC-P27
6X12 小W付	なべ小ねじ	プラマイ	鉄	SC-P28
6X12 小W付	なべ小ねじ	プラマイ	黄銅	SC-P29

※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

EDK


ターミナルブロック(Terminal Block)


定格：15A 250V
絶縁抵抗：DC500V に於いて 500M Ω以上のこと
耐電圧：AC2000V に於いて1分間異常がないこと

Rating:15A 250V
Insulation resistance:Over 500MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at 2000V AC

TB-N07PB02

OEM

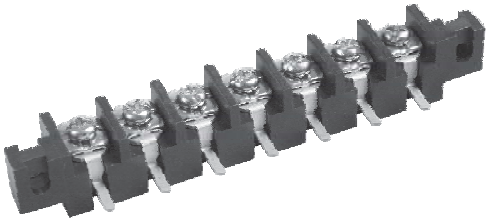

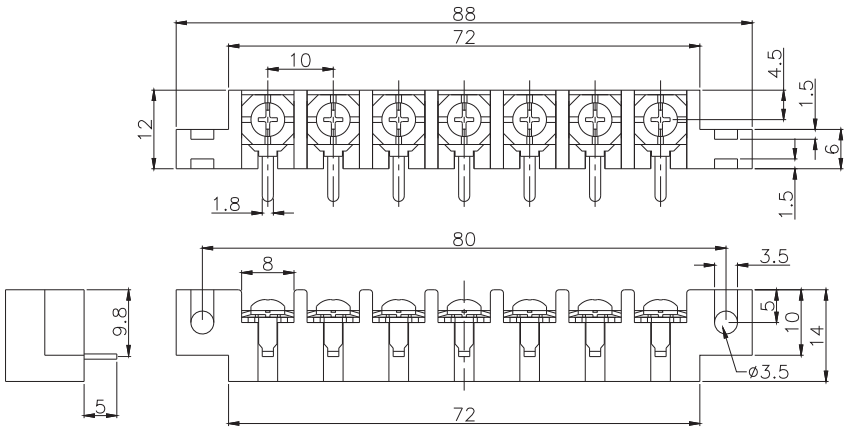



定格：5A 250V
絶縁抵抗：DC500V に於いて 2000M Ω以上のこと
耐電圧：AC2000V に於いて1分間異常がないこと

Rating:5A 250V
Insulation resistance:Over 2000MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at 2000V AC

TB-N09PB01


OEM

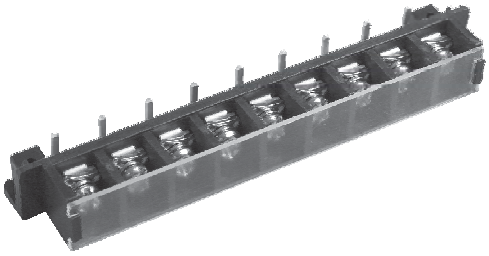


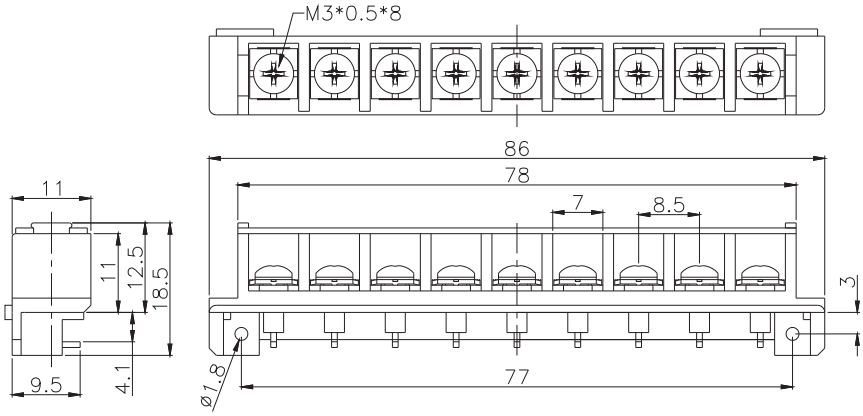

TB-N10PB03

OEM

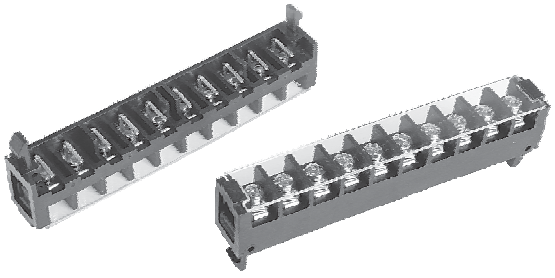

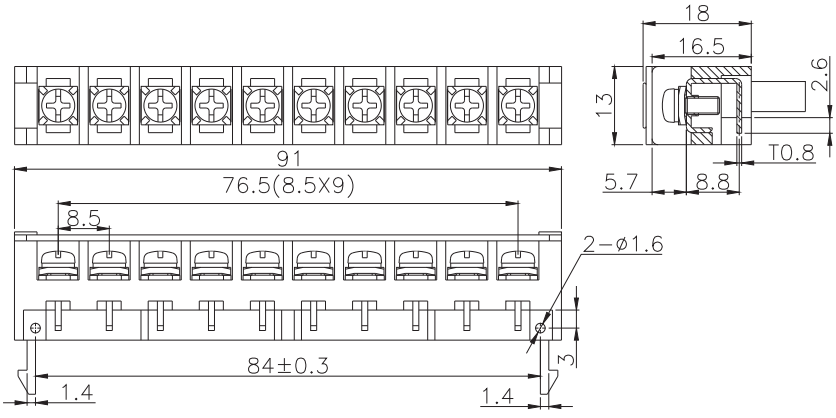

※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です


ターミナルブロック(Terminal Block)


定格：TB−3P:AC300V 10A
TB−6P,8P:AC300V 100mA
絶縁抵抗：DC500V に於いて 1000M Ω以上のこと
耐電圧：AC2000V に於いて1分間異常がないこと

Rating: TB−3P:AC300V 10A
TB−6P,8P:AC300V 100mA
Insulation resistance:Over 1000MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at 2000V AC

TB-3P-012


OEM

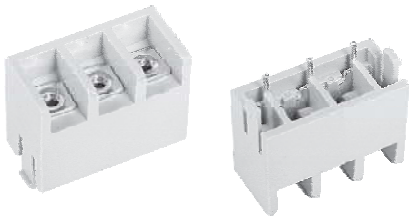


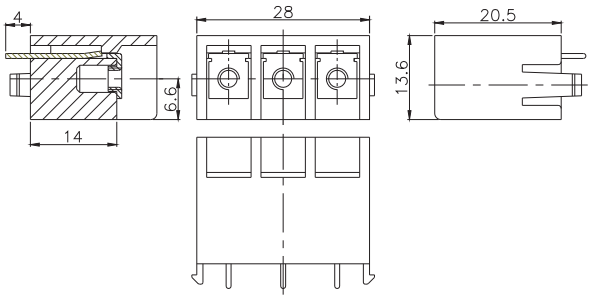

TB-6P-JU29

OEM




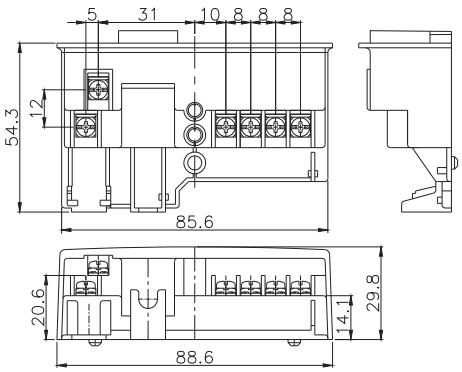

TB-8P-DSL2


OEM




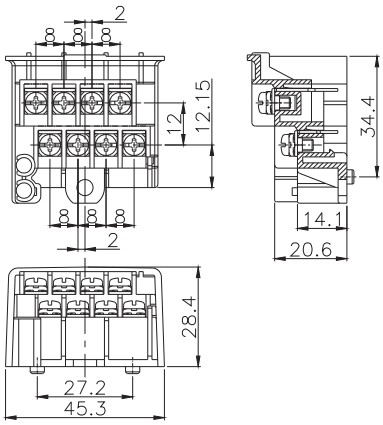

TB-8P-DSL2T

OEM



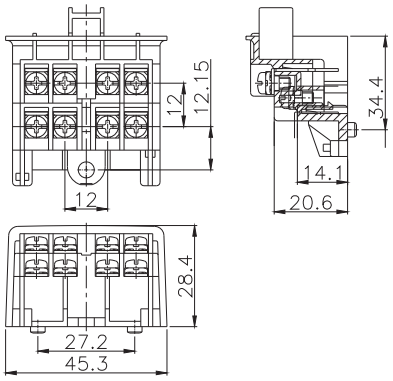

※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

EDK


ターミナルブロック(Terminal Block)


定格：AC300V 100mA
絶縁抵抗：DC500V に於いて1000MΩ以上のこと
耐電圧：AC2000V に於いて1分間異常がないこと

Rating:AC300V 100mA
Insulation resistance:Over 1000MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at 2000V AC

TB-8P-108K


OEM

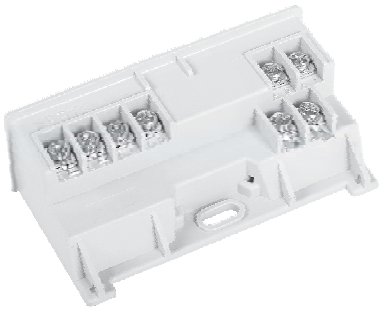


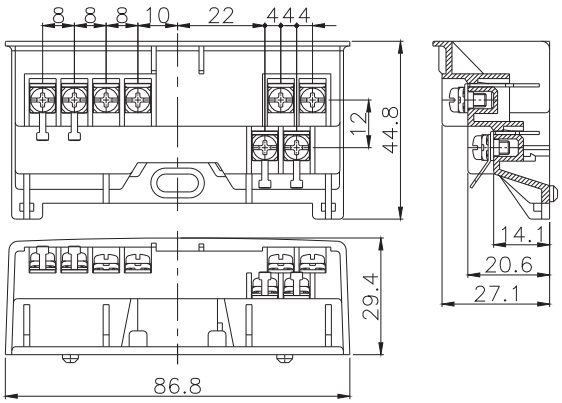

TB-12P-201C


OEM

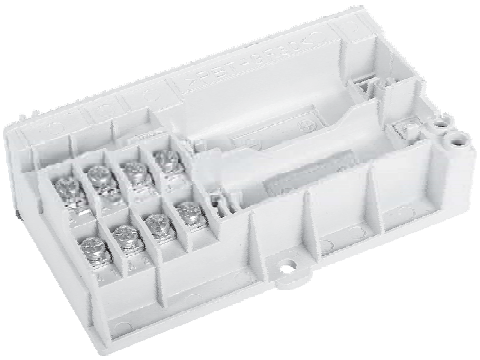


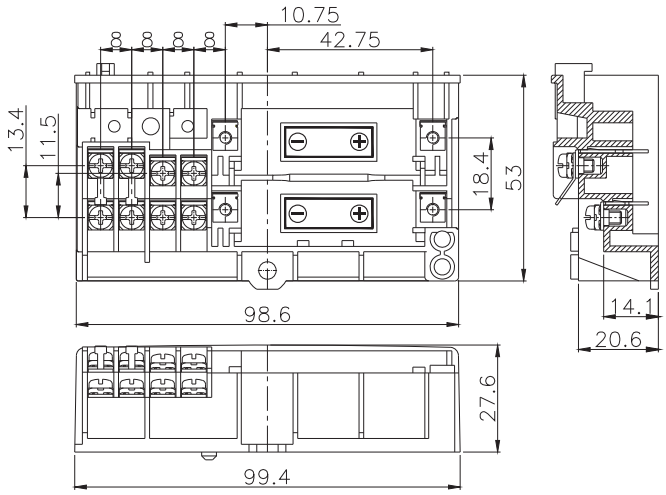

TB-15P-108S

OEM

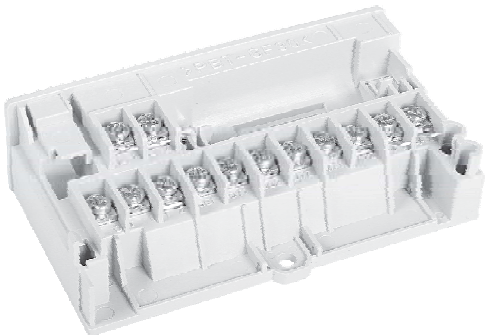

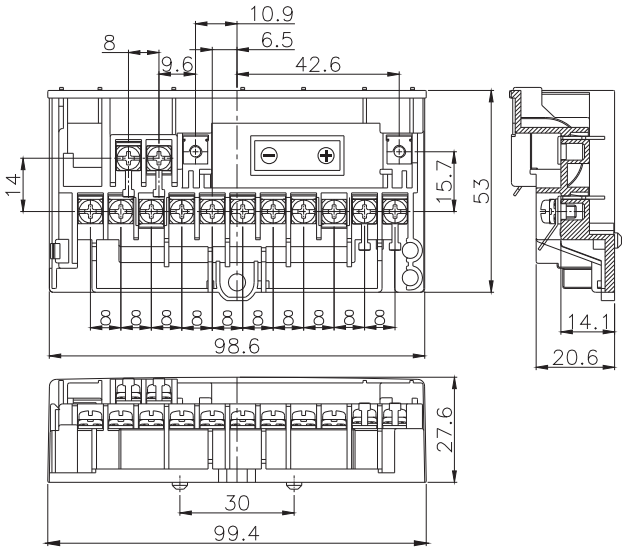

※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

ターミナルブロック(Terminal Block)


定格：AC300V 100mA
絶縁抵抗：DC500V に於いて1000MΩ以上のこと
耐電圧：AC2000V に於いて1分間異常がないこと

Rating:AC300V 100mA
Insulation resistance:Over 1000MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at 2000V AC

TB-8P-108K


OEM




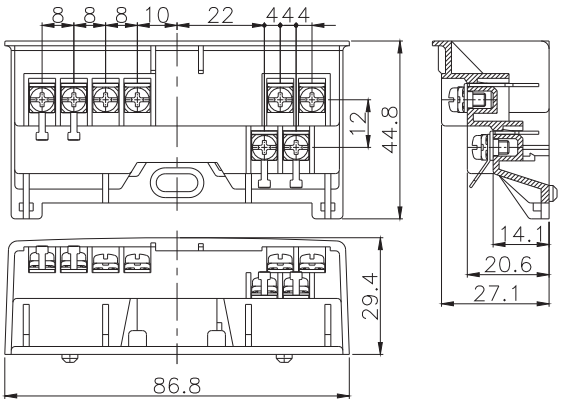

TB-12P-201C


OEM

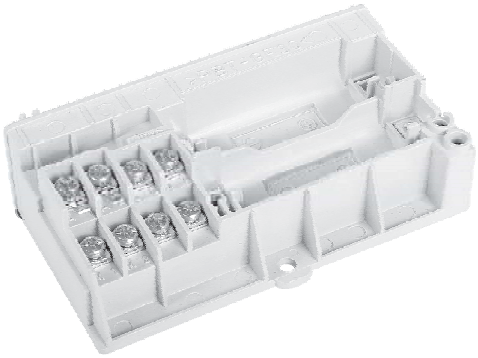


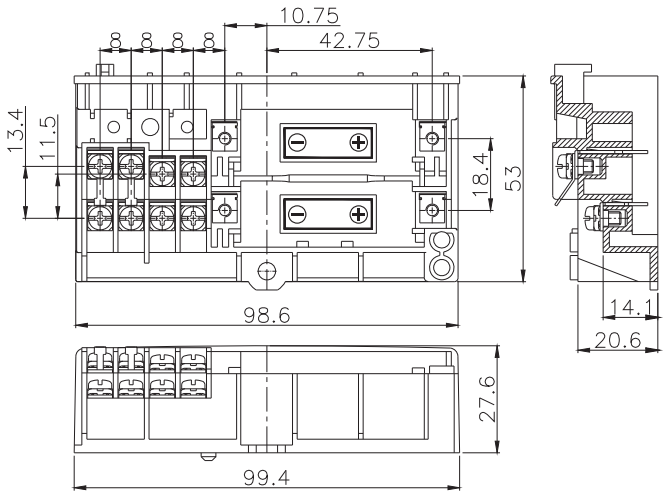

TB-15P-108S

OEM

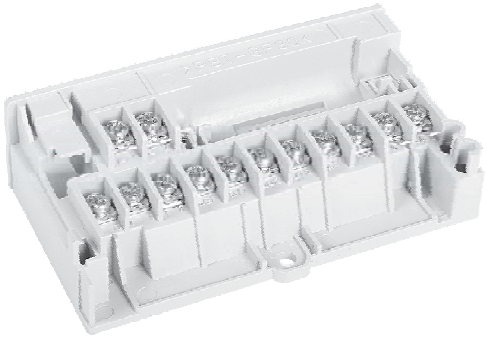

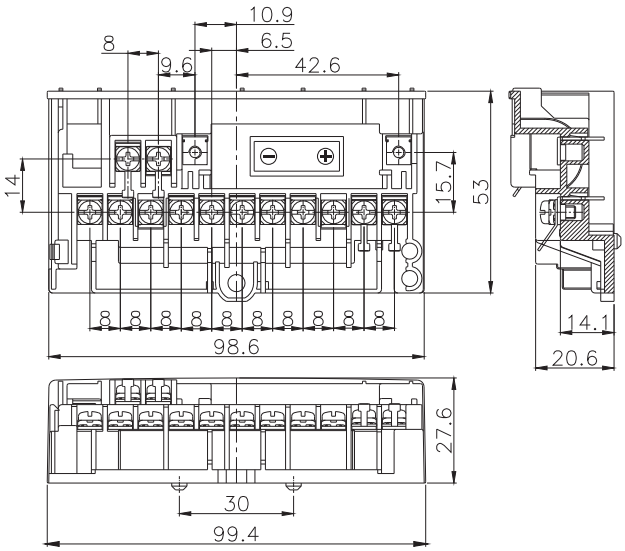

※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

EDK

ターミナルブロック(Terminal Block)


絶縁抵抗：DC500V に於いて 1000MΩ以上のこと
耐電圧：AC2000V に於いて1分間異常がないこと

Insulation resistance : Over 1000MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage : 1minute at 2000V AC

TB-ND04-□ □ P

NEW



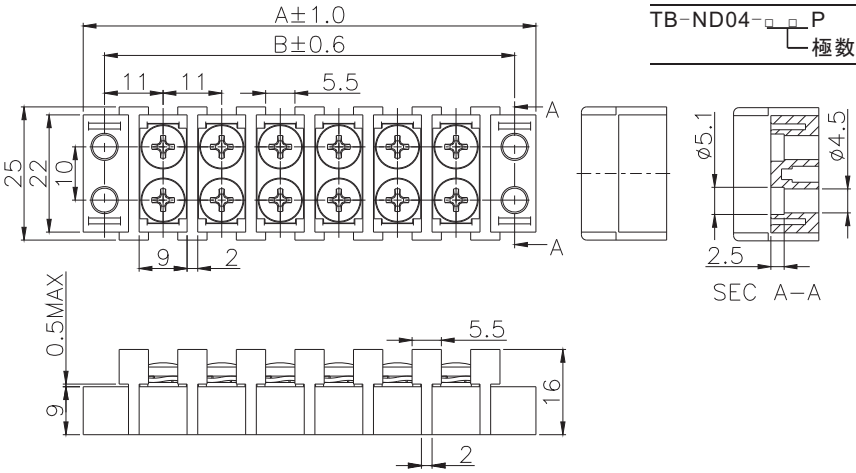

ピッチ/Pitch:11mm

定格 Rating :AC250V 30A

適合電線 Compatible Wire :3.5mm²


TB-ND04-□ □ P
└極数表示

極数/Poles	1P	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
尺寸A	30	41	52	63	74	85	96	107	118	129	140	151	162	173	184	195	206	217	228	239	250	261
尺寸B	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132	143	154	165	176	187	198	209	220	231	242	253

TB-ND05-□ □ P

NEW



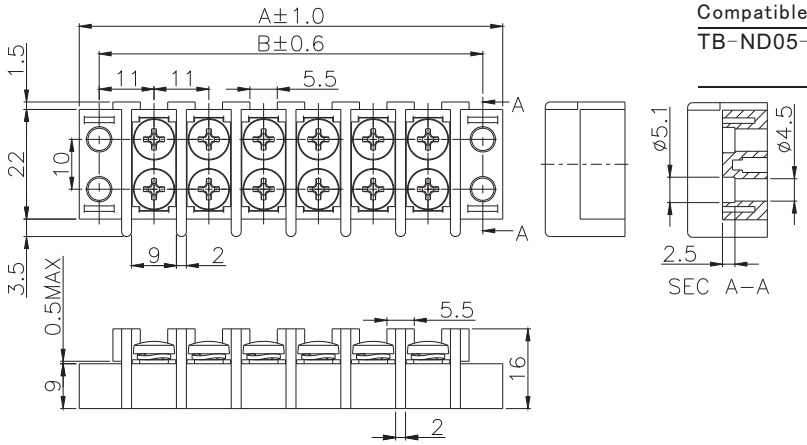

ピッチ/Pitch:11mm

定格 Rating :AC250V 30A

適合電線 Compatible Wire :3.5mm²

TB-ND05-□ □ P
└極数表示

極数/Poles	1P	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
尺寸A	30	41	52	63	74	85	96	107	118	129	140	151	162	173	184	195	206	217	228	239	250	261
尺寸B	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132	143	154	165	176	187	198	209	220	231	242	253

※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

ターミナルブロック(Terminal Block)


絶縁抵抗：DC500V に於いて 1000MΩ以上のこと
耐電圧：AC2000V に於いて1分間異常がないこと

Insulation resistance : Over 1000MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage : 1minute at 2000V AC

TB-ND06-2P

NEW



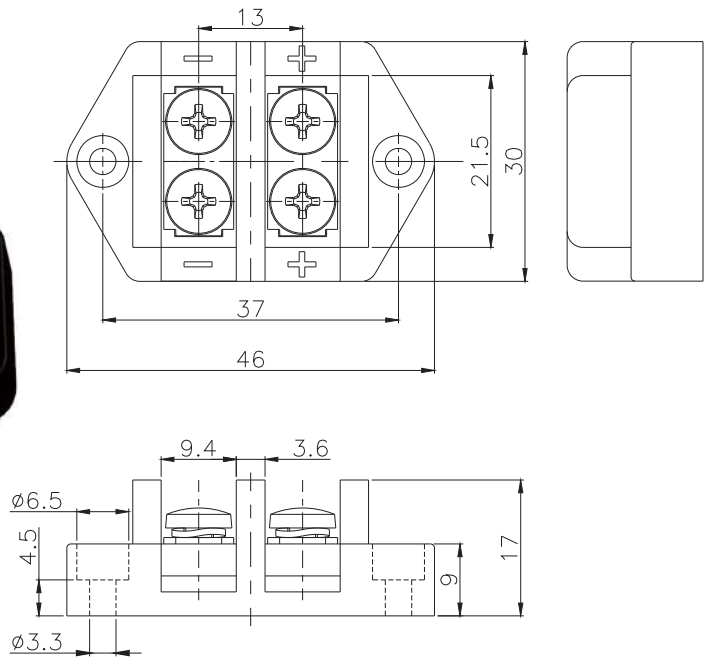

ピッチ/Pitch:13mm

定格 Rating :AC250V 15A

適合電線 Compatible Wire :1. 25mm²

※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

EDK


ターミナルブロック(Terminal Block)

絶縁抵抗：DC500V に於いて 1000MΩ以上のこと
耐電圧：AC2000V に於いて1分間異常がないこと

Insulation resistance : Over 1000MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage : 1minute at 2000V AC

TB-SD01B-□ P

NEW

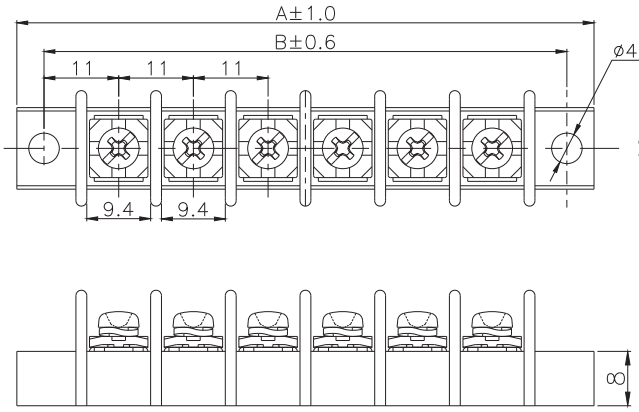

ピッチ/Pitch:11mm

定格 Rating :AC250V 15A


適合電線 Compatible Wire :1.25mm²

TB-SD01B-□ P
└極数表示

極数/Poles	2P	3	4	6
尺寸A	41	52	63	85
尺寸B	33	44	55	77

TB-SD01H-□ P

NEW

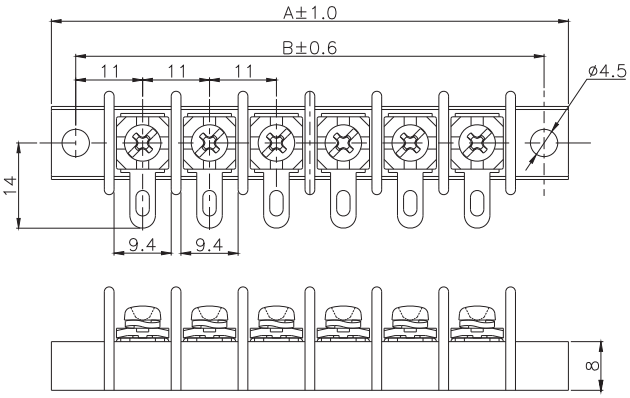

ピッチ/Pitch:11mm

定格 Rating :AC250V 15A


適合電線 Compatible Wire :1.25mm²

TB-SD01H-□ P
└極数表示

極数/Poles	2P	3	4	6
尺寸A	41	52	63	85
尺寸B	33	44	55	77

TB-SD01F-□ P

NEW

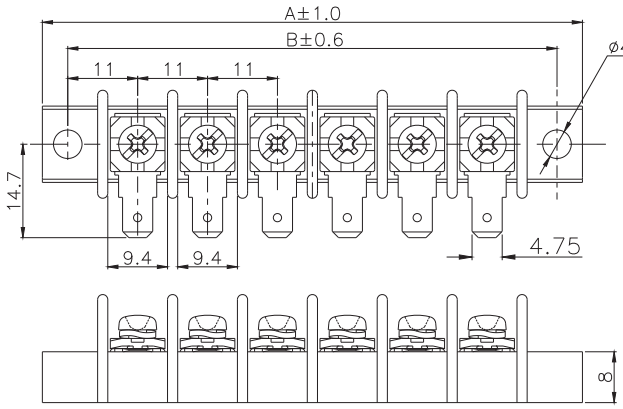

ピッチ/Pitch:11mm

定格 Rating :AC250V 10A

適合電線 Compatible Wire :0. 75mm²

TB-SD01F-□ P
└極数表示

極数/Poles	2P	3	4	6
尺寸A	41	52	63	85
尺寸B	33	44	55	77

※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です


ターミナルブロック(Terminal Block)

絶縁抵抗：DC500V に於いて 1000MΩ以上のこと
耐電圧：AC2000V に於いて1分間異常がないこと

Insulation resistance : Over 1000MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage : 1minute at 2000V AC

TB-SD01S-□ P

NEW

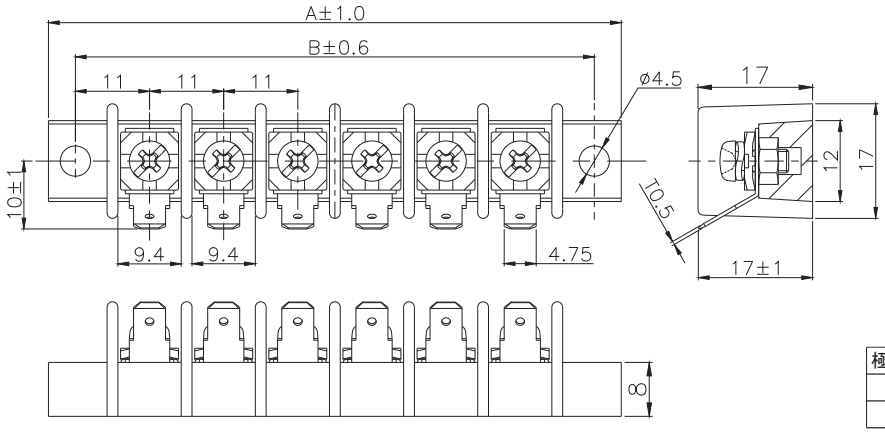

ピッチ/Pitch:11mm

定格 Rating :AC250V 10A


適合電線 Compatible Wire :0. 75mm²

TB-SD01S-□ P
└極数表示

極数/Poles	2P	3	4	6
尺寸A	41	52	63	85
尺寸B	33	44	55	77

TB-SD01FS-□ P

NEW

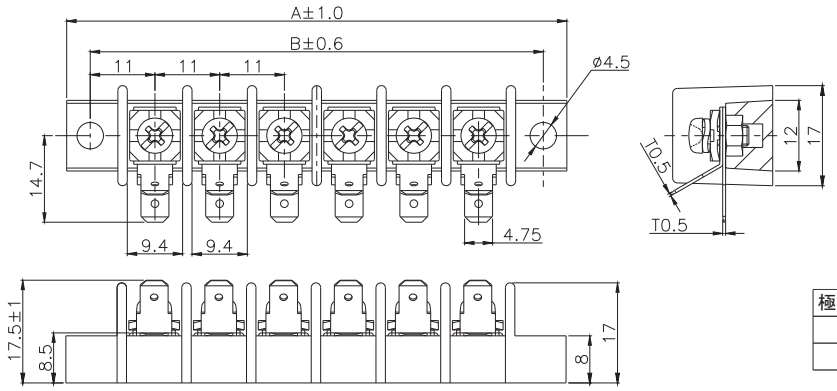

ピッチ/Pitch:11mm

定格 Rating :AC250V 10A

適合電線 Compatible Wire :0. 75mm²

TB-SD01FS-□ P
└極数表示


極数/Poles	2P	3	4	6
尺寸A	41	52	63	85
尺寸B	33	44	55	77

絶縁抵抗：DC500V に於いて 1000MΩ以上のこと
耐電圧：AC2500V に於いて1分間異常がないこと

Insulation resistance : Over 1000MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage : 1minute at 2500V AC

TB-SD02-□ P

NEW

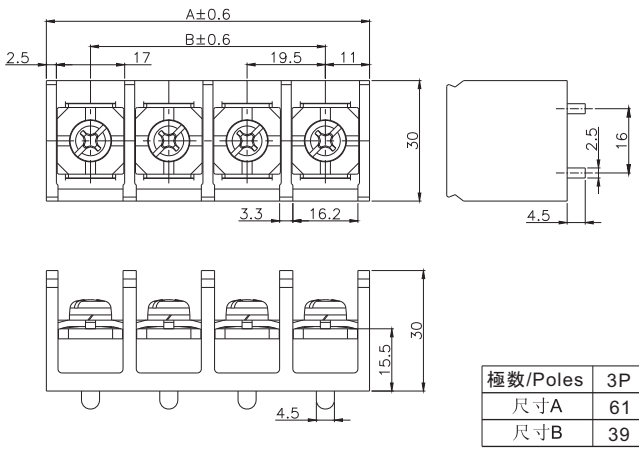


ピッチ/Pitch:19.5mm

定格 Rating :AC600V 140A

適合電線 Compatible Wire :60. 0mm²

TB-SD02-□ P
└極数表示

極数/Poles	3P	4
尺寸A	61	80. 5
尺寸B	39	58. 5

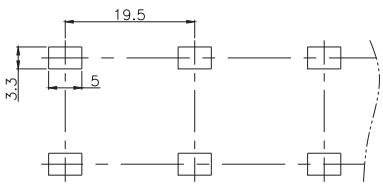

PCB基板用取付穴

※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

ターミナルブロック(Terminal Block)


TB-HC 01とTB-SC01の組み合わせ
定格：5A
接触抵抗：16m Ω以下のこと
絶縁抵抗：DC500V に於いて 5000M Ω以上のこと
耐電圧：AC2000V に於いて1分間異常がないこと

Combination of TB-HC01 and TB-SC01
Rating: 5A
Contact resistance:Under 16m Ω
Insulation Resistance:Over 5000M Ω at 500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at 2000V AC

TB-SC01-36P NEW


ピッチ/Pitch:10.16mm

適合電線 Compatible Wire ：2.0mm²

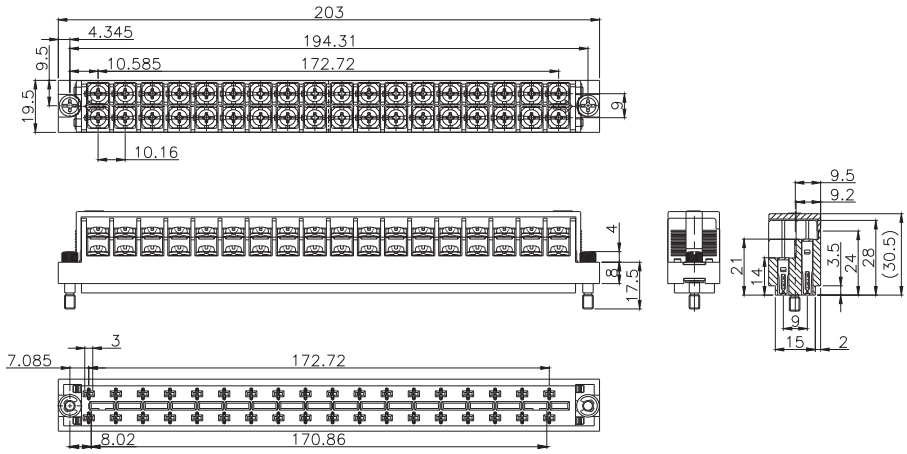

TB-HC01-36P NEW

ピッチ/Pitch:10.16mm

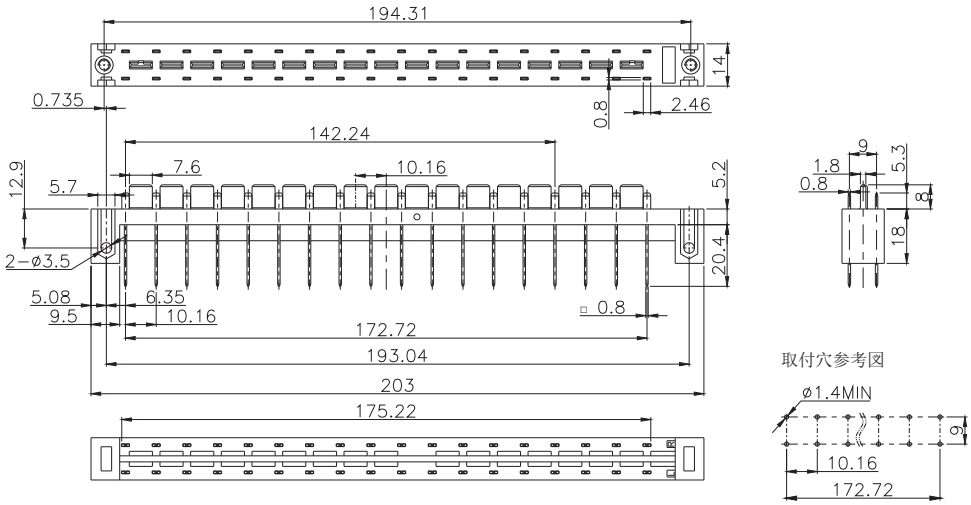

※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

ヒューズホルダー(Fuse holder)

Part No. 機種名		FH-001AF	FH-001AF-H	FH-001ASF	FH-032AF	FH-043A	FH-033	FH-S04	FH-S07	FH-S07FW18	FH-B01F	FH-B02	FH-B12	FH-B13HA	FH-B13VA	FH-052S	FH-061F
Rating 定格	250V AC (A)	15	15	15	15	10	10	10	10	15	15	10 | 6.3	10 | 6.3	10	10	20	30
Contact Resistance 接触抵抗	1A 2.5V DC or less(mΩ) DC 2.5V 1A に於いて、以下のこと	30	30	50	50	30	50	30	50	30	20	10	20	20	20	50	10
Matching Fuse 適合ヒューズ	¢5.2*20±0.5mm					☆	☆					☆	☆	☆	☆		
	¢6.35*31.8±0.8mm	☆	☆	☆	☆			☆	☆	☆	☆					☆	
	¢6.4*30±1mm	☆	☆	☆	☆			☆	☆	☆	☆					☆	
	¢10.31*38.1±0.8mm																☆
Dielectric Withstanding Voltage 耐電圧	One minute at 1500V AC AC 1500V に於いて、1分間異常のないこと	☆	☆	☆	☆	☆		☆	☆	☆	☆					☆	
	One minute at 3000V AC AC 3000V に於いて、1分間異常のないこと																☆
	One minute at 4000V AC AC 4000V に於いて、1分間異常のないこと						☆					☆	☆	☆	☆		
Insulation Resistance 絶縁抵抗	100MΩ or more at 500V DC DC 500V に於いて、100MΩ以上のこと	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆

- ヒューズホルダーは単体では電気用品安全法適用外です。
- 製品に使用する場合、完成品での規制を受けることがありますので、その際は準拠品をご使用下さい。


  対象製品名(FH-032AF, 033, S07, S07FW18, B02, B12, 052S)

- Fuse-holders are not applicable to Electrical Appliance Material Safety Law by itself.
- Use following Fuse holders if the complete set has to be certified by Electrical Appliance Material Safety Law.
  Applicable Fuse-holders(FH-032AF,033,S07,S07FW18,B02,B12,052S)


正しく安全にご使用いただく為に、注意事項を101ページに記載しております。必ずお読み頂き、予想される危険を回避してください。
Please read the caution for safety on P102 for the right usage and prevent the predicted risks

FH-001AF



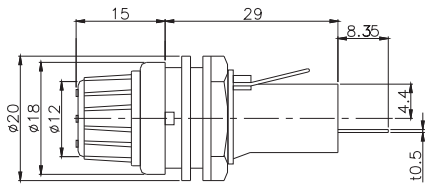


Rating 定格 : 15A
Matching Fuse 適合ヒューズ : Ø 6.35*31.8 / Ø 6.4*30




取付穴参考図
Size of mounting hole

FH-001AF-H



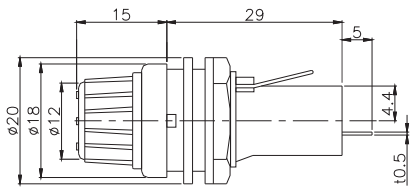

Rating 定格 : 15A
Matching Fuse 適合ヒューズ : Ø 6.35*31.8 / Ø 6.4*30




取付穴参考図
Size of mounting hole

※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です


EDK

FH-001ASF






取付穴参考図
Size of mounting hole




Rating 定格	15A
Matching Fuse 適合ヒューズ	Ø 6.35*31.8 Ø 6.4*30
Thickness of mounting board 取付板厚	1/1.2/1.6/2.0

FH-032AF






取付穴参考図
Size of mounting hole




Rating 定格	15A
Matching Fuse 適合ヒューズ	Ø 6.35*31.8 Ø 6.4*30
Certified by Electrical Appliance Material Safety Law 電気用品安全法準拠品	

FH-043A



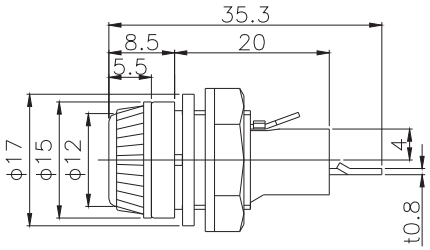



取付穴参考図
Size of mounting hole




Rating 定格	10A
Matching Fuse 適合ヒューズ	Ø 5.2*20

FH-033

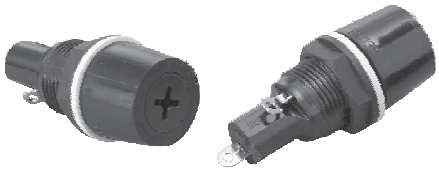

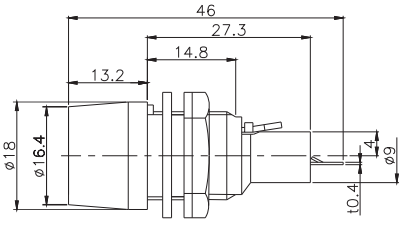



取付穴参考図
Size of mounting hole




Rating 定格	10A
Matching Fuse 適合ヒューズ	Ø 5.2*20
Certified by Electrical Appliance Material Safety Law 電気用品安全法準拠品	

FH-S04

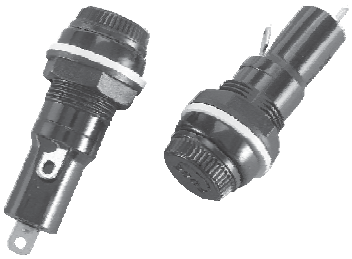

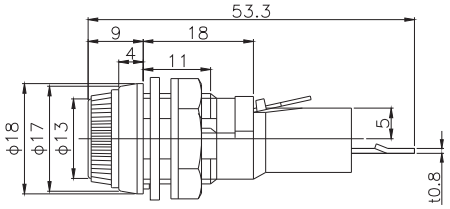

取付穴参考図
Size of mounting hole





Rating 定格	10A
Matching Fuse 適合ヒューズ	Ø 6.35*31.8 Ø 6.4*30

※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です


EDK

FH-S07

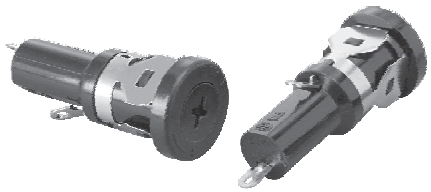





取付穴参考図
Size of mounting hole




Rating 定格 : 10A
Matching Fuse 適合ヒューズ : Ø 6.35*31.8 / Ø 6.4*30
Thickness of mounting board 取付板厚 : 0.8/1.0/1.2 / 1.6/2.0
Certified by Electrical Appliance Material Safety Law 電気用品安全法準拠品

FH-S07FW18

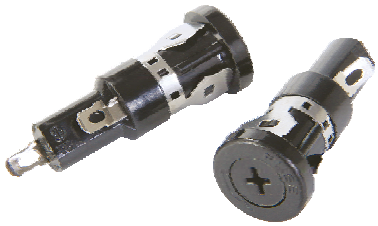

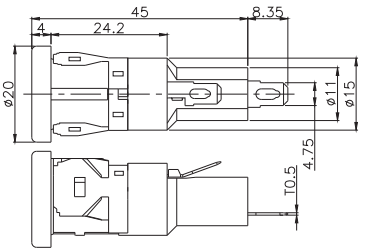


取付穴参考図
Size of mounting hole




Rating 定格 : 15A
Matching Fuse 適合ヒューズ : Ø 6.35*31.8 / Ø 6.4*30
Thickness of mounting board 取付板厚 : 0.8/1.0/1.2 / 1.6/2.0
Certified by Electrical Appliance Material Safety Law 電気用品安全法準拠品

FH-B01F



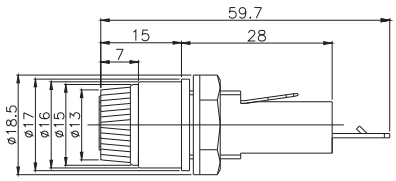


取付穴参考図
Size of mounting hole




Rating 定格 : 15A
Matching Fuse 適合ヒューズ : Ø 6.35*31.8 / Ø 6.4*30

FH-B02



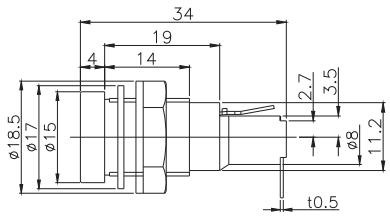



取付穴参考図
Size of mounting hole




Rating 定格 : 10A(UL/CSA/VDE/KC) / 6.3A(SEMKO)
Matching Fuse 適合ヒューズ : Ø 5.2*20
Thickness of mounting board 取付板厚 : 0.8/1.0/1.2 / 1.6/2.0
Certified by Electrical Appliance Material Safety Law 電気用品安全法準拠品

FH-B12

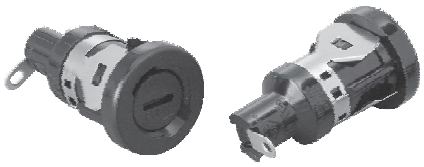

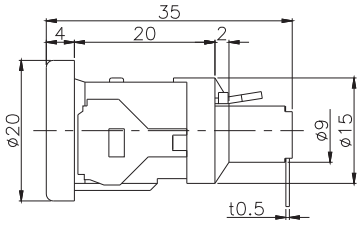



取付穴参考図
Size of mounting hole



Rating 定格 : 10A(UL/CSA/VDE) / 6.3A(SEMKO)
Matching Fuse 適合ヒューズ : Ø 5.2*20
Thickness of mounting board 取付板厚 : 0.8/1.0/1.2 / 1.6/2.0
Certified by Electrical Appliance Material Safety Law 電気用品安全法準拠品


FH-B13HA

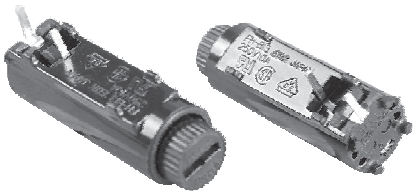

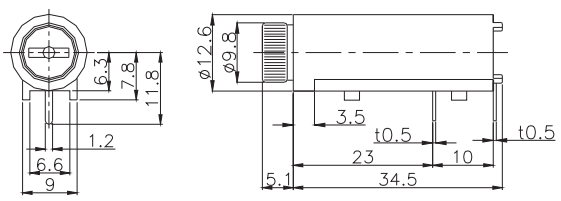

Rating 定格 : 10A
Matching Fuse 適合ヒューズ : Ø 5.2*20


取付穴参考図
Size of mounting hole




※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

EDK

FH-B13VA

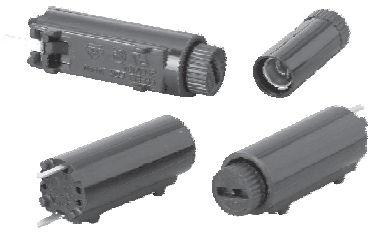


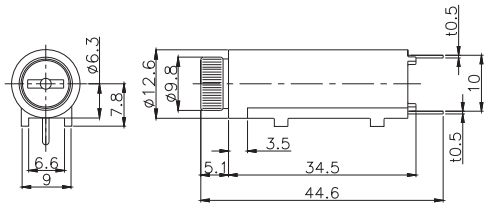


Rating 定格 : 10A


Matching Fuse 適合ヒューズ : Ø 5.2*20

取付穴参考図
Size of mounting hole




FH-052S



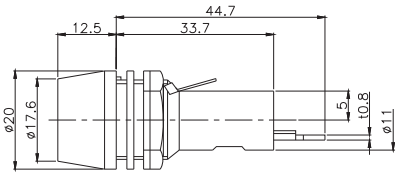

取付穴参考図
Size of mounting hole




Rating 定格 : 20A

Matching Fuse 適合ヒューズ : Ø 6.35*31.8 / Ø 6.4*30


Certified by Electrical Appliance Material Safety Law
電気用品安全法準拠品

FH-061F



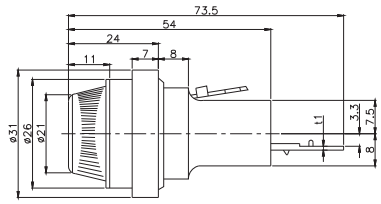

取付穴参考図
Size of mounting hole



Rating 定格 : 30A

Matching Fuse 適合ヒューズ : Ø 10.31*38.1

Faston Terminal ファストン端子 : #250


ヒューズクリップ(Fuse clip)


定格 ： 10A 250V
接触抵抗 ： 10ｍΩ以下のこと

Rating: 10A 250V
Contact resistance:Under 10ｍΩ


FC-05C-E

適合ヒューズ ：¢5.2*20
Matching Fuse:

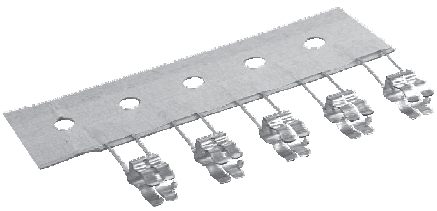

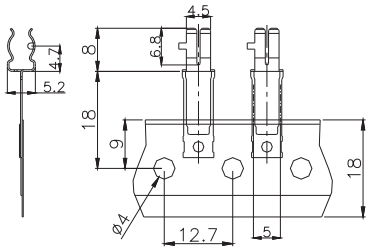



取付穴参考図
Size of mounting hole



FC-06

適合ヒューズ ：¢6.35*31.8
Matching Fuse:

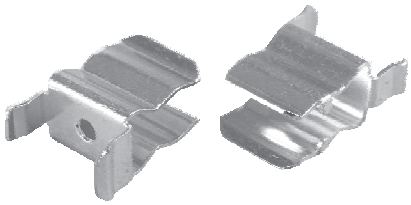

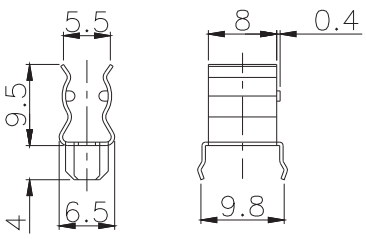


※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です


ヒューズホルダー・横型（Fuse holder・Horizontal type）

FC-01PB01 OEM

定格: 5A 125V
絶縁抵抗: DC500V に於いて100MΩ以上のこと
耐電圧: AC1000V に於いて1分間異常がないこと

Rating: 5A 125V
Insulation Resistance: Over 100MΩat500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at1000V AC

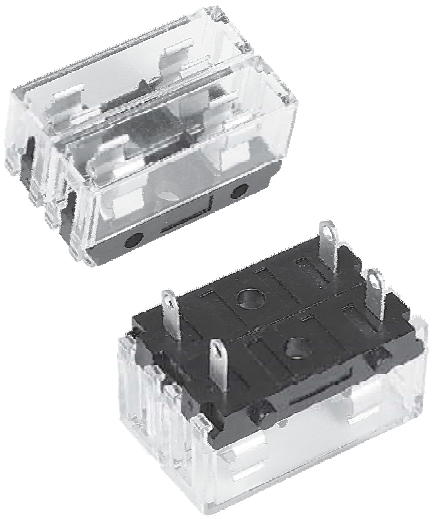

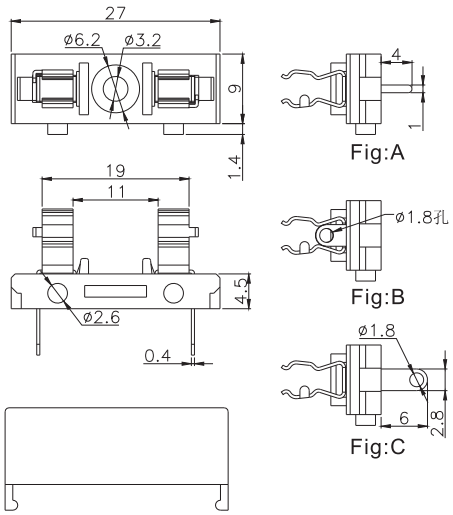

Transparent Cover

Part No.	Terminal	Transparent Cover
FC-01PB01	Fig.A	N
FC-01SB02	Fig.B	N
FC-01SB03	Fig.C	N
FC-01PB04C	Fig.A	Yes
FC-01SB05C	Fig.B	Yes
FC-01SB06C	Fig.C	Yes


Matching Fuse 適合ヒューズ :ø5.2*20


商品概要　連結して多極化することができます

FC-03PB15 OEM

定格: 10A 250V
絶縁抵抗 DC500V に於いて100MΩ以上のこと
耐電圧: AC1500V に於いて1分間異常がないこと

Rating: 10A 250V
Insulation Resistance: Over 100MΩat500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at1500V AC

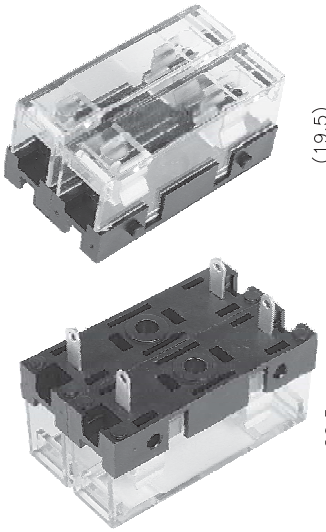

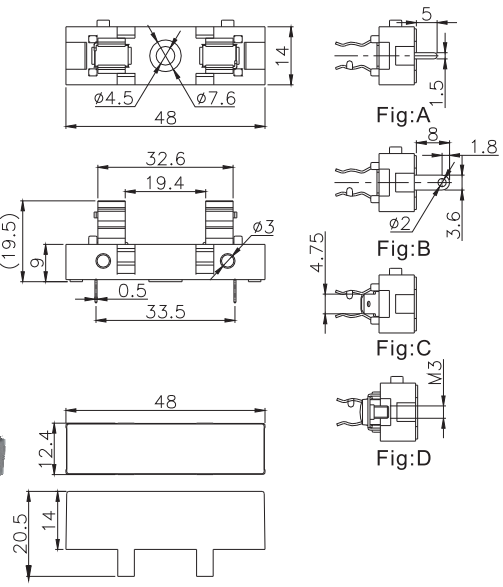

Transparent Cover

Part No.	Terminal	Transparent Cover	Unipolar, multipole use	Authorized Standard
FC-03PB15	Fig.A	N	Multipole	c UL us
FC-03SB16	Fig.B	N	Multipole	
FC-03FB17	Fig.C	N	Unipolar	
FC-03FB18	Fig.C	N	Multipole	
FC-03NB19	Fig.D	N	Unipolar	c UL us
FC-03NB20	Fig.D	N	Multipole	c UL us
FC-03PB21C	Fig.A	YES	Multipole	c UL us
FC-03SB22C	Fig.B	YES	Multipole	
FC-03FB23C	Fig.C	YES	Unipolar	
FC-03FB24C	Fig.C	YES	Multipole	
FC-03NB25C	Fig.D	YES	Unipolar	c UL us
FC-03NB26C	Fig.D	YES	Multipole	c UL us

Matching Fuse 適合ヒューズ : ø6.40*30.0 / ø6.35*30.0 / ø6.35*31.8

商品概要　連結して多極化することができます


※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です


ヒューズホルダー・横型 （Fuse holder・Horizontal type）


定格: 10A 250V
絶縁抵抗 DC500V に於いて100MΩ以上のこと
耐電圧: AC1500V に於いて1分間異常がないこと

Rating: 10A 250V
Insulation Resistance: Over 100MΩat500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at1500V AC

FC-02SB07 OEM





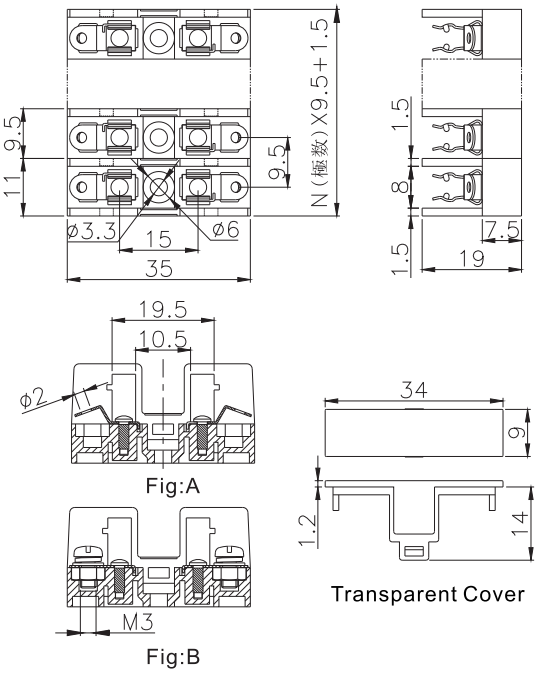


Part No.	Terminal	Transparent Cover	Authorized Standard
FC-02SB07	Fig.A	N	
FC-02NB08	Fig.B	N	c UL us
FC-02SB09C	Fig.A	YES	
FC-02NB10C	Fig.B	YES	c UL us
FC-02SB11-□ P	Fig.A	N	
FC-02NB12-□P	Fig.B	N	c UL us
FC-02SB13C-□ P	Fig.A	YES	
FC-02NB14C-□P	Fig.B	YES	c UL us

□P 表示は極数 例 FC-02SB11-8P 表示は8極

Matching Fuse 適合ヒューズ :ø5.2*20

FC-02SB11 OEM

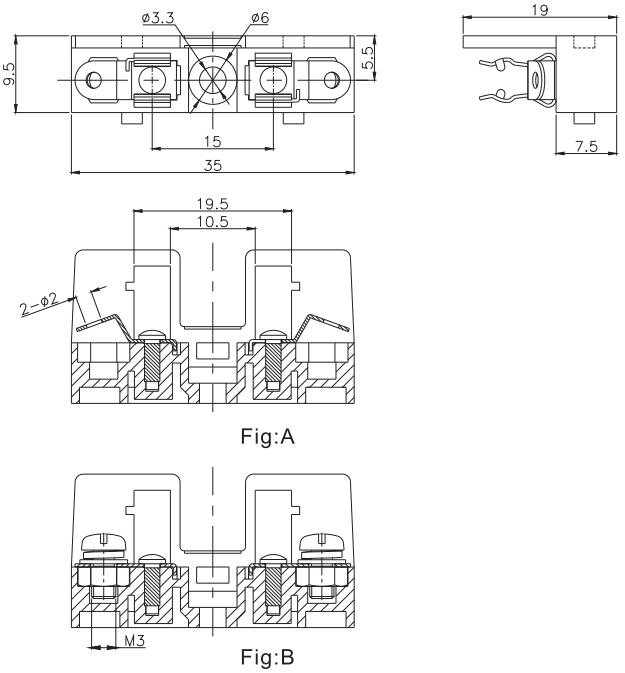

Part No.	Terminal	Authorized Standard
FC-02SB11	Fig.A	
FC-02NB12	Fig.B	c UL us

Matching Fuse 適合ヒューズ :ø5.2*20

商品概要 連結して多極化することができます


※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です


ヒューズホルダー・横型 （Fuse holder・Horizontal type）


定格: 10A 250V
絶縁抵抗 DC500V に於いて100MΩ以上のこと
耐電圧: AC1500V に於いて1分間異常がないこと

Rating: 10A 250V
Insulation Resistance: Over 100MΩat500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at1500V AC

FC-04FB27 cULus OEM





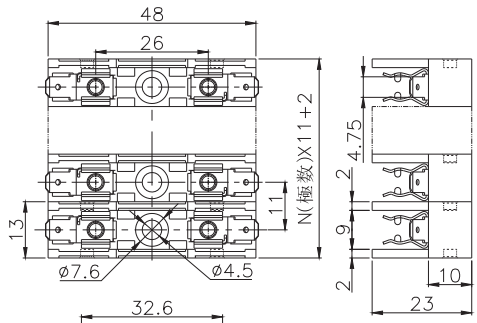




Fig:A





Fig:B

Part No.	Terminal	Transparent Cover
FC-04FB27	Fig.A	N
FC-04NB28	Fig.B	N
FC-04FB29C	Fig.A	YES
FC-04NB30C	Fig.B	YES
FC-04FB31-□P	Fig.A	N
FC-04NB32-□P	Fig.D	N
FC-04FB33C-□P	Fig.A	YES
FC-04NB34C-□P	Fig.B	YES


□P 表示は極数 例 FC-04FB31-8P 表示は8極

Matching Fuse 適合ヒューズ : ø6.40*30.0 / ø6.35*30.0 / ø6.35*31.8



Transparent Cover

FC-04FB31 cULus OEM

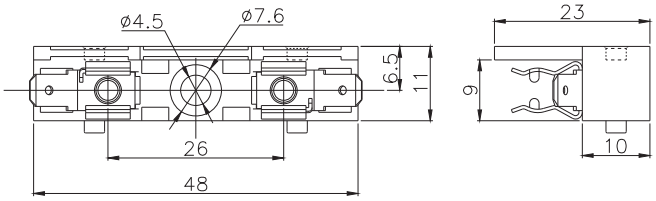

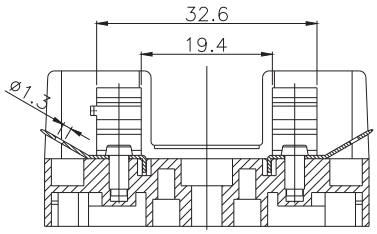


Fig:A

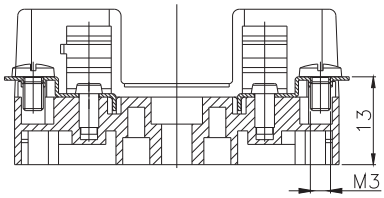


Fig:B

Part No.	Terminal
FC-04FB31	Fig.A
FC-04NB32	Fig.B

Matching Fuse 適合ヒューズ : ø6.40*30.0 / ø6.35*30.0 / ø6.35*31.8

商品概要 連結して多極化することができます


※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です


ヒューズホルダー・横型 （Fuse holder・Horizontal type）


定格: 20A 250V
絶縁抵抗 DC500V に於いて100MΩ以上のこと
耐電圧: AC1500V に於いて1分間異常がないこと

Rating: 20A 250V
Insulation Resistance: Over 100MΩat500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at1500V AC

FC-07FB35 OEM





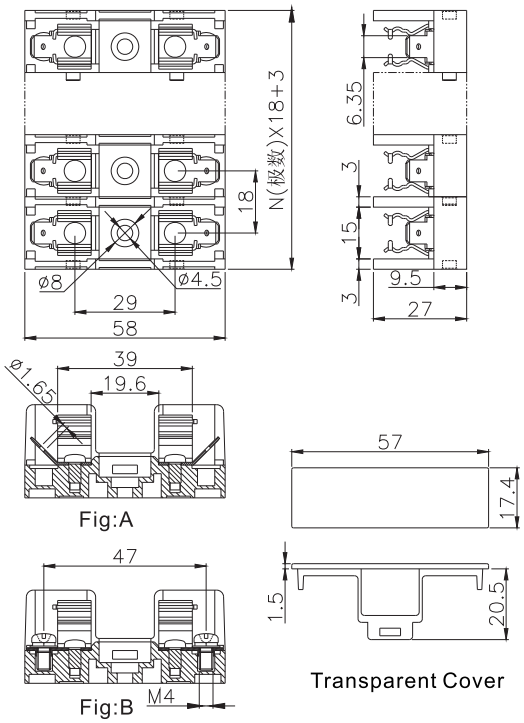


Part No.	Terminal	Transparent Cover
FC-07FB35	Fig.A	N
FC-07NB36	Fig.B	N
FC-07FB37C	Fig.A	Yes
FC-07NB38C	Fig.B	Yes
FC-07FB39-□P	Fig.A	N
FC-07NB40-□P	Fig.B	N
FC-07FB41C-□P	Fig.A	Yes
FC-07NB42C-□P	Fig.B	Yes

□は極数 例 FC-07FB39-8P 表示は8極

Matching Fuse 適合ヒューズ :ø10.31*38.1

FC-07FB39 OEM

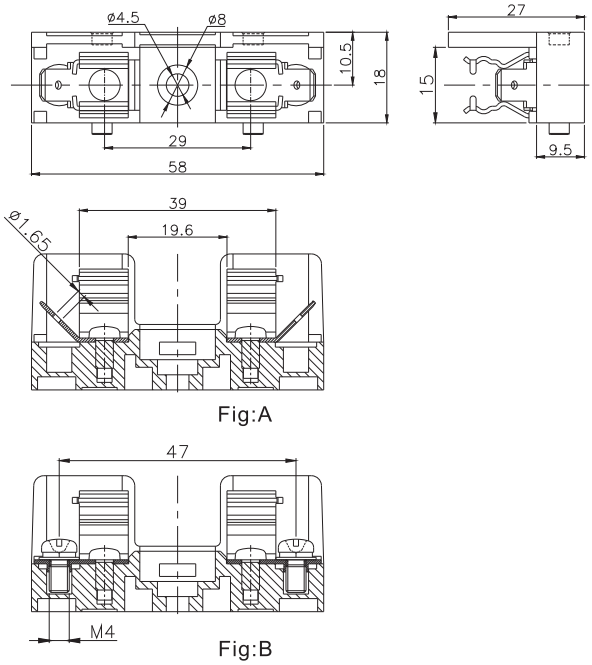

Part No.	Terminal
FC-07FB39	Fig.A
FC-07NB40	Fig.B

Matching Fuse 適合ヒューズ :ø10.31*38.1

商品概要 連結して多極化することができます

※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です


ヒューズホルダー・横型 （Fuse holder・Horizontal type）


定格: 10A 250V
絶縁抵抗 DC500V に於いて100MΩ以上のこと
耐電圧: AC2000V に於いて1分間異常がないこと

Rating: 10A 250V
Insulation Resistance: Over 100MΩat500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at2000V AC

FC-08PB43 OEM



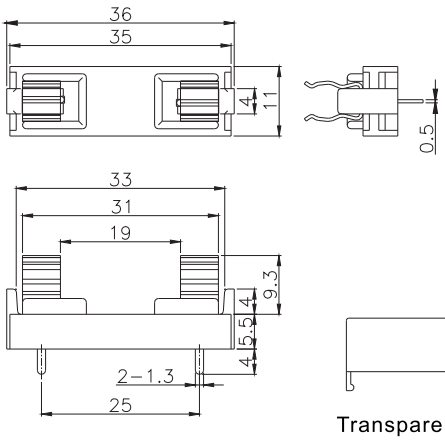




Transparent Cover

Part No.	Transparent Cover
FC-08PB43	N
FC-08PB44C	Yes

Matching Fuse 適合ヒューズ : ø6.40*30.0 ø6.35*30.0 ø6.35*31.8

取付穴参考図
Size of mounting hole



※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

EDK

電源コード品番着け方法説明(Power cord product code sample)

日本向け電源コード　Japanese Power Cord

ES	EMM	VFF	10A	1M	両端電源プラグ付コード Power cord with two terminal
	EMM	VFF	10A	1M	片側電源プラグ付コード Power cord with single terminal

- ES: 型名 Type Number
- EMM: 型名 Type Number
- VFF: 電源コード種類別 Wire Type
  - VFF=VFF
  - HVF=HVFF
  - VCK=VCTFK
  - HVK=HVCTFK
  - VCT=VCTF
  - HVC=HVCTF
- 10A: 定格 Rating 10A=10A 125V/250V
- 1M: 全長 Total Length 1M=1000mm

型名の詳細は次の項を参照下さい
Please refer to the next page for the details of the type number.

注：定格125V/250V製品認証によって、二つの定格がある製品はありません
The ratings of 125V and 250V are subject to our product certifications.
We don't have products with both the two ratings.

アメリカ/カナダ向け電源コード　American/Canadian Power Cord

ES	EMM	S1	18	10A	1M	両端電源プラグ付コード Power cord with two terminal
	EMM	S1	18	10A	1M	片側電源プラグ付コード Power cord with single terminal

- ES: 型名 Type Number
- EMM: 型名 Type Number
- S1: 電源コード種類別 Wire Type
  - S1=SPT-1
  - S2=SPT-2
  - N1=NISPT-1
  - N2=NISPT-2
  - SJT=SJT
  - SVT=SVT
- 18: 電線サイズ Wire Diameter
  - 18=18AWG
  - 16=16AWG
  - 14=14AWG
- 10A: 定格Rating 10A=10A 125V/250V
- 1M: 全長 Total Length 1M=1000mm

型名の詳細は次の項を参照下さい
Please refer to the next page for the details of the type number.

注：定格125V/250V製品認証によって、二つの定格がある製品はありません
The ratings of 125V and 250V are subject to our product certifications.
We don't have products with both the two ratings.

ヨーロッパ向け電源コード　European Power Cord

ESE	EMM	H03H	0.75	2.5A	1M	両端電源プラグ付コード Power cord with two terminal
	ESE	H03H	0.75	2.5A	1M	片側電源プラグ付コード Power cord with single terminal

- ESE: 型名 Type Number
- EMM: 型名 Type Number
- H03H: 電源コード種類別 Wire Type
  - H03H=H03VVH2-F
  - H05H=H05VVH2-F
  - H03=H03VV-F
  - H05=H05VV-F
- 0.75: 電線サイズ Wire Diameter
  - 0.75=0.75mm²
  - 1.0=1.0mm²
  - 1.5=1.5mm²
- 2.5A: 定格Rating 2.5A=2.5A 250V
- 1M: 全長 Total Length 1M=1000mm


型名の詳細は次の項を参照下さい
Please refer to the next page for the details of the type number.

中国向け電源コード　Chinese Power Cord

EC01	EMM	52RVVO	0.75	2.5A	1M	両端電源プラグ付コード Power cord with two terminal
	EC01	52RVVO	0.75	2.5A	1M	片側電源プラグ付コード Power cord with single terminal

- EC01: 型名 Type Number
- EMM: 型名 Type Number
- 52RVVO: 電源コード種類別 Wire Type
  - 52RVVO=227 IEC 52RVV 楕円形Oval cord
  - 52RVVR=227 IEC 52RVV 円形Round cord
  - 53RVVO=227 IEC 53RVV 楕円形Oval cord
  - 53RVVR=227 IEC 53RVV 円形Round cord
- 0.75: 電線サイズ Wire Diameter
  - 0.75=0.75mm²
  - 1.0=1.0mm²
  - 1.5=1.5mm²
- 2.5A: 定格Rating 2.5A=2.5A 250V
- 1M: 全長 Total Length 1M=1000mm

型名の詳細は次の項を参照下さい
Please refer to the next page for the details of the type number.

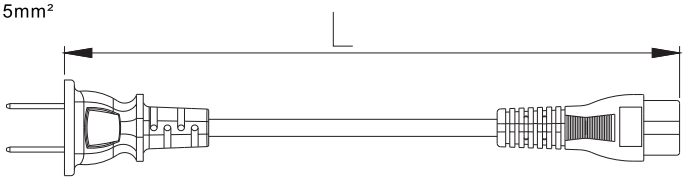

全長 Total Length:
全長（L）は、両端のプラグを含む。（右図参照）
The total length indicates the length extending from the two terminals of the power cord.Please refer to the right picture


※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

電線説明　Wire Specification


適用地区 Applicable Districts	電源コード種類別 Wire Type	外形 Shape	導体 Conductor	導体絶縁 Conductor Insulation	外被 Jacket	定額温度 Rated Temperature	定額電圧 Rated Voltage
日本 Japan	VFF	平行型 Flat cord	絞裸銅 Stranded bare copper	ポリ塩化ビニル PVC	ポリ塩化ビニル PVC	60℃	300V
	HVFF	平行型 Flat cord	絞裸銅 Stranded bare copper	ポリ塩化ビニル PVC	ポリ塩化ビニル PVC	75℃	300V
	VCTFK	楕円形 Oval cord	絞裸銅 Stranded bare copper	ポリ塩化ビニル PVC	ポリ塩化ビニル PVC	60℃	300V
	HVCK	楕円形 Oval cord	絞裸銅 Stranded bare copper	ポリ塩化ビニル PVC	ポリ塩化ビニル PVC	75℃	300V
	VCTF	円形 Round cord	絞裸銅 Stranded bare copper	ポリ塩化ビニル PVC	ポリ塩化ビニル PVC	60℃	300V
	HVC	円形 Round cord	絞裸銅 Stranded bare copper	ポリ塩化ビニル PVC	ポリ塩化ビニル PVC	75℃	300V
アメリカ America カナダ Canada	SPT-1	平行型 Flat cord	絞裸銅 Stranded bare copper	ポリ塩化ビニル PVC	ポリ塩化ビニル PVC	60~105℃	300V
	SPT-2	平行型 Flat cord	絞裸銅 Stranded bare copper	ポリ塩化ビニル PVC	ポリ塩化ビニル PVC	60~105℃	300V
	NISPT-1	楕円形 Oval cord	絞裸銅 Stranded bare copper	ポリ塩化ビニル PVC	ポリ塩化ビニル PVC	60~105℃	300V
	NISPT-2	楕円形 Oval cord	絞裸銅 Stranded bare copper	ポリ塩化ビニル PVC	ポリ塩化ビニル PVC	60~105℃	300V
	SJT	平行型 Flat cord	絞裸銅 Stranded bare copper	ポリ塩化ビニル PVC	ポリ塩化ビニル PVC	60~105℃	300V
	SVT	平行型 Flat cord	絞裸銅 Stranded bare copper	ポリ塩化ビニル PVC	ポリ塩化ビニル PVC	60~105℃	300V
ヨーロッパ Europe	H03VVH2-F	楕円形 Oval cord	絞裸銅 Stranded bare copper	ポリ塩化ビニル PVC	ポリ塩化ビニル PVC	70℃	300/300V
	H05VVH2-F	楕円形 Oval cord	絞裸銅 Stranded bare copper	ポリ塩化ビニル PVC	ポリ塩化ビニル PVC	70℃	300/500V
	H03VV-F	円形 Round cord	絞裸銅 Stranded bare copper	ポリ塩化ビニル PVC	ポリ塩化ビニル PVC	70℃	300/300V
	H05VV-F	円形 Round cord	絞裸銅 Stranded bare copper	ポリ塩化ビニル PVC	ポリ塩化ビニル PVC	70℃	300/500V
中国 China	227 IEC 52 RVV	楕円形/円形 Oval cord Round cord	絞裸銅 Stranded bare copper	ポリ塩化ビニル PVC	ポリ塩化ビニル PVC	70℃	300/300V
	227 IEC 53 RVV	楕円形/円形 Oval cord Round cord	絞裸銅 Stranded bare copper	ポリ塩化ビニル PVC	ポリ塩化ビニル PVC	70℃	300/500V

構造 Construction


VFF、HVFF、SPT-1、SPT-2:

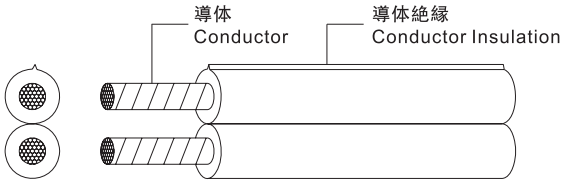

VCTFK、HVCTFK、NISPT-1、NISPT-2、H03VVH2-F、H05VVH2-F、
227 IEC 52 RVV、227 IEC 53 RVV:

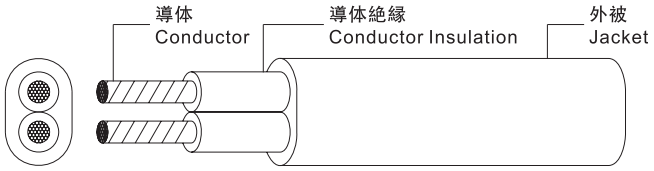

VCTF、HVCTF、SJT、SVT、H03VVF、H05VVF、227 IEC 52 RVV、227 IEC 53 RVV:

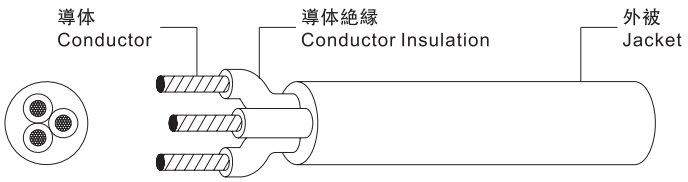

※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です


電源コード(Power Cord)

ES

PSE

Rating:7A/10A/15A 125V
Standard: JIS C 8303 & JIS C 8306
Applicable Cable:

VFF	2C 0.75-2.00mm²
HVFF	2C 0.75-2.00mm²
VCTFK	2C 0.75-2.00mm²
HVCTFK	2C 0.75-2.00mm²

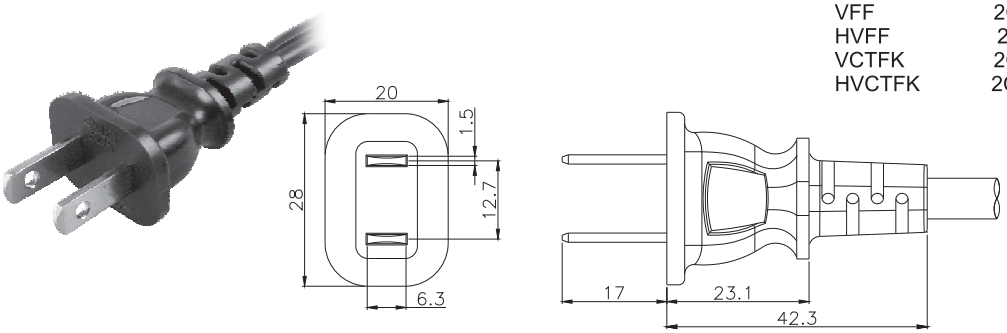

注:防塵タイプも対応


対応EDK製品名:AC-1,1B,1C,1E,1F,1G,1H,R01,T01,T03,T04,T05,T09,T10, W01,W02,W03,W04,W05,W07

ESL

PSE

Rating:7A/10A/15A 125V
Standard: JIS C 8303 & JIS C 8306
Applicable Cable:

VFF	2C 0.75-2.00mm²
HVFF	2C 0.75-2.00mm²
VCTFK	2C 0.75-2.00mm²
HVCTFK	2C 0.75-2.00mm²

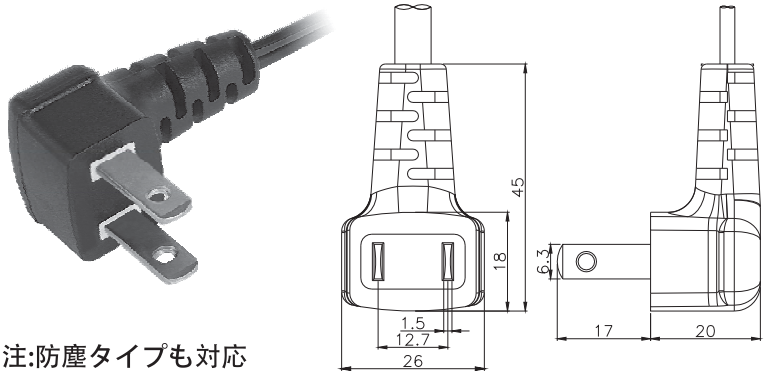

注:防塵タイプも対応


対応EDK製品名:AC-1,1B,1C,1E,1F,1G,1H,R01,T01,T03,T04,T05,T09,T10, W01,W02,W03,W04,W05,W07

ESY

PSE

Rating:7A/10A/15A 125V
Standard: JIS C 8303 & JIS C 8306
Applicable Cable:

VFF	2C 0.75-2.00mm²
HVFF	2C 0.75-2.00mm²
VCTFK	2C 0.75-2.00mm²
HVCTFK	2C 0.75-2.00mm²

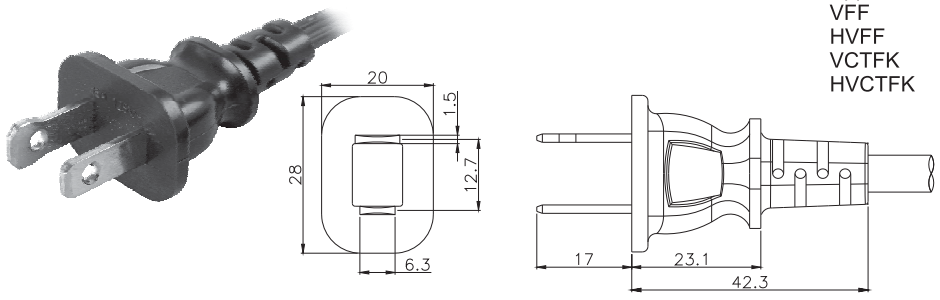


対応EDK製品名: AC-1E,1F,R01,T01,T03,T05,T09,T10,W01,W02,W03,W04,W05,W07

※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

電源コード(Power Cord)

ESE

PSE Rating:7A/10A/15A 125V
Standard: JIS C 8303 & JIS C 8306
Applicable Cable:
VCTF 3C 0.75-2.00mm²
HVCTF 3C 0.75-2.00mm²

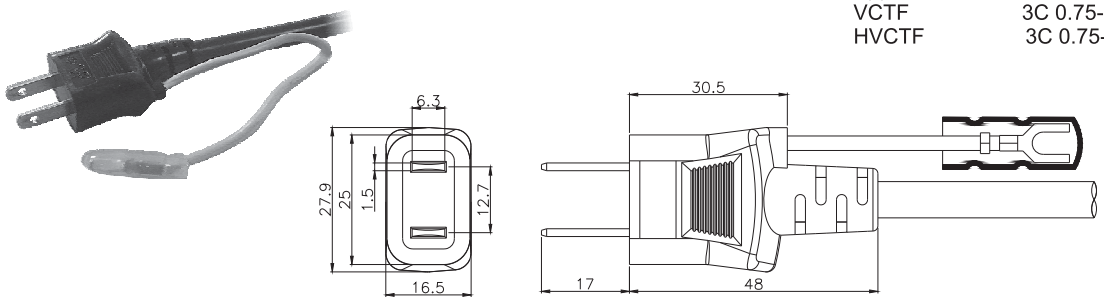


注:防塵タイプも対応

対応EDK製品名:AC-1,1B,1C,1E,1F,1G,1H,R01,T01,T03,T04,T05,T09,T10, W01,W02,W03,W04,W05,W07

EST


PSE Rating:7A/10A/15A 125V
Standard: JIS C 8303 & JIS C 8306
Applicable Cable:
VCTF 3C 0.75-2.00mm²
HVCTF 3C 0.75-2.00mm²

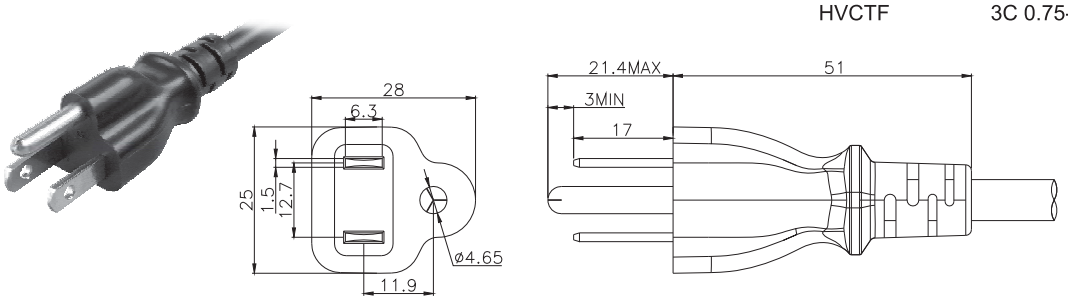

対応EDK製品名:AC-G07,G10,R02

EMY

PSE Rating:7A/10A/15A 125V
Standard: JIS C 8303 & JIS C 8306
Applicable Cable:
VFF 2C 0.75-2.00mm²
HVFF 2C 0.75-2.00mm²
VCTFK 2C 0.75-2.00mm²
HVCTFK 2C 0.75-2.00mm²

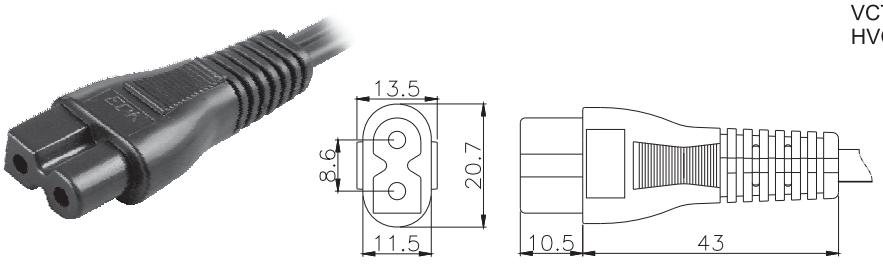

対応EDK製品名:AC-M05,M06,M15,M19,M27,M34U,M34UF,M50U,M53

※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です


EDK

電源コード(Power Cord)

EMM

PSE Rating:7A/10A/15A 125V
Standard: JIS C 8303 & JIS C 8306
Applicable Cable:
VFF 2C 0.75-2.00mm²
HVFF 2C 0.75-2.00mm²
VCTFK 2C 0.75-2.00mm²
HVCTFK 2C 0.75-2.00mm²



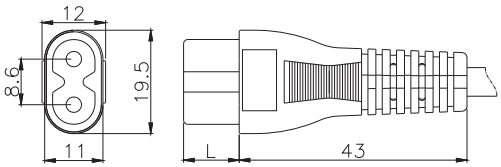


	L寸法
A	10.5
B	16.5

対応EDK製品名:AC-M01,M04,M07,M08,M11,M12,M13,M22,M26,M32,M34,M34F,M42,M49,M50,M51

EMT

PSE Rating:7A/10A/15A 125V
Standard: JIS C 8303 & JIS C 8306
Applicable Cable:
VCTF 3C 0.75-2.00mm²
HVCTF 3C 0.75-2.00mm²



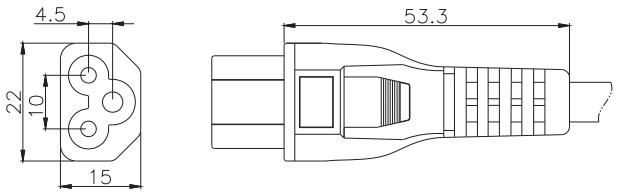


対応EDK製品名:AC–M16,M36,M43,M45

ESTF

PSE Rating:7A/10A/15A 125V
Standard: JIS C 8303 & JIS C 8306
Applicable Cable:
VCTF 3C 0.75-2.00mm²
HVCTF 3C 0.75-2.00mm²



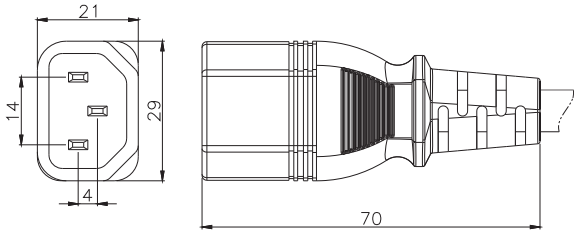

対応EDK製品名:AC–F01,F02,F03,F04,F05,F06,F07

※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です


電源コード(Power Cord)

ECCB

PSE

Rating:7A/10A/15A 125V
Standard: JIS C 8303 & JIS C 8306
Applicable Cable:
VCTF 3C 0.75-2.00mm²
HVCTF 3C 0.75-2.00mm²



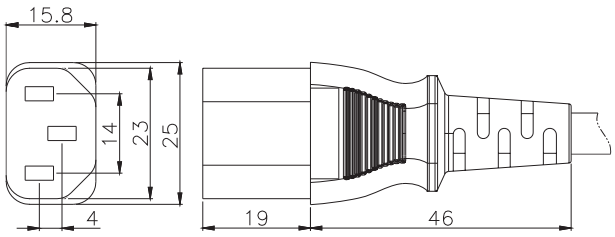


対応EDK製品名:AC–P01,P03,P05,P06,P07,P09,P10,P11,P12,P13,P14,P16,P17,P19,P20,
P21,P22,P23,P24,P25,P26,P27,P30,P32,PF01,PF02

ECCBL

PSE

Rating:7A/10A/15A 125V
Standard: JIS C 8303 & JIS C 8306
Applicable Cable:
VCTF 3C 0.75-2.00mm²
HVCTF 3C 0.75-2.00mm²



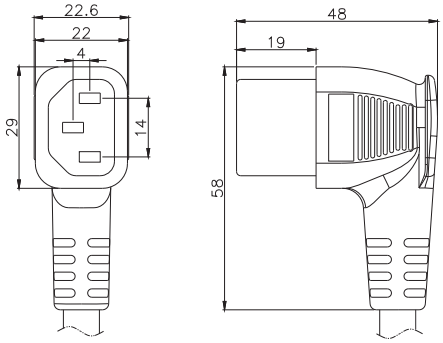


対応EDK製品名:AC–P01,P03,P05,P06,P07,P09,P10,P11,P12,P13,P14,P16,P17,P19,P20,
P21,P22,P23,P24,P25,P26,P27,P30,P32,PF01,PF02

ECCBK

PSE

Rating:7A/10A/15A 125V
Standard: JIS C 8303 & JIS C 8306
Applicable Cable:
VCTF 3C 0.75-2.00mm²
HVCTF 3C 0.75-2.00mm²



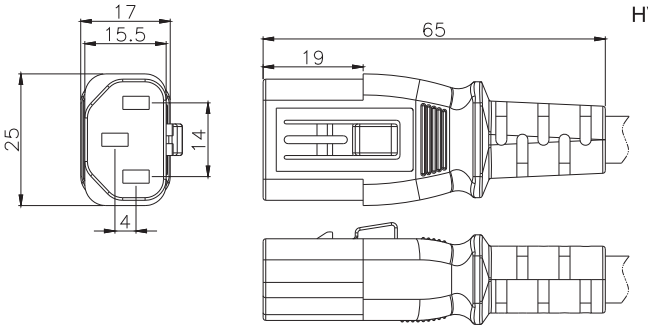


対応EDK製品名:AC-P32

※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

電源コード(Power Cord)

ECCBLK

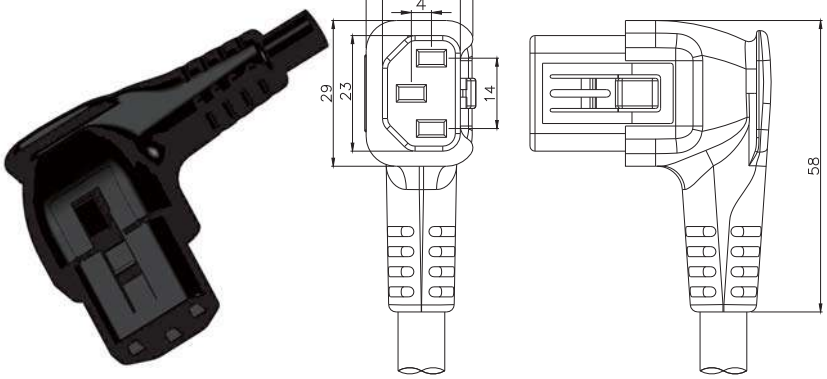

PSE

Rating:7A/10A/15A 125V
Standard: JIS C 8303 & JIS C 8306
Applicable Cable:
VCTF 3C 0.75-2.00mm²
HVCTF 3C 0.75-2.00mm²


対応EDK製品名:AC-P32


※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

ACプラグ(AC PLUG)

2-ES-EMM PS E JET


Rating:12A 125V
Standard: JIS C 8303 & JIS C 8306




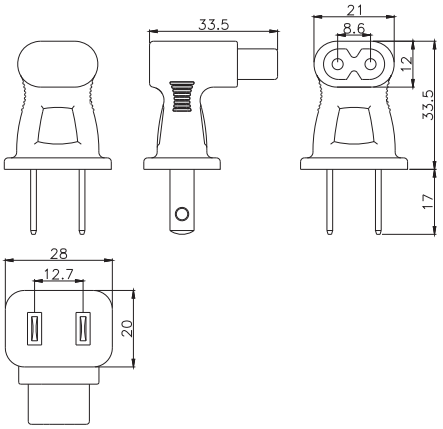

ESE-ESTA PS E JET

Rating:15A 125V
Standard: JIS C 8303 & JIS C 8306




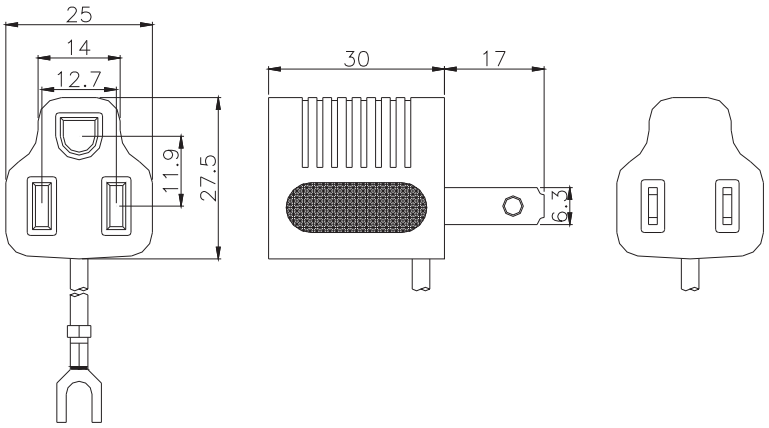

E1510 PS E JET

Rating:15A 125V
Standard: JIS C 8303 & JIS C 8306



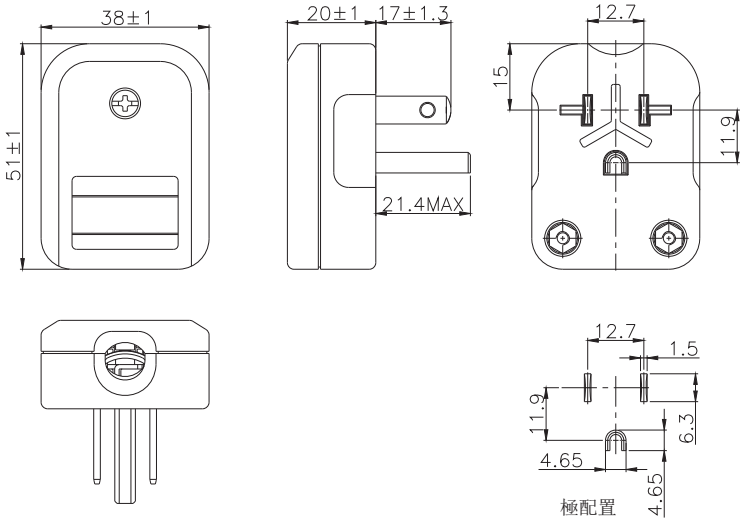



※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

ACプラグ(AC PLUG)

E1520 PS E JET

Rating:15A 250V
Standard: JIS C 8303 & JIS C 8306

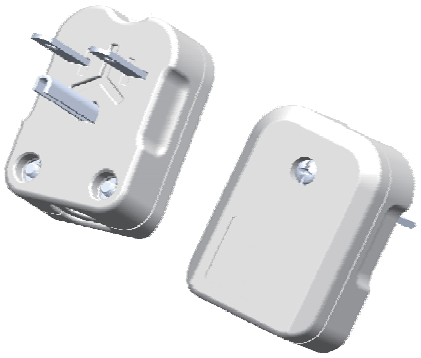


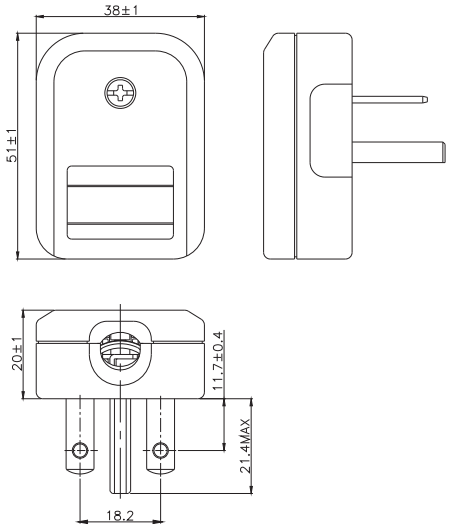

E2010 PS E JET


Rating:20A 125V
Standard: JIS C 8303 & JIS C 8306




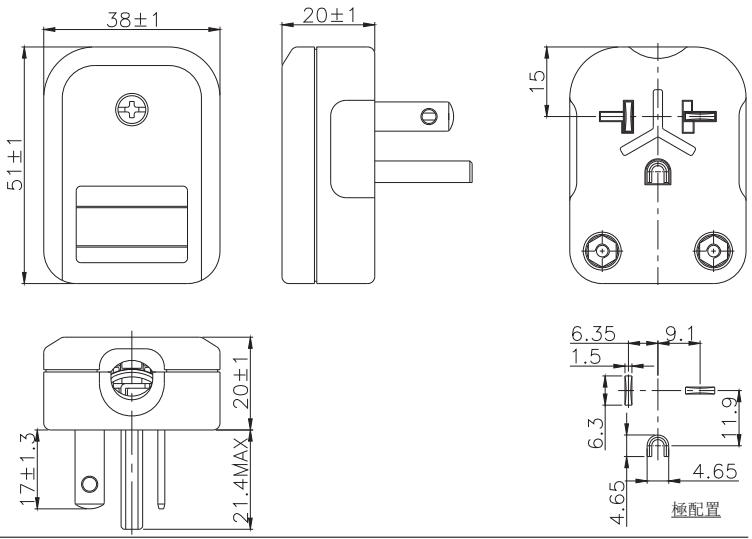

E2020 PS E JET

Rating:20A 250V
Standard: JIS C 8303 & JIS C 8306

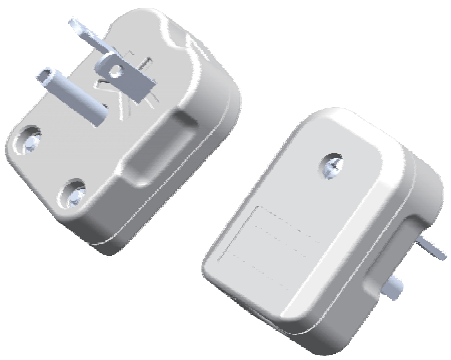

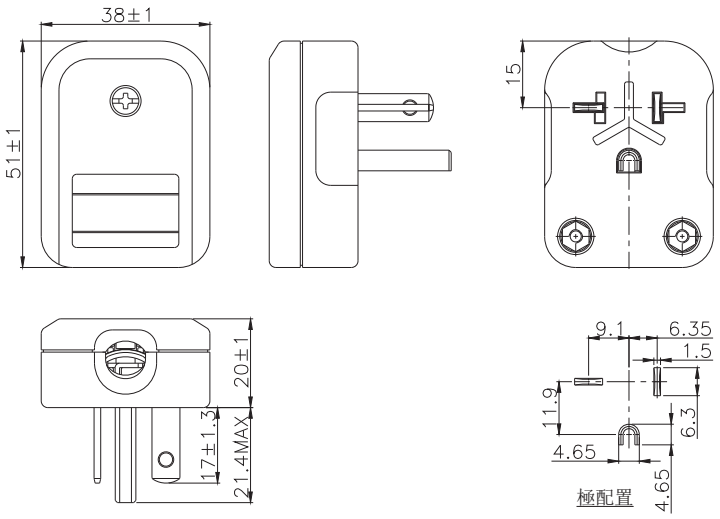



※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

ACプラグ(AC PLUG)

E2020L PS E JET

Rating:20A 250V
Standard: JIS C 8303 & JIS C 8306

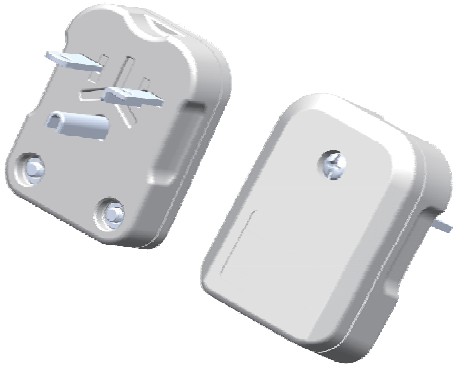


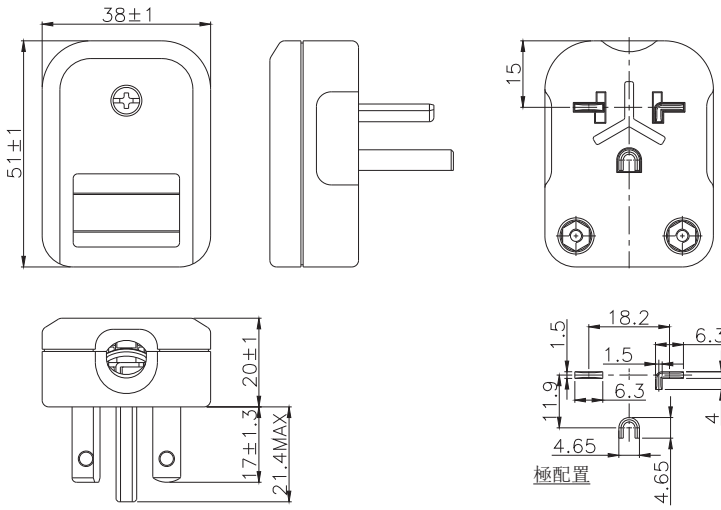

LTP-01 PS E JET

Locking Type

Rating:30A 250V
Standard: JIS C 8303 & JIS C 8306

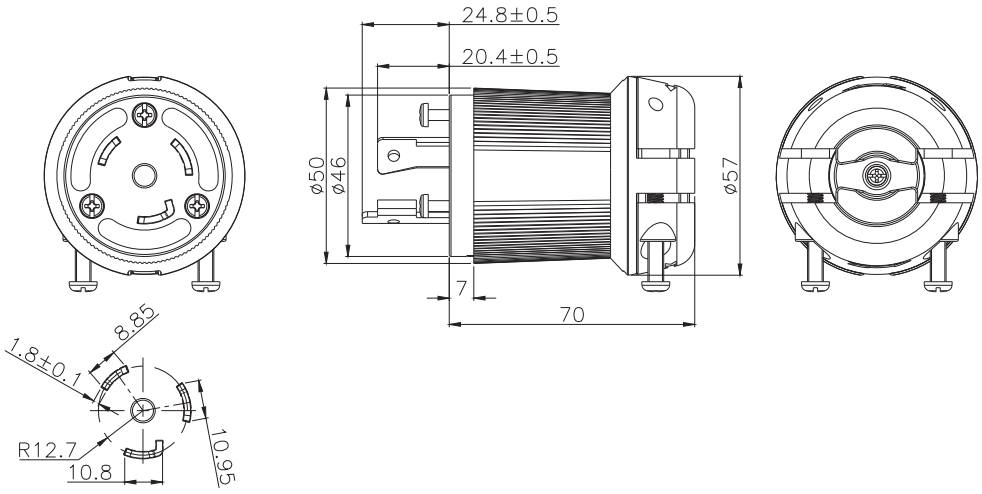

※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

EDK

波形スイッチ照光タイプ(Rocker switch with LED)

定格：5A 125V/3A 250V UL.CSA
接触抵抗：20mΩ以下のこと
絶縁抵抗：DC500Vに於いて500MΩ以上のこと
耐電圧：AC2000Vに於いて1分間異常がないこと

Rating: 5A 125V/3A 25V UL. CSA
Contact resistance:Under 20mΩ
Insulation Resistance:Over 500MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at 2000V AC

SC-Series


PRODUCT CODE SAMPLE

SC	–	W	L	0	1	A	–	0	1	B	B
			Circuit L=LED	Terminal Type O=Faston #187(t0.5) P=Straight P.C.	Rating 1=AC 250V 3A =AC 125V 5A	Approval A=		LED Lens Color 0=White	LED Color 1=Orange 2=Green 3=Red	Rocker Color B=Black	Body Color B=Black

・ツマミ及びケースの色調やマーキングをご希望の方は、ロット注文によりご相談に応じます。
・インラッシュ電流35A（AC100V時）
・Rockers and cashing can be modified according to your color and marking specifications.
・35A Inrush current available.(At AC100V)

■ 取付穴参考図　Size of Mounting Hole

板厚 Thickness of mounting board	X	Y
0.75~1.25	19.2 $^{+0}_{-0.1}$	12.9 $^{+0.1}_{-0}$
1.25~2.0	19.4 $^{+0}_{-0.1}$	12.9 $^{+0.1}_{-0}$




■ 抵抗値 LED Resistance value


LED Color	赤 Red	緑 Green	オレンジ Orange
順電圧 Forwarding Voltage	2.0V	3.5V	2.0V
順電流 Forwarding Current	25mA	20mA	25mA
最大動作電流 Maximum Forwarding Current	60mA	100mA	60mA

$R = \frac{Es - V_F}{IF}$　$ES =$ Supplied Voltage 供給電圧　R= Resistance 抵抗

FASTON TYPE

SPST with LED
SC-WL01A-X X X X



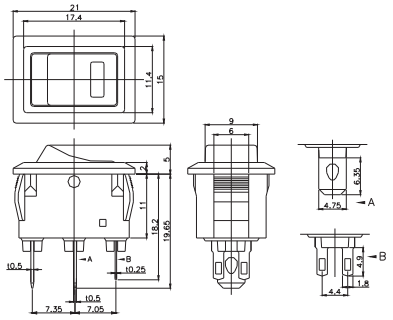



STRAIGHT P.C. TYPE

SPST with LED
SC-WLP1N-X X X X

取付穴参考図
Size of mounting hole







※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

エコー電子株式会社

波形スイッチ(Rocker switch)

定格：5A 125V/3A 250V FOR UL.CSA
3A 250V FOR VDE.SEMKO
接触抵抗：20mΩ以下のこと
絶縁抵抗：DC500Vに於いて 500MΩ以上のこと
耐電圧：AC2000Vに於いて1分間異常がないこと

Rating: 5A 125V/3A 250V FOR UL.CSA
3A 250V FOR VDE.
Contact resistance:Under 20mΩ
Insulation Resistance:Over 500MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at 2000V AC

SF-Series







PRODUCT CODE SAMPLE

SF	–	W	1	P	1	A	–	0	1	B	B	Option M
			Circuit 1=SPST 2=SPDT	Terminal Type O=Faston #187(t0.5) P=Left Angle P.C. R=Right Angle P.C. Reverse S=Straight P.C. H=Solder	Rating	Approval		Making Color O=White 1=Red 2=Black 3=Non	Making Type	Rocker Color B=Black R=Red W=White G=Gray	Body Color B=Black W=White G=Gray	Metal Frame

・マーキングにつきましては下図を参照下さい。
・ツマミ及びケースの色調やマーキングをご希望の方は、ロット注文によりご相談に応じます。
・インラッシュ電流 80A

• Please refer to the below figure for the marking of rockers.
• Rocker and Body can be modified according to your color and marking specifications.
• 80A Inrush current available.


MARKING TYPE

0	1	2	3	4	6	7	8
O N	O N	O N	O N	O N	OFF	O N	OFF
							


■ 取付穴参考図

Size of Mounting Hole

板厚 Thickness of mounting board	X	Y
0.75~1.25	$19.2^{+0}_{-0.1}$	$12.9^{+0.1}_{-0}$
1.25~2.0	$19.4^{+0}_{-0.1}$	$12.9^{+0.1}_{-0}$





SPDT
SF-W201A-XXXX

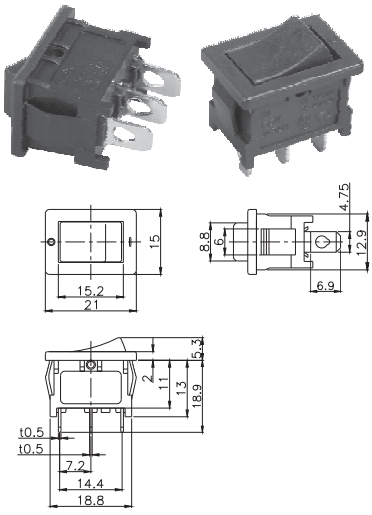

FASTON TYPE

SPST
SF-W101A-XXXX

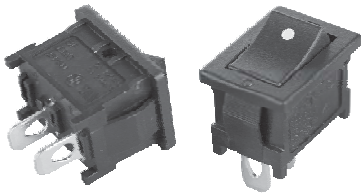




Part No.	Terminal
SF-W101A-XXXX	Fig.A
SF-W1H1A-XXXX	Fig.B


※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

EDK


LEFT ANGLE P.C. TYPE


SPST
SF-W1P1A-XXXX

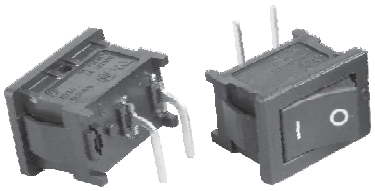

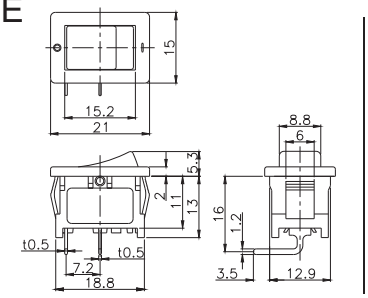


SPDT
SF-W2P1A-XXXX







オプションメタルフレーム付(With Metal Frame)

SPST
SF-W1P1A-XXXXM



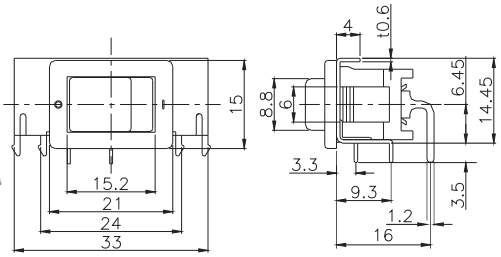


取付穴参考図
Size of mounting hole




SPDT タイプもございます
SPDT Type also available.

RIGHT ANGLE P.C. TYPE

SPST
SF-W1R1A-X X X X







リバースタイプは
ON OFF方向が逆になります

"ON" and "OFF" of the reversed type is the other way around.

SPDT
SF-W2R1A-X X X X





取付穴参考図
Size of mounting hole




オプションメタルフレーム付(With Metal Frame)

SPST
SF-W1R1A-XXXXM



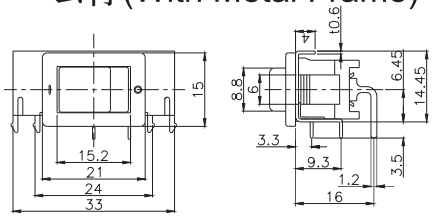

取付穴参考図
Size of mounting hole



リバースタイプは
ON OFF方向が逆になります


"ON" and "OFF" of the reversed type is the other way around.

SPDT タイプもございます
SPDT Type also available.


STRAIGHT P.C. TYPE


SPST
SF-W1S1A-X X X X



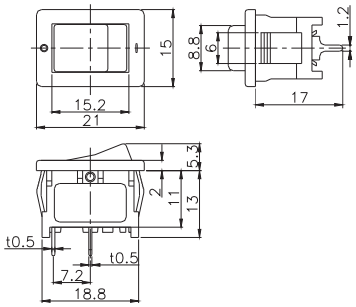

SPDT
SF-W2S1A-X X X X





※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

波形スイッチ(Rocker switch)

定格：(DPST)10A 250V FOR UL.cUL.VDE
(SPST)10A 250V FOR UL.cUL
接触抵抗：20mΩ以下のこと
絶縁抵抗：DC500V に於いて 500MΩ以上のこと
耐電圧：AC2000V に於いて1分間異常がないこと

Rating: (DPST)10A 250V FOR UL.cUL.VDE
(SPST)10A 250V FOR UL.cUL
Contact resistance:Under 20mΩ
Insulation Resistance:Over 500MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at 2000V AC

SK-Series

PRODUCT CODE SAMPLE

SK	–	W	2	F	4	A	–	0	1	B	B	M	P
			Circuit	Terminal	Rating	Approval		Making Color	Making Type	Rocker Color	Body Color	Option Metal Frame	Option Terminal specifications

Circuit
2=DPST
1=SPST

Terminal Type
F=Faston #187(t0.8)
H=Solder
P=Left Angle P.C.
R=Right Angle P.C. Reverse
S=Straight P.C.

Making Color
O=White
1=Red
2=Black
3=Non

Rocker Color
B=Black
R=Red
W=White
G=Gray
M=PINK


Body Color
B=Black
W=White
G=Gray

・マーキングにつきましては下図を参照下さい。
・ツマミ及びケースの色調やマーキングをご希望の方は、ロット注文によりご相談に応じます。
・インラッシュ電流80A

・Please refer to the below figure for the marking of rockers.
・Rockers and cashing can be modified according to your color and marking specifications.
・80A Inrush current available.


MARKING TYPE

0	1	2	3	4	6	7	8
O N	O N	O N	O N	O N	OFF	O N	OFF

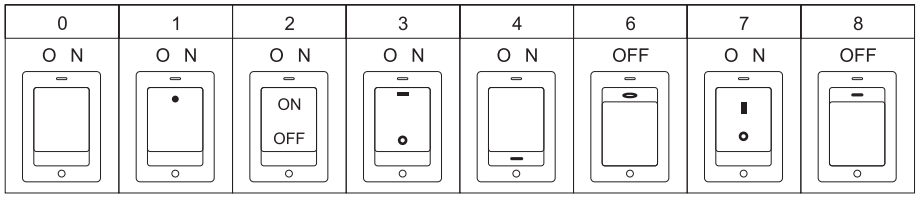


■ 取付穴参考図　Size of Mounting Hole

板厚 Thickness of mounting board	X	Y
0.75~1.25	19.2 $^{+0}_{-0.1}$	12.9 $^{+0.1}_{-0}$
1.25~2.0	19.4 $^{+0}_{-0.1}$	12.9 $^{+0.1}_{-0}$



対応製品名：
SK-W2F4A-XXXX　SK-W1F4A-XXXX(P)
SK-W1F4A-XXXX
SK-W2H4A-XXXX　SK-W1H4A-XXXX
SK-W2S4A-XXXX　SK-W1S4A-XXXX
SK-W2P4A-XXXX　SK-W1P4A-XXXX
SK-W2P4A-XXXXE
SK-W2R4A-XXXX　SK-W1R4A-XXXX
SK-W2R4A-XXXXE

板厚 Thickness of mounting board	X	Y
0.75~1.25	19.2 $^{+0}_{-0.1}$	12.9 $^{+0.1}_{-0}$
1.25~2.0	19.4 $^{+0}_{-0.1}$	12.9 $^{+0.1}_{-0}$




対応製品名：
SK-W2P4A-XXXXP　SK-W1P4A-XXXXP
SK-W2R4A-XXXXP　SK-W1R4A-XXXXP

※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です


EDK

Straight P.C. Type

DPST
SK-W2S4A-XXXX

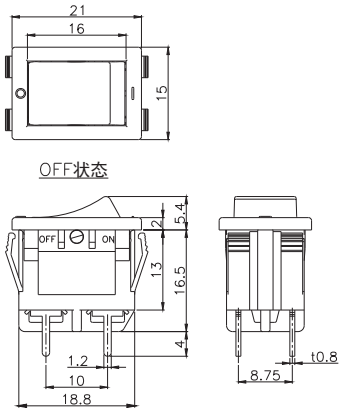


SPST
SK-W1S4A-XXXX

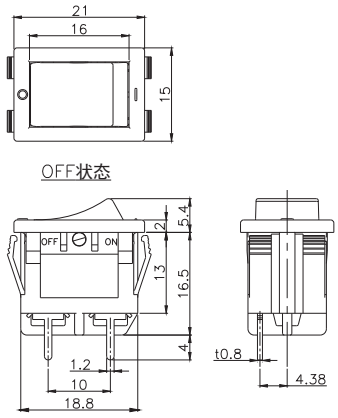


Solder Type

DPST
SK-W2H4A-XXXX

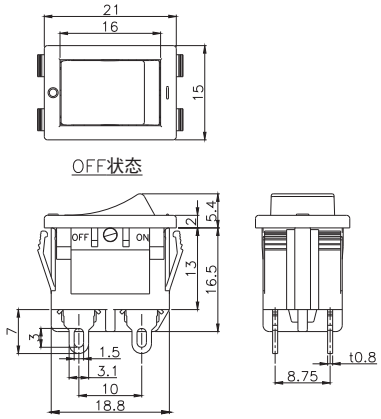


SPST
SK-W1H4A-XXXX

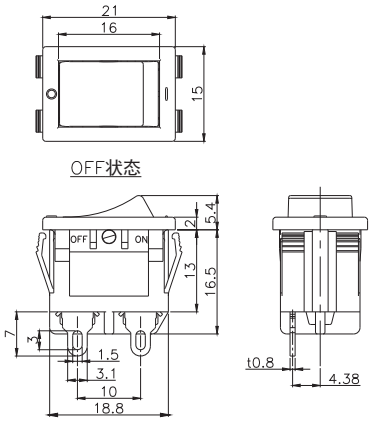


Faston Type


SPST
SK-W1F4A-XXXX

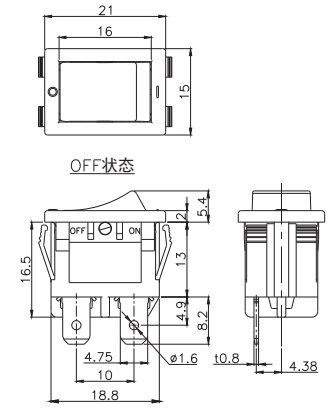

SPST
SK-W1F4A-XXXX(P)

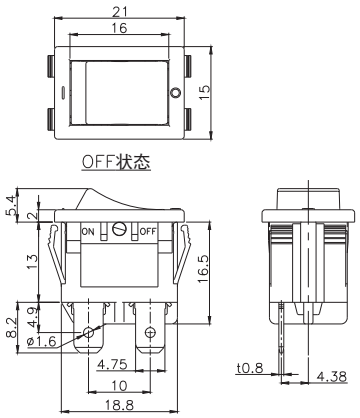


DPST
SK-W2F4A-XXXX

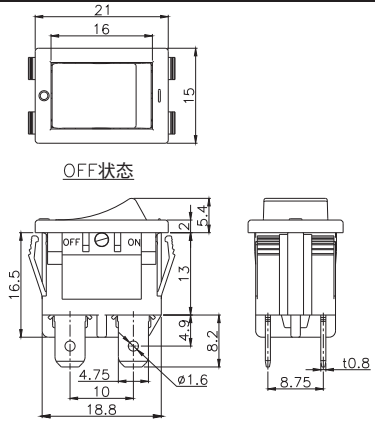


※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

Left Angle P.C. Type


DPST
SK-W2P4A-XXXX

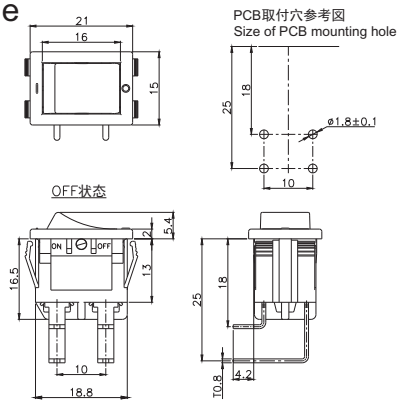


SPST
SK-W1P4A-XXXX

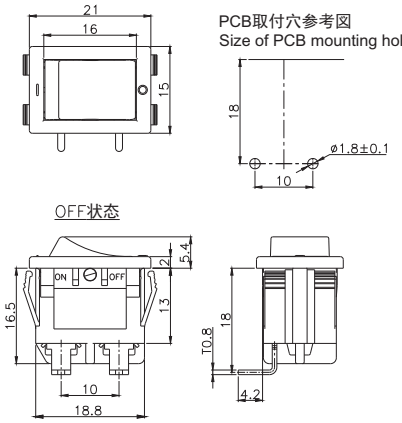


DPST
SK-W2P4A-XXXXP

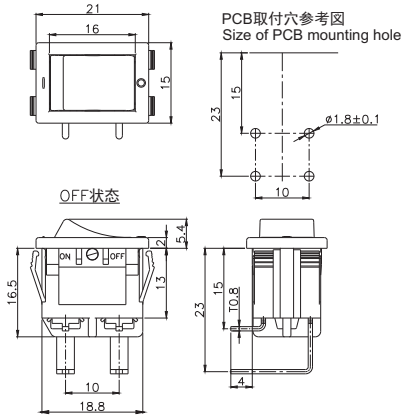


SPST
SK-W1P4A-XXXXP

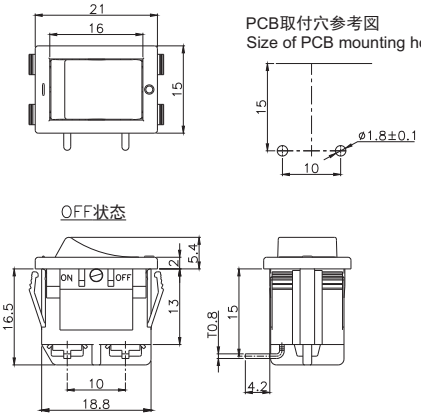

DPST
SK-W2P4A-XXXXE

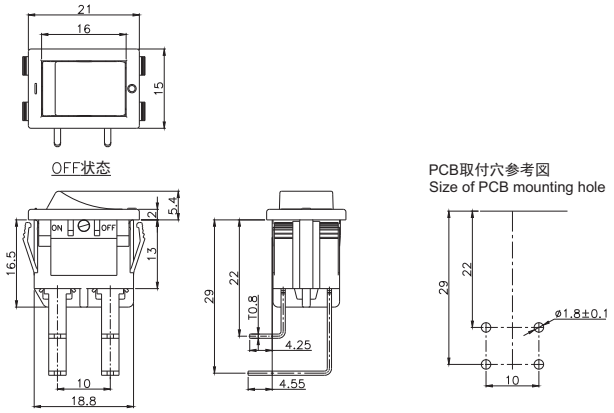

DPST (With Metal Frame)
SK-W2P4A-XXXXM

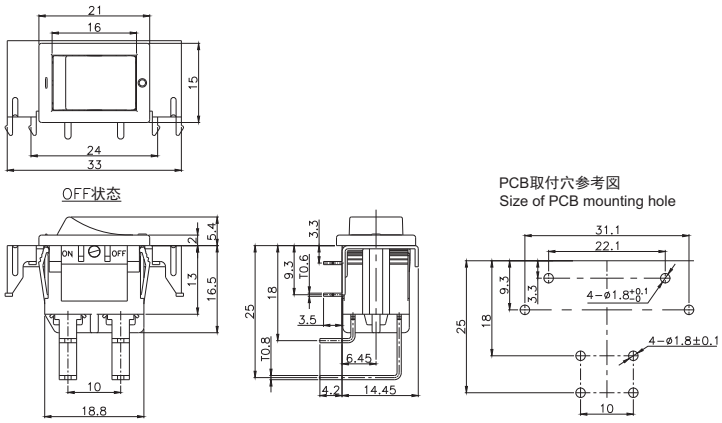


※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

EDK

Left Angle P.C. Type


SPST (With Metal Frame)

SK-W1P4A-XXXXM

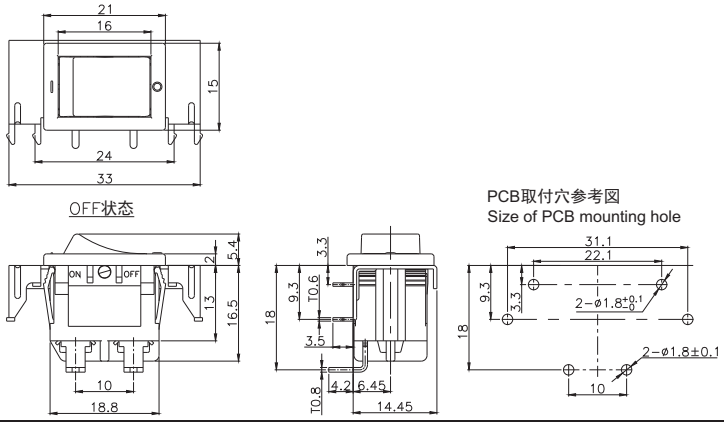


DPST (With Metal Frame)

SK-W2P4A-XXXXMP

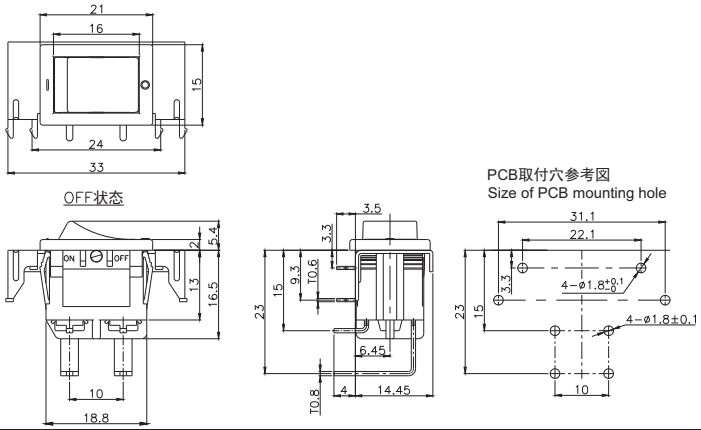


SPST (With Metal Frame)

SK-W1P4A-XXXXMP

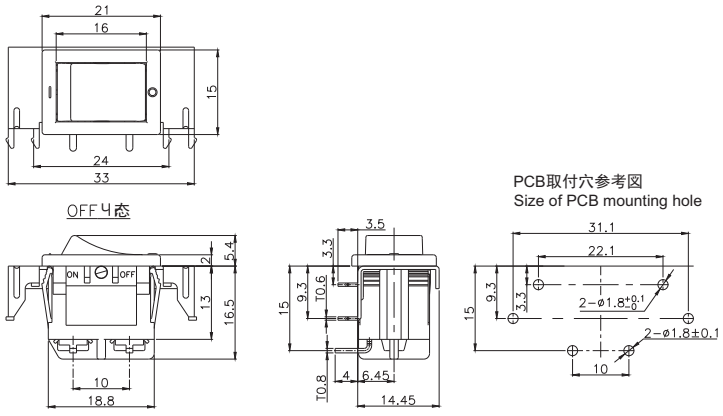

DPST (With Metal Frame)


SK-W2P4A-XXXXME

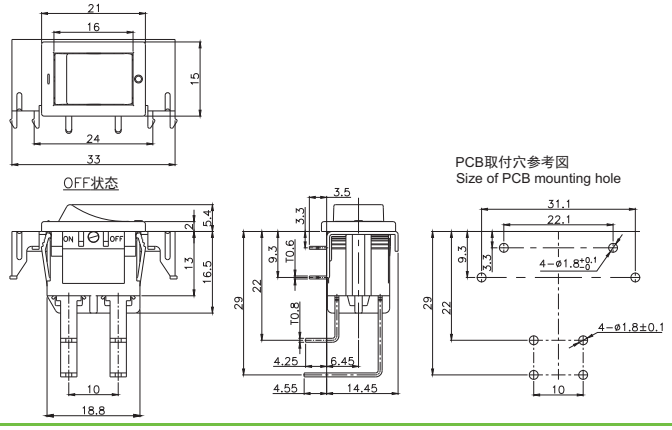


※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

Right Angle P.C. Type


DPST
SK-W2R4A-XXXX

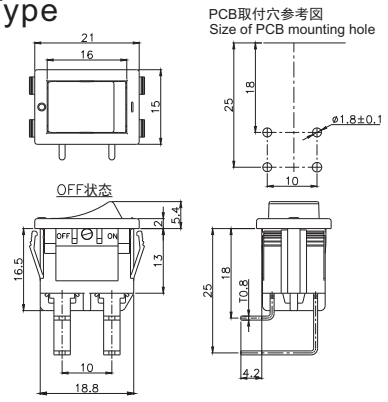


SPST
SK-W1R4A-XXXX

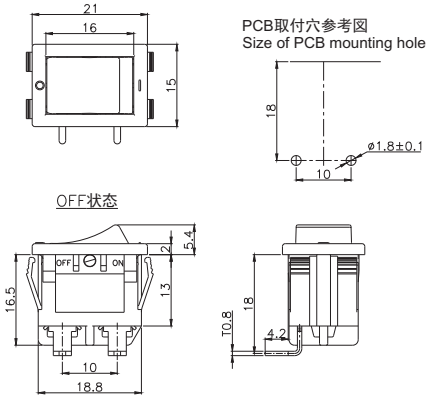


DPST
SK-W2R4A-XXXXP

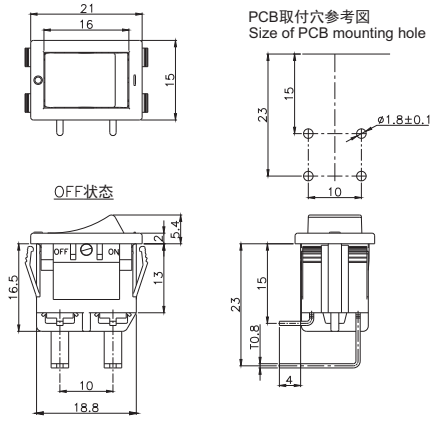


SPST
SK-W1R4A-XXXXP

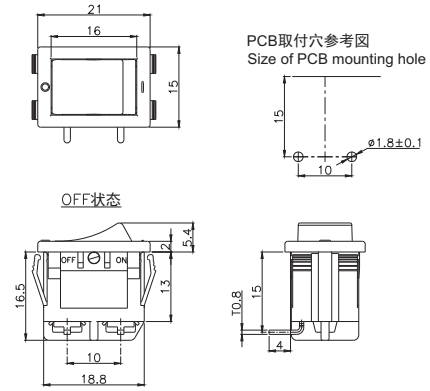

DPST
SK-W2R4A-XXXXE

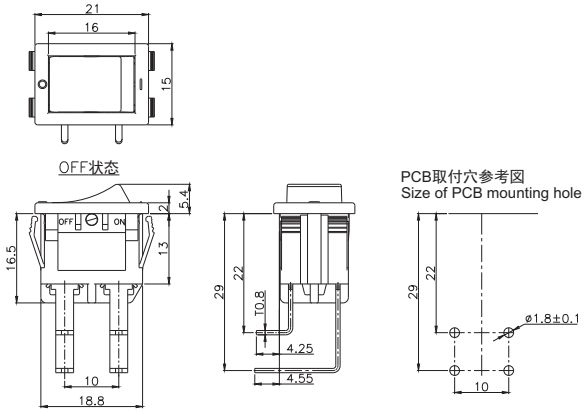

DPST
SK-W2R4A-XXXXM

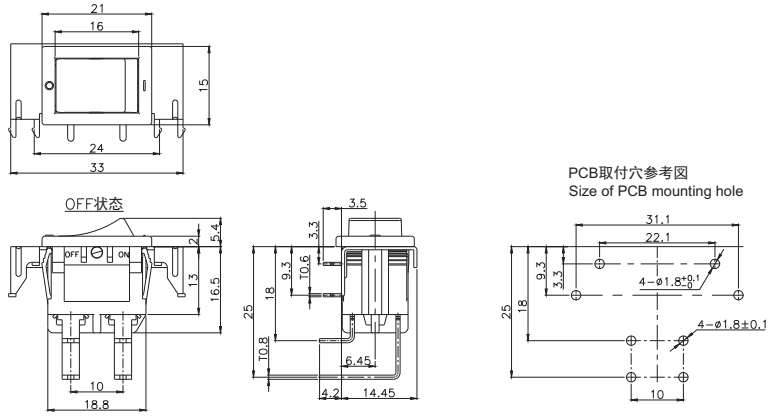


※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

EDK

Right Angle P.C. Type


SPST (With Metal Frame)

SK-W1R4A-XXXXM

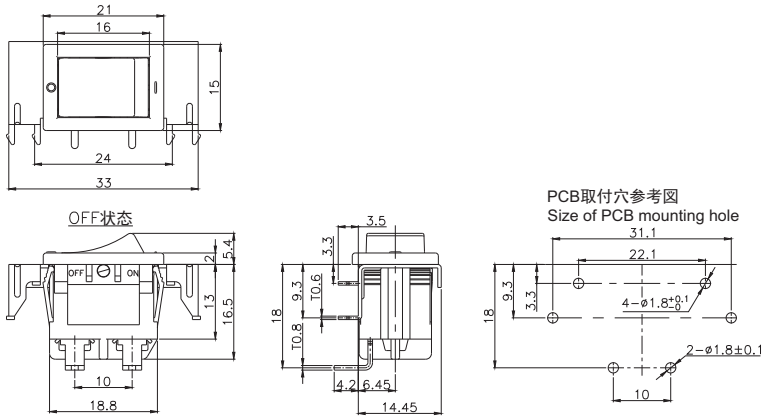


DPST (With Metal Frame)

SK-W2R4A-XXXXMP

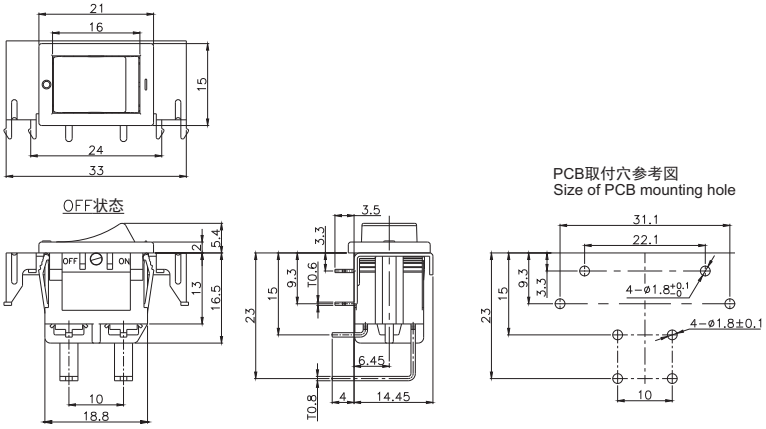


SPST (With Metal Frame)

SK-W1R4A-XXXXMP

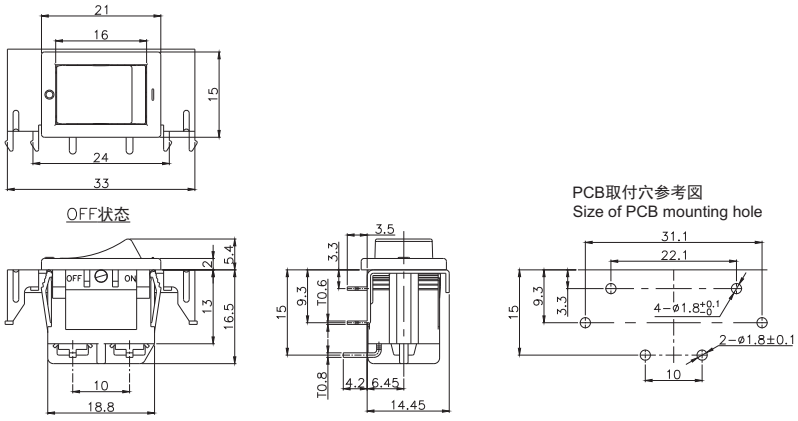

DPST (With Metal Frame)

SK-W2R4A-XXXXME

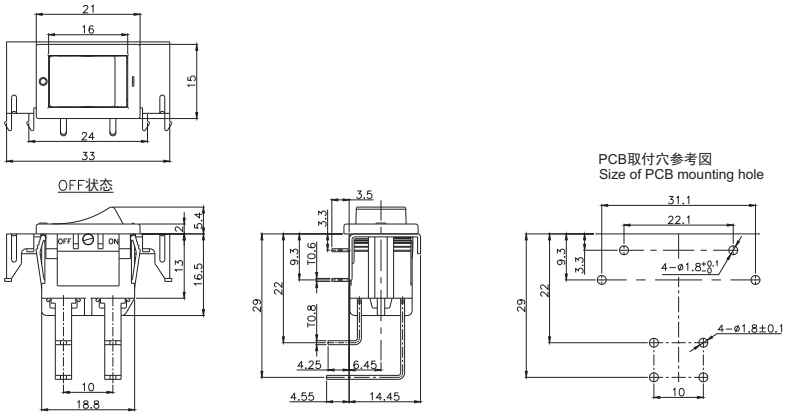

※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

波形スイッチ(Rocker switch)

定格：3A 250VAC FOR UL
接触抵抗：20mΩ以下のこと
絶縁抵抗：DC500V に於いて 500MΩ以上のこと
耐電圧：AC2000V に於いて1分間異常がないこと


Rating: 3A 250VAC FOR UL
Contact resistance:Under 20mΩ
Insulation Resistance:Over 500MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at 2000V AC

SN-Series


PRODUCT CODE SAMPLE

SN	–	W	2	H	1	A	–	0	1	B	B
			Circuit 2=DPST	Terminal Type H=Solder	Rating	Approval		Making Color O=White	Making Type	Rocker Color B=Black	Body Color B=Black


MARKING TYPE





取付穴参考図
Size of mounting hole

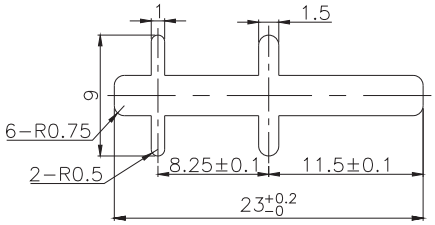


SN-W2H1A-01BB OEM

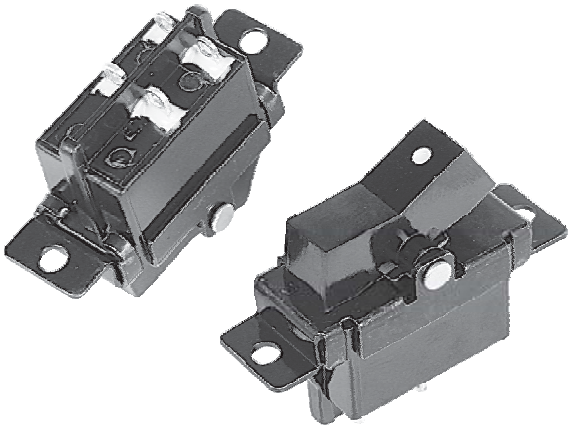

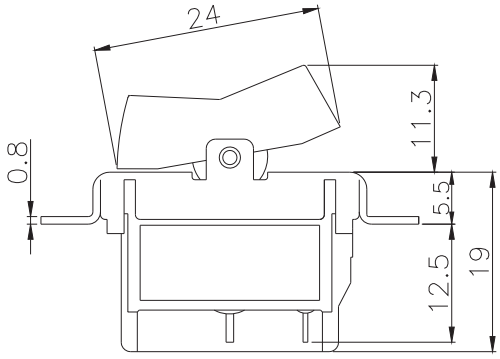

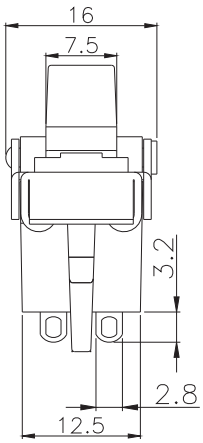

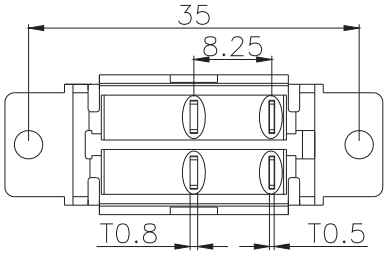

※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

EDK

波形スイッチ(Rocker switch)

接触抵抗：20mΩ以下のこと
絶縁抵抗：DC500Vに於いて500MΩ以上のこと
耐電圧：AC2000Vに於いて1分間異常がないこと

Contact resistance:Under 20mΩ
Insulation Resistance:Over 500MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at 2000V AC

SO-Series


PRODUCT CODE SAMPLE

SO	–	W	3	S	1	A	–	2	E	W	B
			Circuit 3=LOOP	Terminal Type S=Straight P.C. H=Solder	Rating 1=AC 250V 5A =AC 125V 8A	Approval		Making Color O=White 1=Red 2=Black 3=Non	Making Type	Rocker Color B=Black R=Red W=White G=Gray	Body Color B=Black W=White G=Gray


・マーキングにつきましては下図を参照下さい。
・ツマミ及びケースの色調やマーキングをご希望の方は、ロット注文によりご相談に応じます。
・インラッシュ電流 50A

• Please refer to the below figure for the marking of rockers.
• Rockers and cashing can be modified according to your color and marking specifications.
• 50A Inrush current available.

MARKING TYPE





取付穴参考図
Size of mounting hole

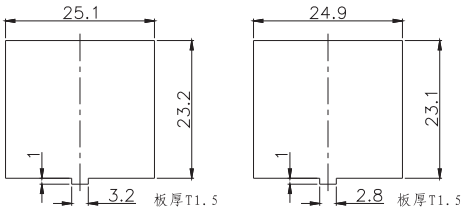

SO-W3H1A-XXXX


定格/Rating:1-2回路/1-2Loop MIN:DC 5V 1mA
MAX:DC50V 5A
3-4回路/3-4Loop MAX:AC125V 8A/AC250V 5A
5-6回路/5-6Loop MAX:AC125V 8A/AC250V 5A

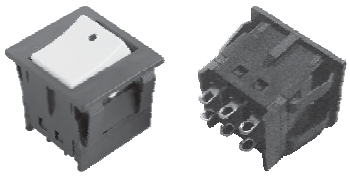




SO-W3S1A-XXXX

定格/Rating:1-2回路/1-2Loop MIN:DC 5V 1mA
MAX:DC8V 8A
3-4回路/3-4Loop MAX:AC125V 8A/AC250V 5A
5-6回路/5-6Loop MAX:AC125V 8A/AC250V 5A





※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

波形スイッチ(Rocker switch)

SR-Series


定格：4A 250V
6A 125V
接触抵抗：20mΩ以下のこと
絶縁抵抗：DC500V に於いて500MΩ以上のこと
耐電圧：AC2000V に於いて1分間異常がないこと

Rating: 4A 250V
6A 125V
Contact resistance:Under 20mΩ
Insulation Resistance:Over 500MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at 2000V AC

PRODUCT CODE SAMPLE


SR	–	W	1	0	2	A	–	3	0	B	B
			Circuit 1=SPST 2=SPDT	Terminal Type O=Faston #187(t0.5)	Rating	Approval		Making Color 3=Non	Making Type	Rocker Color B=Black	Body Color B=Black

MARKING TYPE




取付穴参考図
Size of mounting hole

板厚 Thickness of mounting board	X	Y
0.75～1.25	19.2 $^{+0}_{-0.1}$	12.9 $^{+0.1}_{-0}$
1.25～2.0	19.4 $^{+0}_{-0.1}$	12.9 $^{+0.1}_{-0}$




SR-W102A-30BB

防塵タイプ (With Dust Proof)

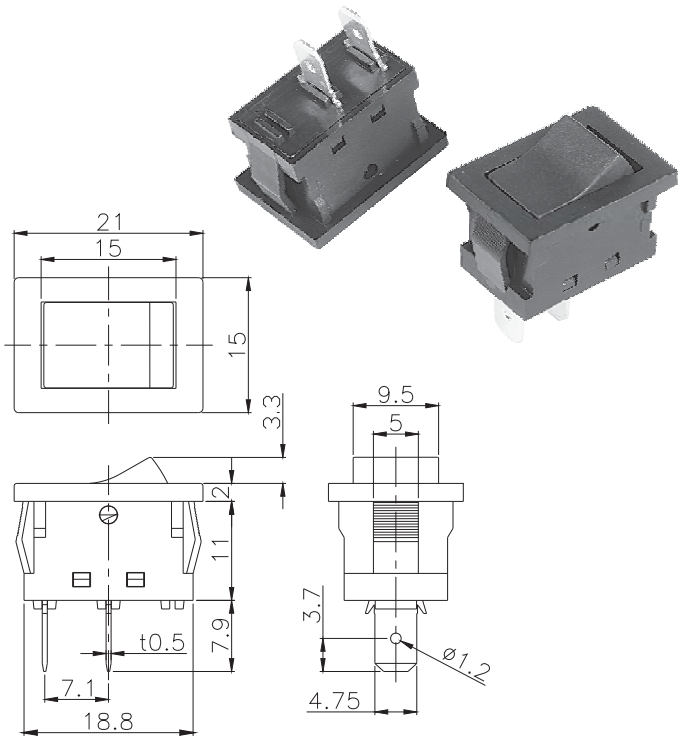

SR-W202A-30BB

防塵タイプ (With Dust Proof)

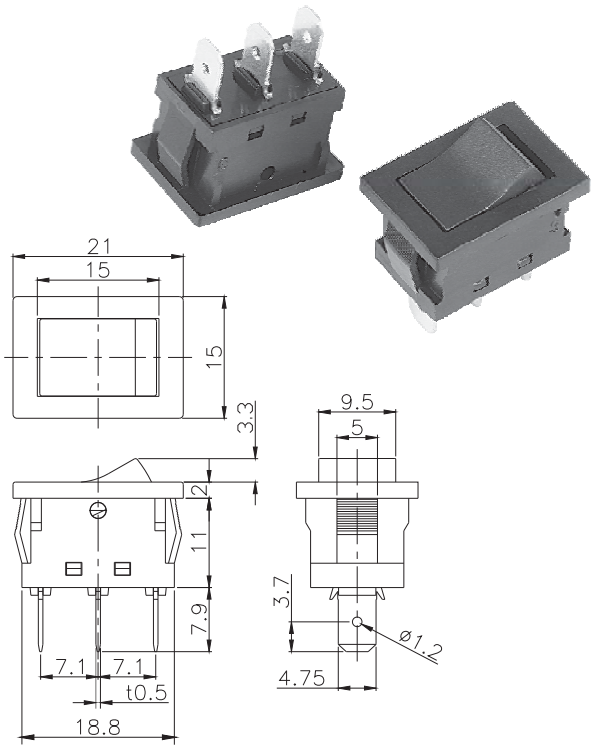

※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です


EDK

基板端子(Printed Board Terminal)


PB-T10A01

定　格:10A
Rating



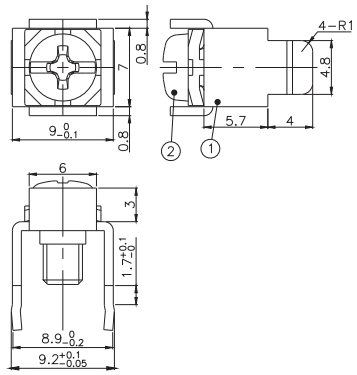

取付穴参考図
Size of Mounting Hole
基板厚:t1.6~2.0
Printed Board:t1.6~2.0



品番/Part No	結線ビス/Screw
PB-T10A01	なし/NO
PB-T10A01-S	M3.5X6Lフリータンシビス組付 M3.5X6L Screw Attached


仕様/Specifications

部番 Part No	名称 Part Name	材質 Material	寸法 Size	処理 Treatment
1	基板端子 Printed Board Terminal	黄銅 Brass	板厚 t=0.8	スズメッキ Tin-Plated
2	結線ビス Screw	鉄 Steel	M3.5X0.6X6L	ニッケルメッキ Nickel-plated


PB-T15A01

定　格:15A
Rating



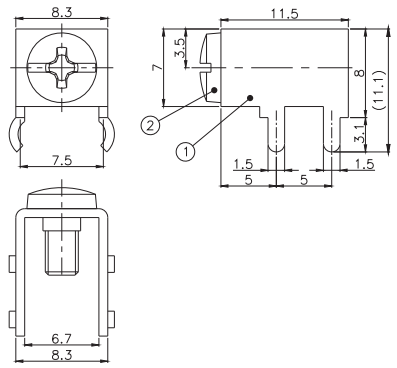

取付穴参考図
Size of Mounting Hole
基板厚:t1.4~2.0
Printed Board:t1.4~2.0



品番/Part No	結線ビス/Screw
PB-T15A01	なし/NO
PB-T15A01-S	M3X6Lバインドビス組付 M3X6L Binding Head Screw Attached


仕様/Specifications

部番 Part No	名称 Part Name	材質 Material	寸法 Size	処理 Treatment
1	基板端子 Printed Board Terminal	黄銅 Brass	板厚 t=0.8	スズメッキ Tin-Plated
2	結線ビス Screw	黄銅 Brass	M3X0.5X6L	ニッケルメッキ Nickel-plated


PB-T15A02

定　格:15A
Rating



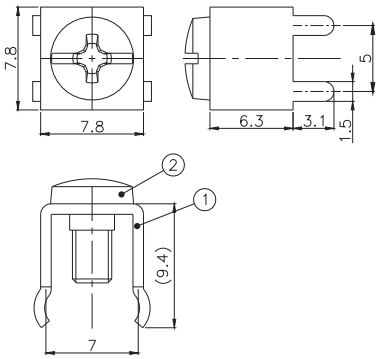

取付穴参考図
Size of Mounting Hole
基板厚:t1.4~2.0
Printed Board:t1.4~2.0



品番/Part No	結線ビス/Screw
PB-T15A02	なし/NO
PB-T15A02-S	M3X6Lバインドビス組付 M3X6L Binding Head Screw Attached


仕様/Specifications

部番 Part No	名称 Part Name	材質 Material	寸法 Size	処理 Treatment
1	基板端子 Printed Board Terminal	黄銅 Brass	板厚 t=0.8	スズメッキ Tin-Plated
2	結線ビス Screw	黄銅 Brass	M3X0.5X6L	ニッケルメッキ Nickel-plated


PB-T15A03

定　格:15A
Rating



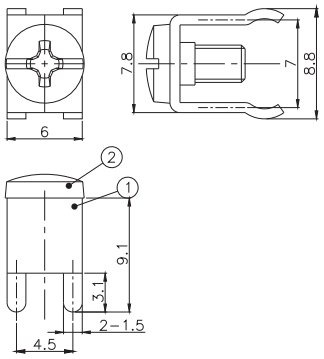

取付穴参考図
Size of Mounting Hole
基板厚:t1.4~2.0
Printed Board:t1.4~2.0



品番/Part No	結線ビス/Screw
PB-T15A03	なし/NO
PB-T15A03-S	M3X6Lバインドビス組付 M3X6L Binding Head Screw Attached

仕様/Specifications

部番 Part No	名称 Part Name	材質 Material	寸法 Size	処理 Treatment
1	基板端子 Printed Board Terminal	黄銅 Brass	板厚 t=0.8	スズメッキ Tin-Plated
2	結線ビス Screw	黄銅 Brass	M3X0.5X6L	ニッケルメッキ Nickel-plated


※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

基板端子(Printed Board Terminal)


PB-T15A04

定　格:15A
Rating



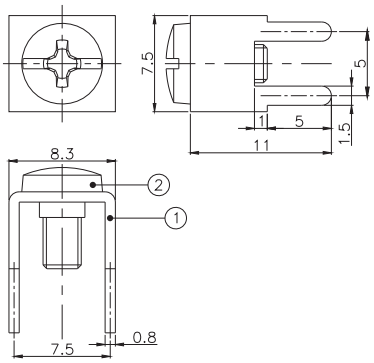

取付穴参考図
Size of Mounting Hole
基板厚:t1.4~2.0
Printed Board:t1.4~2.0



品番/Part No	結線ビス /Screw
PB-T15A04	なし /NO
PB-T15A04-S	M3X6Lバインドビス組付 M3X6L Binding Head Screw Attached


仕様/Specifications

部番 Part No	名称 Part Name	材質 Material	寸法 Size	処理 Treatment
1	基板端子 Printed Board Terminal	黄銅 Brass	板厚 t=0.8	スズメッキ Tin-Plated
2	結線ビス Screw	黄銅 Brass	M3X0.5X6L	ニッケルメッキ Nickel-plated


PB-T15A05

定　格:15A
Rating



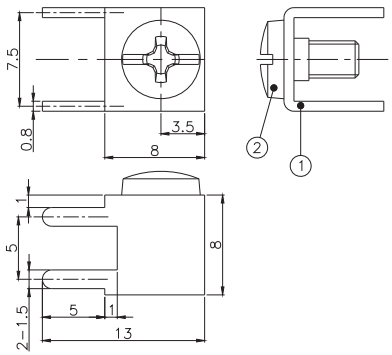

取付穴参考図
Size of Mounting Hole
基板厚:t1.4~2.0
Printed Board:t1.4~2.0



品番/Part No	結線ビス /Screw
PB-T15A05	なし /NO
PB-T15A05-S	M3X6Lバインドビス組付 M3X6L Binding Head Screw Attached


仕様/Specifications

部番 Part No	名称 Part Name	材質 Material	寸法 Size	処理 Treatment
1	基板端子 Printed Board Terminal	黄銅 Brass	板厚 t=0.8	スズメッキ Tin-Plated
2	結線ビス Screw	黄銅 Brass	M3X0.5X6L	ニッケルメッキ Nickel-plated


PB-T15A06

定　格:15A
Rating



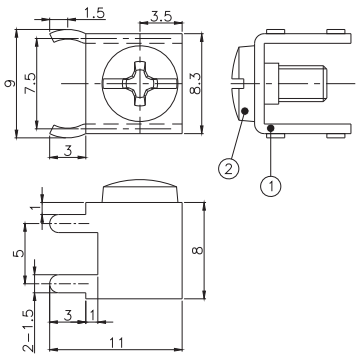

取付穴参考図
Size of Mounting Hole
基板厚:t1.6~2.0
Printed Board:t1.6~2.0



品番/Part No		結線ビス /Screw
PB-T15A06A	(M3用)	なし /NO
PB-T15A06B	(M4用)	なし /NO
PB-T15A06A-S		M3X0.5X6Lバインドビス組付 M3X0.5X6L Binding Head Screw Attached
PB-T15A06B-S		M4X0.7X6Lバインドビス組付 M4X0.7X6L Binding Head Screw Attached


仕様/Specifications

部番 Part No	名称 Part Name	材質 Material	寸法 Size	処理 Treatment
1	基板端子 Printed Board Terminal	黄銅 Brass	板厚 t=0.8	スズメッキ Tin-Plated
2	結線ビス Screw	黄銅 Brass		ニッケルメッキ Nickel-plated


PB-T15A07

定　格:15A
Rating



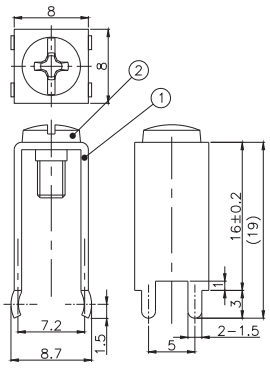

取付穴参考図
Size of Mounting Hole
基板厚:t1.4~2.0
Printed Board:t1.4~2.0



品番/Part No	結線ビス /Screw
PB-T15A07	なし /NO
PB-T15A07-S	M3X6Lバインドビス組付 M3X6L Binding Head Screw Attached

仕様/Specifications

部番 Part No	名称 Part Name	材質 Material	寸法 Size	処理 Treatment
1	基板端子 Printed Board Terminal	黄銅 Brass	板厚 t=0.8	スズメッキ Tin-Plated
2	結線ビス Screw	黄銅 Brass	M3X0.5X6L	ニッケルメッキ Nickel-plated


※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

基板端子(Printed Board Terminal)


PB-T15A08

定　格:15A
Rating



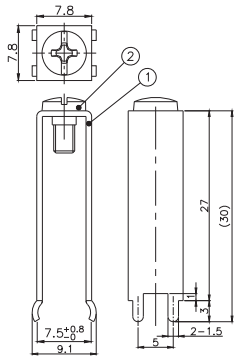

取付穴参考図
Size of Mounting Hole
基板厚:t1.6~2.0
Printed Board:t1.6~2.0



品番/Part No	結線ビス/Screw
PB-T15A08	なし/NO
PB-T15A08-S	M3X6Lバインドビス組付 M3X6L Binding Head Screw Attached


仕様/Specifications

部番 Part No	名称 Part Name	材質 Material	寸法 Size	処理 Treatment
1	基板端子 Printed Board Terminal	黄銅 Brass	板厚 t=0.8	スズメッキ Tin-Plated
2	結線ビス Screw	黄銅 Brass	M3X0.5X6L	ニッケルメッキ Nickel-plated


PB-T15A09

定　格:15A
Rating



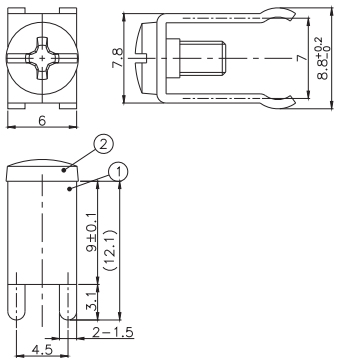

取付穴参考図
Size of Mounting Hole
基板厚:t1.4~2.0
Printed Board:t1.4~2.0



品番/Part No	結線ビス/Screw
PB-T15A09	なし/NO
PB-T15A09-S	M3X6Lバインドビス組付 M3X6L Binding Head Screw Attached


仕様/Specifications

部番 Part No	名称 Part Name	材質 Material	寸法 Size	処理 Treatment
1	基板端子 Printed Board Terminal	黄銅 Brass	板厚 t=0.8	スズメッキ Tin-Plated
2	結線ビス Screw	黄銅 Brass	M3X0.5X6L	ニッケルメッキ Nickel-plated


PB-T15A10

定　格:15A
Rating



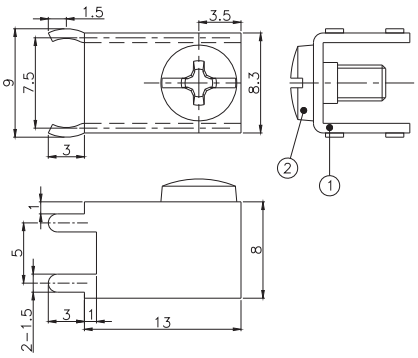

取付穴参考図
Size of Mounting Hole
基板厚:t1.6~2.0
Printed Board:t1.6~2.0



品番/Part No	結線ビス/Screw
PB-T15A10	なし/NO
PB-T15A10-S	M3X6Lバインドビス組付 M3X6L Binding Head Screw Attached


仕様/Specifications

部番 Part No	名称 Part Name	材質 Material	寸法 Size	処理 Treatment
1	基板端子 Printed Board Terminal	黄銅 Brass	板厚 t=0.8	スズメッキ Tin-Plated
2	結線ビス Screw	黄銅 Brass	M3X0.5X6L	ニッケルメッキ Nickel-plated


PB-T15A11

定　格:15A
Rating



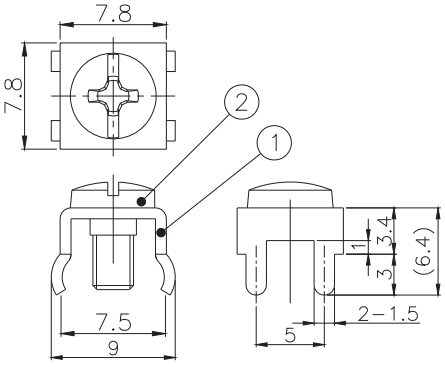

取付穴参考図
Size of Mounting Hole
基板厚:t1.6
Printed Board:t1.6



品番/Part No	結線ビス/Screw
PB-T15A11	なし/NO
PB-T15A11-S	M3X6Lバインドビス組付 M3X6L Binding Head Screw Attached

仕様/Specifications

部番 Part No	名称 Part Name	材質 Material	寸法 Size	処理 Treatment
1	基板端子 Printed Board Terminal	黄銅 Brass	板厚 t=0.8	スズメッキ Tin-Plated
2	結線ビス Screw	黄銅 Brass	M3X0.5X6L	ニッケルメッキ Nickel-plated


※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

基板端子(Printed Board Terminal)


PB-T20A01

定　格:20A
Rating



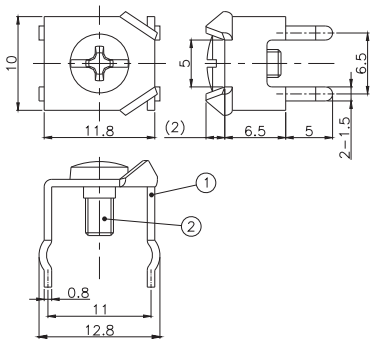

取付穴参考図
Size of Mounting Hole
基板厚:t1.4~2.0
Printed Board:t1.4~2.0



品番/Part No		結線ビス /Screw
PB-T20A01A	(M3用)	なし/NO
PB-T20A01B	(M3.5用)	なし/NO
PB-T20A01C	(M4用)	なし/NO
PB-T20A01A-S		M3X0.5X6Lバインドビス組付 M3X0.5X6L Binding Head Screw Attached
PB-T20A01B-S		M3.5X0.6X6Lバインドビス組付 M3.5X0.6X6L Binding Head Screw Attached
PB-T20A01C-S		M4X0.7X6Lバインドビス組付 M4X0.7X6L Binding Head Screw Attached


仕様
Specifications

部番 Part No	名称 Part Name	材質 Material	寸法 Size	処理 Treatment
1	基板端子 Printed Board Terminal	黄銅 Brass	板厚 t=0.8	スズメッキ Tin-Plated
2	結線ビス Screw	黄銅 Brass		ニッケルメッキ Nickel-plated


PB-T20A02

定　格:20A
Rating



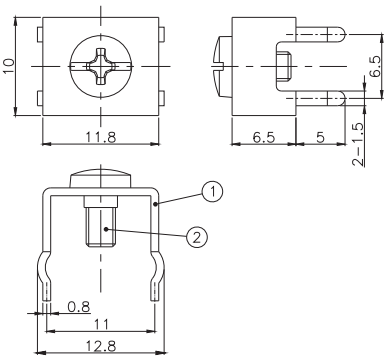

取付穴参考図
Size of Mounting Hole
基板厚:t1.4~2.0
Printed Board:t1.4~2.0



品番/Part No		結線ビス /Screw
PB-T20A02A	(M3用)	なし/NO
PB-T20A02B	(M3.5用)	なし/NO
PB-T20A02C	(M4用)	なし/NO
PB-T20A02A-S		M3X0.5X6Lバインドビス組付 M3X0.5X6L Binding Head Screw Attached
PB-T20A02B-S		M3.5X0.6X6Lバインドビス組付 M3.5X0.6X6L Binding Head Screw Attached
PB-T20A02C-S		M4X0.7X6Lバインドビス組付 M4X0.7X6L Binding Head Screw Attached


仕様
Specifications

部番 Part No	名称 Part Name	材質 Material	寸法 Size	処理 Treatment
1	基板端子 Printed Board Terminal	黄銅 Brass	板厚 t=0.8	スズメッキ Tin-Plated
2	結線ビス Screw	黄銅 Brass		ニッケルメッキ Nickel-plated


PB-T20A03

定　格:20A
Rating



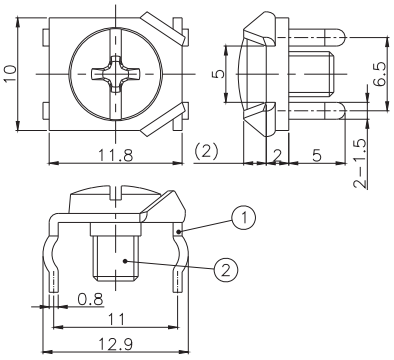

取付穴参考図
Size of Mounting Hole
基板厚:t1.4~2.0
Printed Board:t1.4~2.0



品番/Part No	結線ビス/ Screw
PB-T20A03	なし/NO
PB-T20A03-S	M4X6Lバインドビス組付 M4X6L Binding Head Screw Attached


仕様/Specifications

部番 Part No	名称 Part Name	材質 Material	寸法 Size	処理 Treatment
1	基板端子 Printed Board Terminal	黄銅 Brass	板厚 t=0.8	スズメッキ Tin-Plated
2	結線ビス Screw	黄銅 Brass	M4X0.7X6L	ニッケルメッキ Nickel-plated


PB-T20A04

定　格:20A
Rating



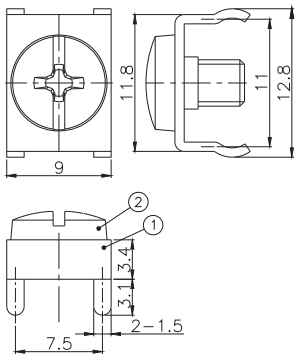

取付穴参考図
Size of Mounting Hole
基板厚:t1.4~2.0
Printed Board:t1.4~2.0



品番/Part No	結線ビス /Screw
PB-T20A04	なし/NO
PB-T20A04-S	M4X6Lバインドビス組付 M4X6L Binding Head Screw Attached

仕様/Specifications

部番 Part No	名称 Part Name	材質 Material	寸法 Size	処理 Treatment
1	基板端子 Printed Board Terminal	黄銅 Brass	板厚 t=0.8	スズメッキ Tin-Plated
2	結線ビス Screw	黄銅 Brass	M4X0.7X6L	ニッケルメッキ Nickel-plated

※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です


EDK

基板端子(Printed Board Terminal)


PB-T20A05

定　格:20A
Rating





取付穴参考図
Size of Mounting Hole
基板厚:t1.4~2.0
Printed Board:t1.4~2.0



品番/Part No	結線ビス/Screw
PB-T20A05	なし/NO
PB-T20A05-S	M4X6Lバインドビス組付 M4X6L Binding Head Screw Attached


仕様/Specifications

部番 Part No	名称 Part Name	材質 Material	寸法 Size	処理 Treatment
1	基板端子 Printed Board Terminal	黄銅 Brass	板厚 t=0.8	スズメッキ Tin-Plated
2	結線ビス Screw	黄銅 Brass	M4X0.7X6L	ニッケルメッキ Nickel-plated


PB-T20A06

定　格:20A
Rating



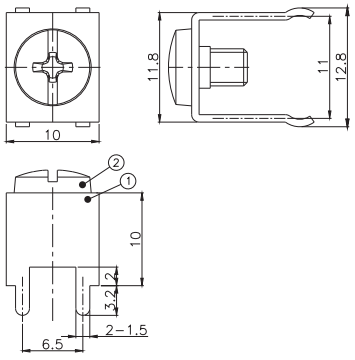

取付穴参考図
Size of Mounting Hole
基板厚:t1.4~2.0
Printed Board:t1.4~2.0



品番/Part No	結線ビス/Screw
PB-T20A06	なし/NO
PB-T20A06-S	M4X6Lバインドビス組付 M4X6L Binding Head Screw Attached


仕様/Specifications

部番 Part No	名称 Part Name	材質 Material	寸法 Size	処理 Treatment
1	基板端子 Printed Board Terminal	黄銅 Brass	板厚 t=0.8	スズメッキ Tin-Plated
2	結線ビス Screw	黄銅 Brass	M4X0.7X6L	ニッケルメッキ Nickel-plated


PB-T20A07

定　格:20A
Rating



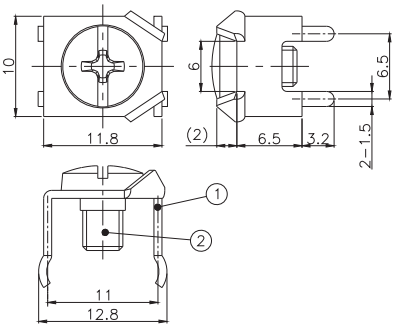

取付穴参考図
Size of Mounting Hole
基板厚:t1.4~2.0
Printed Board:t1.4~2.0



品番/Part No		結線ビス /Screw
PB-T20A07A	(M3用)	なし /NO
PB-T20A07B	(M3.5用)	なし /NO
PB-T20A07C	(M4用)	なし /NO
PB-T20A07A-S	M3X0.5X6Lバインドビス組付 M3X0.5X6L Binding Head Screw Attached	
PB-T20A07B-S	M3.5X0.6X6Lバインドビス組付 M3.5X0.6X6L Binding Head Screw Attached	
PB-T20A07C-S	M4X0.7X6Lバインドビス組付 M4X0.7X6L Binding Head Screw Attached	


仕様
Specifications

部番 Part No	名称 Part Name	材質 Material	寸法 Size	処理 Treatment
1	基板端子 Printed Board Terminal	黄銅 Brass	板厚 t=0.8	スズメッキ Tin-Plated
2	結線ビス Screw	黄銅 Brass		ニッケルメッキ Nickel-plated


PB-T20A08

定　格:20A
Rating



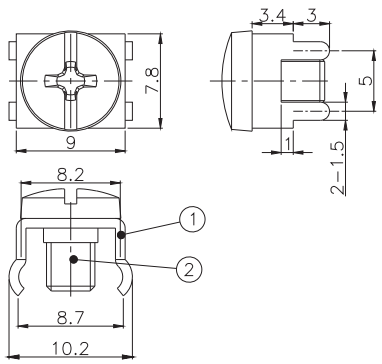

取付穴参考図
Size of Mounting Hole
基板厚:t1.4~2.0
Printed Board:t1.4~2.0



品番/Part No	結線ビス/Screw
PB-T20A08	なし/NO
PB-T20A08-S	M4X6Lバインドビス組付 M4X6L Binding Head Screw Attached

仕様/Specifications

部番 Part No	名称 Part Name	材質 Material	寸法 Size	処理 Treatment
1	基板端子 Printed Board Terminal	黄銅 Brass	板厚 t=0.8	スズメッキ Tin-Plated
2	結線ビス Screw	黄銅 Brass	M4X0.7X6L	ニッケルメッキ Nickel-plated


※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

基板端子(Printed Board Terminal)


PB-T20A09

定　格:20A
Rating



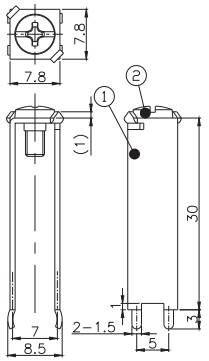

取付穴参考図
Size of Mounting Hole
基板厚:t1.4~2.0
Printed Board:t1.4~2.0



品番/Part No	結線ビス /Screw
PB-T20A09	なし /NO
PB-T20A09-S	M3X6Lバインドビス組付 M3X6L Binding Head Screw Attached


仕様/Specifications

部番 Part No	名称 Part Name	材質 Material	寸法 Size	処理 Treatment
1	基板端子 Printed Board Terminal	黄銅 Brass	板厚 t=0.8	スズメッキ Tin-Plated
2	結線ビス Screw	黄銅 Brass	M3X0.5X6L	ニッケルメッキ Nickel-plated


PB-T20A10

定　格:20A
Rating



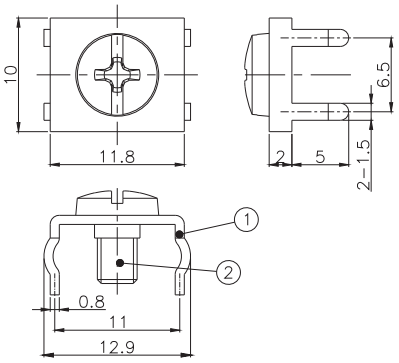

取付穴参考図
Size of Mounting Hole
基板厚:t1.6~2.0
Printed Board:t1.6~2.0




品番/Part No	結線ビス /Screw
PB-T20A10	なし /NO
PB-T20A10-S	M3.5X6Lバインドビス組付 M3.5X6L Binding Head Screw Attached


仕様/Specifications

部番 Part No	名称 Part Name	材質 Material	寸法 Size	処理 Treatment
1	基板端子 Printed Board Terminal	黄銅 Brass	板厚 t=0.8	スズメッキ Tin-Plated
2	結線ビス Screw	黄銅 Brass	M3.5X0.6X6L	ニッケルメッキ Nickel-plated


PB-T20A11

定　格:20A
Rating



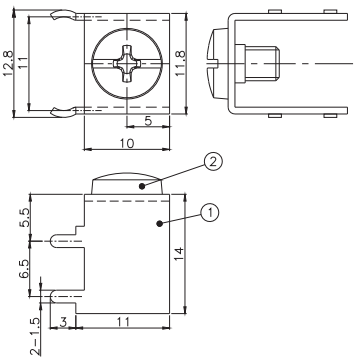

取付穴参考図
Size of Mounting Hole
基板厚:t1.6~2.0
Printed Board:t1.6~2.0



品番/Part No	結線ビス /Screw
PB-T20A11	なし /NO
PB-T20A11-S	M4X6Lバインドビス組付 M4X6L Binding Head Screw Attached


仕様/Specifications

部番 Part No	名称 Part Name	材質 Material	寸法 Size	処理 Treatment
1	基板端子 Printed Board Terminal	黄銅 Brass	板厚 t=0.8	スズメッキ Tin-Plated
2	結線ビス Screw	黄銅 Brass	M4X0.7X6L	ニッケルメッキ Nickel-plated


PB-T20A12

定　格:20A
Rating



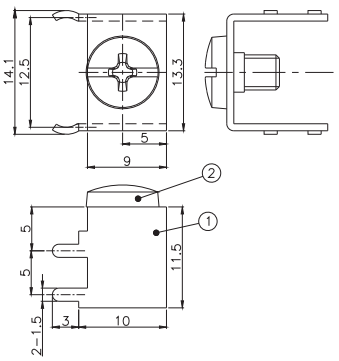

取付穴参考図
Size of Mounting Hole
基板厚:t1.4~2.0
Printed Board:t1.4~2.0



品番/Part No	結線ビス /Screw
PB-T20A12	なし /NO
PB-T20A12-S	M4X6Lバインドビス組付 M4X6L Binding Head Screw Attached

仕様/Specifications

部番 Part No	名称 Part Name	材質 Material	寸法 Size	処理 Treatment
1	基板端子 Printed Board Terminal	黄銅 Brass	板厚 t=0.8	スズメッキ Tin-Plated
2	結線ビス Screw	黄銅 Brass	M4X0.7X6L	ニッケルメッキ Nickel-plated

※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です


EDK

基板端子(Printed Board Terminal)


PB-T20A13

定　格:20A
Rating



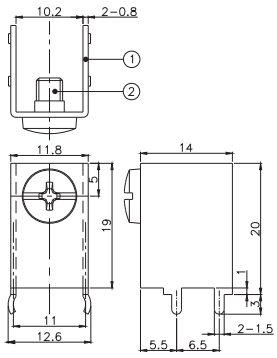

取付穴参考図
Size of Mounting Hole
基板厚:t1.4~2.0
Printed Board:t1.4~2.0



品番/Part No	結線ビス /Screw
PB-T20A13	なし /NO
PB-T20A13-S	M4X6Lバインドビス組付 M4X6L Binding Head Screw Attached


仕様/Specifications

部番 Part No	名称 Part Name	材質 Material	寸法 Size	処理 Treatment
1	基板端子 Printed Board Terminal	黄銅 Brass	板厚 t=0.8	スズメッキ Tin-Plated
2	結線ビス Screw	黄銅 Brass	M4X0.7X6L	ニッケルメッキ Nickel-plated


PB-T20A14

定　格:20A
Rating



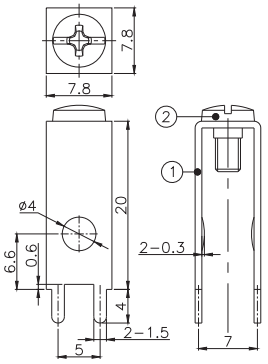

取付穴参考図
Size of Mounting Hole
基板厚:t1.4~2.0
Printed Board:t1.4~2.0



品番/Part No	結線ビス /Screw
PB-T20A14	なし /NO
PB-T20A14-S	M3X6Lバインドビス組付 M3X6L Binding Head Screw Attached


仕様/Specifications

部番 Part No	名称 Part Name	材質 Material	寸法 Size	処理 Treatment
1	基板端子 Printed Board Terminal	黄銅 Brass	板厚 t=0.8	スズメッキ Tin-Plated
2	結線ビス Screw	黄銅 Brass	M3X0.5X6L	ニッケルメッキ Nickel-plated


PB-T20A15

定　格:20A
Rating



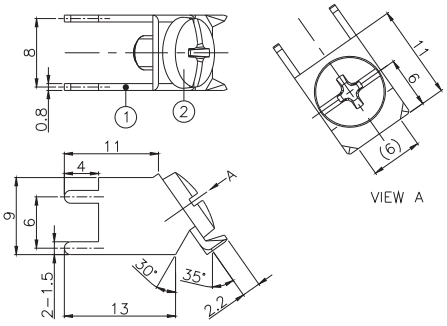

取付穴参考図
Size of Mounting Hole
基板厚:t1.4~2.0
Printed Board:t1.4~2.0



品番/Part No	結線ビス /Screw
PB-T20A15	なし /NO
PB-T20A15-S	M4X6Lバインドビス組付 M4X6L Binding Head Screw Attached


仕様/Specifications

部番 Part No	名称 Part Name	材質 Material	寸法 Size	処理 Treatment
1	基板端子 Printed Board Terminal	黄銅 Brass	板厚 t=0.8	スズメッキ Tin-Plated
2	結線ビス Screw	黄銅 Brass	M4X0.7X6L	ニッケルメッキ Nickel-plated


PB-T20A16

定　格:20A
Rating



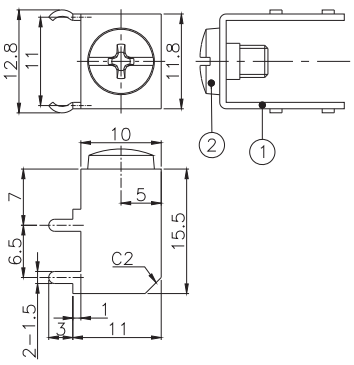

取付穴参考図
Size of Mounting Hole
基板厚:t1.4~2.0
Printed Board:t1.4~2.0



品番/Part No	結線ビス /Screw
PB-T20A16	なし /NO
PB-T20A16-S	M4X6Lバインドビス組付 M4X6L Binding Head Screw Attached

仕様/Specifications

部番 Part No	名称 Part Name	材質 Material	寸法 Size	処理 Treatment
1	基板端子 Printed Board Terminal	黄銅 Brass	板厚 t=0.8	スズメッキ Tin-Plated
2	結線ビス Screw	黄銅 Brass	M4X0.7X6L	ニッケルメッキ Nickel-plated


※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

基板端子(Printed Board Terminal)


PB-T20A17

定　格:20A
Rating



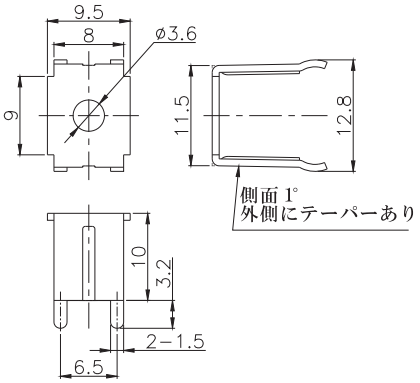

取付穴参考図
Size of Mounting Hole
基板厚:t1.4~2.0
Printed Board:t1.4~2.0




仕様/Specifications

部番 Part No	名称 Part Name	材質 Material	寸法 Size	処理 Treatment
1	基板端子 Printed Board Terminal	黄銅 Brass	板厚 t=0.8	Tin-Plated


PB-T20A18

定　格:20A
Rating



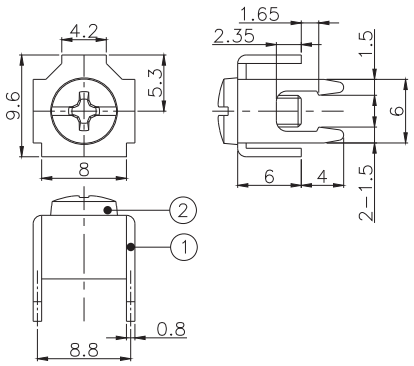

取付穴参考図
Size of Mounting Hole
基板厚:t1.6
Printed Board:t1.6



品番/Part No	結線ビス /Screw
PB-T20A18	なし /NO
PB-T20A18-S	M3X6Lバインドビス組付 M3X6L Binding Head Screw Attached


仕様/Specifications

部番 Part No	名称 Part Name	材質 Material	寸法 Size	処理 Treatment
1	基板端子 Printed Board Terminal	黄銅 Brass	板厚 t=0.8	スズメッキ Tin-Plated
2	結線ビス Screw	黄銅 Brass	M3X0.5X6L	ニッケルメッキ Nickel-plated


PB-T20A19

定　格:20A
Rating



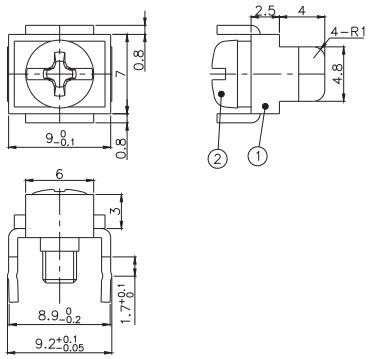

取付穴参考図
Size of Mounting Hole
基板厚:t1.6
Printed Board:t1.6



品番/Part No	結線ビス /Screw
PB-T20A19	なし /NO
PB-T20A19-S	M3X6Lフリータンシビス組付 M3X6L Screw Attached


仕様/Specifications

部番 Part No	名称 Part Name	材質 Material	寸法 Size	処理 Treatment
1	基板端子 Printed Board Terminal	黄銅 Brass	板厚 t=0.8	スズメッキ Tin-Plated
2	結線ビス Screw	鉄 Steel	M3X0.5X6L	ニッケルメッキ Nickel-plated


PB-T40A01

定　格:40A
Rating



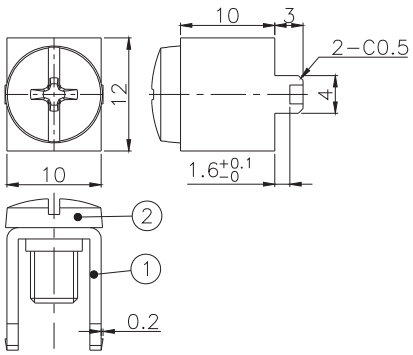

取付穴参考図
Size of Mounting Hole
基板厚:t1.6~2.0
Printed Board:t1.6~2.0



品番/Part No	結線ビス /Screw
PB-T40A01	なし /NO
PB-T40A01-S	M5X8Lバインドビス組付 M5X8L Binding Head Screw Attached

仕様/Specifications

部番 Part No	名称 Part Name	材質 Material	寸法 Size	処理 Treatment
1	基板端子 Printed Board Terminal	黄銅 Brass	板厚 t=1.2	スズメッキ Tin-Plated
2	結線ビス Screw	黄銅 Brass	M5X0.8X8L	ニッケルメッキ Nickel-plated

※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です


EDK

基板端子(Printed Board Terminal)


PB-T40A02

定　格:40A
Rating



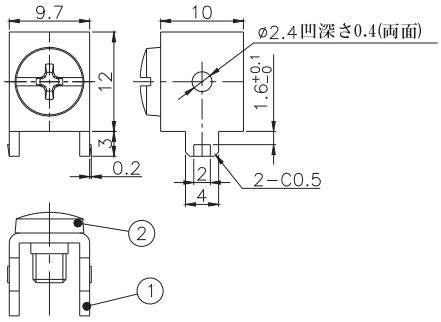

取付穴参考図
Size of Mounting Hole
基板厚:t1.4~2.0
Printed Board:t1.4~2.0



品番/Part No	結線ビス/Screw
PB-T40A02	なし/NO
PB-T40A02-S	M4X6Lバインドビス組付 M4X6L Binding Head Screw Attached


仕様/Specifications

部番 Part No	名称 Part Name	材質 Material	寸法 Size	処理 Treatment
1	基板端子 Printed Board Terminal	黄銅 Brass	板厚 t=1.2	スズメッキ Tin-Plated
2	結線ビス Screw	黄銅 Brass	M4X0.7X6L	ニッケルメッキ Nickel-plated


PB-T40A03

定　格:40A
Rating



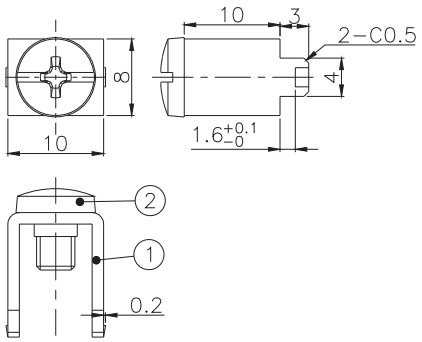

取付穴参考図
Size of Mounting Hole
基板厚:t1.6~2.0
Printed Board:t1.6~2.0



品番/Part No	結線ビス/Screw
PB-T40A03	なし/NO
PB-T40A03-S	M4X6Lバインドビス組付 M4X6L Binding Head Screw Attached


仕様/Specifications

部番 Part No	名称 Part Name	材質 Material	寸法 Size	処理 Treatment
1	基板端子 Printed Board Terminal	黄銅 Brass	板厚 t=1.2	スズメッキ Tin-Plated
2	結線ビス Screw	黄銅 Brass	M4X0.7X6L	ニッケルメッキ Nickel-plated

PB-T40A04

定　格:40A
Rating



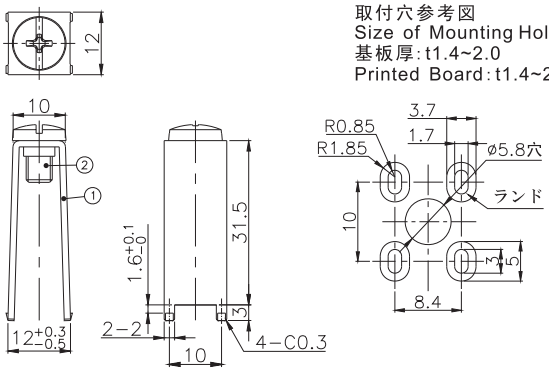

取付穴参考図
Size of Mounting Hole
基板厚:t1.4~2.0
Printed Board:t1.4~2.0

品番/Part No	結線ビス/Screw
PB-T40A04	なし/NO
PB-T40A04-S	M5X8Lバインドビス組付 M5X8L Binding Head Screw Attached


仕様/Specifications

部番 Part No	名称 Part Name	材質 Material	寸法 Size	処理 Treatment
1	基板端子 Printed Board Terminal	黄銅 Brass	板厚 t=1.2	スズメッキ Tin-Plated
2	結線ビス Screw	黄銅 Brass	M5X0.8X8L	ニッケルメッキ Nickel-plated


PB-T50A01

定　格:50A
Rating



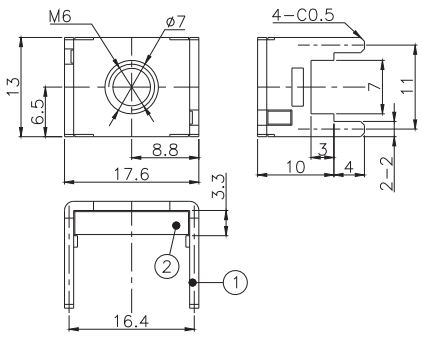

取付穴参考図
Size of Mounting Hole
基板厚:t1.4~2.0
Printed Board:t1.4~2.0



M6ビス(黄銅)使用時,結線ビス締付トルク:2.5~5.0N・m
Screw size:M6,Clamping Torque For Connection
Screw:2.5~5.0N・m

仕様/Specifications

部番 Part No	名称 Part Name	材質 Material	寸法 Size	処理 Treatment
1	基板端子 Printed Board Terminal	黄銅 Brass	板厚 t=1.2	スズメッキ Tin-Plated
2	板ナット Nut	黄銅 Brass	板厚 t=3.0	ニッケルメッキ Nickel-plated


※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

基板端子(Printed Board Terminal)


PB-T50A02

定　格:50A
Rating



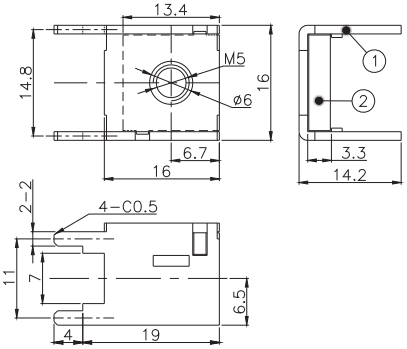

取付穴参考図
Size of Mounting Hole
基板厚:t1.4~2.0
Printed Board:t1.4~2.0



M5ビス(黄銅)使用時,結線ビス締付トルク:2.0~5.0N・m
Screw size:M5,Clamping Torque For Connection
Screw:2.0~5.0N・m


仕様/Specifications

部番 Part No	名称 Part Name	材質 Material	寸法 Size	処理 Treatment
1	基板端子 Printed Board Terminal	黄銅 Brass	板厚 t=1.2	スズメッキ Tin-Plated
2	板ナット Nut	黄銅 Brass	板厚 t=3.0	ニッケルメッキ Nickel-plated


PB-T50A03

定　格:50A
Rating



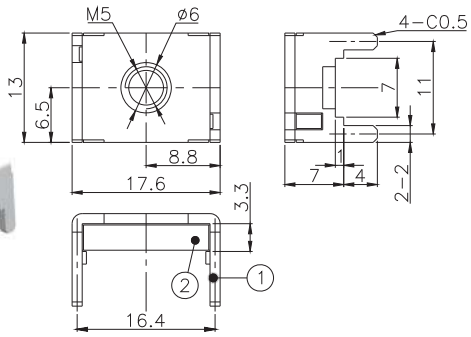

取付穴参考図
Size of Mounting Hole
基板厚:t1.4~2.0
Printed Board:t1.4~2.0




M5ビス(黄銅)使用時,結線ビス締付トルク:2.0~5.0N・m
Screw size:M5,Clamping Torque For Connection
Screw:2.0~5.0N・m

仕様/Specifications


部番 Part No	名称 Part Name	材質 Material	寸法 Size	処理 Treatment
1	基板端子 Printed Board Terminal	黄銅 Brass	板厚 t=1.2	スズメッキ Tin-Plated
2	板ナット Nut	黄銅 Brass	板厚 t=3.0	ニッケルメッキ Nickel-plated

PB-T60A01



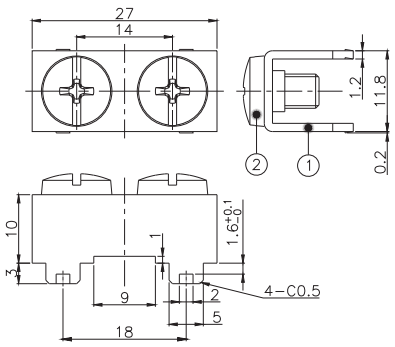

取付穴参考図
Size of Mounting Hole
基板厚:t1.6
Printed Board:t1.6



品番/Part No	結線ビス /Screw
PB-T60A01	なし /NO
PB-T60A01-S	M5X8Lバインドビス組付 M5X8L Binding Head Screw Attached

定格:最大通電電流60A(2回路)
片側　30A
Rating:Maxmum Current 60A(2 Cicuits)
One Side Current 30A


仕様/Specifications

部番 Part No	名称 Part Name	材質 Material	寸法 Size	処理 Treatment
1	基板端子 Printed Board Terminal	黄銅 Brass	板厚 t=1.2	スズメッキ Tin-Plated
2	結線ビス Screw	黄銅 Brass	M5X0.8X8L	ニッケルメッキ Nickel-plated


PB-T60A02

定　格:60A
Rating



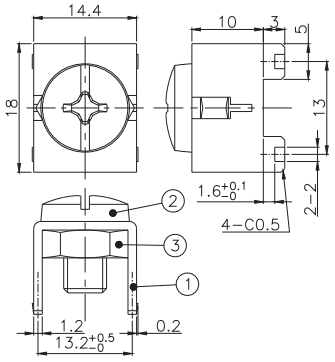

取付穴参考図
Size of Mounting Hole
基板厚:t1.6
Printed Board:t1.6



品番/Part No	結線ビス /Screw
PB-T60A02	なし /NO
PB-T60A02-S	M6X10Lバインドビス M6ナット組付 M6X10L Binding Head Screw,M6 Nut Attached

仕様/Specifications

部番 Part No	名称 Part Name	材質 Material	寸法 Size	処理 Treatment
1	基板端子 Printed Board Terminal	黄銅 Brass	板厚 t=1.2	スズメッキ Tin-Plated
2	結線ビス Screw	黄銅 Brass	M6X1X10L	ニッケルメッキ Nickel-plated
3	六角ナット Hexagon Nut	鉄 Steel	M6	クロメートメッキ Chromate-plated


※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

基板端子(Printed Board Terminal)


PB-T60A03

定　格:60A
Rating



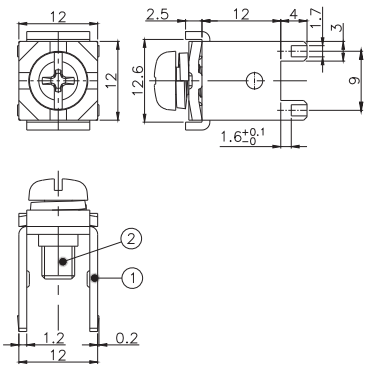

取付穴参考図
Size of Mounting Hole
基板厚:t1.6
Printed Board:t1.6



品番/Part No	結線ビス/Screw
PB-T60A03	なし/NO
PB-T60A03-S	M5X12Lフリータンシビス組付 M5X12L Screw Attached


仕様/Specifications

部番 Part No	名称 Part Name	材質 Material	寸法 Size	処理 Treatment
1	基板端子 Printed Board Terminal	黄銅 Brass	板厚 t=1.2	スズメッキ Tin-Plated
2	結線ビス Screw	鉄 Steel	M5X0.8X12L	ニッケルメッキ Nickel-plated


PB-T100A01

定　格:100A
Rating



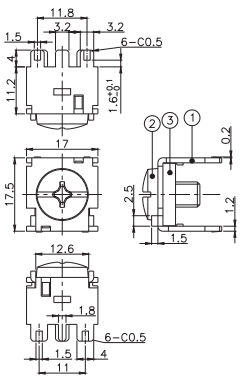

取付穴参考図
Size of Mounting Hole
基板厚:t1.6
Printed Board:t1.6



品番/Part No	/Screw
PB-T100A01	/NO
PB-T100A01-S	M6X10Lバインドビス組付 M6X10L Binding Head Screw Attached

結線ビス締付トルク：3.0N・m
Clamping Torque For Connection Screw:3.0N・m


仕様/Specifications

部番 Part No	名称 Part Name	材質 Material	寸法 Size	処理 Treatment
1	Printed Board Terminal	黄銅 Brass	板厚 t=1.2	Tin-Plated
2	結線ビス Screw	黄銅 Brass	M6X1X10L	Nickel-plated
3	板ナット Nut	黄銅 Brass	板厚 t=3.0	Nickel-plated


PB-T100A02

定　格:100A
Rating



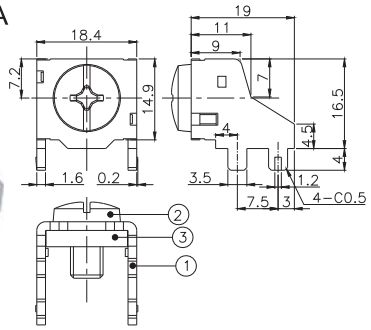

取付穴参考図
Size of Mounting Hole
基板厚:t1.6
Printed Board:t1.6



品番/Part No	結線ビス /Screw
PB-T100A02	なし /NO
PB-T100A02-S	M6X10Lバインドビス組付 M6X10L Binding Head Screw Attached

結線ビス締付トルク：3.0N・m
Clamping Torque For Connection Screw:3.0N・m


仕様/Specifications

部番 Part No	名称 Part Name	材質 Material	寸法 Size	処理 Treatment
1	基板端子 Printed Board Terminal	黄銅 Brass	板厚 t=1.6	スズメッキ Tin-Plated
2	結線ビス Screw	黄銅 Brass	M6X1X10L	ニッケルメッキ Nickel-plated
3	板ナット Nut	黄銅 Brass	板厚 t=3.0	ニッケルメッキ Nickel-plated


PB-T100A03

定　格:100A
Rating





取付穴参考図
Size of Mounting Hole
基板厚:t1.6
Printed Board:t1.6



品番/Part No	結線ビス /Screw
PB-T100A03	なし /NO
PB-T100A03-S	M6X10Lバインドビス組付 M6X10L Binding Head Screw Attached

結線ビス締付トルク：3.0N・m
Clamping Torque For Connection Screw:3.0N・m

仕様/Specifications

部番 Part No	名称 Part Name	材質 Material	寸法 Size	処理 Treatment
1	基板端子 Printed Board Terminal	黄銅 Brass	板厚 t=1.2	スズメッキ Tin-Plated
2	結線ビス Screw	黄銅 Brass	M6X1X10L	ニッケルメッキ Nickel-plated
3	板ナット Nut	黄銅 Brass	板厚 t=3.0	ニッケルメッキ Nickel-plated

※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です


ショートピース(Jumper)

J-0601

定　格:6A
Rating

ピツチ(Pitch):7.62mm



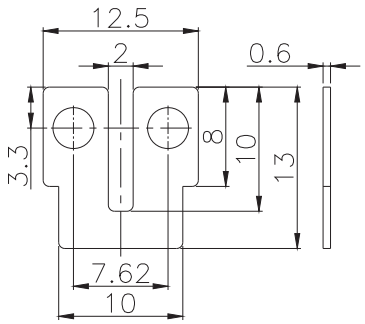


材質 Material	寸法 Size	処理 Treatment
黄銅 Brass	板厚 t=0.6	ニッケルメッキ Nickel-plated

J-3001

定　格:30A
Rating

ピツチ(Pitch):13mm



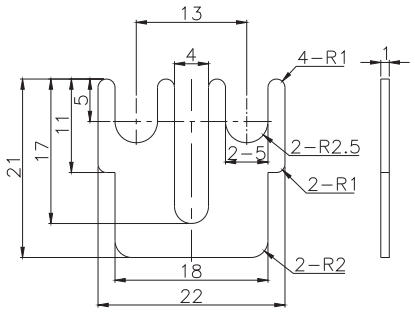


材質 Material	寸法 Size	処理 Treatment
黄銅 Brass	板厚 t=1.0	ニッケルメッキ Nickel-plated

J-3002

定　格:30A
Rating

ピツチ(Pitch):10mm



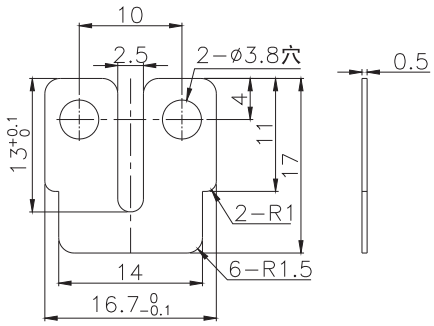


材質 Material	寸法 Size	処理 Treatment
黄銅 Brass	板厚 t=0.5	ニッケルメッキ Nickel-plated

J-3003

定　格:30A
Rating

ピツチ(Pitch):9.5mm



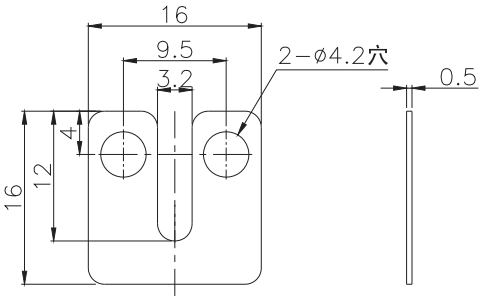


材質 Material	寸法 Size	処理 Treatment
黄銅 Brass	板厚 t=0.5	ニッケルメッキ Nickel-plated

J-3004

定　格:30A
Rating

ピツチ(Pitch):9.5mm



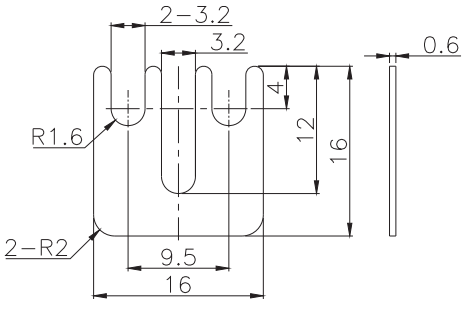


材質 Material	寸法 Size	処理 Treatment
黄銅 Brass	板厚 t=0.6	ニッケルメッキ Nickel-plated

J-3005

定　格:30A
Rating

ピツチ(Pitch):11mm



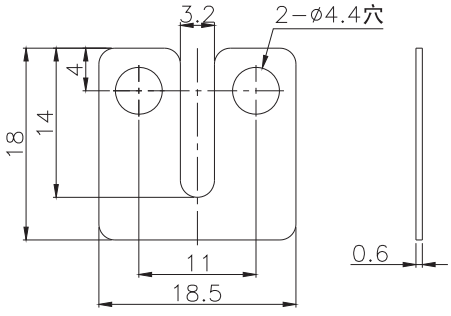

材質 Material	寸法 Size	処理 Treatment
黄銅 Brass	板厚 t=0.6	ニッケルメッキ Nickel-plated

※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

EDK


ショートピース(Jumper)

J-3006

ピツチ(Pitch):11mm

定　格:30A
Rating



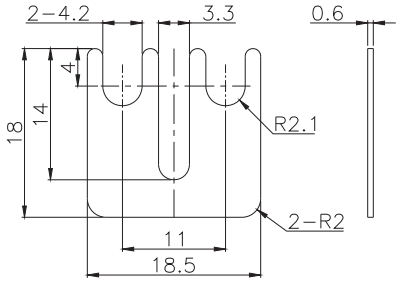


材質 Material	寸法 Size	処理 Treatment
黄銅 Brass	板厚 t=0.6	ニッケルメッキ Nickel-plated

J-3007

ピツチ(Pitch):11mm

定　格:30A
Rating



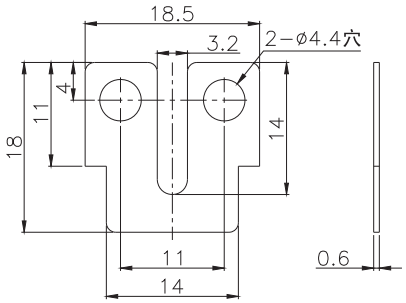


材質 Material	寸法 Size	処理 Treatment
黄銅 Brass	板厚 t=0.6	ニッケルメッキ Nickel-plated

J-3008

ピツチ(Pitch):12mm

定　格:30A
Rating



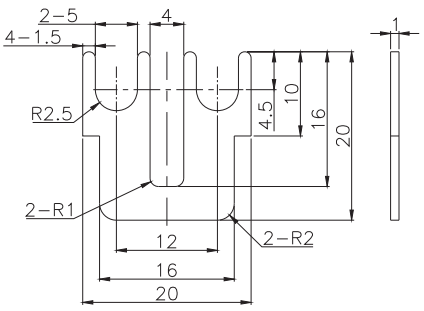



材質 Material	寸法 Size	処理 Treatment
黄銅 Brass	板厚 t=1.0	ニッケルメッキ Nickel-plated

J-3009

ピツチ(Pitch):10mm

定　格:30A
Rating



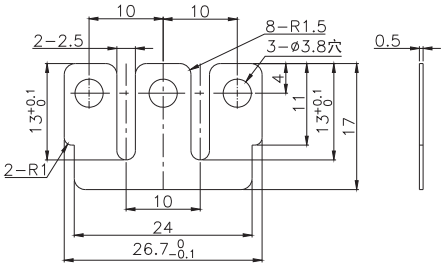


材質 Material	寸法 Size	処理 Treatment
黄銅 Brass	板厚 t=0.5	ニッケルメッキ Nickel-plated

J-6001

ピツチ(Pitch):16mm

定　格:60A
Rating



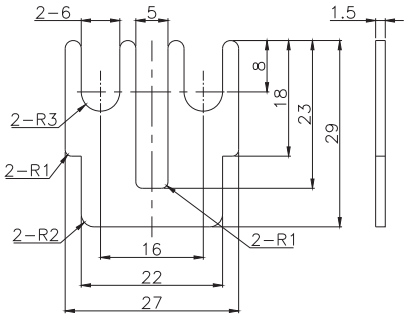



材質 Material	寸法 Size	処理 Treatment
黄銅 Brass	板厚 t=1.5	ニッケルメッキ Nickel-plated

J-7501-□P

ピツチ(Pitch):21mm

定　格:75A
Rating



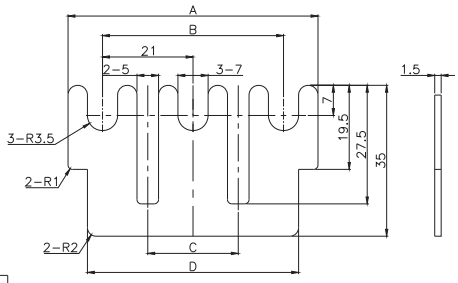

極数 No. of poles	2P	3P
A	37	58
B	21	42
C	–	21
D	28	49

材質 Material	寸法 Size	処理 Treatment
黄銅 Brass	板厚 t=1.5	ニッケルメッキ Nickel-plated

※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

プッシュターミナル(Push terminal)

ノブ色コード表 KNOB COLOR


B	R
Black	Red


定格：7A 60V
接触抵抗：DC2.5V 1A に於いて 20ｍΩ以下のこと
絶縁抵抗：DC500V に於いて 100ＭΩ以上のこと
耐電圧：AC1200V に於いて1分間異常がないこと

Rating: 7A 60V
Contact resistance:Under 20ｍΩ at DC2.5V DC 1A
Insulation Resistance:Over 100ＭΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at 1200V AC

C Series


PT-C02P01

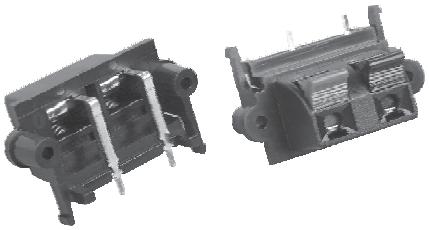


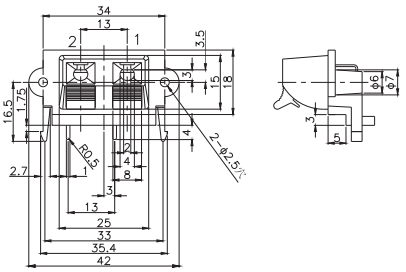

Part NO.	Knob Color 1 2 3 4 5 6 7 8
PT-C02P01	R B
PT-C02P05	B R

PT-C04P02

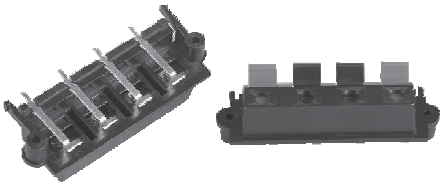

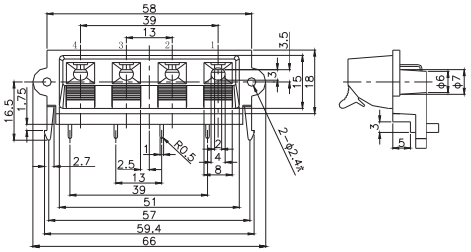

Part NO.	Knob Color 1 2 3 4 5 6 7 8
PT-C04P02	R B B R
PT-C04P07	R B R B


定格：7A 60V
接触抵抗：DC2.5V 1A に於いて 20ｍΩ以下のこと
絶縁抵抗：DC500V に於いて 100ＭΩ以上のこと
耐電圧：AC1200V に於いて1分間異常がないこと


Rating: 7A 60V
Contact resistance:Under 20ｍΩ at DC2.5V DC 1A
Insulation Resistance:Over 100ＭΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at 1200V AC


S Series

※ノブ色・ノブ配列につきましては、お問い合わせ下さい
※The color and array of button can be choosed.

PT-S02F05

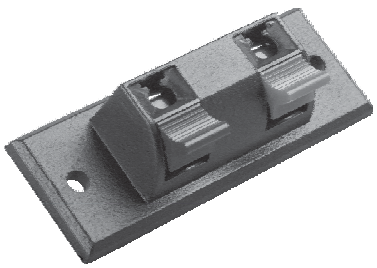





Part NO.	Terminal	Knob Color 1 2 3 4 5 6 7 8	AIR TIGHT(防止板)
PT-S02F05	Fig.A	R B	YES
PT-S02F06	Fig.B	R B	NO

※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

EDK

プッシュターミナル(Push terminal)

ノブ色コード表 KNOB COLOR

B	R
Black	Red


定格：7A 60V
接触抵抗：DC2.5V 1A に於いて 20ｍΩ以下のこと
絶縁抵抗：DC500V に於いて 100ＭΩ以上のこと
耐電圧：AC1200V に於いて1分間異常がないこと


Rating: 7A 60V
Contact resistance:Under 20ｍΩ at DC2.5V DC 1A
Insulation Resistance:Over 100ＭΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at 1200V AC

S Series

※ノブ色・ノブ配列につきましては、お問い合わせ下さい
※The color and array of button can be choosed.


PT-S02F18

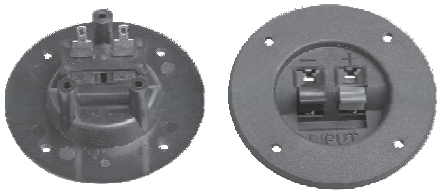





Part NO.	Knob Color 1 2 3 4 5 6 7 8
PT-S02F18	R B


PT-S04PXX

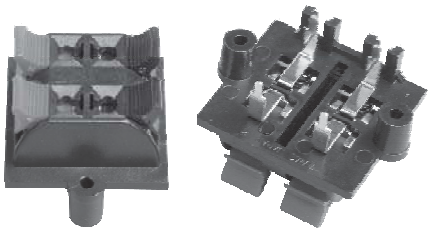





PT-S08PXX





PT-S04FXX

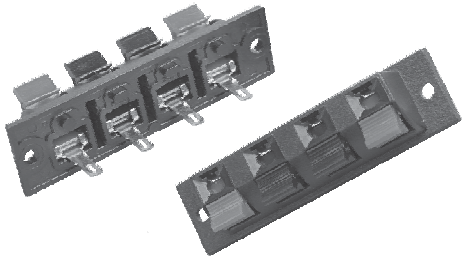



※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

スライドタ-ミナル(Slide terminal)
壁掛けタイプ(Wall type)


ノブ色コード表 KNOB COLOR


B	R
Black	Red

定格：7A 60V
接触抵抗：DC2.5V 1A に於いて 20ｍΩ以下のこと
絶縁抵抗：DC500V に於いて 100ＭΩ以上のこと
耐電圧：AC1200V に於いて1分間異常がないこと


Rating: 7A 60V
Contact resistance:Under 20ｍΩ at DC2.5V DC 1A
Insulation Resistance:Over 100 MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at 1200V AC

ST-A02F41



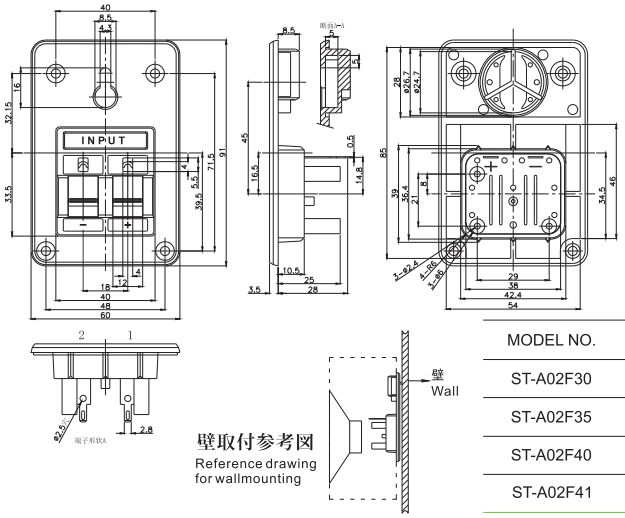



一般取付穴参考図
size of general mounting hole



MODEL NO.	KNOB COLOR ＋ －	AIR TIGHT	WITH GASKET	WITH METAL
ST-A02F30	R B	☆		☆
ST-A02F35	R B	☆		
ST-A02F40	R B	☆	☆	☆
ST-A02F41	R B	☆	☆	


ST-A02F19




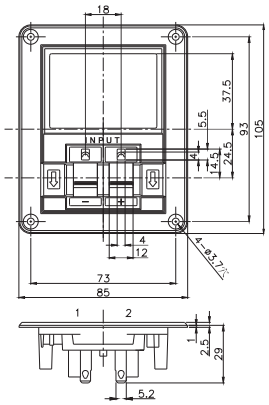

MODEL NO.	KNOB COLOR ＋ －	AIR TIGHT	WITH GASKET
ST-A02F19	R B	☆	☆
ST-A02F22	R B	☆	

ST-A02F07



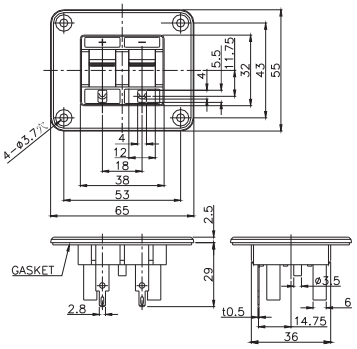

PART NO.	KNOB COLOR ＋ －	AIR TIGHT	WITH GASKET
ST-A02F03	R B	☆	☆
ST-A02F07	R B	☆	

※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

生産現場
Field of Production

プレス



成形



ハーネス



一体成形



金型コマ製作





全自動組立機



ヒューズクリップテーピング



組立



全自動組立



挽物



ネジの生産



トレー生産(托盘生产)

EDK

ハーネスの組立
AC Code Assembling





























プレス加工品、樹脂成形品、ワイヤーハーネスなどの単品受注も可能です
Manufacturing Hardware,Plastic and Wire harness

プレス加工品




ハーネス加工



樹脂成形品



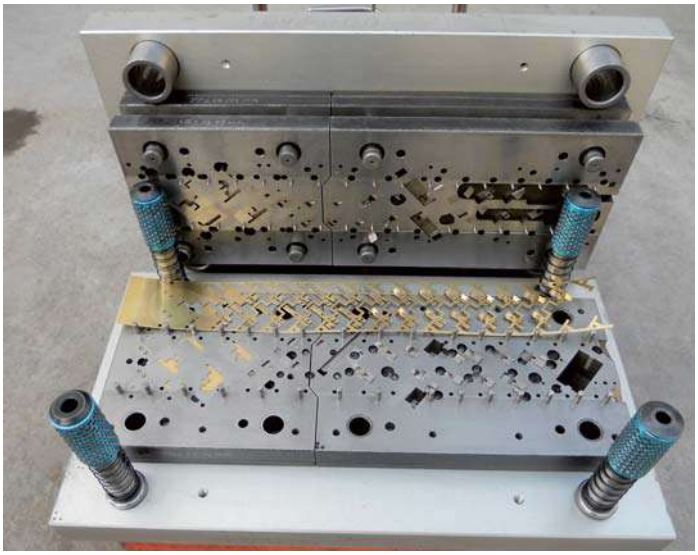

順送プレス金型





成形金型



インサート成形機

1.プラスチック金型（コマ方式の為、メンテナンスが簡単）

50t~120t
4個取り～8個取り、約100万円程度。スライド込み。
型検合格後、10日 全額現金支払い（手付金、中間金支払い無し）
納期： 急ぎ1ヶ月、通常2ヶ月。
合格後、試運転後発送。　運送代は着払いでお願いします。
製作はEDK中国工場にて。（部品にして発送もOKです）
インサート成形金型もOKです。

2.プレス金型（順送型）

20t~80t
約100万円程度。
回転数 1分間 500回転までOK　（部品にして発送もOKです）

【連絡先】

タイ事務所：　SUMMIT PINEHURST GOLF CLUB CO., LTD.
Room №3149　AKIRA KAWANO
73 Moo 17 Phaholyothin Road, Klong 1,
Amphur Klong Luang, Phathumthanee 12120, Thailand.
タイのＴＥＬ：　0808-203-324　　河野 晃

EDK

信頼性試験設備



RoHS蛍光X線試験機



塩水噴霧試験機



恒温恒湿試験機




グローワイヤー試験機



トラッキング試験機



温度上昇試験機

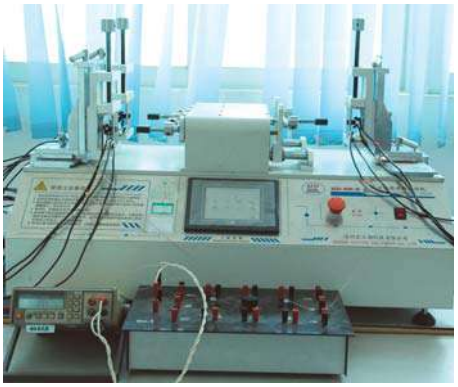

スイッチ / インレット・アウトレット
寿命試験機



静荷重引張り試験機



プラグ瞬間引張試験機



プラグ屈曲試験機



投影機



ISO 9001:2015



ISO 14001:2015

※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

ご注文に際してのお願い

平素はEDK商品をご愛用頂き、誠に有難うございます。
当社製品のお見積もり、ご注文に際しましては、見積書、カタログ、契約書、仕様書などに特記事項のない場合には次の通りとさせていただきますので、宜しくお願い致します。

※本カタログに記載された仕様（条件・環境）の範囲を超えて使用される可能性がある場合は、仕様書による相互確認をお勧め致します。

※高い安全性を必要とされる用途への使用をご検討の場合は、セットメーカー様において保護回路や冗長回路を設けて機器への安全を図るとともに安全性の確認をされることをお勧め致します。

※スイッチの品質には万全を尽くしていますが安全性が重視されるセットの設計に際しては、スイッチの単一故障に対してセットとしての環境を事前にご検討頂き、保護回路などのフェールセーフ設計による安全を確保して頂きますよう、お願い致します。

※当社製品のご使用に関してご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせ下さい。

【TEL ：055-265-4240（代）　E-mail：edk-info@edk.co.jp 】

また、納入しました商品は早急な受入検査とともに、保管にも十分なご配慮をいただきますようお願い致します。特にスイッチに関しましては、保管状態により、端子部分が変色する場合がございますので、高温・多湿な場所を避け、保管場所には十分ご注意下さい。

1：保証期間について
納入されました商品の保証期間は、ご指定場所に納入後、1年間と致します。

2：保障範囲について
上記保証期間中に当社側の責により故障を生じた場合は、その商品の故障部分の交換、又は修理を、その商品のご購入或いは納入場所において無償で行わせていただきます。
但し、次に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外させていただきます。

①本カタログ又は別途取り交わした仕様書等にて確認された以外の不適当な条件・環境・取り扱い並びに使用による場合。

②故障の原因が納入品以外の事由による場合。

③当社以外による改造、又は修理による場合。

④商品本来の使い方以外の使用による場合。

⑤当社出荷当時では予見できなかった事由による場合。

⑥その他、天災、災害など当社側の責でない原因による場合。
なお、個々で言う保証は、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害はご容赦いただきます。

3：変更について
製品改良等により外観、及び記載事項の一部を予告なく変更する場合があります。

4：納入仕様書に関して
当カタログは概略使用です。ご使用にあたっては正式納入仕様書の取り交わしをお願い致します。
なお、個別仕様と本内容が重複する場合は、個別使用を優先致します。

BEFORE ORDERING

- Before ordering EDK products, please check the specifications listed in the catalog.
  Anything which are not listed in the catalog should be consulted with EDK Sales or Engineering Dept before ordering.
- For the application which requires high safety, it is recommended that appropriate protection circuit should be designed in by the set-maker.

- Particularly for Switch usage, protection circuit for the set may be recommended in case of the switch failure.
- For any questions regarding EDK products, please contact us by phone or e-mail listed below.
  Telephone:+81-55-265-4240 e-mail:edk-info@edk.co.jp

Warranty:

- One year warranty after the delivery to the designated location should any failure caused by EDK responsibility.

Limitation of Liability:

- Except following conditions listed below, a defective product will be replaced by the equivalent at the first delivery location.
  ①The failure which is caused by usage out of specification or out of agreement exchanged between customer and EDK.
  ②The failure which is caused by other reason than EDK product.
  ③The failure which is caused by repair or modification by other party than EDK.
  ④The failure which is caused by miss-usage.
  ⑤The failure which is caused by unpredictable reason at the time of shipment.
  ⑥The failure which is caused by any reason not responsible to EDK.

Specification Changes:

- Specification changes may take place to improve the product without prior notice.

Customer Specification:

- This catalog contains only general specifications, therefore customer is recommended to exchange a specific customer specification.
  The customer specification supersede the catalog specification.

⚠	安全に関するご注意	警告

取り付け設置場所の環境条件に関して

・屋内器具組み込み用ですので、高温多湿の場所もしくは野外機器・器具への使用は適しません。漏電、感電火災などの原因となります。

・長期間、埃などの溜まりやすい場所にて使用する場合は、定期的に埃などを取り除いてください。火災の原因となります。

・振動がある場合での使用には適用しません。

・有機溶剤が付着する場合は、製品によってはクラックが発生するものがあり、大変危険です。使用に際しては当社技術課にご相談下さい。

電気的特性に関して

・最大定格にご注意下さい。負荷条件（コンデンサ負荷などの初期突入電流）によっては定格の倍数に及ぶことがあります。接続機器の電気的仕様によく注意をし、最大定格の範囲内でご使用下さい。

・ファストン端子等、圧着接続の場合は、指定されているもの以外、又接合の甘いものを使用すると、接触抵抗により発熱火災の原因となります。

・接続する電線や配線器具部品は、仕様定格に注意し余裕の持った規格の物をご使用下さい。

半田付けに関して

・フラックスや温度条件などの制約があります。細部に関しては、当社発行の仕様書、又は作業指示書等をお読みになり、正しい方法で作業してください。

・当社発行の仕様書に記載している注意事項等をよく読んで、正しい取付方法に基づき、設計生産をお願い致します。

保管・運搬に関して

・構造部品の電気的・機械的性能を劣化させるため、振動や衝撃が加わったり、腐食性ガス、高温多湿、及び塵埃の多い環境は避けて下さい。

⚠	CAUTION FOR SAFETY	CAUTION

Surrounding condition for usage

- The products listed in this catalog are designed for indoor use only. Do not use on the outside door equipments.
- For the use in the dusty area, try to clean the area regularly to prevent it from fire.
- It is not recommended to use in the vibrating condition.
- Some type of organic solvent may cause a crack.
- Consult EDK engineering Dept for such usage.

Regarding Electric Characteristics

- Do not use exceeding the maximum rating. Consider the loading condition and keep the rush current under the maximum rating.
- For the connection with Faston terminals,use matching connector pins only.
- Loose connection may cause heat up and fire.
- Wires to be used should meet the specified rating.

Regarding Soldering

- Some restriction exists for Flux and temperature on Soldering.
- Please refer to Specification issued by EDK.
- Please refer to EDK specification and instruction for proper usage.

Regarding Transportation and Storage

- Please avoid high temperature, high humidity and dusty area for storage.
- During transportation,avoid tensive shock or vibration.