

インレット(AC INLET)

定格:2.5A 250V
絶縁抵抗: DC500V に於いて 100M Ω 以上のこと
耐電圧: AC2000V に於いて1分間異常がないこと

Rating: 2.5A 250V
Insulation Resistance: Over 100M Ω at 500V DC
Dielectric withstanding voltage: 1minute at 2000V AC

M-Series

AC-M01SB02





Fig.A




Fig. C






Fig. B

Part No.	Terminal
AC-M01SB02	Fig.A
AC-M01PB17	Fig.B
AC-M01SB01	Fig.C

取付穴参考図
Size of mounting hole



AC-M04PB05 C_{SP} US CCC



取付穴参考図
Size of mounting hole

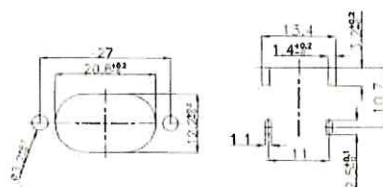


AC-M05SB22 

Fig.A






Fig. C

Part No.	Terminal
AC-M05SB22	Fig.A
AC-M05SB29	Fig.C

取付穴参考図
Size of mounting hole



2-C1.8


AC-M08PB46 

Fig. 8




Fig. A





Fig. C

Part No.	Fig	Pillar	Color	Pole	CCC
AC-M08PB46	Fig.B	N	Black	無極	有
AC-M09PB42	Fig.C	N	Black	有極	無

取付穴参考図
Size of mounting hole



※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

インレット(AC INLET)

定格: 2.5A 250V
絶縁抵抗: DC500V に於いて 100M Ω 以上のこと
耐電圧: AC2000V に於いて1分間異常がないこと


Rating: 2.5A 250V
Insulation Resistance: Over 100M Ω at 500V DC
Dielectric withstanding voltage: 1minute at 2000V AC

M-Series

AC-M08PB38



取付穴参考図
Size of mounting hole




AC-M11PB98



Part No.	L寸法
AC-M11PB98	3.5

取付穴参考図
Size of mounting hole




AC-M11PB73C



Part No.	Insulating Board	Metal Shell	Body Color
AC-M11PB73C	Yes	Yes	Black
AC-M11PB53C	N	Yes	Black
AC-M11PB72C	Yes	N	Black
AC-M11PB52C	N	N	Black

取付穴参考図
Size of mounting hole



※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です


インレット(AC INLET)

定格:2.5A 250V
AC-M15 (CSA,CUS 2.5A 250V/7A 125V)
絶縁抵抗: DC500V に於いて 100MΩ 以上のこと
耐電圧: AC2000V に於いて1分間異常がないこと


Rating: 2.5A 250V
AC-M15 (CSA,CUS 2.5A 250V/7A 125V)
Insulation Resistance: Over 100MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage: 1minute at 2000V AC

M-Series


AC-M12PB90




取付穴参考図
Size of mounting hole




AC-M13PB56




取付穴参考図
Size of mounting hole



AC-M15PB79




取付穴参考図
Size of mounting hole




Part No.	Insulating Board	Metal Shell
AC-M15PB79	Yes	Yes
AC-M15PB59C	N	Yes
AC-M15PB78C	Yes	N
AC-M15PB58C	N	N

AC-M15PB101R



取付穴参考図
Size of mounting hole



Part No.	Insulating Board	Metal Shell
AC-M15PB101R	Yes	N
AC-M15PB97R	N	N
AC-M15PB100R	N	Yes

※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

インレット(AC INLET)

定格: 2.5A 250V

AC-M19,M22(CSA,CUS 2.5A 250V/7A 125V)

AC-M25(2.5A 250V/7A 125V)

絶縁抵抗: DC500Vに於いて100MΩ以上のこと

耐電圧: AC2000Vに於いて1分間異常がないこと

Rating: 2.5A 250V

AC-M19,M22(CSA,CUS 2.5A 250V/7A 125V)


AC-M25(2.5A 250V/7A 125V)

Insulation Resistance: Over 100MΩ at 500V DC


Dielectric withstanding voltage: 1minute at 2000V AC

M-Series


AC-M16PB94




取付穴参考図
Size of mounting hole




Part No.	Terminal	Metal Shell
AC-M16PB94	Fig.A	Yes
AC-M16PB91	Fig.A	N
AC-M16PB95	Fig.B	Yes
AC-M16PB92	Fig.B	N




AC-M19PB66




取付穴参考図
Size of mounting hole




AC-M22PB83

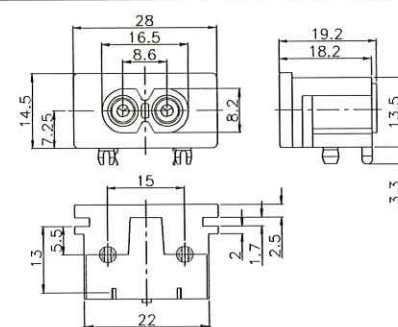


取付穴参考図
Size of mounting hole



AC-M25PB104



取付穴参考図
Size of mounting hole



※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

インレット(AC INLET)

定格: 2.5A 250V

Rating: 2.5A 250V

絶縁抵抗: (AC-M34F, M42) DC500Vに於いて100M Ω 以上のこと


Insulation resistance: (AC-M34F, M42) Over 100M Ω at 500V DC

耐電圧: AC2000Vに於いて1分間異常がないこと


Dielectric withstanding voltage: 1minute at 2000V AC

M-Series


AC-M34FPB169 

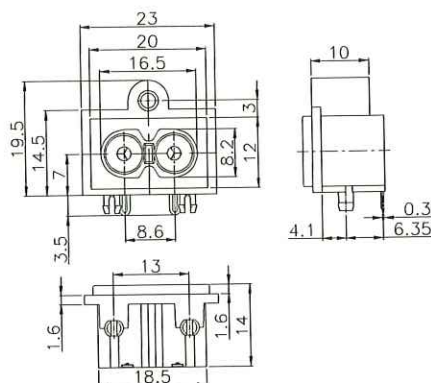


取付穴参考図
Size of mounting hole



AC-M42PB149C     

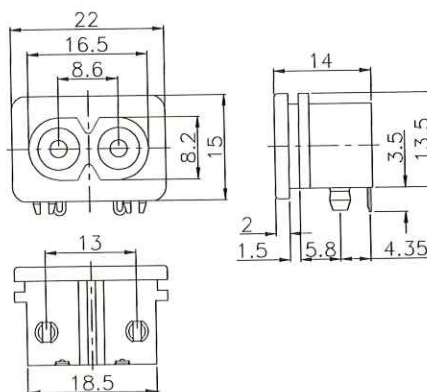

取付穴参考図
Size of mounting hole




※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

インレット(AC INLET)


定格: 2.5A 250V
 AC-M45(2.5A 250V/7A 125V FOR CSA,CUS)
 絶縁抵抗: (AC-M45) DC500Vに於いて1000M Ω 以上のこと
 (AC-M50) DC500Vに於いて500M Ω 以上のこと
 耐電圧: AC2000Vに於いて1分間異常がないこと

Rating:2.5A 250V
AC-M45 (2.5A 250V/7A 125V FOR CSA,CUS)
Insulation resistance:(AC-M45)Over 1000M Ω at 500V DC
(AC-M50)Over 500M Ω at 500V DC
Dielectric withstanding voltage:1minute at 2000V AC


M-Series

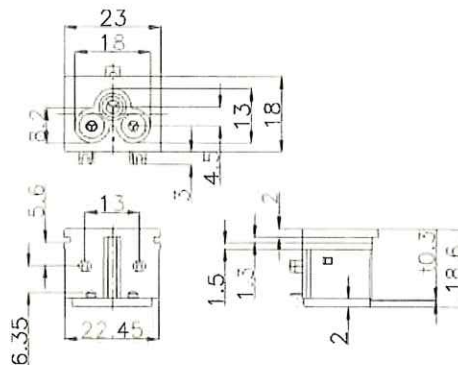AC-M45PB158 


取付穴参考図
Size of mounting hole



AC-M50PB168   

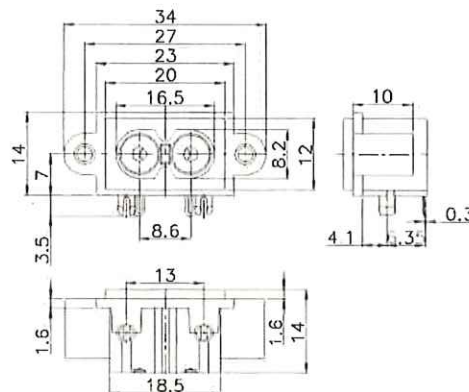

取付穴参考図
Size of mounting hole



※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

エコ一電子株式会社


インレット(AC INLET)

定格: 7A 125V
絶縁抵抗: DC500V に於いて100MΩ 以上のこと
耐電圧: AC2000V に於いて1分間異常がないこと


Rating: 7A 125V
Insulation Resistance: Over 100MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage: 1minute at 2000V AC

M-Series


AC-M06PB32

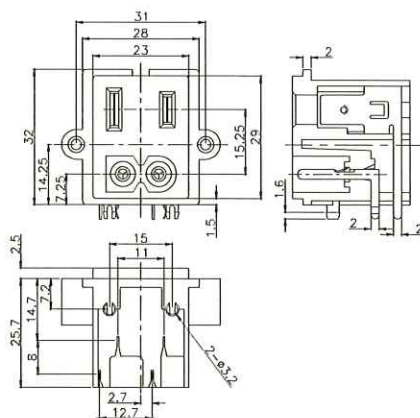


取付穴参考図
Size of mounting hole

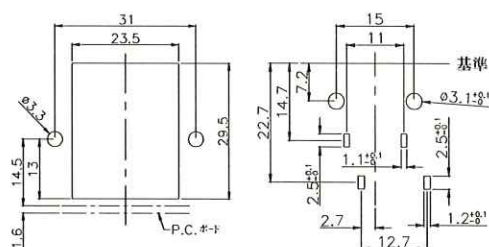

AC-M07PB33

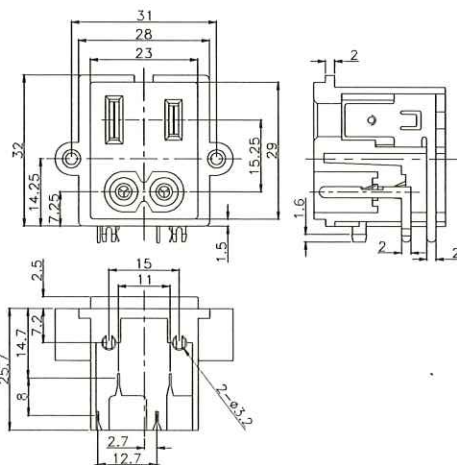

取付穴参考図
Size of mounting hole

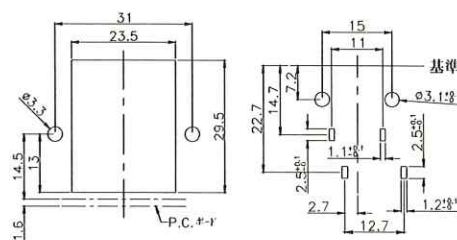

※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です


インレット(AC INLET)

定格: 15A 250V FOR UL.CSA
10A 250V FOR SEMKO.CCC.VDE
絶縁抵抗: DC500V に於いて 100MΩ 以上のこと
耐電圧: AC2000V に於いて1分間異常がないこと

Rating: 15A 250V FOR UL.CSA
10A 250V FOR SEMKO.CCC.VDE
Insulation resistance: Over 100MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage: 1minute at 2000V AC


P-Series

AC-P01CF01

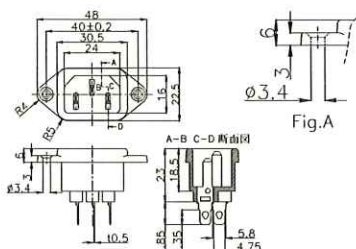


Part No.	Screw Hole Type
AC-P01CF01	Fig.A
AC-P01CR02	Fig.B

取付穴参考図
Size of mounting hole



AC-P03CS05




Part No.	Body Color
AC-P03CS10	Gray
AC-P03CS05	Black

取付穴参考図
Size of mounting hole

基板厚	L寸法
0.8	32.3
1.0	32.8
1.2	33.4
1.6	34.4


AC-P03CS08K




取付穴参考図
Size of mounting hole

基板厚	L寸法
0.8	32.3
1.0	32.8
1.2	33.4
1.6	34.4

AC-P05CP24

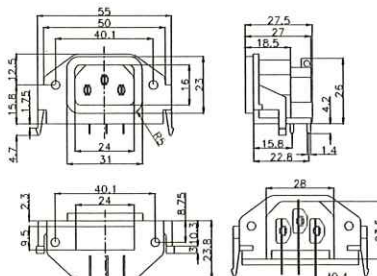

取付穴参考図
Size of mounting hole



※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

エコー電子株式会社


インレット(AC INLET)

定格: 15A 250V FOR CSA, CUS
10A 250V FOR SEMKO, CCC, VDE
絶縁抵抗: DC500V に於いて 100MΩ 以上のこと
耐電圧: AC2000V に於いて1分間異常がないこと


Rating: 15A 250V FOR CSA, CUS
10A 250V FOR SEMKO, CCC, VDE
Insulation resistance: Over 100MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage: 1minute at 2000V AC

P-Series


AC-P05CP26

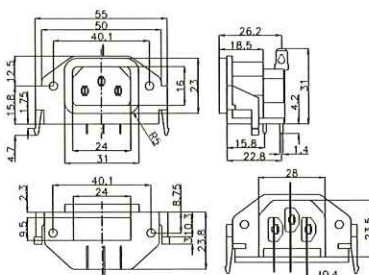


取付穴参考図
Size of mounting hole



AC-P06CS11




取付穴参考図
Size of mounting hole




基板厚	L寸法
0.8	32.3
1.0	32.8
1.2	33.4
1.6	34.4

AC-P06CN17




取付穴参考図
Size of mounting hole




基板厚	L寸法
0.8	32.3
1.0	32.8
1.2	33.4
1.6	34.4

AC-P06CN18



取付穴参考図
Size of mounting hole



基板厚	L寸法
0.8	32.3
1.0	32.8
1.2	33.4
1.6	34.4

※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です


インレット(AC INLET)

定格: 15A 250V FOR CSA, CUS
10A 250V FOR SEMKO, CCC, VDE
絶縁抵抗: DC500V に於いて 100M Ω 以上のこと
耐電圧: AC2000V に於いて1分間異常がないこと


Rating: 15A 250V FOR CSA, CUS
10A 250V FOR SEMKO, CCC, VDE
Insulation resistance: Over 100M Ω at 500V DC
Dielectric withstanding voltage: 1minute at 2000V AC

P-Series


AC-P07CF14 

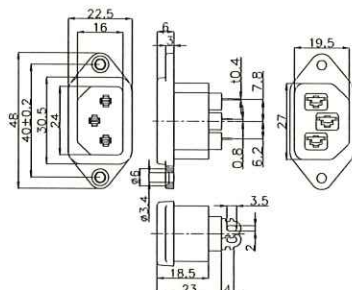


取付穴参考図
Size of mounting hole




AC-P07CN15 

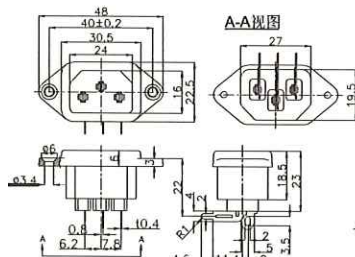


取付穴参考図
Size of mounting hole




AC-P07CN16 

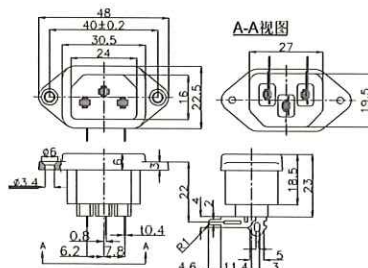


取付穴参考図
Size of mounting hole

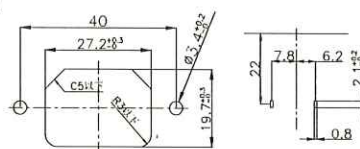

AC-P08CN27 

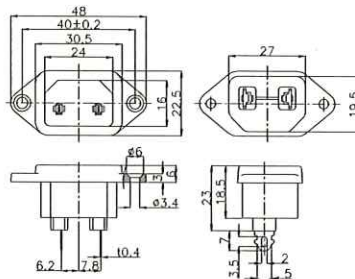

取付穴参考図
Size of mounting hole



※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

インレット(AC INLET)

定格: 15A 250V FOR UL.CSA. CUS
10A 250V FOR SEMKO.CCC.VDE
10A 250V/15A 125V FOR BSMI


接触抵抗: 30mΩ以下のこと
絶縁抵抗: (AC-P08)DC500V に於いて100MΩ以上のこと
(AC-P09)DC500V に於いて500MΩ以上のこと
(AC-P10,P11)DC500V に於いて1000MΩ以上のこと
耐電圧: AC2000V に於いて1分間異常がないこと

Rating: 15A 250V FOR UL.CSA. CUS
10A 250V FOR SEMKO.CCC.VDE
10A 250V/15A 125V FOR BSMI


Contact resistance: Under 30mΩ
Insulation resistance: (AC-P08) Over 100MΩ at 500V DC
(AC-P09) Over 500MΩ at 500V DC
(AC-P10,P11) Over 1000MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage: 1minute at 2000V AC

P-Series


AC-P08CN28

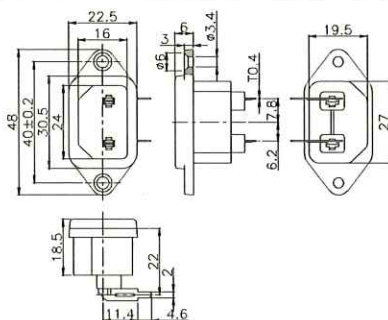


取付穴参考図
Size of mounting hole

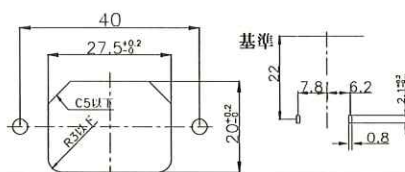

AC-P09CY30

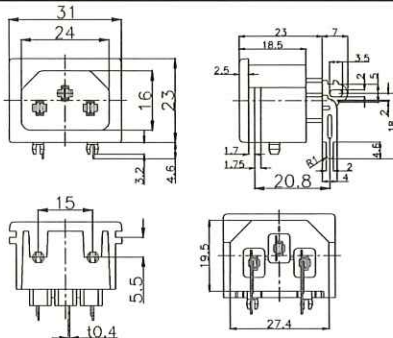


取付穴参考図
Size of mounting hole




AC-P10CF34



(インサート成形 Insert Molding)



取付穴参考図
Size of mounting hole




基板厚	L寸法
1.0	32.8
1.2	33.4
1.6	34.4

AC-P11CS35




(インサート成形 Insert Molding)

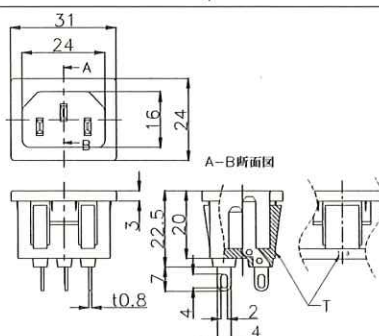

Part No.	Mounting Plate
AC-P11CS35	T=1.0/1.2/1.5/1.65/2.0/3.0

取付穴参考図
Size of mounting hole



※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

インレット(AC INLET)

定格: 15A 250V FOR UL.CSA. CUS
 10A 250V FOR SEMKO.CCC
 10A 250V/15A 125V FOR BSMI


接触抵抗: 30mΩ 以下のこと
絶縁抵抗: DC500V に於いて1000MΩ 以上のこと
耐電圧: AC2000V に於いて1分間異常がないこと

Rating: 15A 250V FOR UL.CSA. CUS
10A 250V FOR SEMKO.CCC
10A 250V/15A 125V FOR BSMI

Contact resistance: Under 30m Ω
Insulation Resistance: Over 1000M Ω at 500V DC
Dielectric withstanding voltage: 1minute at 2000V AC


P-Series

AC-P12CF36     
(インサート成形 Insert Molding)

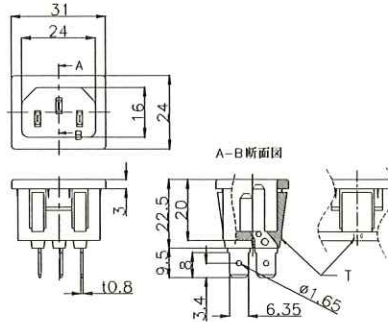


Part No.	Mounting Plate
AC-P12CF36	T=1.0/1.2/1.5/1.65/2.0/3.0

取付穴参考図
Size of mounting hole




AC-P13CS37    
(インサート成形 Insert Molding)




Part No.	Body Color
AC-P13CS37	Black
AC-P13CS45(CDG)	Gray

取付穴参考図
Size of mounting hole




AC-P14CL38   
(インサート成形 Insert Molding)

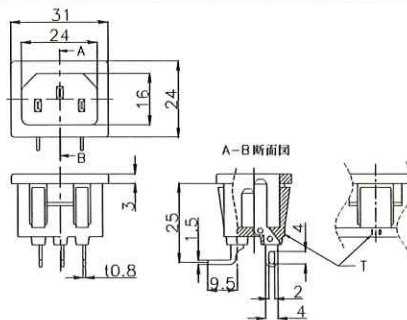


Part No.	Mounting Plate
AC-P14CL38	T=1.0/1.2/1.5/1.65/2.0/3.0

取付穴参考図
Size of mounting hole

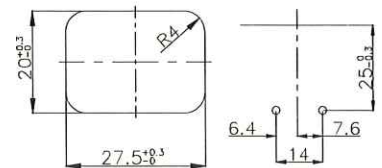


AC-P16CS40   
(インサート成形 Insert Molding)

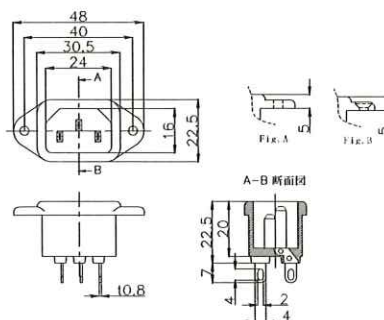

Part No.	Screw Hole Type
AC-P16CS40	Fig.A
AC-P16CS41	Fig.B

取付穴参考図
Size of mounting hole



※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

インレット(AC INLET)

定格: 15A 250V FOR UL.CSA. CUS
10A 250V FOR SEMKO.CCC


接触抵抗: 30mΩ以下のこと
絶縁抵抗: DC500V に於いて1000MΩ以上のこと
耐電圧: AC2000V に於いて1分間異常がないこと

Rating: 15A 250V FOR UL.CSA. CUS
10A 250V FOR SEMKO.CCC

Contact resistance: Under 30mΩ
Insulation Resistance: Over 1000MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage: 1minute at 2000V AC


P-Series

AC-P17CS42 
(インサート成形 Insert Molding)

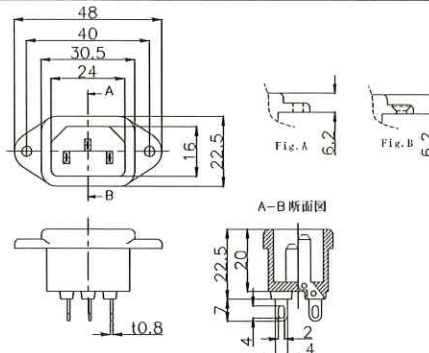


Part No.	Screw Hole Type
AC-P17CS42	Fig.A
AC-P17CS43	Fig.B

取付穴参考図
Size of mounting hole




AC-P19CL46 
(インサート成形 Insert Molding)




取付穴参考図
Size of mounting hole

基板厚	寸法
1.0	32.8
1.2	33.4
1.6	34.4

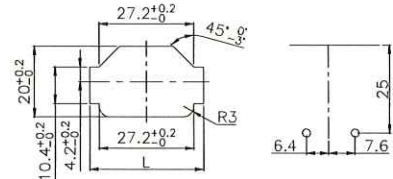


AC-P19CL47 
(インサート成形 Insert Molding)




取付穴参考図
Size of mounting hole


基板厚	寸法
1.0	32.8
1.2	33.4
1.6	34.4

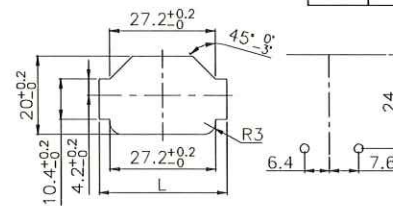

AC-P20CS48 
(インサート成形 Insert Molding)



取付穴参考図
Size of mounting hole



※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

インレット(AC INLET)

定格: 15A 250V FOR UL.CSA. CUS
10A 250V FOR SEMKO.CCC

接触抵抗: 30mΩ 以下のこと

絶縁抵抗: DC500V に於いて 1000MΩ 以上のこと

耐電圧: AC2000V に於いて1分間異常がないこと

Rating: 15A 250V FOR UL.CSA. CUS
10A 250V FOR SEMKO.CCC




Contact resistance: Under 30mΩ

Insulation Resistance: Over 1000MΩ at 500V DC


Dielectric withstanding voltage: 1minute at 2000V AC

P-Series

AC-P20CF85






取付穴参考図
Size of mounting hole




AC-P21CF49



(インサート成形 Insert Molding)




A-B 断面図



Part No.	Screw Hole Type
AC-P21CF49	Fig.A
AC-P21CF50	Fig.B





取付穴参考図
Size of mounting hole




AC-P22CF51



(インサート成形 Insert Molding)




A-B 断面図



Part No.	Screw Hole Type
AC-P22CF51	Fig.A
AC-P22CF52	Fig.B

取付穴参考図
Size of mounting hole



※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

インレット(AC INLET)

定格: 15A 250V FOR CSA, CUS
10A 250V FOR SEMKO, CCC


Rating: 15A 250V FOR CSA, CUS
10A 250V FOR SEMKO, CCC

接触抵抗: 30mΩ以下のこと
絶縁抵抗: DC500V に於いて 1000MΩ 以上のこと
耐電圧: AC2000V に於いて1分間異常がないこと


Contact resistance: Under 30mΩ
Insulation Resistance: Over 1000MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage: 1minute at 2000V AC

P-Series


AC-P23CL53 
(インサート成形 Insert Molding)

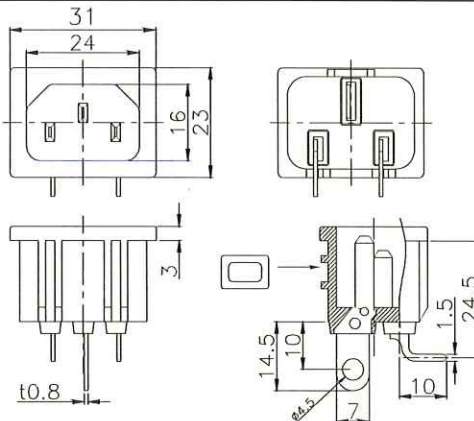

取付穴参考図
Size of mounting hole




AC-P24CS54 
(インサート成形 Insert Molding)

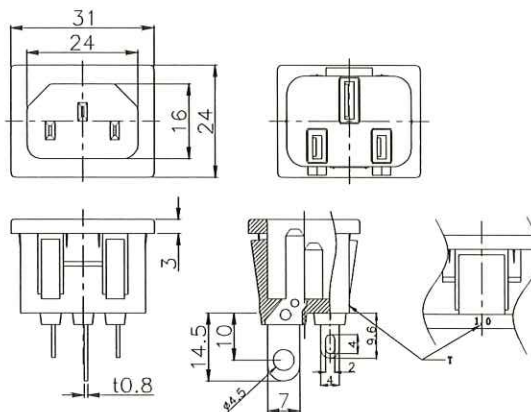


Part No.	Mounting Plate
AC-P24CS54	T=1.0/1.2/1.5/1.65/2.0/3.0

取付穴参考図
Size of mounting hole




AC-P25CL56 
(インサート成形 Insert Molding)

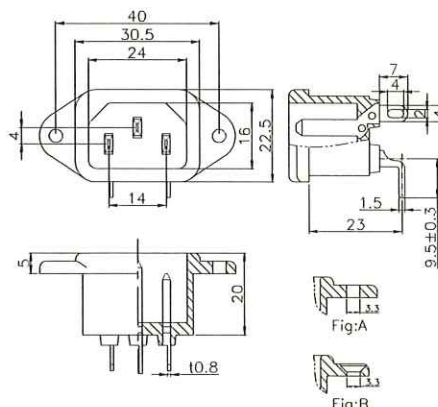

Part No.	Screw Hole Type
AC-P25CL56	Fig.A
AC-P25CL57	Fig.B

取付穴参考図
Size of mounting hole



※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です


インレット(AC INLET)

P-Series

定格:15A 250V FOR CSA, CUS
10A 250V FOR SEMKO, CCC
接触抵抗:30mΩ以下のこと
絶縁抵抗:DC500V に於いて 1000MΩ 以上のこと
耐電圧:AC2000Vに於いて1分間異常がないこと


Rating: 15A 250V FOR CSA, CUS
10A 250V FOR SEMKO, CCC
Contact resistance: Under 30mΩ
Insulation Resistance: Over 1000MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage: 1minute at 2000V AC

AC-P26CS58   

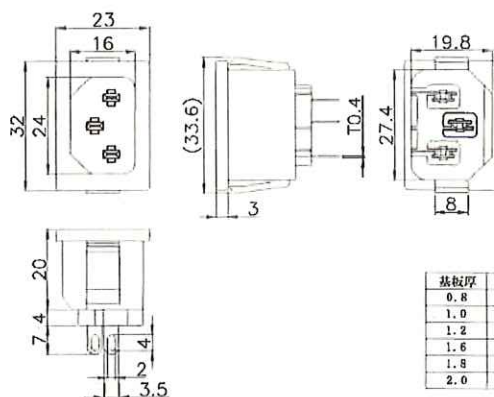


Part No.	Mounting Plate
AC-P26CS58	0.8/1.0/1.2
AC-P26CS59	1.6/1.8/2.0

取付穴参考図
Size of mounting hole

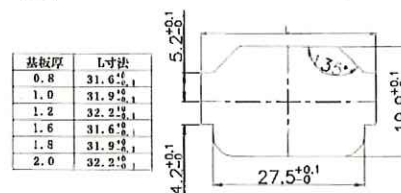


AC-P27CL60   

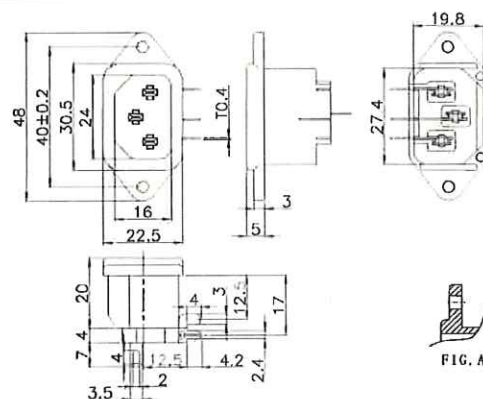

Part No.	Screw Hole Type
AC-P27CL60	Fig.A
AC-P27CL61	Fig.B

取付穴参考図
Size of mounting hole

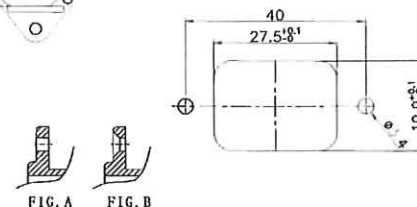

※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です


インレット(AC INLET)

P-Series

接触抵抗: 30mΩ以下のこと
絶縁抵抗: DC500V に於いて 1000MΩ 以上のこと
耐電圧: AC2000V に於いて1分間異常がないこと

Contact resistance: Under 30mΩ
Insulation Resistance: Over 1000MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage: 1minute at 2000V AC


AC-PF01-HF 

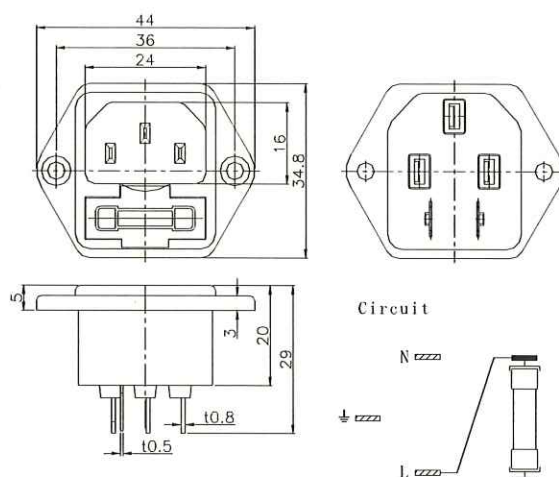

Rating
定格: 10A 250V

Matching Fuse
適合ヒューズ: ϕ 5.2*20

取付穴参考図
Size of mounting hole

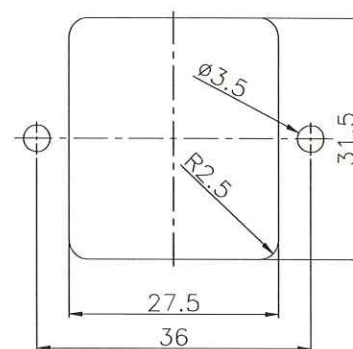


定格: 6.3A 250V
接触抵抗: 30mΩ以下のこと
絶縁抵抗: DC500V に於いて 1000MΩ 以上のこと
耐電圧: AC2000V に於いて1分間異常がないこと

Rating: 6.3A 250V
Contact resistance: Under 30mΩ
Insulation Resistance: Over 1000MΩ at 500V DC
Dielectric withstanding voltage: 1minute at 2000V AC

P-Series


AC-PF02-F 

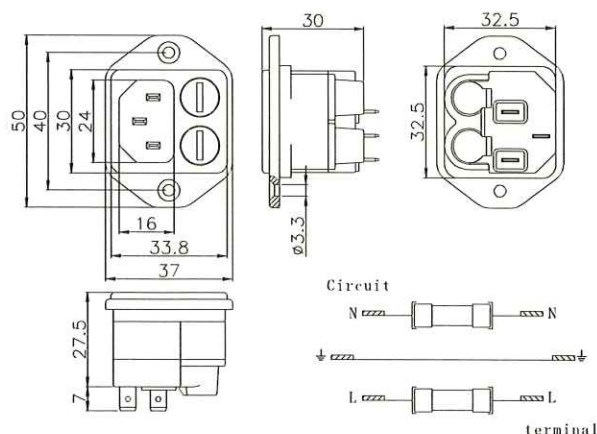

Rating
定格: 6.3A 250V

Matching Fuse
適合ヒューズ: ϕ 5.2*20

取付穴参考図
Size of mounting hole



※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です

インレット(AC INLET)

P-Series

定格: 20A 250V FOR UL.CSA. CUS

16A 250V FOR SEMKO.CCC

接触抵抗: 30mΩ 以下のこと

絶縁抵抗: DC500V に於いて 1000MΩ 以上のこと

耐電圧: AC2000V に於いて1分間異常がないこと

Rating: 20A 250V FOR UL.CSA. CUS

16A 250V FOR SEMKO.CCC

Contact resistance: Under 30mΩ


Insulation Resistance: Over 1000MΩ at 500V DC

Dielectric withstanding voltage: 1minute at 2000V AC

AC-P15CS39



(インサート成形 Insert Molding)

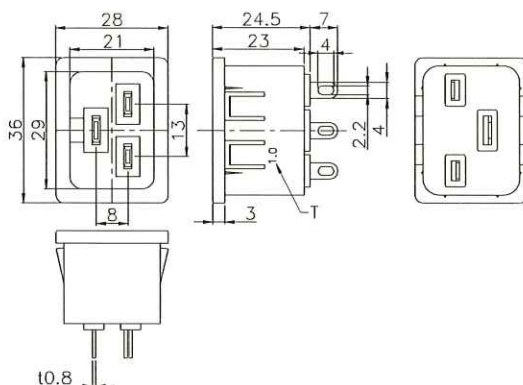


Part No.

Mounting
Plate


AC-P15CS39 T=1.0/1.5/2.0/3.0

取付穴参考図


Size of mounting hole



AC-P28CS62




(インサート成形 Insert Molding)

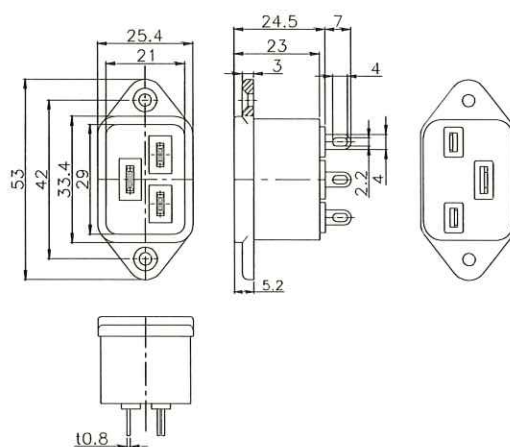

取付穴参考図

Size of mounting hole

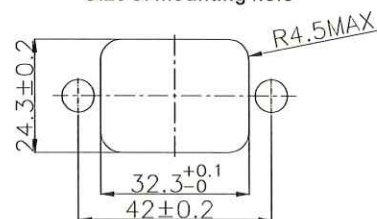

※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です