


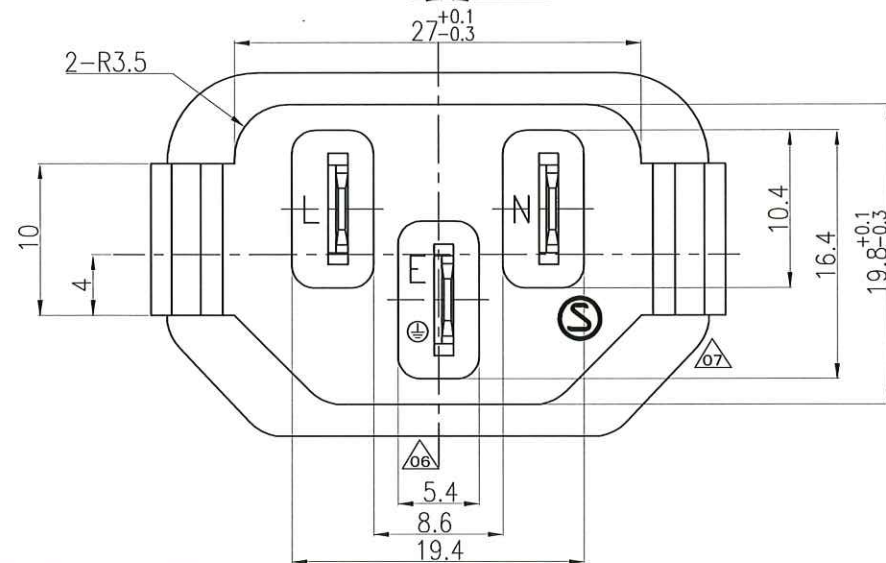
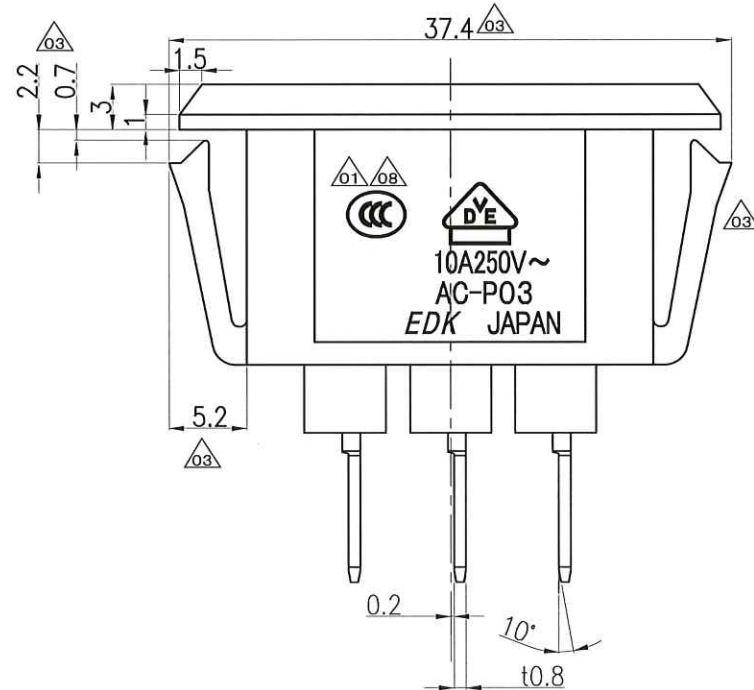


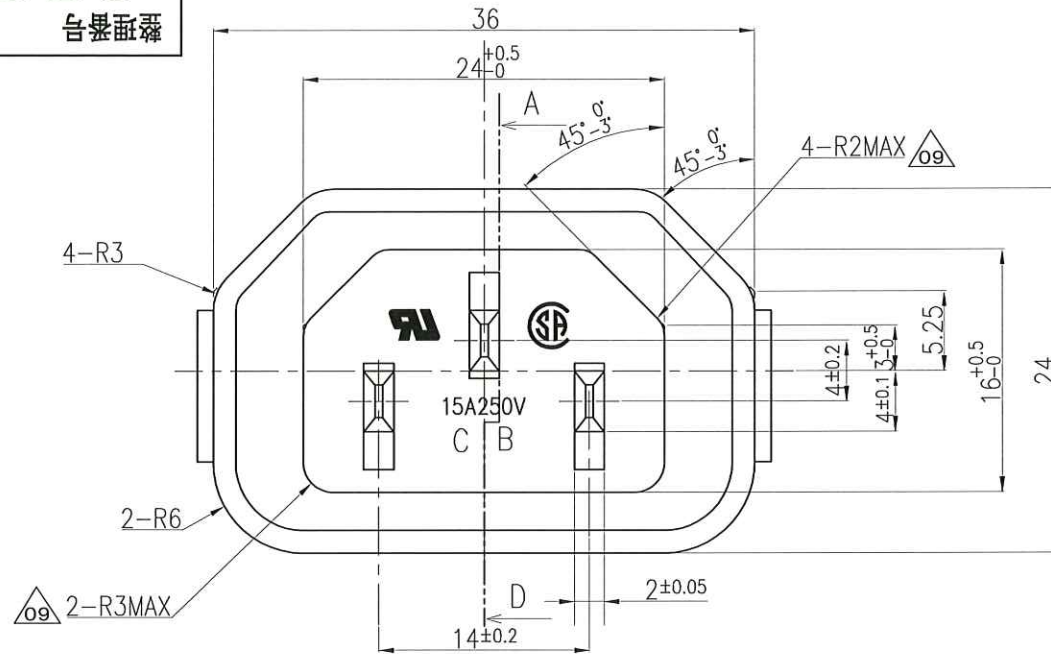

シャーシ取付穴参考図

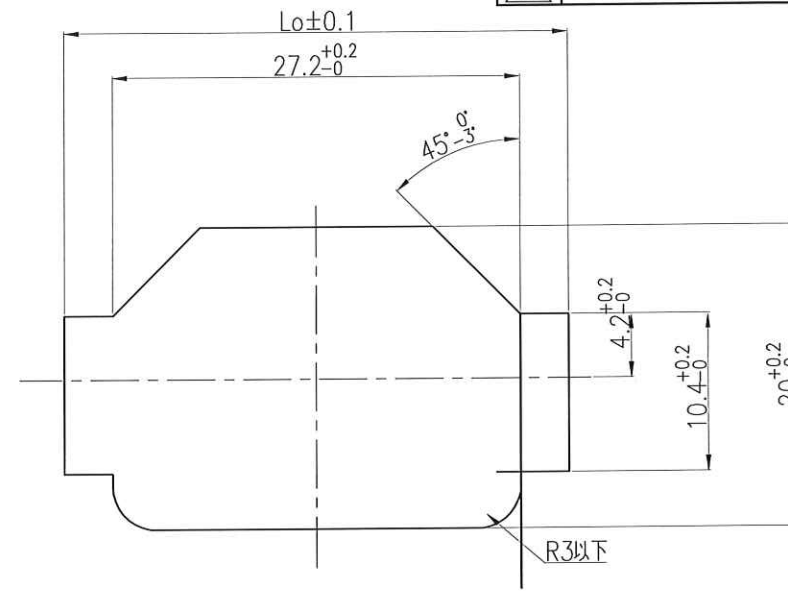

A-B C-D断面図

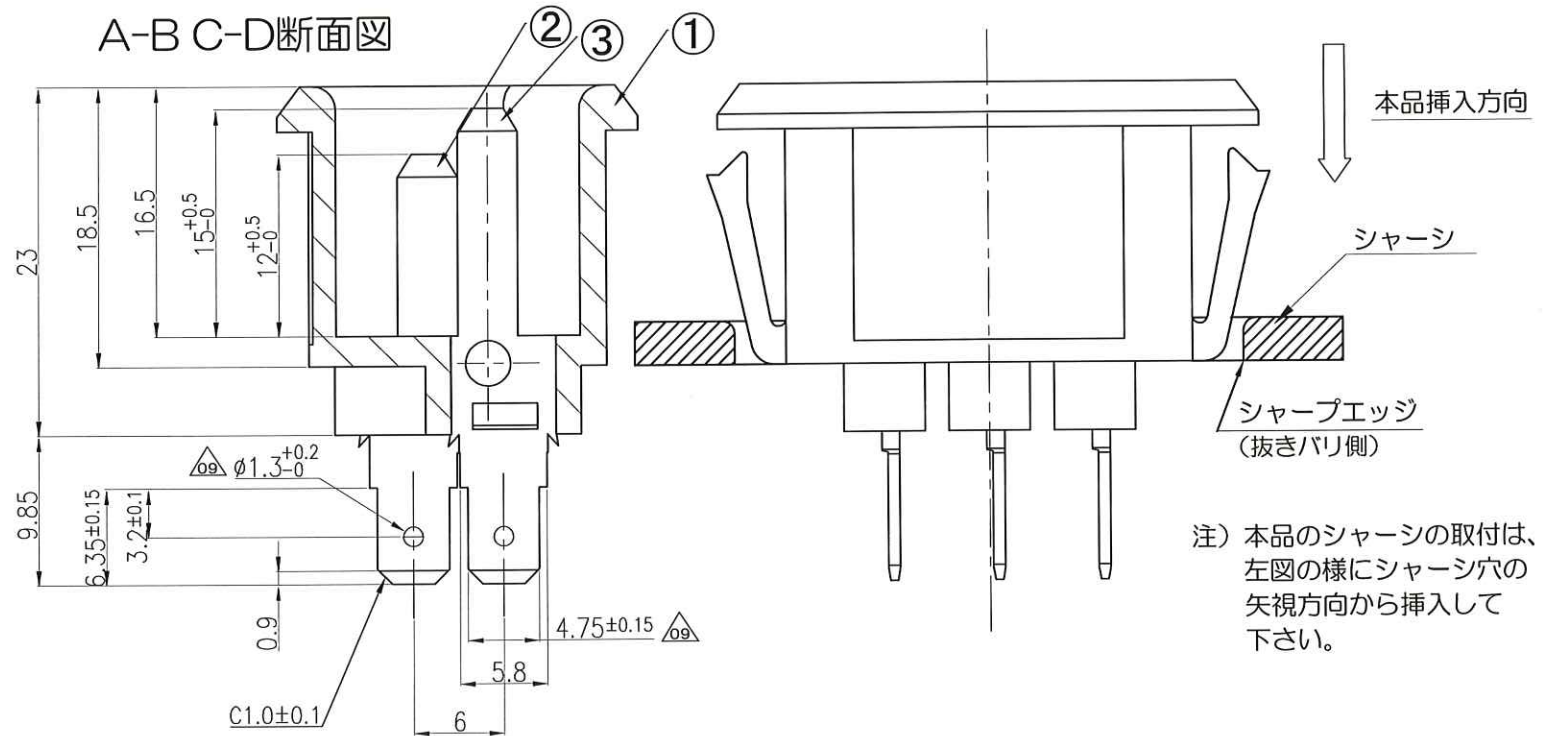

注) 本品のシャーシの取付は、
左図の様にシャーシ穴の
矢視方向から挿入して
下さい。

*タブ端子と結線される際は、JST製SPS-51T-187-8に適合致します。

記号	来歴	年月日	氏名	記号	来歴	年月日	氏名
07	SEMKO刻印位置誤記訂正	'20.10.09	武川	01	CCCマーク追加	'09.11.09	望月
08	CCC刻印変更	'25.07.01	塚越	02	旧図書き換え	'11.02.24	武川
09	図面見直し 寸法公差誤記訂正	'25.09.02	武川	03	腕部形状寸法変更	'11.02.24	川口
				04	樹脂製注意事項追加	'11.02.24	川口
				05	B作業削除(B作業をA作業に変更したため削除)	'14.09.29	渡辺
				06	アース刻印変更	'18.12.01	塚越

Loの寸法値

材 質:金属製(樹脂製) 04

板 厚	Lo寸法
0.8±0.1	32.3
1.0±0.1	32.8
1.2±0.1	33.4
1.6±0.1	34.4

04 注) 樹脂製パネルを使用する
場合は、取付保持強度を
確認してご使用下さい。

A	AC-P03CS08K	K-3068	黒		
作業	製 品 名	仕様書No.	色	備 考	
第三角法		尺 度	一般許容差	名称 インレット AC-P03 スナップインタイプ 外形図	
		2/1	±0.5		
設計 2008.08.02 松 原	製図 2011.2.24 武 川	検図 	承認 	記号 部門コード R 23	整理番号 0898 