

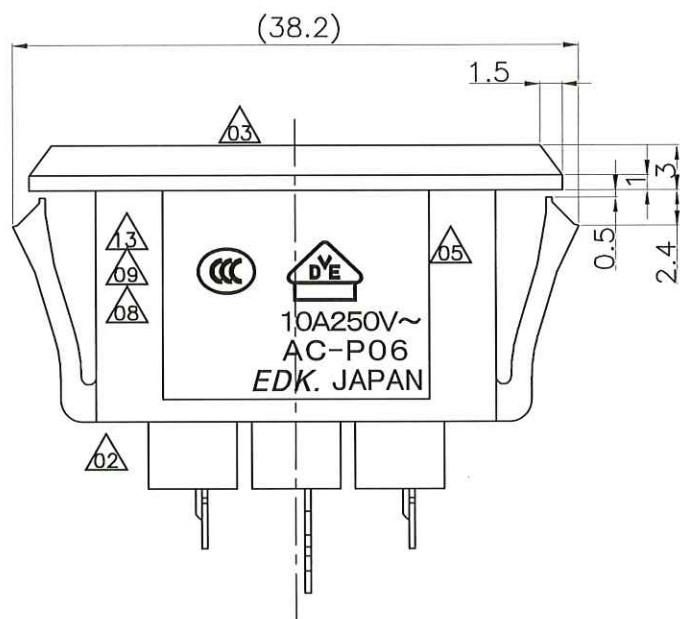




0704

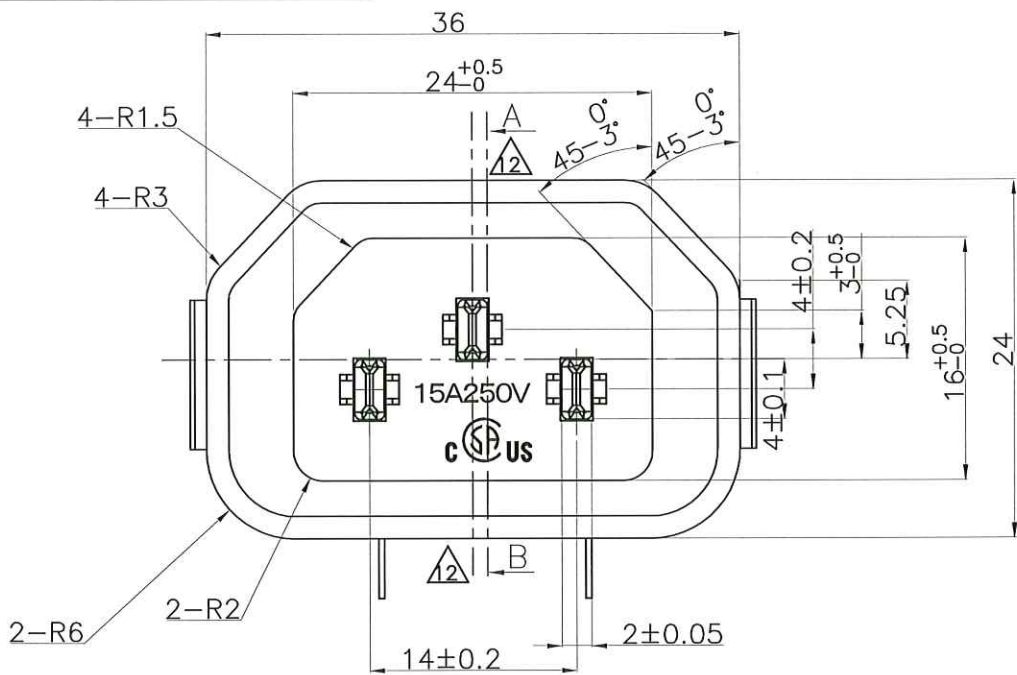


注) 本品のシャーシへの取付けは、
シャーシ穴の打抜き方向から
挿入して下さい。

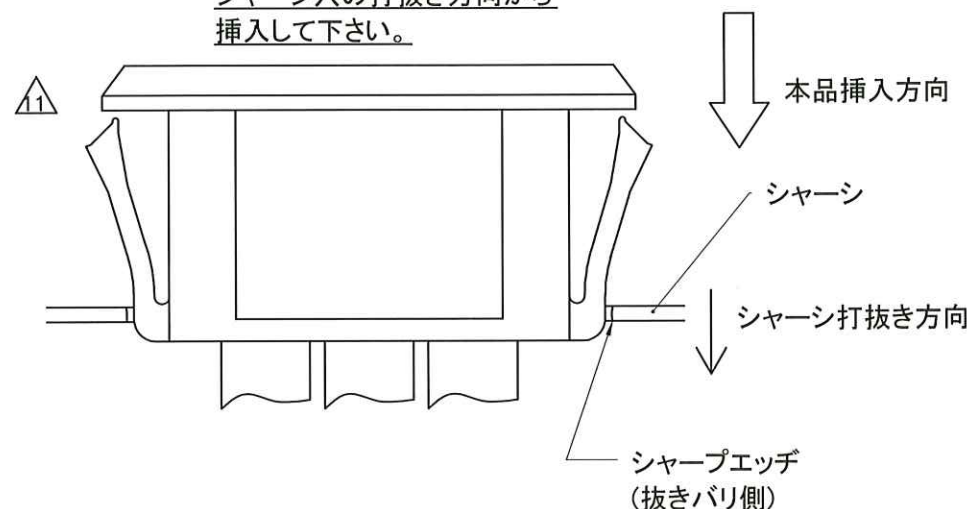


記号	来歴	年月日	氏名
11	取付方法図追加	'10.05.31	武川
12	UL刻印削除、CSA→CSA/CUSに切り換え	'21.05.13	塚越
13	CCC刻印変更	'25.07.01	塚越

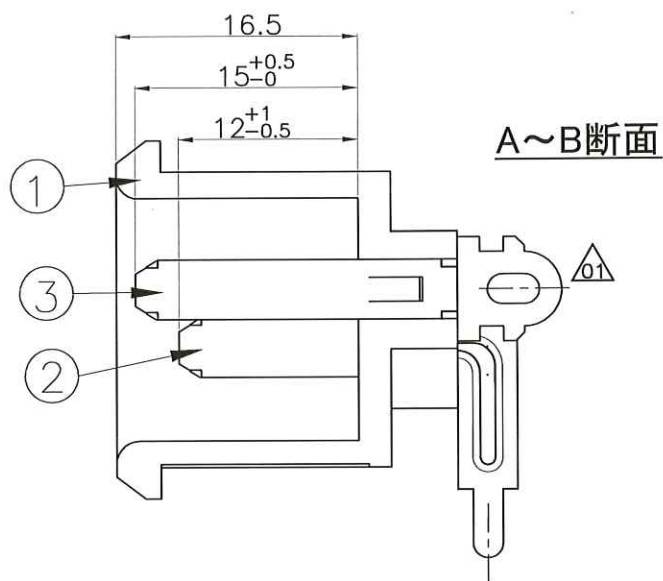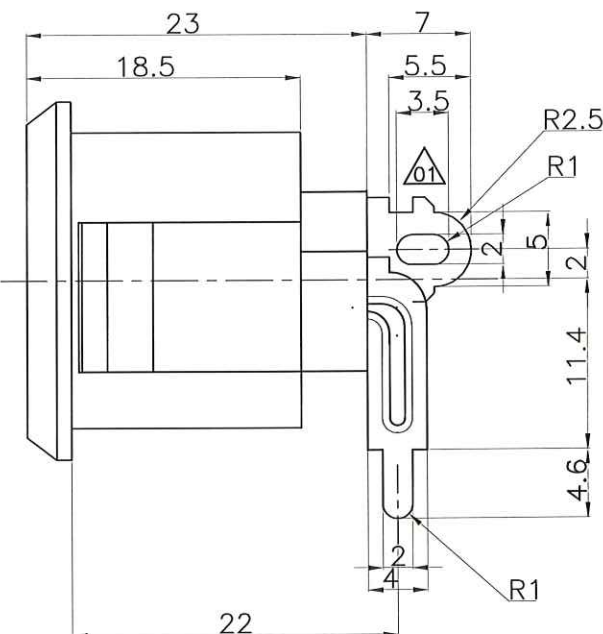

記号	来歴	年月日	氏名
06	NEMKOマーク削除	'09.02.28	望月
07	FIMKOマーク削除	'09.02.28	望月
08	SEVマーク削除	'09.02.28	望月
09	CCCマーク追加	'09.08.20	望月
10	図面をCAD図に変更	'09.11.27	武川

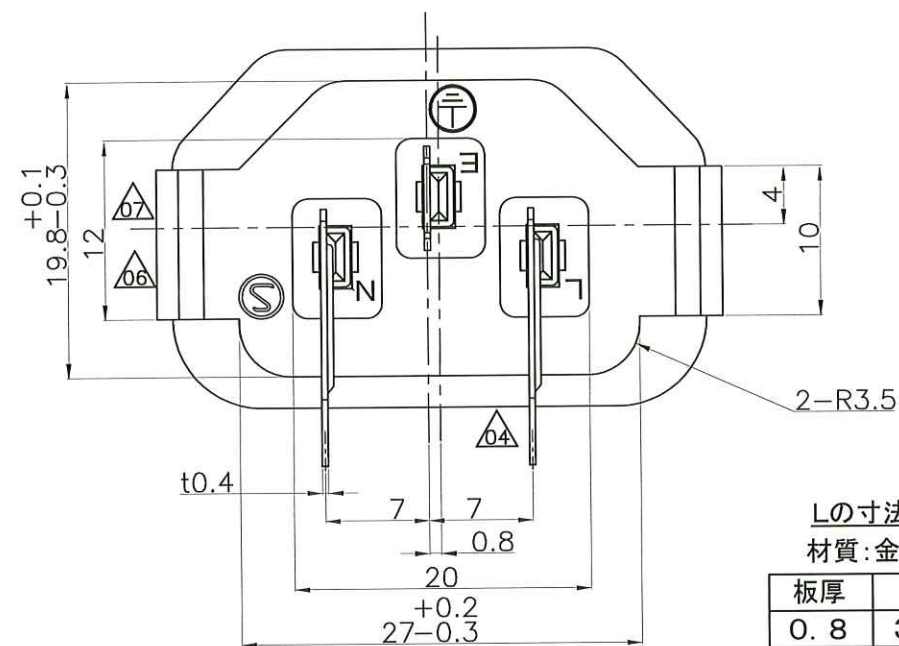

取付穴参考図

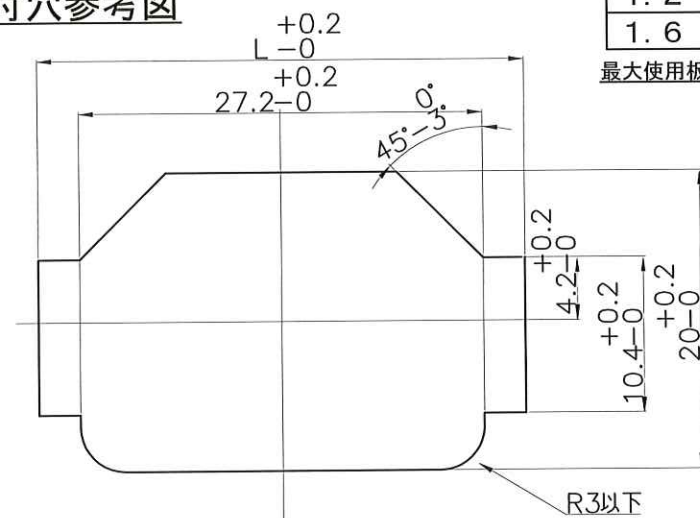

Lの寸法値
材質: 金属製

板厚	L寸法
0.8	32.3
1.0	32.8
1.2	33.4
1.6	34.4

最大使用板厚は1.60です

A	AC-P06CN18	A230262-C	K-3011	黒	
作業	製品名	組立図番	仕様書 No.	色	摘要
第三角法		尺度	一般許容差	名称 インレット AC-P06	
		2/1	±0.5	P.C.ボード用	
設計	製図	検図	承認	記号	部門コード
H03.06.23	2009. 11. 27	25.7.01	25.7.01	R	23
中埜	武川	塚越	塚越	整理番号	
				0704	
				13	