

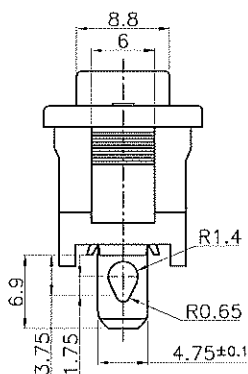




OFF状態

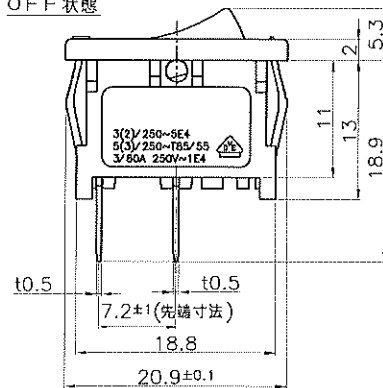

1. 定格 AC 125V 5A, AC 250V 3A (UL)
3(2)/250~5E4
5(3)250~T85/55, 3/80A 250V~1E4 (VDE)
(詳細は仕様書による)

2. 性能 仕様書による
3. 取付寸法 (1/1)

板厚	Y	Z
0.75~1.25	19.2 ^{+0.1} _{-0.1}	12.9 ^{+0.1} _{-0.1}
1.25~2.0	19.4 ^{+0.1} _{-0.1}	12.9 ^{+0.1} _{-0.1}

4. 投点ギャップ 3mm以上 取付パネルへの挿入方向は、プレス面(ダレ側)として下さい。
5. 極端方法 (1) ハンダ付け作業は、40Wのハンダゴテにて、コテ先温度300~350℃において3秒以内を推奨します。
ハンダ付け作業時、端子部に過度の荷重をかけないで下さい。
(2) クイック ディスコネクト リセプタクル 187番(10.5用)に適合します。

6. マーキング形状

1. 丸ボツチ	3. I O	7. - o	0. マークナシ
ON状態	ON状態	ON状態	ON状態

M	SF-W101A-07BB	A22-0073M	白	7	黒	黒	S-0013	VDE UL
E	SF-W101A-03BB	A22-0073E	白	3	黒	黒		
D	SF-W101A-30BB	A22-0073D	-	-	黒	黒		
A	SF-W101A-01BB	A22-0073A	白	1	黒	黒		
作業	製品名	組立図番	マーキング色	マーキング形状	ツマミ色	ケース色	仕様書	規格
第三角法		尺度	一般許容差	名称 電源スイッチ “SF” クイックディスコネクト+ハンダ付けタイプ (SPST) 外形図				
		2/1	±0.3					
設計	製図	検図	承認	記号	部門コード	整理番号		
S63.8.19 横地	2016.04.06 武川			R 22		0157	00	