

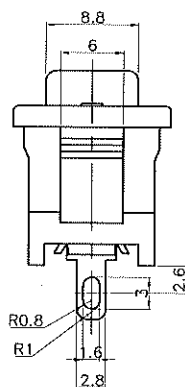




OFF状态

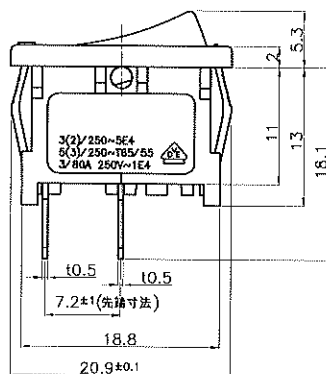

1. 定格 AC 125V 5A, AC 250V 3A (UL)
3(2)/250~5E4
5(3)250~T85/55, 3/80A 250V~1E4 (VDE)
(詳細は仕様書による)

2. 性能 仕様書による

- ### 3. 取付穴寸法 (1 / 1)

		Z
Y		

板厚	Y	Z
0.75~1.25	19.2 $\pm_{-0.1}^{+0}$	12.9 $\pm_{-0}^{+0}$
1.25~2.0	19.4 $\pm_{-0.1}^{+0}$	12.9 $\pm_{-0}^{+0}$

取付パネルへの挿入方向は、プレス面（ダレ側）として下さい。

- #### 4. 接續方法

- (1) ハンダ付け作業は、40Wのハンダゴテにて、コテ先端温度300~350℃において3秒以内を推奨します。
ハンダ付け作業時、端子部に過度の荷重をかけないで下さい。
- (2) クイック ディスコネクト リセブタクル 187番(10.5用)に適合します。

5. マーキング形状

1. ●丸ポッチ	3. ○	7. - ○	0. マークナシ
ON状態	ON状態	ON状態	ON状態
			

G	SF-W1H1A-07BB	A22-0286G	白	7	黒	黒	S-0013	VDE UL
F	SF-W1H1A-01BB	A22-0286F	白	1	黒	黒		
E	SF-W1H1A-03BB	A22-0286E	白	3	黒	黒		
D	SF-W1H1A-30BB	A22-0286D	—	0	黒	黒		
作業	製品名	組立図番	マーキング色	マーキング形状	ツミ色	ケース色	仕様書	規格
第三角法		尺度	一般許容差		名称			
		2/1	±0.3		電源スイッチ “SF” ハンダ付けタイプ (SPST)			
設計	製図	検図	承認	記号	部門コード	整理番号	外形図	
S63.8.19 横地	2016.04.06 武川			R	22	0361		