


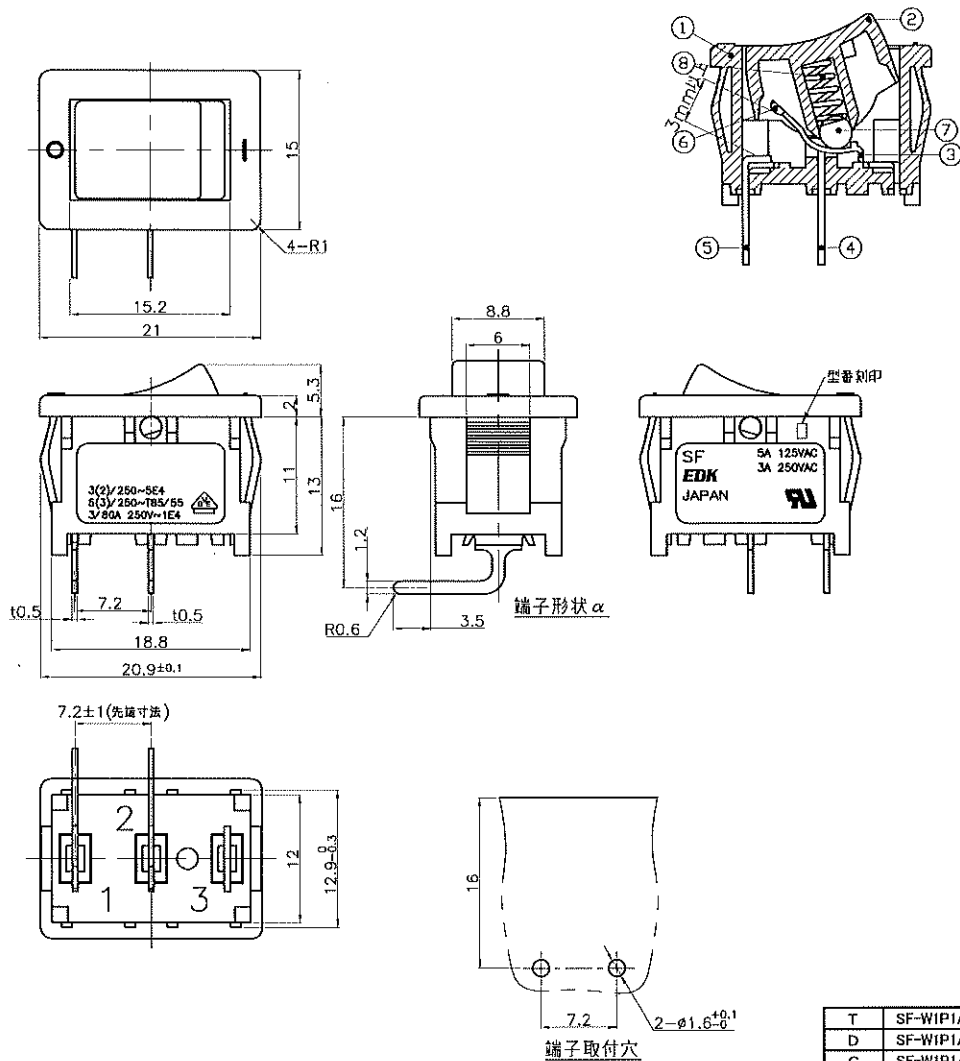

1. 定格 AC 125V 5A, AC 250V 3A (UL)
3(2)/250~5E4,
5(3)250~T85/55, 3/80A 250V~1E4 (VDE)
(詳細は仕様書による)

2. 性能 仕様書による

3. 取付穴寸法 (1/1)

板厚	Y	Z
0.75~1.25	19.2 ^{+0.1} _{-0.1}	12.9 ^{+0.1} _{-0.1}
1.25~2.0	19.4 ^{+0.1} _{-0.1}	12.9 ^{+0.1} _{-0.1}

取付パネルへの挿入方向は、プレス面（ダレ側）として下さい。

4. 備考 自動ハンダ着において、ハンダ付け後の洗浄は、御遠慮下さい。

5. マーキング形状

1. 丸ボッチ	3. I O	7. - o	0. マークナシ
ON 状態	ON 状態	ON 状態	ON 状態

T	SF-WIPIA-07BB	A22-0075T	α	白	7	黒	黒	S-0014	VDE UL
D	SF-WIPIA-03BB	A22-0075D	α	白	3	黒	黒		
C	SF-WIPIA-01BB	A22-0075C	α	白	1	黒	黒		
A	SF-WIPIA-30BB	A22-0075A	α	—	—	黒	黒		
作業	製品名	組立図番	端子形状	マーキング色	マーキング形状	ツミ色	ケース色	仕様書	規格
第三角法		尺度	一般許容差		名称 電源スイッチ “SF” ライトアングル P. C. タイプ (SPST)				
		2/1	±0.3		外形図				
設計	製図	検図	承認	記号	部門コード	整理番号			
S63.10.14 徳永	2016.04.06 武川			R 22		0159	00		