

## スライドタ-ミナル(Slide terminal) 壁掛けタイプ(Wall type)


ノブ色コード表 KNOB COLOR

|       |     |
|-------|-----|
| B     | R   |
| Black | Red |


定格: 7A 60V  
 接触抵抗: DC2.5V 1A に於いて 20mΩ 以下のこと  
 絶縁抵抗: DC500V に於いて 100MΩ 以上のこと  
 耐電圧: AC1200V に於いて1分間異常がないこと

Rating: 7A 60V  
 Contact resistance: Under 20mΩ at DC2.5V DC 1A  
 Insulation Resistance: Over 100 MΩ at 500V DC  
 Dielectric withstanding voltage: 1minute at 1200V AC

ST-A02F41

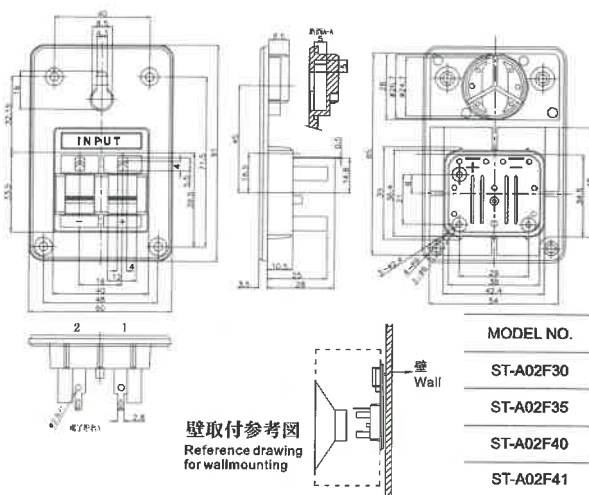


一般取付穴参考図  
size of general mounting hole




| MODEL NO. | KNOB COLOR<br>+ - | AIR<br>TIGHT | WITH<br>GASKET | WITH<br>METAL |
|-----------|-------------------|--------------|----------------|---------------|
| ST-A02F30 | R B               | ☆            |                | ☆             |
| ST-A02F35 | R B               | ☆            |                |               |
| ST-A02F40 | R B               | ☆            | ☆              | ☆             |
| ST-A02F41 | R B               | ☆            | ☆              |               |

ST-A02F19

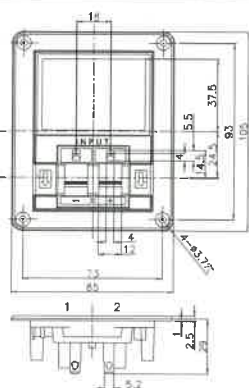

| MODEL NO. | KNOB COLOR<br>+ - | AIR<br>TIGHT | WITH<br>GASKET |
|-----------|-------------------|--------------|----------------|
| ST-A02F19 | R B               | ☆            | ☆              |
| ST-A02F22 | R B               | ☆            |                |

ST-A02F07

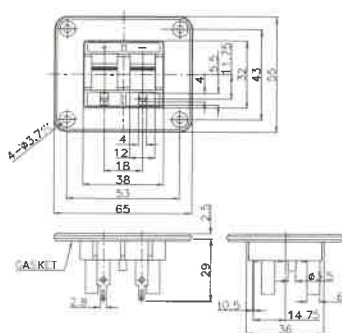

| PART NO.  | KNOB COLOR<br>+ - | AIR<br>TIGHT | WITH<br>GASKET |
|-----------|-------------------|--------------|----------------|
| ST-A02F03 | R B               | ☆            | ☆              |
| ST-A02F07 | R B               | ☆            |                |

※プレス、成型は金型から全て社内での一貫生産方式です